

FELDER®

KF 700

KOMBINACE DVOU
PROFESIONÁLNÍCH
STROJŮ V JEDNOM



FELDER®



KF 700

Kombinace dvou profesionálních strojů



Masivní dřevo



Deskový materiál



Formátovací pila se spodní frézou s nákloným hřídelem – dva plnohodnotné dřevoobráběcí stroje spojené ve společnosti Felder do nepřekonatelné kombinace formátovací pily a frézky KF 700. Inovativní detailní řešení, osvědčené technologie Felder a bezchybné součástky pro perfektní obrábění dřeva – řešení pro každý požadavek. Individuální doplňková výbava, velmi krátké přípravné časy a přesné opakování pracovních operací jsou přesvědčivé argumenty pro řemeslníky, malé provozovny i průmyslové podniky.

S délkami formátovacího posuvného stolu 1.300, 1.550, 2.050 nebo 2.500 mm a výložníkovými stoly délky 1.100 a 1.300 mm disponují modely KF 700, KF 700 Professional dostatkem místa pro snadné podávání a komfortní zpracování obrobků velkého formátu. Pro maximální nároky a největší nosné plochy nabízí verze KF 700 S Professional volitelně formátovací posuvné stoly o rozměru 2.500, resp. 2.800 a 3.200 mm a výložníkový stůl až do 1.500 mm.

Volitelně dodávaná řídicí jednotka Power-Drive přináší prvotřídní komfort obsluhy, umožňující naprosto přesné nastavení a opakování funkcí. Výškové a úhlové nastavení pilového kotouče a včetně frézky lze nastavit s přesností na desetinu milimetru a v reálném čase přikontrolovat na přehledném LED displeji.

Varianty

Modely a vaše výhody



KF 700

- » Řezná délka 1.300-2.500 mm
- » Řezná šířka 800-1.250 mm
- » Řezná výška: 104 mm
- » Průměr otvoru ve frézovacím stole 230 mm
- » Frézovací pravítko pro nástroj o max. průměru 230 mm
- » Rychlovýměnný systém frézovacích hřídelů, Standard



KF 700 professional

- » Řezná délka 2.050–2.500 mm
- » Řezná šířka 800-1.250 mm
- » Řezná výška: 104 mm
- » Průměr otvoru ve frézovacím stole 230 mm
- » Frézovací pravítko pro nástroj o max. průměru 230 mm
- » Rychlovýměnný systém včetně frézky, Standard



KF 700 S professional

- » Řezná délka 2.500–3.200 mm
- » + Řezná šířka 800-1.250 mm
- » Řezná výška: 104 mm
- » Průměr otvoru ve frézovacím stole 230 mm
- » Frézovací pravítko pro nástroj o max. průměru 230 mm
- » Rychlovýměnný systém včetně frézky, Standard

... Vaše rozhodnutí pro FELDER – rozhodnutí bez rizika

- » Ten správný stroj pro každý rozpočet
- » Absolutní spolehlivost v profesionálním nasazení
- » Dokonalá technická řešení
- » Pracovní stoly a pracovní jednotky z kvalitní šedé litiny
- » Inovativní řešení detailů na základě více než 65leté tradice ve výrobě dřevoobráběcích strojů již ve standardním provedení

- » Prvotřídní zpracování při nejvyšších standardech výroby
- » Intuitivní koncepty použití
- » Moderní, čistý design
- » Kvalita a přesnost z Rakouska
- » Výkonnost & efektivita
- » Kompletní nabídka: rozsáhlý soubor servisních služeb

Hightlights – to nejdůležitější na první pohled



X-Roll – Přesný systém vedení

Firma Felder vybavuje své stroje od roku 1990 jedinečným lineárním vedením a tento systém neustále zdokonaluje. Kvalitní technologie vedení posuvného stolu X-Roll s 10 letou zárukou Felder vyniká dosud nevídaným klidným chodem a je naprosto bezúdržbová. Vodicí válečky uspořádané do "X" se pohybují po kalených lištách bez jakéhokoli tření.



Rychlovýměnný systém frézovacího vřetena

- » Jednoduchá a rychlá výměna různých druhů hřídelů
- » Použití frézovacích hřídelů o různém průměru – 30, 32, 35, 40 a 50 mm, 1 ¼
- » Rychlootáčkový frézovací hřídel dosahuje 15.000 ot/min a umožňuje upnutí stopkových fréz nebo vysokorychlostních nástrojů.
- » Systém opakování polohy nastavení při sériové produkci



Power-Drive (pilová jednotka)

Stejně tak můžete s přesností na desetinu milimetru nastavit výšku a úhel naklonění pilového kotouče. Pro jemné doladění máte i zde k dispozici tlačítko a přehledné LED displeje se zobrazením aktuální skutečné hodnoty.



Power-Drive (frézovací jednotka)

Plně elektrické řízení Power-Drive umožňuje naprosto přesné nastavení stroje a opakování operací. Nastavení výšky a úhlu frézovacího hřídele se upravuje pomocí otočného ovladače, jemné nastavení s přesností na desetinu milimetru se provádí pomocí tlačítka. Číslcový LED displej na ovládacím panelu Vás informuje v reálném čase o aktuální skutečné hodnotě.

Detaily



Easy-Glide – záruka 6 let!

Patentované vedení náklonných segmentů Easy-Glide vyhovuje nejnáročnějším požadavkům odběratelů z malovýrobních a průmyslových provozů. Přesné dvojité zavěšení s nuceným vedením garantuje maximální odolnost při zatížení, naklápění bez vůle a plně bezúdržbový provoz. Extrémní lehkost chodu a vysokou životnost vedení náklonných segmentů zajišťuje speciální, vysoce zatížitelný syntetický materiál. Díky plastovému materiálu, který se osvědčil v kosmonautice a stavbě zdymadel, je systém vedení náklonných segmentů naprosto bezúdržbový, odolný proti prachu a nevyžaduje jakékoli mazání. Díky šestileté záruce výrobce získáte s tímto systémovým řešením Felder spolehlivého pomocníka na mnoho let.

Systém opakované aretace

Systém opakované aretace zaručuje rovnoběžné nastavení vodicích lišt s posuvným stolem a poskytuje

- » Rychlé nastavení frézovacího pravítka ve vztahu k průměru nástroje
- » Automatické umístění do původní pozice po demontáži dorazu
- » Rovnoběžné vedení vodicích ploch s posuvným stolem
- » Rychlonastavení a jemné nastavení
- » Stupnici pro nastavení úběru materiálu

Frézovací pravítko „230“

Pravítko je dimenzováno na frézovací nástroje do max. Ø 230 mm. Vodicí lištu na úběrové straně pravítka lze jemně nastavit v rozmezí od -5 do +25 mm. Odsávání probíhá prostřednictvím integrované odsávací příruby.





Frézovací jednotka «700»

Frézovací jednotka Felder Serie 700 posouvá technologický vývoj o kus dál!

- » Využitelná výška frézovacího hřídele nad rovinou stolu 115 mm (140/160 mm)
- » Rychlovýměnný systém frézovacího vřetena
- » Snadná změna otáček z přední strany
- » Vysokootáčkový hřídel pro stopkové frézy s 15.000 ot/min
- » Elektromotorické výškové nastavení s digitálním odečtem na displeji
- » Elektromotorické úhlové nastavení s digitálním odečtem na displeji
- » 4 rozsahy otáček: 3.500, 6.500, 8.000, 10.000 ot/min
- » Naklápění směrem dozadu 0° až 45°
- » Přesné oboustranné zavěšení s nuceným vedením
- » Rybinové vedení výškového přestavení
- » Optimální útlum chvění díky těžké litinové jednotce



Čepování a drážkování

Velkoryse dimenzovaný čepovací a drážkovací stůl, koncipovaný pro nejvyšší zatížení, se „vznáší“ na vedení X-Roll, které je představitelem moderní vyspělé technologie vedení. Díky uspořádání válečků do X se vzniklé zatížení optimálně rozvádí do všech stran. Lineární pohyb ocelových válečků po kalených a broušených vodících plochách zaručuje nebývalou přesnost a lehkost chodu. „X-Roll“ Vám zaručuje kvalitu a přesnost, kterou očekáváte od Vaší nové frézky s naklápěcím hřídelem. A vedle toho existují i další důvody pro rozhodnutí ve prospěch produktů Felder: výrobcem garantovaná 10 letá záruka potvrzuje spolehlivost vodícího systému „X-Roll“.



Bezpečnostní vodící lišty frézovacího pravítka

Bezpečnostní lišty pro průběžné vedení obrobku podél frézovacího pravítka (příslušenství na přání).



Naklopení frézovacího hřídele 90°-45°

Správné naklopení frézovacího hřídele Felder směrem dozadu poskytnutí komfortní obsluhy:

- » Bezpečná práce
- » Možnost opracování neomezeně velkého obrobku
- » Možnost umístění podavače přímo nad místo styku materiálu s nástrojem
- » Precizní opracování
- » Vynikající odvod odfrézovaného materiálu



Otvor ve frézovacím stole 230 mm

Velký otvor ve frézovacím stole zvyšuje bezpečnost práce: Velkoryse dimenzované nástroje na frézování výplní, čepování a frézování úzkých drážek je možné použít „pod stolem“.




Podavače

Standardní frézovací operace jsou díky použití podavače přesné a čisté.



Odklopné zařízení

Díky odklápěcímu přípravku Felder zůstává podavač stále u stroje a lze jej kdykoliv snadno umístit do pracovní polohy.

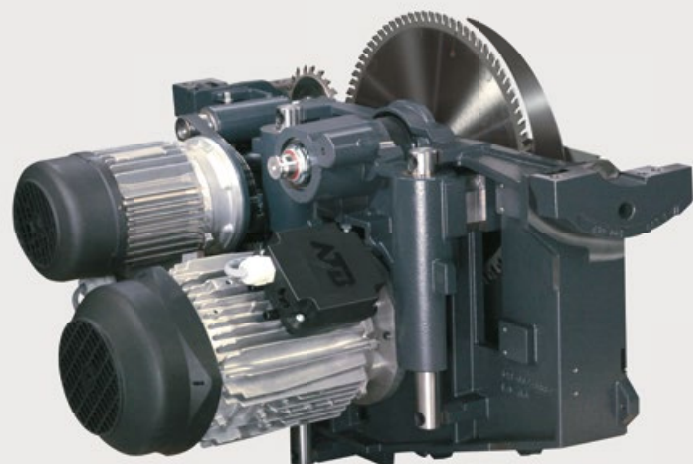

Pilová jednotka Felder 104

Nová pilová jednotka Felder „104“ je kompletně vyroben z litiny a splňuje nejvyšší požadavky na moderní obrábění dřeva.

- » Výška řezu 104 mm při průměru pilového kotouče 315 mm
- » Elektromotorické nastavení výšky kotoučové pily (Power-Drive K1)
- » Elektromotorické výškové a úhlové nastavení pilové jednotky s LED zobrazením polohy („Power-Drive“) K2
- » Výškové přestavení pomocí přesného lineárního vedení
- » Optimální výsledek odsávání z kompletně pod stolem uzavřeného sacího kanálu
- » Velkoryse dimenzovaný hřídel kotoučové pily s dvojitým uložením



Předřezová jednotka

Pro řezání laminovaných desek bez vytržení materiálu. Kotouč předřezávací jednotky s mechanickým nebo elektrickým pohonem je výškově a stranově nastavitelný.



Drážkování

Pilové jednotky Felder řady 700 vám také umožňují provádět drážkovací operace. Díky odnímatelné přírubě kotoučové pily a odnímatelné vložce stolu můžete používat stavitelné drážkovací nástroje speciálně vyvinuté společností Felder.



Ovládání elektromotorů z madla stolu

Nyní vám na přání vybavíme váš model řady 700 zapínáním hlavního a předřezového kotouče přímo na posuvném stole – vychutnejte si tuto přednost!



Hřídel kotoučové pily

Elektronicky vyvážený, dvojnásobně uložený pilový hřídel je poháněn mnohonásobně drážkovaným plochým řemenem. Tím je zajištěn maximálně bezztrátový přenos výkonu motoru na pilový hřídel.




Výložník

Masivní výložníkový stůl umožňuje zpracování velkých a těžkých obrobků. Osm vodičích roln v teleskopickém rameni, uložených na kuličkových ložiskách, zajišťuje maximální přesnost a klidný chod. Pro vytvoření perfektních individuálních pracovních podmínek můžete formátovací pilu Felder volitelně vybavit výložníkovým stolem Felder 1.100 nebo verzí Profi 1.300. Teleskopické pravítko s upevňovací lištou a ergonomickou stupnicí, resp. odečítací optikou na dorazech umožňuje přesné nastavení a zkracovací řezy až do 2.600 mm. Pravítko je polohovatelné v rozsahu 90°–45° a je v sériovém provedení vybaveno dorazy. Přesná poloha 90° je garantována západkovou pozicí. Na vyžádání lze na konec výložníku namontovat navalovací váleček.

Úhlová šablona s délkovou kompenzací

Odpadají časové ztráty při umísťování pravítka do požadované polohy a k tomu dokonale přesné polohování a upínání bez ztráty času a chyb při odečítání – to jsou přednosti úhlové šablony. Přesné usazovací body umožňují zhotovení přesných mnohoúhelníků, např. 5,625° (32úhelník), 11,25° (16úhelník), 22,5° (8úhelník). Další usazovací body při úhlu 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° a 45° lze zvolit při poloze pravítka před či za dílcem. Každý usazovací bod je vybaven délkovou kompenzací. Nastavení přesné úhlové šablony provádí výrobce a každý usazovací bod lze samostatně jemně doladit. Úhlová šablona, která je esteticky sladěna s designem celého stroje, zvýší Vaši produktivitu a přispěje k dosažení jedinečného poměru cena/výkon.

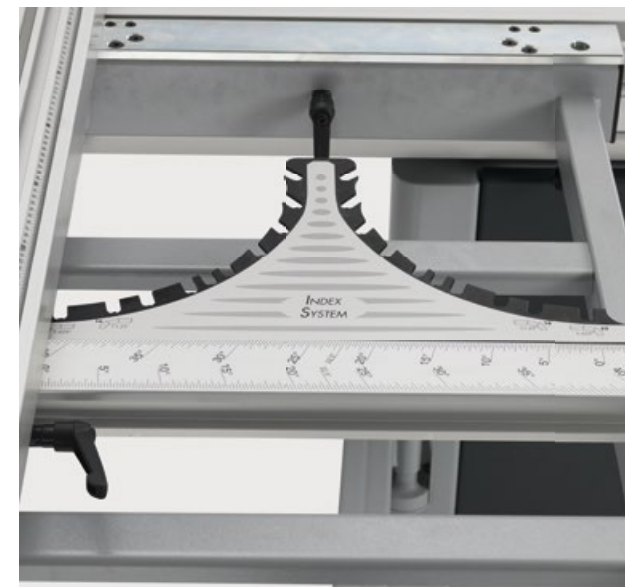

Výložníkový stůl s podlahovou opěrnou rolnou

- » Pro přířezy a formátovací řezy deskových materiálů o velkých rozměrech
- » Možnost výškového nastavení podlahové lišty, celková délka 4,5 m, lišta se skládá z 3 segmentů



Pokosové pravítko

Pokosové pravítko 1.100 mm pro pokosové řezy od +45° do -45° lze upevnit na formátovací stůl bez použití nářadí. Krajiní doraz zajišťuje přesné nastavení na pozici 90°. Stupnice pokosového pravítka je naklopena směrem k obsluze, což usnadňuje přesné odečítání požadovaných hodnot. Konstrukce posuvného dorazu je řešena tak, že malý "výstupek" zapadne do drážky na pokosovém pravítku. Posuvný doraz zaručuje tak přesné přiložení do špičky seříznutého obrobku.



Rozšíření stolu

Hliníkové prodloužení stolu s rybinovým upnutím P, jednopákový upínací systém pro rychlou a jednoduchou montáž bez použití nářadí.



Paralelní pravítko

Šířka paralelního řezu je standardně 800 mm, na vyžádání 1250 mm. Lehce a přesně přesunete paralelní pravítko pomocí rychlého a jemného nastavení. Odečítací měřka je dostatečně zřetelná a je perfektně integrovaná v litinovém stole. Paralelní pravítko lze délkově přestavovat. Paralelní pravítko lze přesouvat podélně podél kotouče. Pro řezání extrémně úzkých obrobků při naklopeném kotouči lze pravítko umístit do vodorovné polohy.




Posuvný doraz zkracovacího pravítka

Vyžádejte si: Digitální posuvný doraz s přesným nastavením na 0,1 mm.

Elektronická indikace polohy

Paralelní pravítko je možné vybavit elektronickým digitálním ukazatelem. Perfektní integrace celé elektronické jednotky vám umožní otáčet displej o 90° a nastavenou hodnotu pak lze v každé pozici paralelního pravítka přesně odečíst ze strany obsluhy. Rozšiřující funkce, například nastavení přírůstkových rozměrů, vám usnadní každodenní práci.

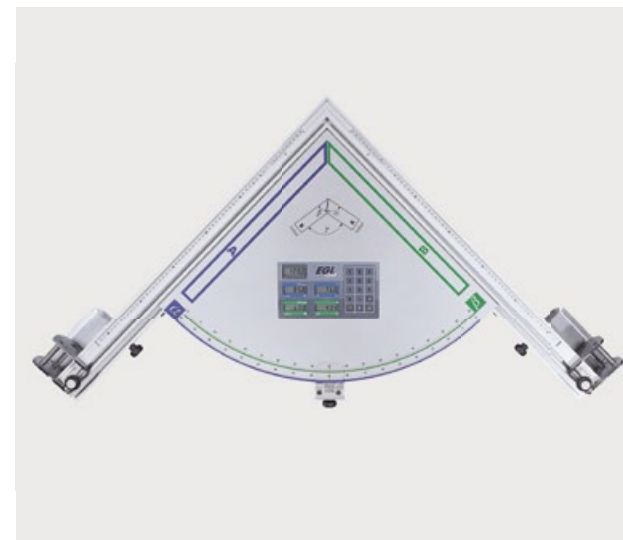

EGL 1350

Jedinečné! Patentované dvojité pokosové pravítko od firmy Felder Vám umožní provádět pokosový řez různě širokých obrobků v libovolném úhlu! Funguje to jednoduše: na klávesnici integrovaného počítače zadáte požadovaný celkový úhel g, šířky obrobku A a B - odečtením zjistíte nastavované hodnoty „a“ a „b“ a nastavíte pokosové pravítko na hodnoty úhlů pokosového řezu! Dorazy na pravítkách lze pomocí stupnice nastavit až do 1.350 mm. Podle nastaveného úhlu máte pro délkovou kompenzaci k dispozici noniové stupnice – díky nim můžete přesně nastavit délku obrobku i při úhlových řezech.



Prodloužení stolu

Velikost stolu lze podle potřeby přizpůsobit obrobku. Systém prodloužování stolu společnosti Felder se už od roku 1969 tisícinásobně osvědčil. S minimálním počtem úkonů a bez montážního nářadí zvětšíte využitelnou pracovní plochu až o 2.000 mm.



Pneumatický přítlak

- » Pohodlné upínání obrobků při maximální flexibilitě. Použitelné pro všechny formátovací pily a spodní frézky s posuvným stolem.
- » Jednoduché upevnění řídicí jednotky, díky magnetickému držáku
- » Bezpečnostní pneumatický upínák pro maximální bezpečnost práce
- » Funkce přitlačného trámce pro každou délku posuvného stolu
- » Upínací výška 95 mm
- » Upínací síla cca 300 kg

Technické údaje

Elektrická instalace		KF 700	KF 700 professional	KF 700 S professional
001	3x 400 V	S	S	S
002	Napětí motoru 3x230 V	W	W	W
003	1x 230 V, 4,0 PS (3,0 kW)	O	O	O
004	Frekvence motoru 50 Hz	S	S	S
005	Frekvence motoru 60 Hz	W	W	W
006	4,0 PS (3,0 kW)	S	S	
007	5,5 PS (4,0 kW)	O	O	S
008	7,5 PS (5,5 kW)	O	O	O
009	10,0 HP (7,35 kW)	O	O	O
10	Start hvězda/trojúhelník nezbytný od 7,5 PS a 3x230 V	O	O	O
11	Přepínač směru otáčení	S	S	S
12	Spínací kontakt pro spuštění odsávání	O	O	O
14	3fázová zásuvka CEE pro doplňková zařízení s časově zpožděným zapnutím (nezbytná pro provoz podavače)	O	O	O

Pilová a předřezávací jednotka				
201	Elektromotorické výškové a úhlové nastavení pilové jednotky s LED zobrazením polohy (#119)	O	O	O
23	Elektromotoricky poháněná předřezávací jednotka 1x 230 V; Ø 100 mm, s hlavním pilovým kotoučem Ø 300 mm (#003)	O	O	O
69	Kotoučová pila s naklápěním kotouče 90°– 45°, výška řezu max. 104 mm při průměru kotouče 315 mm, otáčky 4.800 ot/min	S	S	S
71	Číslicový ukazatel naklopení pilové jednotky v ručním ovládacím kole	O	O	O
74	Předřezávací jednotka s mechanickým pohonem, Ø 100 mm, s hlavním pilovým kotoučem Ø 300 mm	O	O	O
75	Předřezávací jednotka s elektromotorickým pohonem, Ø 100 mm, hlavní pilový kotouč, Ø 300 mm	O	O	O
76	Řezná šířka 800 mm v celé délce stolu, min. transportní šířka 800 mm	O	O	S
77	Řezná šířka 1250 mm, min. transportní šířka 800 mm	O	O	O
78	Řezná šířka 800 mm, min. transportní šířka 800 mm	S	S	
80	Kryt pilového kotouče EURO II Standard	S	S	S
81	Korní kryt kotoučové pily pro řeznou šířku 800/1250 mm, lze odsunout z pracovního prostoru	O	O	O
82	Příprava pro stavitelné drážkovací nástroje do 19,5 mm šířky	O	O	O
84	Jemně nastavitelné paralelní pravítko	O	O	O
85	Elektro. digit. ukazatel řezné šířky na srovn. pravítku vč. jemného nastavení (!77)	O	O	O
86	Elektro. digit. ukazatel řezné šířky na srovn. pravítku (#77)	O	O	O
91	Vedení odsávací roury pro řeznou šířku 800/1.250 mm	O	O	O

Frézovací jednotka a frézovací pravítko		KF 700	KF 700 professional	KF 700 S professional
100	Ø frézovacího hřídele 30 mm, užitečná výška nad stolem 140 mm	O	O	O
101	Ø frézovacího hřídele 40 mm, užitečná výška nad stolem 160 mm	O	O	O
102	Ø frézovacího hřídele 50 mm, užitečná výška nad stolem 160 mm	O	O	O
103	Ø frézovacího vřetene 30 mm, užitečná výška nad stolem 115 mm	S	S	S
104	Ø frézovacího hřídele 50 mm, užitečná výška nad stolem 115 mm	O	O	O
105	Ø frézovacího hřídele 1¼", užitečná výška nad stolem 115 mm	O	O	O
106	Ø frézovacího hřídele 35 mm, užitečná výška nad stolem 115 mm	O	O	O
107	Ø frézovacího hřídele 32 mm, užitečná výška nad stolem 115 mm	O	O	O
108	Vysokootáčkový hřídel 15.000 ot/min místo Ø frézovacího hřídele 30 mm	O	O	O
109	Ruční naklopení frézovacího hřídele 90°–45°	S	S	S
110	Ukazatel úhlu naklopení frézovací jednotky v ručním ovládacím kole (!119)	O	O	O
112	Frézovací pravítko 230 pro nástroj o max. průměru 230 mm (vodící lišty 400 mm)	S	S	S
113	Systém opakované aretace pro frézovací pravítko „230“ (#112)	O	O	O
115	Hliníkové vodící plochy frézovacího pravítka	S		
116	Pravítka eloxovaný hliník	O	S	S
117	Eloxované vodící plochy frézovacího pravítka a bezpečnostní lišty (#112)	O	O	O
118	Elektromotorické výškové nastavení frézovací jednotky s LED indikací (Power-Drive F1) (#110)	O	O	O
119	Elektromotorické výškové a úhlové nastavení frézovací jednotky s LED indikací (#201)	O	O	O
123	EURO Ochranný kryt frézy	S	S	S
125	Vodící plochy frézovacího pravítka „Integral“ 500 mm	O	O	O
-	Průměr otvoru ve frézovacím stole v mm	230	230	230

Formátovací posuvné stoly				
131	Formátovací posuvný stůl M, délka řezu 1.300 mm	S		
132	Posuvný formátovací stůl L, délka řezu 2.050 mm	O	S	
133	Formátovací posuvný stůl F, délka řezu 2.500 mm, eloxováno, sámovací patka	O	O	S
134	Formátovací posuvný stůl X, délka řezu 2.800 mm, eloxováno, sámovací patka			O
135	Formátovací posuvný stůl XL, délka řezu 3.200 mm, eloxováno, sámovací patka			O
136	Eloxovaný formátovací posuvný stůl	O	S	S
139	Ovládání motorů z madla posuvného stolu	O	O	O
141	Formátovací posuvný stůl, délka řezu 1.550 mm	O		

Výložníkový stůl a délková pravítka	KF 700	KF 700 professional	KF 700 S professional
159 Výložníkový stůl 1.100 pro posuvný stůl 1.300–2.050 mm	○	S	
160 Výložníkový stůl 1.300 mm pro posuvný stůl 1.300–2.500 mm	○	○	S
161 Výložníkový stůl 1.500 pro posuvný stůl 2.500–3.700 mm			W
164 Pokosové pravítko 1.100 mm pro všechny posuvné stoly	S	○	○
165 Teleskopické prodloužení pokosového pravítka z 1.100 mm na 2.000 mm (#164)	○	○	○
166 Pokosové pravítko pro výložníkový stůl 2.600 mm X-Roll (#159/160)	○	S	S
168 Pokosové pravítko pro výložníkový stůl 2.600 mm, systém X-Roll, místo pokosového pravítka 1.100 mm (#159/160)	○		
169 Pokosové pravítko pro výložníkový stůl 3.200 mm, systém X-Roll s 2 posuvnými dorazy místo 2.600 mm (#166/168+159/160)	○	○	○
170 Úhlová šablona s délkovou kompenzací pro pokosové pravítko výložníkového stolu	○	○	○
171 Digitální pokosové pravítko 1.900 mm, 1 digitální posuvný doraz, lze vysunout na 3.200 mm pro výložník 1.500			○
172 Digitální pokosové pravítko 3.200 mm, 2 digitální posuvné dorazy, pro výložník 1.500			○
173 Úhlová šablona s délkovou kompenzací pro výložník 1.300/1.500	○	○	○

Všeobecně			
- Průměr odsávací příruby v mm frézovací pravítko/spodní stůl frézky	120/80	120/80	120/80
- Průměr odsávacího hrdla v mm kotoučová pila/kryt kotoučové pily (horní kryt)	120/50 (80)	120/50 (80)	120/50 (80)
- Pracovní výška v mm	890	890	890
- Hmotnost (kg) při průměrné výbavě	570	640	780
- Min. transportní šířka v mm	800	800	800

Důležité příslušenství			
210 Pojezdové zařízení	○	○	○
212 Odklápěcí zařízení pro podavač	○	○	○
223 Paleta IPPC	○	○	○

Přeprava			
221 Příprava na kontejnerovou dopravu	○	○	○



Perfektní obrábění dřeva
se stroji značky FELDER

Prodejní program

Kotoučové a
formátovací pily



Spodní frézky



Kotoučové pily se
spodní frézou




Tloušťkovací a
srovnávací frézky



Kombinované
stroje



Pásové pily

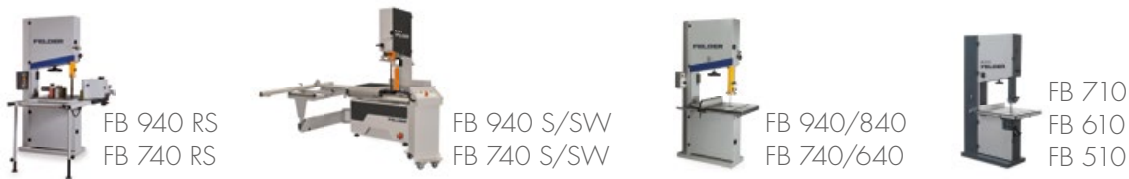

Kolíkovačky,
vrtačky a dlabačky



Širokopásové brusky



Kartáčovací
stroj



Pásové brusky,
Hranové brusky



Olepovačky hran



ForKa 300 S eco



Odsavače a
briketovací lisy





FELDER Kvalita, přesnost a produktivita v jednom

Od roku 1956 záruka perfektní kvality, vynikajícího komfortu obsluhy a spolehlivosti v každodenním profesionálním provozu. Uživatelé dřevoobráběcích strojů jsou po celou dobu nadšeni individuálními a kvalitními řešeními pro malé a střední podniky.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 220 517 218

www.felder.cz

[Kontakt](#)

☎ Tel. 037 6344 353

www.felder.sk

[Kontakt](#)