


FELDER®

MVP 31.14 flex

MULTIFUNKČNÍ A FLEXIBILNÍ MEM-
BRÁNOVÝ LIS MVP 31.14 ZNAČKY
FELDER JE IDEÁLNÍ VAKUOVÝ LIS
PRO DÍLNU JAKÉKOLI VELIKOSTI

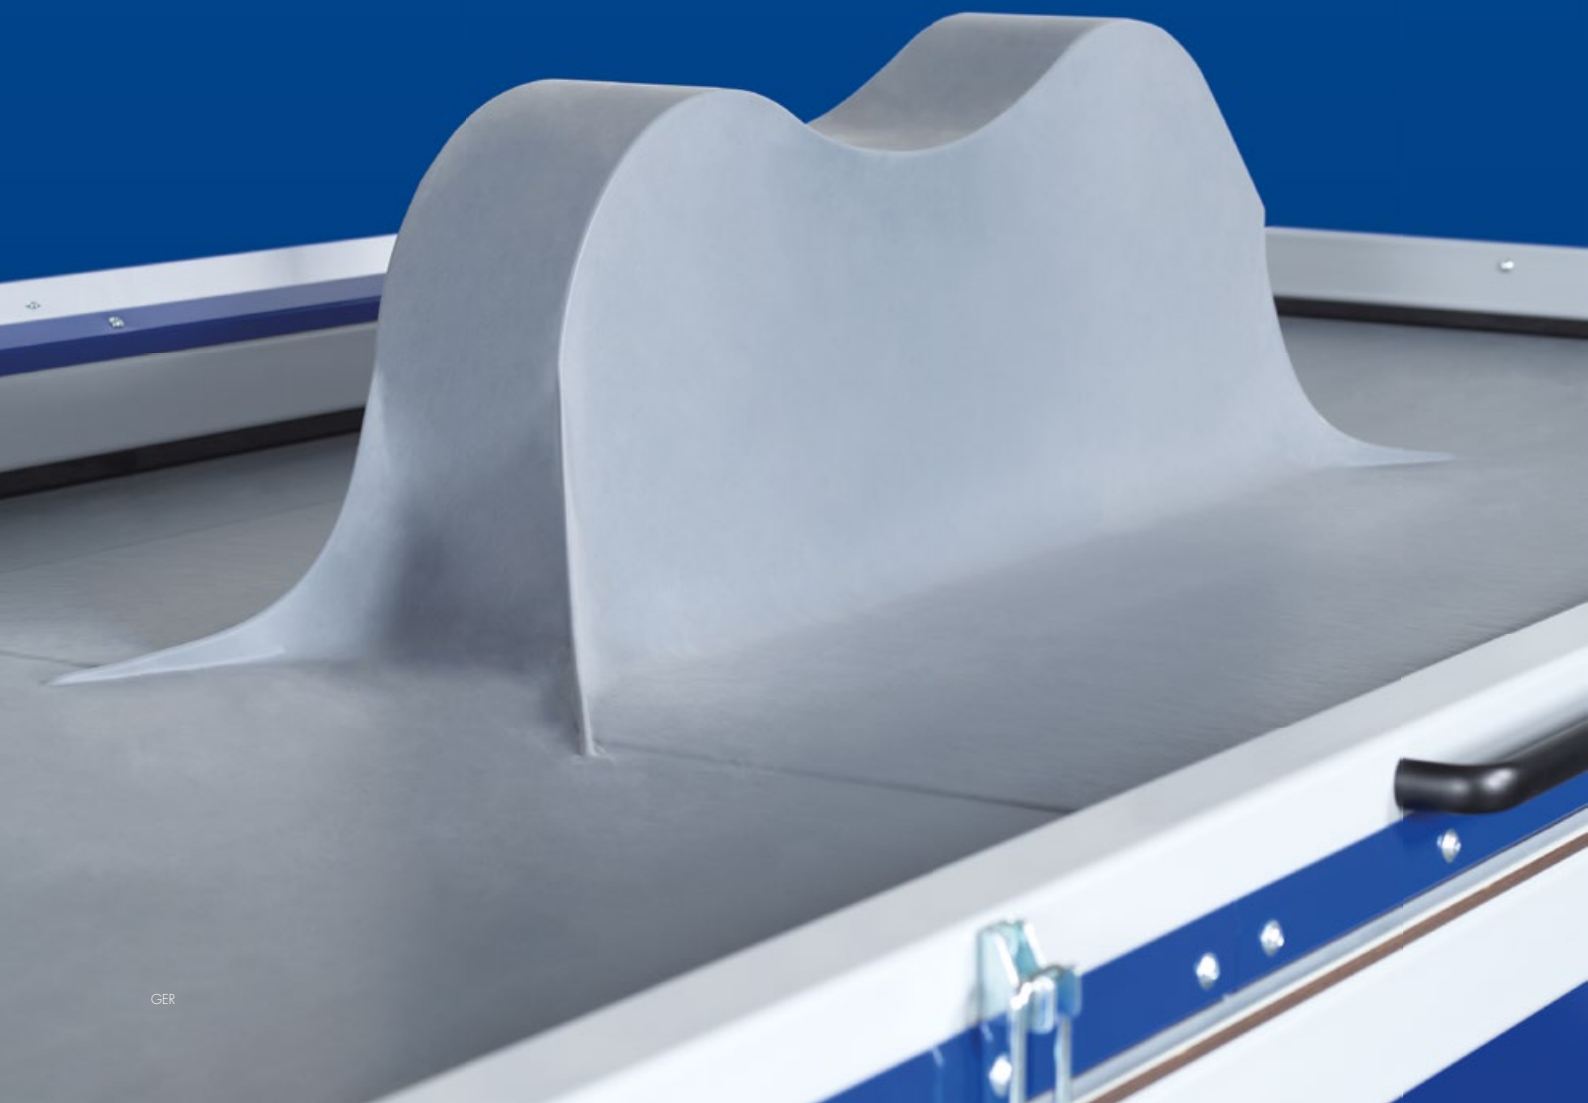

FELDER®



MVP 31.14 flex


Multifunkční a flexibilní membránový lis MVP 31.14 značky Felder je ideální vakuový lis pro dílnu jakékoli velikosti



MASIVNÍ DŘEVO



Deskový materiál



Plast



Ať již se jedná o dýhy, obrobky osazené vrstvenými materiály, tvarové olepování, opláštění obrobků nebo olepování hran, náš membránový lis Felder MVP 31.14 flex uspokojí nejnáročnější požadavky řemeslníků, malých provozoven i průmyslových podniků.

Princip pracovního procesu je založen na podtlaku vznikajícím pod kaučukovou membránou, která přesně kopíruje obrobek, který se pod ní nachází, a vyvine tlak potřebný k olepení. S náklonným pracovním stolem a pojezdovým zařízením ve standardní výbavě je vakuový lis Felder MVP 31.14 flex ideální pro velké i velmi malé dílny.



MVP 31.14 flex

- » Membránový vakuový lis pro tvarové olepování
- » Vnitřní rozměry rámu 3170 x 1440 mm
- » Odklápěcí pracovní stůl z HPL
- » Vysoce elastická lisovací membrána z kaučuku
- » Vakuové čerpadlo 40 m³, mazané olejem
- » Podvozek

... Vaše rozhodnutí pro FELDER - rozhodnutí bez rizika

- » Ten správný stroj pro každý rozpočet
- » Absolutní spolehlivost v profesionálním nasazení
- » Dokonalá technická řešení
- » Pracovní stoly a pracovní jednotky z kvalitní šedé litiny
- » Inovativní řešení detailů na základě více než 65leté tradice ve výrobě dřevoobráběcích strojů již ve standardním provedení
- » Prvořádní zpracování při nejvyšších standardech výroby
- » Intuitivní koncepty použití
- » Moderní, čistý design
- » Kvalita a přesnost z Rakouska
- » Výkonnost & efektivita
- » Kompletní nabídka: rozsáhlý soubor servisních služeb

Hightlights - to nejdůležitější na první pohled



Úspora místa a flexibilita

Díky odklápěcímu pracovnímu stolu lze ušetřit místo při instalaci stroje a pojezdový mechanismus přitom zaručí maximální možnou flexibilitu.



Rychlost lisování

Díky výkonnému podtlakovému čerpadlu s olejovým mazáním a výkonem 40, resp. 48 m³/h (60hz) se rychle vytvoří potřebný lisovací tlak. Olejové mazání zaručuje při zvýšení vlhkosti během procesu lisování maximální životnost a kvalitu lisování i při provozu stroje v nadmořské výšce nad 800 m n.m.



Optimální kvalita lisování

Pracovní plocha z HPL s podtlakovými kanály garantuje stejný podtlak i při práci s velkými dílci.



Bezpečná manipulace


Přemístění otočného bodu mimo pracovní stůl umožňuje snadné upnutí velkých, vysokých obrobků. Navíc se tím významně snižuje riziko smeknutí obrobku.

Detaily




Odklápěcí pracovní stůl

Díky odklápěcímu pracovnímu stolu lze ušetřit místo při instalaci stroje a pojezdový mechanismus přitom zaručí maximální možnou flexibilitu.

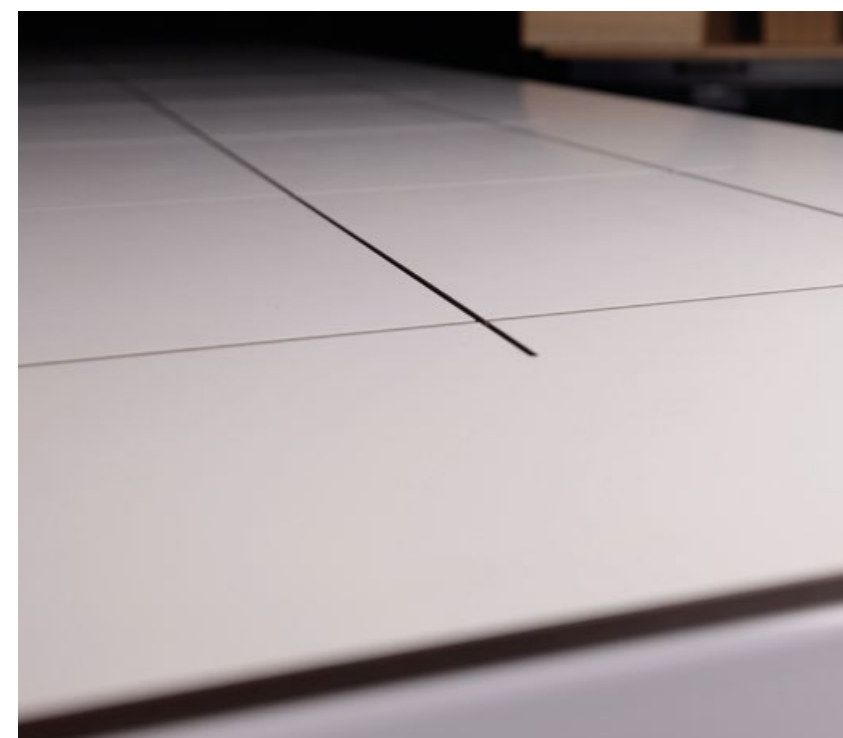

Pracovní stůl z HPL s podtlakovými kanály

Pracovní plocha z HPL s podtlakovými kanály garantuje stejný podtlak i při práci s velkými dílci.

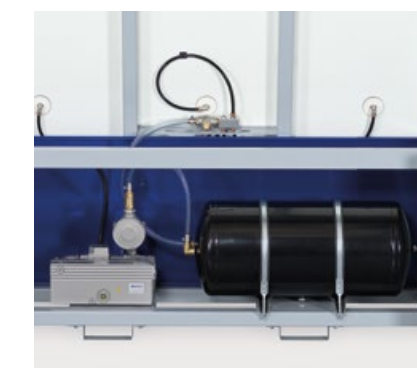

Podtlakové čerpadlo s olejovým mazáním

Díky výkonnému podtlakovému čerpadlu s olejovým mazáním a výkonem 40, resp. 48 m³/h (60hz) se rychle vytvoří potřebný lisovací tlak. Olejové mazání zaručuje při zvýšení vlhkosti během procesu lisování maximální životnost a kvalitu lisování i při provozu stroje v nadmořské výšce nad 800 m n.m. über 800 m Seehöhe.



Velmi jednoduché ovládání
Rychlý, jednoduchý a přehledný ovládací panel lisu MVP 31.14 flex umožňuje pohodlnou práci se strojem.



Lisovací rám s membránou
Masivní lisovací rám, včetně 2-2,5 mm kaučukové membrány, umožňuje díky roztažnosti membrány až o 700 % optimální zpracování velkých, vysokých obrobků. Ocelová konstrukce z profilových trubek 60x80 mm je zárukou maximální stability.



Pohodlné upínání
Díky stabilní konstrukci lze lisovací rám upnout pouze pomocí 2 upínacích pák a tím ušetřit čas i zbytečné přesuny.

Technische Daten

Elektrovýbava		MVP 31.14 flex
001	3x 400 V	S
002	3x 230 V	W
004	50 Hz	S
005	60 Hz	W

Řízení		
-	Manuální ovládací panel	S

Membránový lis		
-	otočný pracovní stůl 3290 x 1560 mm	S
-	Vnitřní rozměry rámu 3170 x 1440 mm	S
-	HPL vakuový stůl s kanály	S
-	2- 2,5 mm pryžová membrána s lisovacím rámem	S
-	lisovací rám s přesazeným otočným bodem	S
-	podvozek	S

Podtlakový systém		
-	Rotační lamelová vývěva U5.40 /O-50 XL K	S
-	Výkon vakua 40 m ³³ /h a 48m ³ /h při 60 Hz	S
-	Olejoy-vzduchový chladič	S
-	Vakuová nádrž 100L	S

Ostatní parametry		
-	Balící rozměry stroje v mm (D x Š)	3360 x 760 x 2020
-	Rozměry mm (d x š x v)	3370 x 1865 x 1100
-	Hmotnost (kg) při průměrné výbavě	480

Doprava		
-	Příprava pro přepravu kontejner	S


Prodejní program

Kotoučové a
formátovací pily

Spodní frézky

Kotoučové pily se
spodní frézouTloušťkovací a
srovnávací frézkyKombinované
stroje

Pásové pily

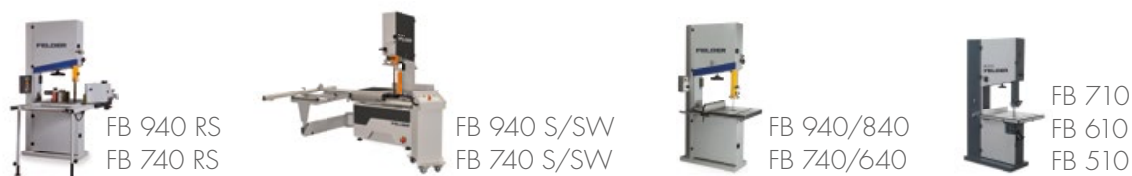Kolíkovačky,
dlabačkyDýchací
lisy

Širokopásové brusky

Kartáčovací
strojePásové brusky,
hranové bruskyOlepovačky
hranVelkoplošné
horizontální
pilyOdsavače a
briketovací lisy



FELDER Kvalita, přesnost a produktivita v jednom

Od roku 1956 záruka perfektní kvality, vynikajícího komfortu obsluhy a spolehlivosti v každodenním profesionálním provozu. Uživatelé dřevobráběcích strojů jsou po celou dobu nadšeni individuálními a kvalitními řešeními pro malé a střední podniky.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 220 517 218

www.felder.cz

[Kontakt](#)

☎ Tel. 037 6344 353

www.felder.sk

[Kontakt](#)