

**FELDER®**

# KF 700

TO PROFESSIONELLE MASKINER  
KOMBINERET I EN



**FELDER®**



# KF 700

## To maskiner i en kombi



Massivt træ



Plademateriale



Formatrundsav og kipspindel-fræser – to træbearbejdningsmaskiner forener Felder med KF 700 rundsav-fræser til en perfekt kombination. Innovative detaljer, kvalitets Felder-teknologi og perfekte komponenter for perfekt træbearbejdning løsningen til alle krav. Individuelt udstyr, de korteste omstillingstider og størst mulig nøjagtighed ved gentagelser overbeviser i både håndværk, erhverv og industri.

Med formatskydebordslængder på 1.300, 1.550, 2.050 eller 2.500 mm og udliggerborde på 1.100 og 1.300 mm har modellerne KF 700 og KF 700 Professional tilstrækkelig plads til en let tilførsel og en god bearbejdning af store emner. Til de højeste krav og maksimale opliggerflader giver K 700 S Professional optimale formatskydeborde med enten 2.500 og 2.800 eller 3.200 mm samt et udliggerbord på op til 1.500 mm.

Betjeningskomfort i premiumklassen bliver optimalt muligt med "Power-Drive"-styring for en præcis nøjagtighed inden for indstilling og gentagelsesnøjagtighed. Præcision ned til 1/1 mm og rundsavklængens og spindlens vinkelmål kan hurtigt indstilles og i real-tid på LED-visning.

## Varianter

Modeller & dine fordele



### KF 700

- » Skærelængde: 1.300–2.500 mm
- » Skærebredde: 800–1.250 mm
- » Skærehøjde: 104 mm
- » Fræsebordåbning: 230 mm
- » Fræseboks til værktøj-Ø max. 230 mm
- » Fræsespindel-hurtigvekselsystem standard



### KF 700 professional

- » Skærelængde: 2.050–2.500 mm
- » Skærebredde: 800–1.250 mm
- » Skærehøjde: 104 mm
- » Fræsebordåbning: 230 mm
- » Fræseboks til værktøj-Ø max. 230 mm
- » Hurtigskift af fræsespindel system



### KF 700 S professional

- » Skærelængde: 2.500–3.200 mm
- » Skærebredde: 800–1.250 mm
- » Skærehøjde: 104 mm
- » Fræsebordåbning: 230 mm
- » Fræseboks til værktøj-Ø max. 230 mm;
- » Hurtigskift af fræsespindel system

## ... FELDER – et valg uden risiko

- » Den rette maskine til ethvert budget
- » Absolut pålidelighed til professionelt brug
- » Måltrettede maskinløsninger
- » Maskinborde og aggregater af høj kvalitet støbejern
- » Innovative detaljeløsninger fra over 65 års maskinbyggererfaring som standardudstyret
- » Førsteklasses forarbejdning og høj fremstillingsstandard
- » Intuitive anvendelses koncepter
- » Moderne, klar design
- » Kvalitet og præcision fra Østrig
- » Høj ydelse & effektivitet
- » Komplet pakke: Omfattende serviceydelser

# De vigtigste lyspunkter



## X-Roll – Præcisionsføringssystem

Siden 1990 har det konstant videreudviklede linearføringssystem overbevidst eksklusivt i maskiner fra huset Felder. Den værdifulde formatskydebord-føringsteknologi X-Roll med 10 års Felder garanti har let løb og er absolut vedligeholdelsesfrit. De x-formede arrangerede løberuller bevæger sig gnidningsløst på hærdede føringsflader.



## Fræsespindel-hurtigvekselsystem

- » Enkel og hurtig skift af forskellige fræsespindler
- » Brug forskellig spindeldiameter 30, 32, 35, 40, og 50 mm, 1 1/4"
- » Brug Felders højhastigheds fræsespindel til skafffræser eller højhastigheds værktøj med 15.000 o/min
- » Automatisk gentagelsesindstilling ved serieproduktion



## "Power-Drive" (Rundsavsklinge)

Med en tiendedel nøjagtighed indstilles rundsavklingens højde og -vinkel. For finjustering sår tasteknapper og LED-display for den aktuelle første værdi til rådighed.



## Power-Drive (Fræsespindel)

Den fuldt elektriske "Power-Drive" styring har eksakt indstilling- og gentagelsesnøjagtighed. Med drejeknap justerer du savklingehøjde- og vinkelindstilling, finindstilling følger en tiendedel nøjagtig med tasteknap. Røde LED-ciffer informerer dig direkte på betjeningspanelet i aktuel tid om den aktuelle første-værdi.

# Detaljer



## "Easy-Glide" – 6 år garanti!

Den patenterede kipsegmentføring "Easy-Glide" opfylder de højeste krav i erhverv og industri. Et præcist tvangsført dobbeltophæng garanterer højeste belastning og spilfrit kip og er absolut vedligeholdelsesfrit. I føringen ved kipsegmentet sørger et specielt, højbelastbart syntetisk materiale for ekstremt let løb og langvarig præcision. Med det i rumfart og slusebygning benyttede kunststof arbejder kipsegment-føringssystemet uden tilsætning af smøremiddel helt vedligeholdelsesfrit og støv er heller ikke noget problem. Med 6 års fabriksgaranti – Felder systemløsninger er pålidelige mange år fremover.

## Fræseboks "230"

Fræseboksen optager fræseværktøj med en diameter op til 230 mm. Den aftagende anslagsskinne kan finjusteres fra -5 til 25 mm. Udsugning af spåner sker med integreret udsugningsstuds.

## MULTI indstillingssystemet

- MULTI indstillingssystemet gør det muligt sammen med -parallelføring af fræseboksen specielt
- » Hurtig indstilling af værktøjsdiameter
  - » Multi indstillings fræserboks
  - » Parallelføring af fræseboks
  - » Hurtig finindstilling
  - » Indstillingsskala for spånaftag






### Fræser <700>

Fræseren fra Felder-serien 700 sætter helt nye standarder!

- » Fræsespindel nyttehøjde over bordet 115 mm (140/160 mm)
- » Fræsespindel-hurtigvekselsystem
- » Enkel skift af omdrejningshastighed foran
- » Spændtang patron spindel til overfræser med 15.000 o/min
- » Elektrisk højdeindstilling med digital LED-visning
- » Elektrisk indstilling af kip med digital LED-visning
- » 4 hastigheder: 3.500, 6.500, 8.000, 10.000 o/min
- » Kip "bagud" 0° til 45°
- » Præcist tvangsført dobbeltophæng kip
- » Tvangsført højdeindstilling med svalehaleføring
- » Optimal vibrationsreduktion med et kraftigt støbejernsaggregat

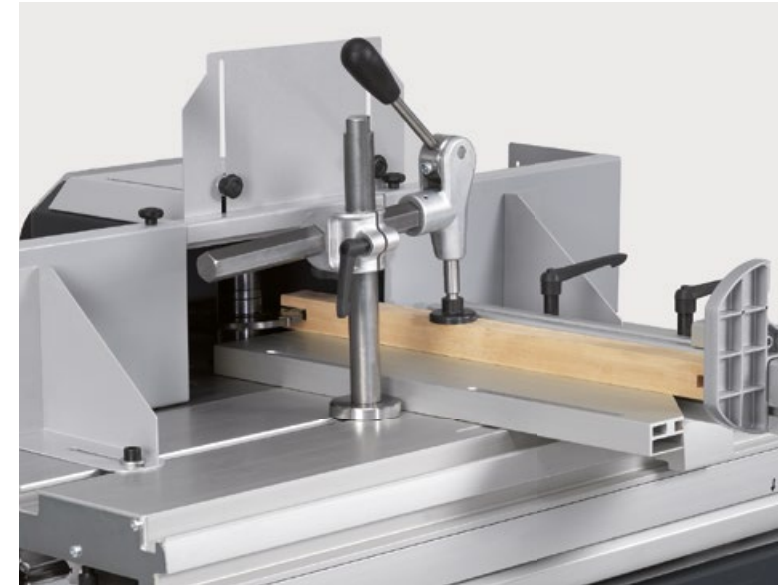

### Tapning og slidsning

Stordimensioneret og udviklet til de højeste belastninger "svæver" tap- og slidsebordet på "X-Roll", en højtudviklet moderne føringsteknologi. Med den x-formede anordning af løberullerne ("X-Roll") fordeles den opståede trykbelastning optimalt til alle sider. De lineære underlag på stålruller på hærdede og slebne føringsflader garanterer fantastisk præcision og let løb. "X-Roll" sikrer dig den kvalitet og præcision, som du forventer at din nye kipspindel-fræser. Og her er endnu en grund til at vælge Felder: 10 års fabriksgaranti understreger "X-Roll"s pålidelighed.



### Sikkerhedslinealer

Sikkerhedsskinner til gennemgående emneføring langs fræserboks (ekstraudstyr).



### Fræsespindelkip 90°-45°

Fordelene ved bagudvendt kip:

- » Sikker arbejde
- » Alle emnestørrelser kan bearbejdes
- » Problemløs brug af fremtræk
- » Præcist fræsebillede
- » Effektivt spånftag



### Fræsebordåbning 230 mm

Den store bordåbning giver dig den højeste arbejdssikkerhed: Stort afplat-teværkstøj samt tap- og slidseværktøj kan indsættes "under bordet".



### Fremtræksapparat

Standardarbejder ved fræseren bliver nøjagtige og nemme ved hjælp af fremtræk.



### Opklapenhed

Med Felder-opklapindretningen er fremtræksapparatet altid tæt ved maskinen og kan til enhver tid indsættes uden problemer.



### Felder-runsaveaggregat "104"

Det nye "104" runsaveaggregat af massivt støbejern opfylder de højeste krav i den moderne træbearbejdning.

- » Skærehøjde 104 mm ved savklinge diameter 315 mm
- » Elektrisk højdeindstilling af runsaven ("Power-Drive" K1)
- » Elektrisk indstilling af højde og vinkel runsav med LED visning ("Power-Drive" K2)
- » Tvangsført højdeindstilling med præcisionslinearføring
- » Optimalt udsugningsresultat med komplet inddækket runsaveaggregat under bordet
- » Stordimensioneret, dobbelt lejret runsavkutter



### Forridser

For snit uden oprifter i kunststofbelagte plader. Savklingen til den mekaniske eller elektriske drevne forridser, kan indstilles spilfrit i højden og til siden.



### Kontakt ved skydebord

Efter ønske udstyrer vi din KF 700 med start-taste til hovedklinge- og forridsklinge direkte på formatbordet.



### Notarbejde

Runsaveaggregatet gør at det muligt at udføre notararbejde. Takket være den aftagelige klinge flange og det afmonterbare bordindlæg kan du især anvende Felders variable notværktøj.



### Runsaveaksel

Det elektrisk afvejede dobbeltlejrede runsaveaksel drives via en Poly-V rem. Derved opnås den størst mulige overførsel af motorydelsen til runsavklingen.




### Udlæggerbord

Det massive udlæggebord gør det muligt at bearbejde store og tunge emner. Største præcision og let løb sikret med otto kuglelejet føringsruller i udlægger-teleskoparm. For individuelle perfekte arbejdsbetingelser kan du efter ønske udstyre din runsav med Felder udliggerbordet 1.100 mm eller 1.300 mm. Anslaget med udtræk med montagesæt og den ergonomiske skala eller rettere sagt aflæsningsoptikket på anslagsbakken garanterer præcist indstillingsarbejde og afkortesnit på op til 200 mm. Afkorteranslaget er kipbart fra 90°-45° og har ligesom resten af serien en anslagsbakke. Til 90° positionen er der en grebposition. Efter ønske kan der monteres en emnerulle på udliggerenden.

### Grandraster-indekssystem

Du slipper for tidsspilde med manuel indtastning af vinkel værdi og hundrede procent korrekt justering og fiksering uden aflæsningsfejl - det er fordelene ved Gradraster Index System. Højpræcise rastepunkter gør det muligt at fremstille målfaste emner med flere hjørner som f.eks. 5,625° (32 hjørner), 11,25° (16 hjørner), 22,5° (8 hjørner). Ekstra rastepunkter ved 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° og 45° kan vælges enten med skub eller stød. Alle rastepunkter er udstyret med længdekompensation. Det ekstremt præcise Gradraster Index System er indstillet fra fabrikken, og hvert eneste rastepunkt kan finjusteres enkeltvis. Den flotte maskindesign med gradskala-indekssystem øger din produktivitet til et enestående pris-ydelses-forhold.

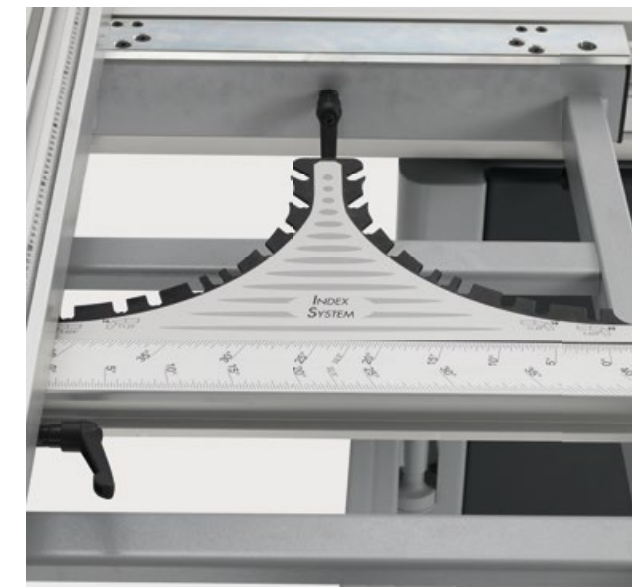

### Formatbord med gulvstøtterulle

- » Til tilskæring og formatsnit i stordimensioneret plademateriale
- » Højdeindstillelig gulvskinne, samlet længde 4,5 m – bestående af 3 segmenter



### Afkorteranslag

Afkorteranslaget 1.100 mm til gehringssnit mellem  $+45^\circ$  og  $-45^\circ$  monteres værktøjsløst på alu-formatbordet. Et slutanslag sørger for den nøjagtige  $90^\circ$ -position. Skalaen på afkorteranslaget er vinklet så den ønskede indstilling kan aflæses fra betjeningssiden. Afkorter-anslagsbjælken er konstrueret med en lille "næse" der griber i en tilsvarende føring i linealen. Således kan bearbejdede emner til geringer placeres præcist ved anslagsbjælken.



### Parallelanslaget

Parallelsnitbredden er som standard 800 mm, efter ønske 1.250 mm. Parallelanslaget indstilles let og præcist med enhånds-hurtigklemme. Den integrerede finindstilling sørger for en præcis justering. Den parallelle skæreskala er stor dimensioneret og perfekt integreret i rundsavbordet. Alu-rundsavslinalen kan skubbes bagud ved afsætning eller for bedre tilførsel af emner. Til smalle emner og lister kan alu linealen placeres liggende og således forhindre, at emnerne klemmes mellem linealen og savklingen, selv når de er smigstillet.



### Bordudvidelse

Bordforlænger med P-kobling enkelthåndtags-klemme for en enkel og hurtig montage uden værktøj.




### Afkorteranslag bjælke

Ekstraudstyr: Digital afkorter-anslags-bjælke for en tiendedel millimeter nøjagtig indstilling.



### Elektronisk analog visning

Parallelanslaget kan udstyres med en elektronisk analog visning. Den perfekte integration af hele elektronik enheden lader dig dreje displayet  $90^\circ$ , den indstillede værdi kan dermed aflæses direkte og præcist fra betjeningssiden i enhver parallelanslags-position. Ekstra funktioner som indstilling af kædemål gør dit daglige arbejde meget lettere.

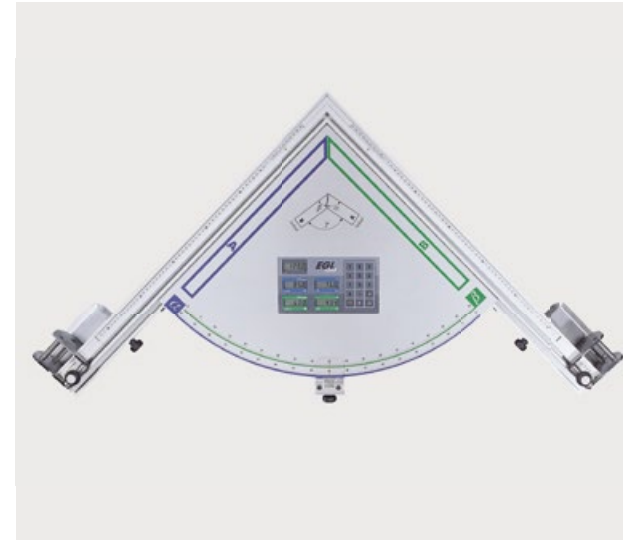

### EGL 1350

Den patenterede dobbeltsnit-geringslære fra Felder giver mulighed for geringsnit af emner med forskellig bredde i alle vilkårlige vinkler. Så nemt er det: Du indtaster den ønskede samlede vinkel g og emnebredderne A og B på computerens integrerede tastatur – Aflæs indstillingsværdierne a b og indstil dobbelt gehringslære! Anslagene på anslagslinealen kan indstilles til 1.350 mm pr skala. Alt efter den indstillede vinkel står en Noniusskala til disposition til længdekompensation – dermed kan den nøjagtige emnelængde også indstilles ved vinkelsnit.



### Bordforlænger

Ved behov kan du tilpasse bordstørrelsen til emnet: Siden år 1969 har Felders bordforlængelsessystemet vist sit værd tusindvis af gange. Med få greb og helt værktøjsløst forstørres du din Felders opliggerflade med op til 2.000 mm.



### Pneumatisk nedholder

- » Bekvem klemning af emner og maks. fleksibilitet. Kan anvendes til alle formatrundsav og fræsere med skydebord.
- » Enkel montage takket være magnet holder
- » Sikkerheds cylinder for maksimal arbejdssikkerhed
- » Trykbjælke funktion mulig ved alle skydeborde længder
- » Klemhøjde 95 mm
- » Spændekraft ca. 300 kg

Tekniske data

| Elektricitet |                                                                                                                                              | KF 700 | KF 700 professional | KF 700 S professional |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| 001          | 3x 400 V motorspænding                                                                                                                       | S      | S                   | S                     |
| 002          | 3x 230 V motorspænding                                                                                                                       | W      | W                   | W                     |
| 003          | 1x 230 V, 4,0 HK (3,0 kW)                                                                                                                    | ○      | ○                   | ○                     |
| 004          | Motorfrekvens 50 Hz                                                                                                                          | S      | S                   | S                     |
| 005          | 60 Hz motorfrekvens                                                                                                                          | W      | W                   | W                     |
| 006          | 4,0 HK (3,0 kW)                                                                                                                              | S      | S                   |                       |
| 007          | 5,5 HK (4,0 kW)                                                                                                                              | ○      | ○                   | S                     |
| 008          | 7,5 hk (5,5 kW)                                                                                                                              | ○      | ○                   | ○                     |
| 009          | 10,0 hk (7,35 kW)                                                                                                                            | ○      | ○                   | ○                     |
| 10           | Stjerne-trekant start nødvendig fra 7,5 HK og 3x230 V                                                                                        | ○      | ○                   | ○                     |
| 11           | Omskifter for drejeretning                                                                                                                   | S      | S                   | S                     |
| 12           | Kontakt til at styre udsugningen                                                                                                             | ○      | ○                   | ○                     |
| 14           | 3-fase-CEE-kobling til ekstra apparater med forskudt tid med tids-forskydning tilkobling (tvingende nødvendigt ved brug af fremtræksapparat) | ○      | ○                   | ○                     |

| Rundsavsenhed og forridser |                                                                                                                  |   |   |   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 201                        | Elektrisk højde- og vinkelindstilling med LED-visning (#119)                                                     | ○ | ○ | ○ |
| 23                         | Elektrisk drevet forridser med 1 x 230 V; Ø 100 mm med rundsavsklinge-Ø 300 (#003)                               | ○ | ○ | ○ |
| 69                         | Rundsav med savklinge-kip 90°–45° , snithøjde maks. 104 mm ved klingediameter 315 mm, omdrejningstal 4.800 O/min | S | S | S |
| 71                         | Gradvisning for rundsavsdrejningen i håndhjulet                                                                  | ○ | ○ | ○ |
| 74                         | Den mekaniske forridser, Ø 100 mm med rundsavsklinge-Ø 300 mm                                                    | ○ | ○ | ○ |
| 75                         | Forfræser-aggregat elektrisk drevet, Ø 100 mm med hoved-rundsavklinge-Ø 300 mm                                   | ○ | ○ | ○ |
| 76                         | Snitbredde 800 mm ved fuld bordlængde, min. transportbredde 800 mm                                               | ○ | ○ | S |
| 77                         | Snitbredde 1.250 mm, min. transportbredde 800 mm                                                                 | ○ | ○ | ○ |
| 78                         | Snitbredde 800 mm, min. transportbredde 800 mm                                                                   | S | S |   |
| 80                         | Rundsav-beskytter EURO II Standard                                                                               | S | S | S |
| 81                         | Rundsavsoversug til snitbredde 800/1.250 mm, kan kippes ud af arbejdsområdet                                     | ○ | ○ | ○ |
| 82                         | Forberedt for indstilleligt slidseværktøj op til 19,5 mm bredde                                                  | ○ | ○ | ○ |
| 84                         | Rundsav-anslag, der kan fin-indstilles                                                                           | ○ | ○ | ○ |
| 85                         | Elektronisk digitalvisning på rundsavsanslaget inkl. finindstilling (!77)                                        | ○ | ○ | ○ |
| 86                         | Elektronisk digitalvisning på rundsavsanslaget inkl. finindstilling (#77)                                        | ○ | ○ | ○ |
| 91                         | Føring til udsugningsrør til skærebredde 800/1.250 mm                                                            | ○ | ○ | ○ |

| Fræseenhed og fræseanslag |                                                                             | KF 700 | KF 700 professional | KF 700 S professional |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| 100                       | Fræsespindel-Ø 30 mm, 140 mm nyttehøjde over bordet                         | ○      | ○                   | ○                     |
| 101                       | Fræsespindel-Ø 40 mm, 160 mm nyttehøjde over bordet                         | ○      | ○                   | ○                     |
| 102                       | Fræsespindel-Ø 50 mm, 160 mm nyttehøjde over bordet                         | ○      | ○                   | ○                     |
| 103                       | Fræsespindel-Ø 30 mm (115 mm nyttehøjde over bord)                          | S      | S                   | S                     |
| 104                       | Fræsespindel-Ø 50 mm, 115 mm nyttehøjde over bordet                         | ○      | ○                   | ○                     |
| 105                       | Fræsespindel-Ø 1 1/4", 115 mm nyttehøjde over bordet                        | ○      | ○                   | ○                     |
| 106                       | Fræsespindel-Ø 35 mm, 115 mm nyttehøjde over bordet                         | ○      | ○                   | ○                     |
| 107                       | Fræsespindel-Ø 32 mm, 115 mm nyttehøjde over bordet                         | ○      | ○                   | ○                     |
| 108                       | Højhastighedsspindel 15.000 O/min i stedet for fræsespindel-Ø 30 mm         | ○      | ○                   | ○                     |
| 109                       | Manuelt fræsespindelkip 90°–45°                                             | S      | S                   | S                     |
| 110                       | Gradvisning til fræsespindelkip i kiphåndhjulet (!119)                      | ○      | ○                   | ○                     |
| 112                       | Fræseboks 230 til værktøj-Ø max. 230 mm (anslagslineal 400 mm)              | S      | S                   | S                     |
| 113                       | Multi-indstillingssystem til fræseanslag "230" (#112)                       | ○      | ○                   | ○                     |
| 115                       | Ansagslineal ALU                                                            | S      |                     |                       |
| 116                       | Ansagslineal ALU-eloxeret                                                   | ○      | S                   | S                     |
| 117                       | Ansagslineal ALU ELOXIERT und sikkerhedslinealer (#112)                     | ○      | ○                   | ○                     |
| 118                       | Elektrisk højdeindstilling fræser med LED-visning ("Power-Drive" F1) (#110) | ○      | ○                   | ○                     |
| 119                       | Fræser til elektrisk indstilling af højde og vinkel med LED-visning (#201)  | ○      | ○                   | ○                     |
| 123                       | EURO fræser-beskyttelse                                                     | S      | S                   | S                     |
| 125                       | Sikkerhedsskinne »Integral« 500 mm                                          | ○      | ○                   | ○                     |
| -                         | Bordåbning i mm                                                             | 230    | 230                 | 230                   |

| Formatskydeborde, tap- og slidseborde |                                                                    |   |   |   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 131                                   | Formatskydebord M, skærelængde 1.300 mm                            | S |   |   |
| 132                                   | Formatskydebord L, skærelængde 2.050 mm                            | ○ | S |   |
| 133                                   | Formatskydebord F, skærelængde 2.500 mm, eloxeret, renskæringssko  | ○ | ○ | S |
| 134                                   | Formatskydebord X, skærelængde 2.800 mm, eloxeret, renskæringssko  |   |   | ○ |
| 135                                   | Formatskydebord XL, skærelængde 3.200 mm, eloxeret, renskæringssko |   |   | ○ |
| 136                                   | Formatskydebord eloxeret                                           | ○ | S | S |
| 139                                   | Til- og frakobling-sted ved skydebord                              | ○ | ○ | ○ |
| 141                                   | Formatskydebord, skærelængde 1.550 mm                              | ○ |   |   |

Udliggerbord og længeanslag

|                                                                                                                      | KF 700 | KF 700 professional | KF 700 S professional |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| 159 Udliggerbord 1.100 til skydebord 1.300–2.050 mm                                                                  | ○      | S                   |                       |
| 160 Udlæggebord 1.300 mm til skydebord 1.300–2.500 mm                                                                | ○      | ○                   | S                     |
| 161 Udliggerbord 1.500 til skydebord 2.500–3.700 mm                                                                  |        |                     | W                     |
| 164 Afkorteranslag 1.100 mm til alle skydeborde                                                                      | S      | ○                   | ○                     |
| 165 Anslag-teleskopudtræk                                                                                            | ○      | ○                   | ○                     |
| 166 Udliggerbord-afkorteranslag 2.600 mm, system "X-Roll" (#159/160)                                                 | ○      | S                   | S                     |
| 168 Udliggerbord-afkorteranslag 2.600 mm, system "X-Roll" i stedet for afkorteranslag 1.100 mm (#159/160)            | ○      |                     |                       |
| 169 Afkorteranslag 3.200 mm, system "X-Roll" med 2 afkorteranslagsbakker i stedet for 2.600 mm (#166 /168 + 159/160) | ○      | ○                   | ○                     |
| 170 Gradraster Index System til udliggerbord-afkorteranslag                                                          | ○      | ○                   | ○                     |
| 171 Afkorteranslag, digital 1.900 mm, 1 digitalt anslagsbakke, kan trækkes ud til 3.200 mm til udligger 1.500 mm     |        |                     | ○                     |
| 172 Afkorteranslag digital 3.200 mm, 2 digitale anslagsbakker, til udligger 1.500 mm                                 |        |                     | ○                     |
| 173 Gradskala INDEKS system med længdekompensation til udlægger 1.300 mm/1.500 mm                                    | ○      | ○                   | ○                     |

Generelt

|                                                                      |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| - Udsugningstilslutning-Ø i mm fræseanslag/fræser-underbord          | 120/80      | 120/80      | 120/80      |
| - Udsugningstilslutning-Ø i mm rundsav/rundsavsbeskyttelse (oversug) | 120/50 (80) | 120/50 (80) | 120/50 (80) |
| - Arbejdshøjde i mm                                                  | 890         | 890         | 890         |
| - Vægt kg (med alm. udstyr)                                          | 570         | 640         | 780         |
| - Min. transportbredde i mm                                          | 800         | 800         | 800         |

Vigtigt tilbehør

|                                           |   |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| 210 Kørestel                              | ○ | ○ | ○ |
| 212 Opklapindretning til fremtræksapparat | ○ | ○ | ○ |
| 223 Varmbehandlet IPPC palle              | ○ | ○ | ○ |

Transport

|                                   |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| 221 Transport forberedt container | ○ | ○ | ○ |
|-----------------------------------|---|---|---|



Perfekt træbearbejdning med  
Felder maskiner

Leveringsprogram

Rund- & formatrundsav



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fræsere



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Rundsav-fræsere



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Høvle



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombi-maskiner



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Båndsave



FB 940 RS  
FB 740 RS



FB 940 S/SW  
FB 740 S/SW



FB 940/840  
FB 740/640



FB 710  
FB 610  
FB 510

Dyvelborings-, bore- og stemme-maskiner



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Bredbåndspudser



FW 1102 perform  
FW 1102 classic  
FW 950 classic  
FW 850 classic

Børste-maskine



structura 60.02

Båndslibe-, kantslibemaskiner



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K

Kantlimere



G 480



G 380



G 360



G 330



G 220

ForKa 300 S eco



ForKa 200 eco plus



ERM 1050

Udsugningsanlæg & Brikettepressere



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



## FELDER Kvalitet og præcision på en gang

Siden 1956 har Felder været garant for perfekte resultater og fremragende betjeningskomfort kombineret med driftssikkerhed ved regelmæssig professionel anvendelse. Håndværkere bliver igen og igen begejstret for de individuelle og solide løsninger for små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

### FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +45 70203160

[www.felder.dk](http://www.felder.dk)

[Kontakt](#)