


FELDER®

F 500 M

FOR OVERBEVISENDE
FRÆSERESULTATER

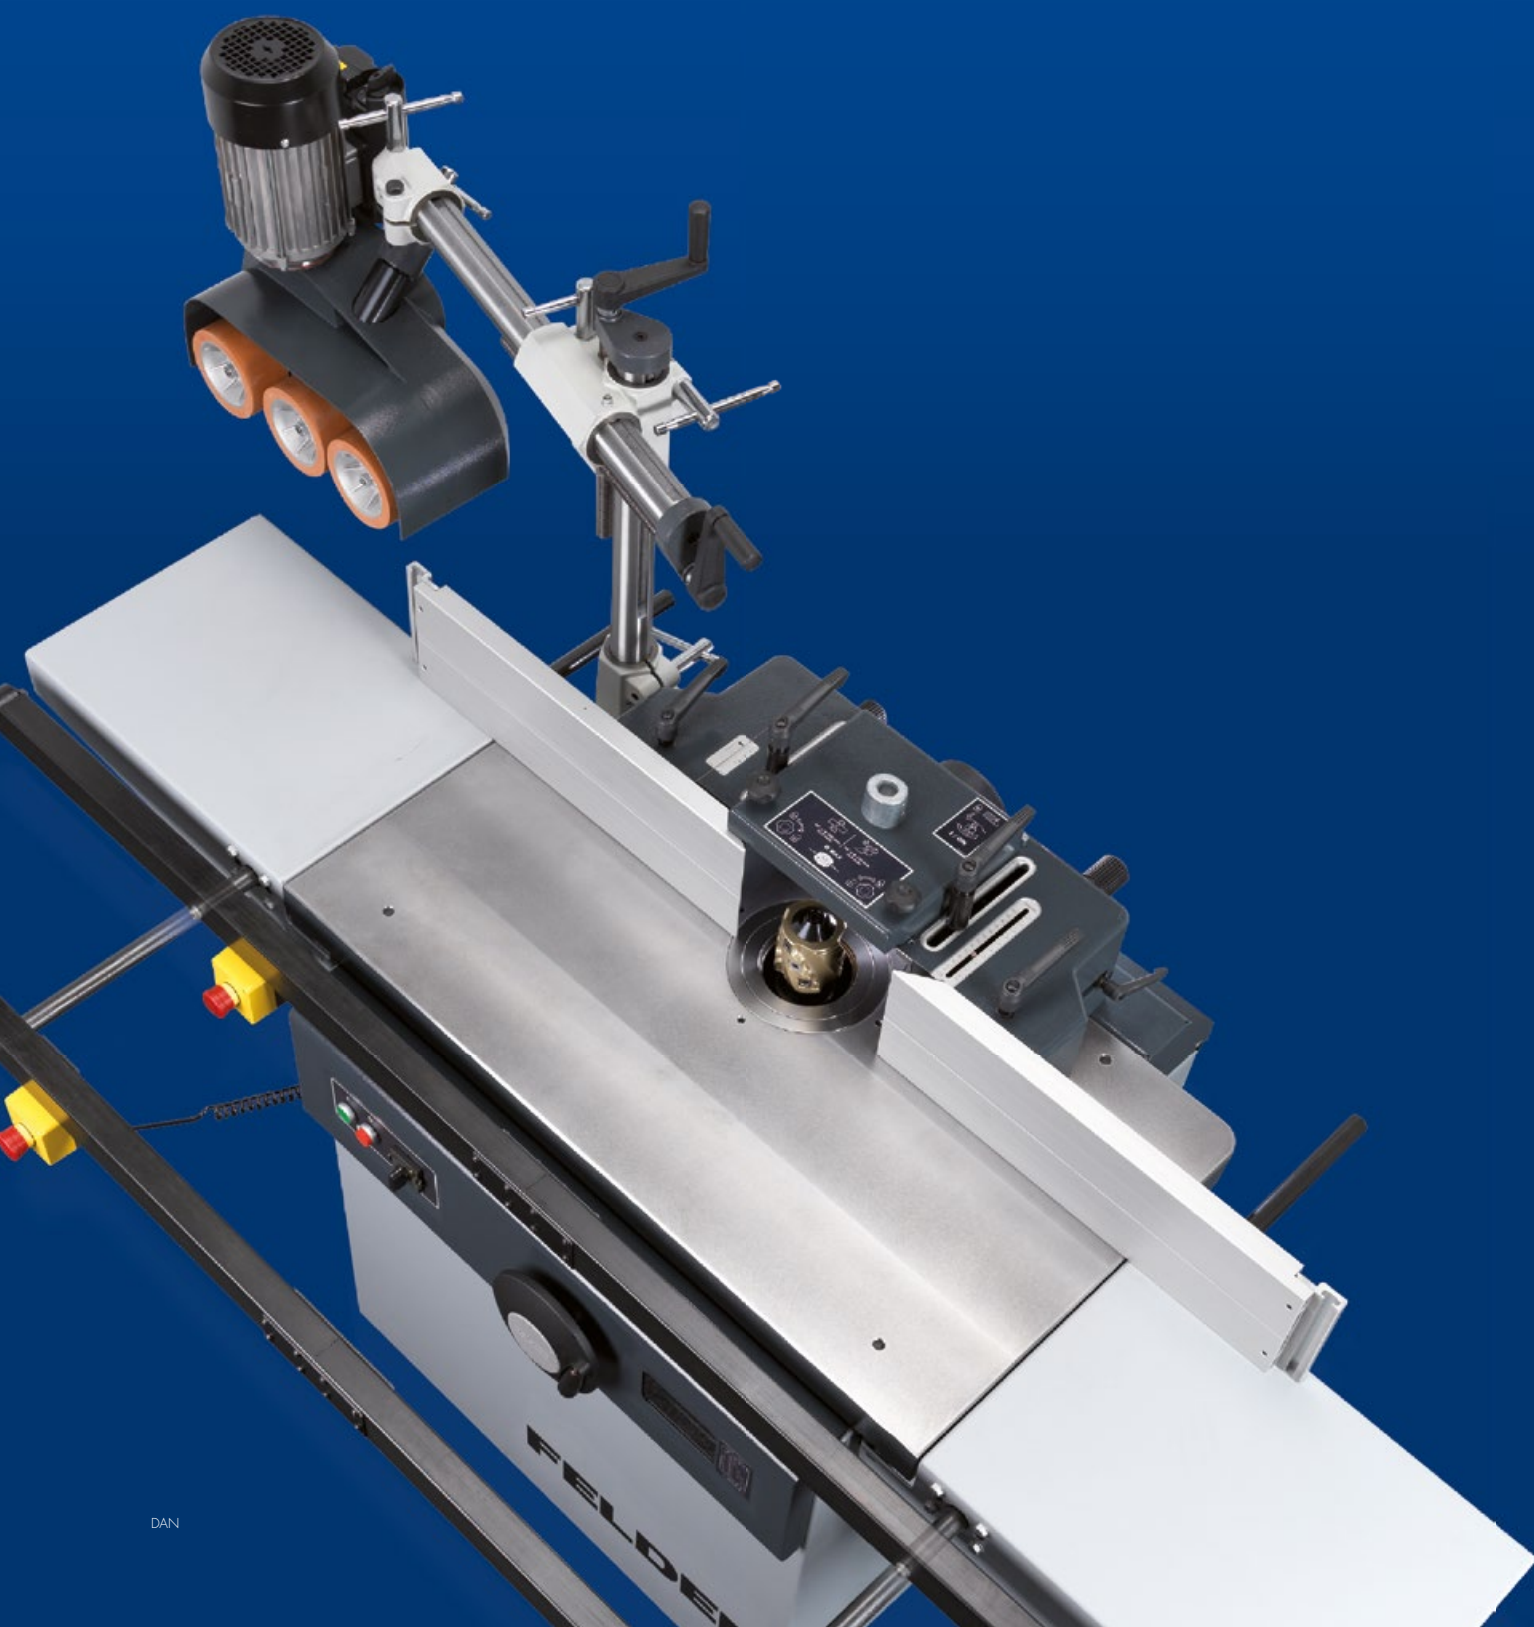

FELDER®



F 500 M

For overbevisende resultater



Massivt træ



Plademateriale



Varianter

Modeller & dine fordele



F 500 M

- » Fræsebordsåbning: 180 mm
- » Fræseboks til værktøj-Ø max. 220 mm
- » MF fræsespindel-vekselsystem (ekstraudstyr)
- » Omdrejningshastigheder: 3.000, 6.000, 8.000, 10.000 O/min



F 500 MS

- » Fræsebordsåbning: 180 mm
- » Fræseboks til værktøj-Ø max. 220 mm
- » MF fræsespindel-vekselsystem (ekstraudstyr)
- » Omdrejningshastigheder: 3.000, 6.000, 8.000, 10.000 O/min

Et enestående tilbud til den krævende træhåndværker:

Det store massive fræsebord af støbejern, stabile bordforlængere, en massiv fræseboks og det højdeindstillelige fræseaggregat med præcisions-dobbeltophængt giver professionelle fræsere resultater til den bedste pris!

... FELDER – et valg uden risiko

- » Den rette maskine til ethvert budget
- » Absolut pålidelighed til professionelt brug
- » Måltrettede maskinløsninger
- » Maskinborde og aggregater af høj kvalitet støbejern
- » Innovative detaljeløsninger fra over 65 års maskinbyggererfaring allerede som standardudstyr
- » Førsteklasses forarbejdning og høj fremstillingsstandard
- » Intuitive anvendelses koncepter
- » Moderne og klart design
- » Kvalitet og præcision fra Østrig
- » Høj ydelse & effektivitet
- » Komplet pakke med omfattende serviceydelser

De vigtigste lyspunkter



Fræser »500«

- Stabilt og kompakt fræseaggregat mange år fremover.
- » Fræsespindel nyttehøjde over bordet 100 mm
 - » Fræsebordsåbning 180 mm
 - » 4 omdrejningstal: 3.000, 6.000, 8.000, 10.000 o/min
 - » Krympepatron til overfræser med 10.000 O/min
 - » Tvangsført højdeindstilling i støbejernsføringer



MF fræsespindel-vekselsystem

På et øjeblik skifter du fræsespindler med forskellige diametre, uden at ændre på de aktuelle indstillinger.

FELDER®

Detaljer




MULTI indstillingssystemet

Fræseanslag "230" til værktøj Ø maks. 230 mm, Multi-indstillingssystem til fræseanslag "230" til parallelføring og hurtigindstilling.



Bordforlænger med frontudtræk

Med Felder-bordforlængerne og det forlængede frontudtræk kan emner med store formater bearbejdes uden problemer.

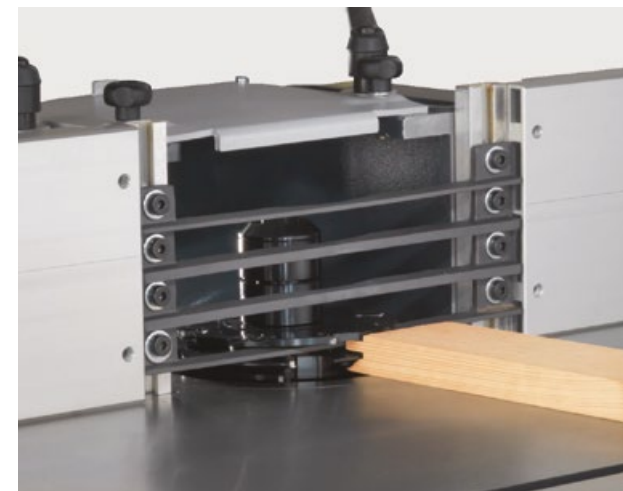

Sikkerhedslinealer

Sikkerhedsskinner til gennemgående emneføring langs fræserboks (ekstraudstyr).



Fremtræksapparat

Standardarbejder ved fræsere bliver nøjagtige og nemme ved hjælp af fremtræk. (ekstraudstyr).

Tekniske data

Elektricitet		F 500 M	F 500 MS
001	3x 400 V motorspænding	S	S
002	3x 230 V motorspænding	O	O
003	1x 230 V, 4,0 HK (3,0 kW)	O	O
004	Motorfrekvens 50 Hz	S	S
005	60 Hz motorfrekvens	O	O
006	4,0 HK (3,0 kW)	S	
007	5,5 HK (4,0 kW)	O	S
11	Omskifter for drejeretning	S	S
14	3-fase-CEE-kobling til ekstra apparater med forskudt tid med tids-forskydning tilkobling (tvingende nødvendigt ved brug af fremrækapparat)	O	O

Fræseenhed og fræseanslag			
100	Fræsespindel-Ø 30 mm, 100 mm nyttehøjde	S	S
101	MF spindel system – Udskiftelig fræsespindel-Ø 30 mm, 100 mm nyttehøjde	O	O
102	MF spindelsystem – Udskiftelig fræsespindel-Ø 32 mm, 100 mm nyttehøjde	O	O
103	MF spindelsystem – Udskiftelig fræsespindel-Ø 35 mm, 100 mm nyttehøjde	O	O
104	MF spindel system – Udskiftelig fræsespindel-Ø 1¼", 100 mm nyttehøjde	O	O
105	MF spindelsystem – Udskiftelig fræsespindel-Ø 50 mm, 100 mm nyttehøjde	O	O
108	MF spindel system – Udskiftelig fræsespindel med krympepatronsoptag	O	O
112	Fræseboks 230 til værktøj-Ø max. 230 mm (anslagslineal 400 mm)	O	O
113	Multi-indstillingssystem til fræseanslag "230" (#112)	O	O
116	Anslagslineal ALU-eloxeret	S	S
117	Anslagslinealer ALU elokseret og sikkerhedslinealer (#112)	O	O
123	EURO fræser-beskyttelse	S	S
183	Bordforlænger på begge sider 500 mm med udtræksramme 2.000 mm og nødstop	O	S
-	Hastighed 3.000/6.000/8.000/10.000 o/min	S	S
-	Fræseboks 220 til værktøj-Ø max. 220 mm (anslagslineal 320 mm)	S	S
-	Fræsespindel 90° med højdeindstilling på maskinens forside	S	S
-	Bordåbning i mm	180	180

Generelt		F 500 M	F 500 MS
-	Udsugningstilslutning-Ø i mm fræseanslag	120	120
-	Arbejdshøjde i mm	916	916
-	Vægt kg (med alm. udstyr)	300	320
-	Min. transportbredde i mm	800	800

Vigtigt tilbehør			
223	Varmbehandlet IPPC palle	O	O

Transport			
221	Transport forberedt container	O	O

Det kan vi tilbyde

Rund- & formatrundsawe



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fræsere



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Rundsawe-fræsere



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Høvle



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombi-maskiner



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Båndsave



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510

Dyvelborings-, bore- og stemmemaskiner



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Varmeplade presse



MVP 31.14 flex

Bredbåndspudser



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Børste-maskine



structura 60.02



structura 40.02

Båndslibe-, kantslibemaskiner



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Kantlimere



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Pladeopdelingssav



KV 925

Udsagningsanlæg & briktepressere



RL 350



RL 300



RL 250




RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER Kvalitet og præcision på en gang

Siden 1956 har Felder været garant for perfekte resultater og fremragende betjeningskomfort kombineret med driftssikkerhed ved regelmæssig professionel anvendelse. Håndværkere bliver igen og igen begejstret for de individuelle og solide løsninger for små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +45 70203160

www.felder.dk

[Kontakt](#)