

FELDER®

structura 60.02

GIV DIT VÆRKSTED

NOGET PERSONLIGHED



FELDER®



structura 60.02


Giv dit emne personlighed!



Massivt træ



Plademateriale



Kunststof



structura 60.02

- » Børstehøjde: 3–200 mm
- » Børstebredde: 650 mm
- » Børsteaggregat stålborste, børsteaggregat Tynex børste
- » Skærehastighed: 1.000 O/min

Den robuste børstemaskine structura med massiv maskinstander, sørger for absolut stabilitet. Med en arbejds højde på 650 mm og en variabel indstillelig gennemgangshøjde fra 3 til 200 mm er maskinen også egnet til store udfordringer. Aggregaterne, der er fastgjort til den ene side, gør det muligt også at bearbejde emner i overstørrelse.

... FELDER – et valg uden risiko

- » Den rette maskine til ethvert budget
- » Absolut pålidelighed til professionelt brug
- » Målrettede maskinløsninger
- » Maskinborde og aggregater af høj kvalitet støbejern
- » Innovative detaljeløsninger fra over 65 års maskinbyggererfaring allerede som standardudstyr
- » Førsteklasses forarbejdning og høj fremstillingsstandard
- » Intuitive anvendelses koncepter
- » Moderne og klart design
- » Kvalitet og præcision fra Østrig
- » Høj ydelse & effektivitet
- » Komplet pakke med omfattende serviceydelser

De vigtigste lyspunkter



Maskinstander med sideåbning til emner med stor bredde

Den robuste børstemaskine structura med massiv maskinstander, sørger for maksimum stabilitet. Aggregaterne, der er fastgjort til den ene side, gør det muligt også at bearbejde emner i overstørrelse.



Indføringshøjde fra 3–200 mm

Med en arbejdsbredde på 650 mm og en variabel indstillelig gennemgangshøjde på 3 til 200 mm er maskinen fremragende velegnet til selv de største udfordringer. Som ekstraudstyr op til 250 mm.



Børsternes oscillation (ekstraudstyr)


Oscillationen egner sig specielt til rillefri og fine strukturering af træoverflader, der løber på tværs og til fremstilling af specielle effekter i træstrukturen.



Styring


Det klart strukturerede og intuitive betjeningspanel har største betjeningskomfort til maksimal produktivitet.

Detaljer

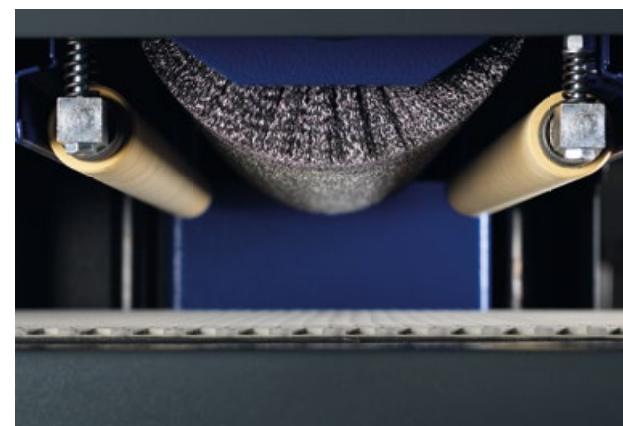

Børsteaggregat stålborste

De to børsteaggregater arbejder med en kraftig ydelse på 4 kW (5,5 HK) motorer i modløb til emnet. Det første aggregat er som standard forsynet med en stålborste (D=200 mm). Med den elektriske højdeindstilling og de manuelle finindstillinger for det sekundære børsteaggregat kan spåntaget nemt og hurtigt tilpasses individuelt.

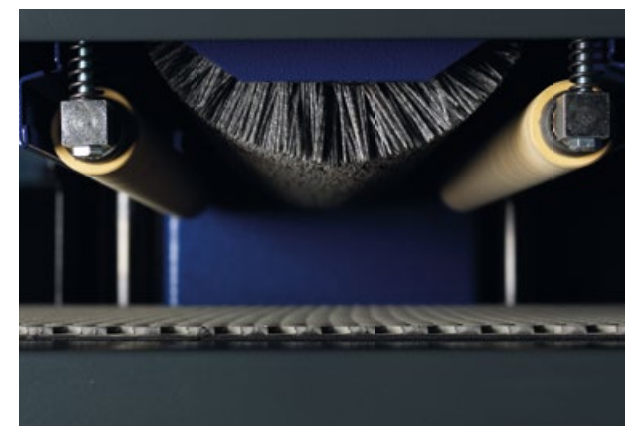


Børsteaggregat Tynex børste

Det sekundære aggregat leveres som standard med en Tynex-børste (D=200mm K60). Med den elektriske højdeindstilling og de manuelle finindstillinger for det sekundære børsteaggregat kan spåntaget nemt og hurtigt tilpasses individuelt. De to børsteaggregater arbejder med en kraftig ydelse på 4 kW (5,5 HK) motorer i modløb til emnet.




Trinløs fremføringshastighed for optimale arbejdsresultater

Fremtrækket med bordhøjde på 900 mm og endeløst fremtræktæppe i cellestruktur kan indstilles trinløst til en hastighed på 2,5–10 m/min.

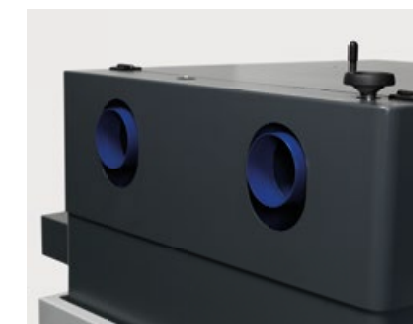

Udsugning

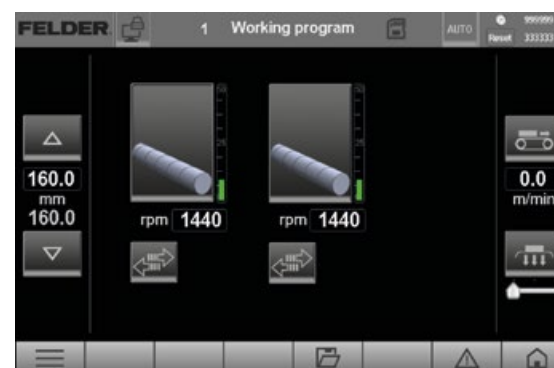

(Symbolbillede med ekstraudstyr)

7" touchscreen-styring (ekstraudstyr)

Den strukturerede og intuitive 7" touchskærm i farver giver højeste komfort og maksimal produktivitet med ét tryk på knappen. De disponible maskinfunktioner afbilledes grafisk og kan vælges frit.

- » 100 program lager pladser
- » Vedligeholdelses-intervaller
- » Fejlmeldinger i klar tekst
- » Amperemeter til overvågning af belastning

Tekniske data

Elektricitet		structura 60.02
001	3x 400 V motorspænding	S
002	3x 230 V motorspænding	○
004	Motorfrekvens 50 Hz	S
005	Motorfrekvens 60 Hz	○
36	Stik til styring af materialeskubbere	○

Styring		
59	Styreenhed med 7" farveskærm	○
-	Klare og tydelige fejlmeldinger	S
-	Vedligeholdelses-intervaller	S

Fremtræksbord		
19	Opklappeligt arbejdsbord indføringside L=1.000 mm	○
20	Opklappeligt arbejdsbord udtrækside L=1.000 mm	○
21	Motor ind- og udtræksfunktion inkl. gentagelse-styring for hurtigere arbejdsgang (#19/#20)	○
27	Oscillationsstyring børsteaggregater, løft 12mm, 60 løft / min	○
28	Åbningshøjde 250mm i steet for 200mm	○
-	Automatisk fremtræktæppe-centrering	S
-	Elektrisk højdeindstilling inkl. finindstilling af betjeningspanelet	S
-	Endeløst fremstillet transportbånd	S
-	Konstant indføringshøjde – faststående bord, 900 mm	S
-	Trinløs fremtrækshastighed på 2,5–10 m/min med inverter, indstilles fra betjeningspanelet	S

1. Børsteaggregat		
22	Motorydelse 5,5kW i stedet for 4kW	○
23	Var. skærehastighed 250–1.500 O/min	○
-	Stålbørste D=200mm L=700mm	○

2. Børsteaggregat		
-	1 motor med 4 kW (5,5 HK)	S
24	Motorydelse 5,5kW i stedet for 4kW	○
25	Var. skærehastighed 250–1.500 O/min	○
-	Funktion for modløb	S
-	Mekanisk tilspænding af gummi-trykruller	S
-	Skærehastighed 1.000 O/min	S
-	Tynexbørste K60 D=200mm L=700mm	S

Generelt		structura 60.02
-	Dimensioner (L x B x H)	1.455 x 1.070 x 1.250
-	Udsugningsstuds i mm	2 x 120
-	Påkrævet lufttryk	6
-	Børstebredde i mm	650
-	Børstehøjde i mm	3–200 (250)
-	Vægt kg (med alm. udstyr)	850

Vigtigt tilbehør		
-	EM-07124430 – Tynex børste K60 (kunststof kerne)	○
-	EM-07124440 – Stål børste (kunststof kerne)	○
-	EM-07124710 – Grund element til slibe-børste til structura 60.02, Ø200mm L 650mm	○
-	EM-SPA2067565 – Sæt med 20 Tampico Striber til brug på grunddel K150	○

Transport		
221	Transport forberedt container	○

Det kan vi tilbyde

Rund- & formatrundsawe



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fræsere



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Rundsawe-fræsere



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Høvle



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombi-maskiner



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Båndsave



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510

Dyvelborings-, bore- og stemmemaskiner



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Varmeplade presse



MVP 31.14 flex

Bredbåndspudser



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Børste-maskine



structura 60.02



structura 40.02

Båndslibe-, kantslibemaskiner



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Kantlimere



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Pladeopdelingssav



KV 925

Udsugningsanlæg & briktepressere



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER Kvalitet og præcision på en gang

Siden 1956 har Felder været garant for perfekte resultater og fremragende betjeningskomfort kombineret med driftssikkerhed ved regelmæssig professionel anvendelse. Håndværkere bliver igen og igen begejstret for de individuelle og solide løsninger for små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +45 70203160

www.felder.dk

[Kontakt](#)