

FORMAT 4®

exact 63

630 mm

VASTAGOLÁSI
SZÉLESSÉG, AMELY
MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍT

FORMAT 4®



exact 63

630 mm vastagolási szélesség,
amely minden igényt kielégít!



Tömör fa



Akár asztalos műhelyben, tömőrfát megmunkáló műhelyekben, akár a modern bútorgyártás területén – az új Format4 exact 63 vastagológép teljesítménye minden téren lenyűgöző. A maximális teljesítmény, az egyszerű és könnyű kezelhetőség, továbbá a lehetőség, hogy a gép egyedileg alakítható ki, a személyre szabott felszereltség révén, amely csupán minimális mértékű beruházást igényel – mindezek a tökéletes famegmunkálás bármilyen igényét képesek kielégíteni.

A Format4 exact 63 vastagológép 4 különböző vágórendszert kínál:

- » 4 késes rendszerű gyalutengely
- » 4 késes TERSA gyalutengely
- » Silent-Power® spirálkéses gyalutengely

**exact 63**

- » Gyalulási szélesség: 510 mm
- » Gyalutengely: önbeálló gyalukések; Silent-Power® spirálkéses gyalutengely (opcionális)
- » Vastagoló asztal hossza 1.050 mm (1.650 mm)
- » Max. vágási mélység: 10 mm
- » Vastagolási magasság 3–300 mm-ig
- » Előtoló sebesség állítása 5–20 m/min

FORMAT4 Prémium minőségű gépek a prémium kategóriájú igények kielégítésére

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Állandó kiváló teljesítményt nyújt a tartós ipari üzemeltetés során » Ügyfélre szabott optimalizált termelési megoldások » Maximálisan masszív szerkezet, prémium kategóriájú gépelemekkel » Konfigurációs csomagok széles választéka, csúcstechnológias megoldásokkal » Tökéletesen precíz gépgyártás | <ul style="list-style-type: none"> » Prémium kategóriájú kezelési komfort » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL » Kompromisszumot nem ismerő termelékenység » Tökéletes szolgáltatás a vásárlás előtt, közben és utána is » „Személyre szabott” finanszírozás » Gépészmérnöki tapasztalat, 1956 óta |
|--|--|

A legfontosabbak egy pillantás alatt



Silent-Power®

Kizárólag a Felder Group-tól származó gyalugépekhez. A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely a felénél is kevesebbre csökkenti a gyalulás közbeni zajterhelést. A gyalukések a fa rostjait folyamatosan ferdén vágják át, így a kiszakadásmentes felület garantált bármely fafajta megmunkálásánál. Ezzel a forradalmian új Format4 fejlesztéssel a spirálkéses gyalutengely minden előnyét élvezheti, lényegesen alacsonyabb üzemeltetési, beruházási és beállítási költségek mellett. A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely előnyeinek rövid áttekintése.

- » Szenzációsan halk, a zajterhelés 50%-kal csökkent.
- » 20-szorosára növekszik a kések éltartóssága
- » Minden egyes kés 4-4 db vágóélel rendelkezik
- » Optimális a forgácsnak az eltávolítása és kisebb a forgács térfogata
- » Kiszakadásmentes a gyalult felület
- » Alacsonyabb az energia igénye, mint a vele összehasonlítható rendszereknek



„Digi-Drive”

Adja meg a kívánt vastagságot, nyomja meg a „Start” gombot, és a vastagoló asztal pontosan a kívánt pozícióba áll be. LED kijelzők a szükséges és a tényleges értékek kijelzéséhez. További funkciók: fokozatos állítás, 4 programozható vastagolóasztal pozíció.



Előtoló berendezés


Változtatható előtolási sebesség 5–20 m/perc között. Legyen szó tökéletes befejezésről vagy gyors vastagolási beállításról, a kívánt előtolási sebesség mindig a megfelelőre állítható.

Részletesebben



Késcsere rekordidőn belül

4 késes rendszerű gyalutengely, késcsere kevesebb, mint két perc alatt, önbeálló kések, amelyek nagy pontosságot eredményeznek a pengecsere során, nincs gyanta lerakódás a szorítócsavarokon. A pozitív reteszelés rendkívül sima működést, maximális pengeélettartamot, megtakarítást biztosít a gazdaságos pengeárnak köszönhetően.

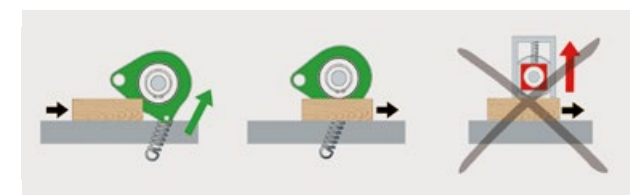


Behúzóhenger

A behúzó henger lengőcsapággal rendelkezik. A „lengő” csapágyazásnak köszönhetően a a behúzó henger enyhén megemelkedik a nagy fogásvétel során.




„Power-Drive”

A gyorsállításra fordító gomb szolgál. A LED kijelző az aktuális értékeket mutatja.

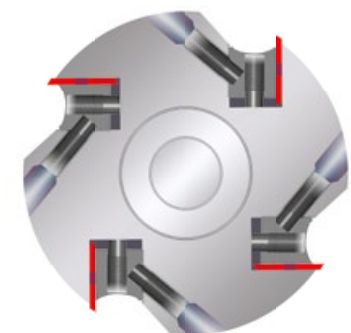


Vastagolás 4 késes gyalutengellyel.

A Format4 spirálkéses rendszerű gyalutengelye, (120 mm) élkör és 4 penge, teljesítményt, pontosságot és kezelési kényelmet kínál egyben.

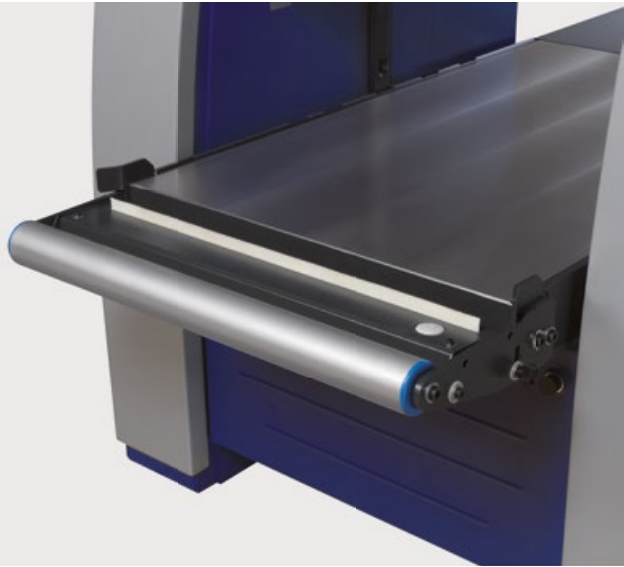


Támasztógörgő

A nedves valamint gyantában gazdag munkadarabok megmunkálásához, az adagoló oldali görgő egy beépített síkosító anyag felhordó rendszerrel egészíthető ki.

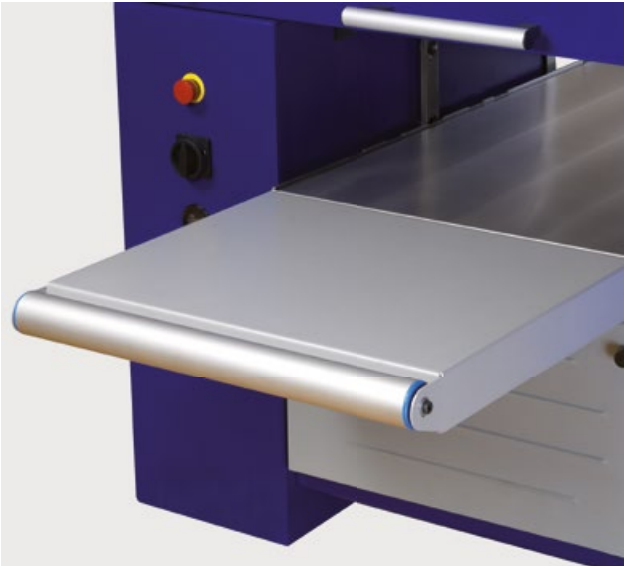

Asztalhosszabbító

Több komfort: stabil asztalhosszabbító munkadarb hengerrel az elszedő oldal számára.

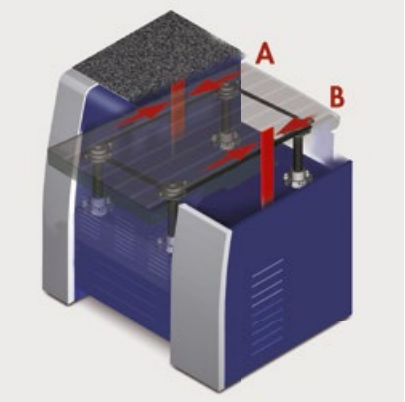

Kiemelkedő stabilitás és tartós pontosság.

A 4 db trapéz menetű orsó garantálja a vastagoló asztalnál a pontosságot és a maximális terhelhetőséget. A gép alvázának oldalába integrált függőleges vezetők elnyelik a keletkező kimeneti oldali nyomást, és tizedmilliméteres pontossággal vezetik a helyére a vastagolóasztalt.



Állítható, integrált görgők.

Opció: állítható görgőket biztosítunk, ha Ön gyakran dolgozik nedves és magas gyantatartalmú fával.



Ollós emelőasztal

Kérésre a gyaluasztal megnagyobítható 1.150 mm-rel ollós emelőasztallal.

Műszaki adatok

Villamos vezetékek		exact 63
001	Motorfeszültség 3x 400 V	S
002	Motorfeszültség 3x 230 V	W
004	Motorfrekvencia 50 Hz	S
005	Motorfrekvencia 60 Hz	W
007	7.35 kW motor (10 LE) S6/40%	S
008	10 kW motor (13.5 LE) S6/40%	O
009	15 kW motor (20 LE) S6/40% (#001)	O
10	Csillag-delta indítás	S
12	Csatlakoztatás (kontaktus) az egyik elszívónak a vezérléséhez	O
13	Üzemóra-számláló	O

Gyalutengely		
39	4 késes rendszerű gyalutengely (pengehosszúság 635 mm)	S
41	4 késes TERSA/MBM rendszerű gyalutengely (pengehosszúság 635 mm)	O
44	Silent-Power spirálkések gyalutengely	O
-	Fordulatszám: 5.000 ford/perc	S
-	Kések száma – Silent-Power spirálkések gyalutengely	95
-	Gyalutengely, átmérő mm-ben	120

Vastagító és adagoló fogaskerekek;		
211	Vastagoló asztal munkadarab henger a bemeneti oldalon (#58)	O
53	Vastagolóasztal elektromos magasságállítás („Power-Drive” D1)	S
55	Elektronikus digitális kijelző a vastagoló asztal beállításához	S
57	Változtatható sebesség 5–20 m/min	S
58	Automatikus kenőanyag-felhordás a vastagoló asztal bemeneténél munkadarab hengerrel a behúzó oldalon	O
59	2 állítható görgő a vastagoló asztal alatt, beállítási tartomány 0–0,5 mm	O
60	“Digi-Drive” D1 típusú pozícióvezérléssel rendelkezik a vastagoló asztalnak a magassági állítása. A méreteket előre meg lehet választani.	O
61	Gumírozott behúzó transzporthenger, Ø 85 mm (#63)	O
62	Szegmentált behúzóhenger, acélból, spirálisan fogazott	O
63	Gumírozott kihúzó transzporthenger, Ø 85 mm	O
64	Második kihúzóhenger, acélból, mikrofogazással, Ø 85 mm (!63)	O
65	második gumibevonatos kihúzógörgő, Ø 85 mm(#63)	O
-	Kihúzóhenger, acélból, mikrofogazással, Ø 85 mm	S
-	Vastagolás szélessége mm-ben	630
-	Min-max. vastagolási magasság mm-ben	3–300
-	Vastagoló asztal szélessége mm-ben	630 X 1,050
-	Szegmentált behúzóhenger, acélból, spirálisan fogazott, Ø 85 mm	S
-	Rugós nyomógerenda az elszedő oldalon	S
-	Rugós nyomógerenda, a behúzó oldalon;	S
-	Min. munkadarab hossza mm-ben	270
-	Maximális vágási mélység mm-ben	10

Fontos tartozékok		exact 63
223	(2x 440-104) – Csatlakoztatórendszer asztalhosszabbítóhoz, F-csatlakozóval	☐
224	Görgős asztalhosszabbító a vastagoló asztalhoz, a kihúzási oldalra (630 x 570 mm)	☐
225	Az ollós emelőasztal a vastagolóasztalra szerelhető.	☐
Általános tudnivalók		
-	Elszívó csatlakozás (bal vagy jobb oldalra szerelhető), átmérő mm-ben	160
-	Súly kg-ban (alapkonfigurációval)	1.050
Csomagolás		
222	IPPC csomagolás	☐
Szállítás		
221	konténeres szállítás	☐

Termékpaletta

Formatizáló
körfűrészgépek,
lapszabásgépek,
körfűrészek



kappa 590 e-motion/x-motion kappa 550 e-motion/x-motion kappa 550 kappa 450 x-motion kappa 450

Fűrészek



profil 92 M e-motion profil 45 M/x-motion profil 45 Z/x-motion

Egyengető
gyalugép



dual 51 plan 51L exact 63 exact 51

Élzárógépek



tempora F800 60.12 e-motion tempora F600 60.06L tempora F600 60.06L glueBox tempora F400 45.03/L

Kontaktcsiszoló-
gépek



findustry 1352/1353/1354 finish 1352/1353 modular finebrush 1353/1355 **Fűtőlapos
hőprések**

HVP fűtőlapos prés
Elkom® elektromos fűtőlapokkal szerelt kialakítás
melegvíz fűtéssel forró olajjal fűt
kapcsolódás a már meglévő fűtési rendszerre

CNC-meg-
munkálóköz-
pontok.



c-express 920 classic creator 950 D-Jet profit H350R/H500R profit H200R/H300R

Nesting CNC
megmunkáló-
központ



profit H150/100 profit H80I profit H08

Ipari
körfűrészgépek



kappa V60/V80 kappa V60 classic kappa automatic classic kappa automatic 85/100 edition

Vákuum táblaemelő
Visszavezető rendszer
Adagoló, betápláló
egységek



v-motion/classic u-motion classic u-motion professional l-motion robot-motion

FORMAT 4®

FORMAT4 Kompromisszumok nélküli szakértelem, a legmagasabb követelményekhez igazítva

A Felder Group prémium márka 2001 óta a professzionális felhasználók legmagasabb követelményeit elégíti ki. A személyre szabott, nagy teljesítményű megoldások, megalkuvás nélkül innovatívak, maximális működési kényelmet és teljes termelékenységet kínálnak.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

www.format-4.hu

[Kapcsolat](#)