


**FELDER®**

**A 941**

410 mm

GYALULÁSI SZÉLESSÉG

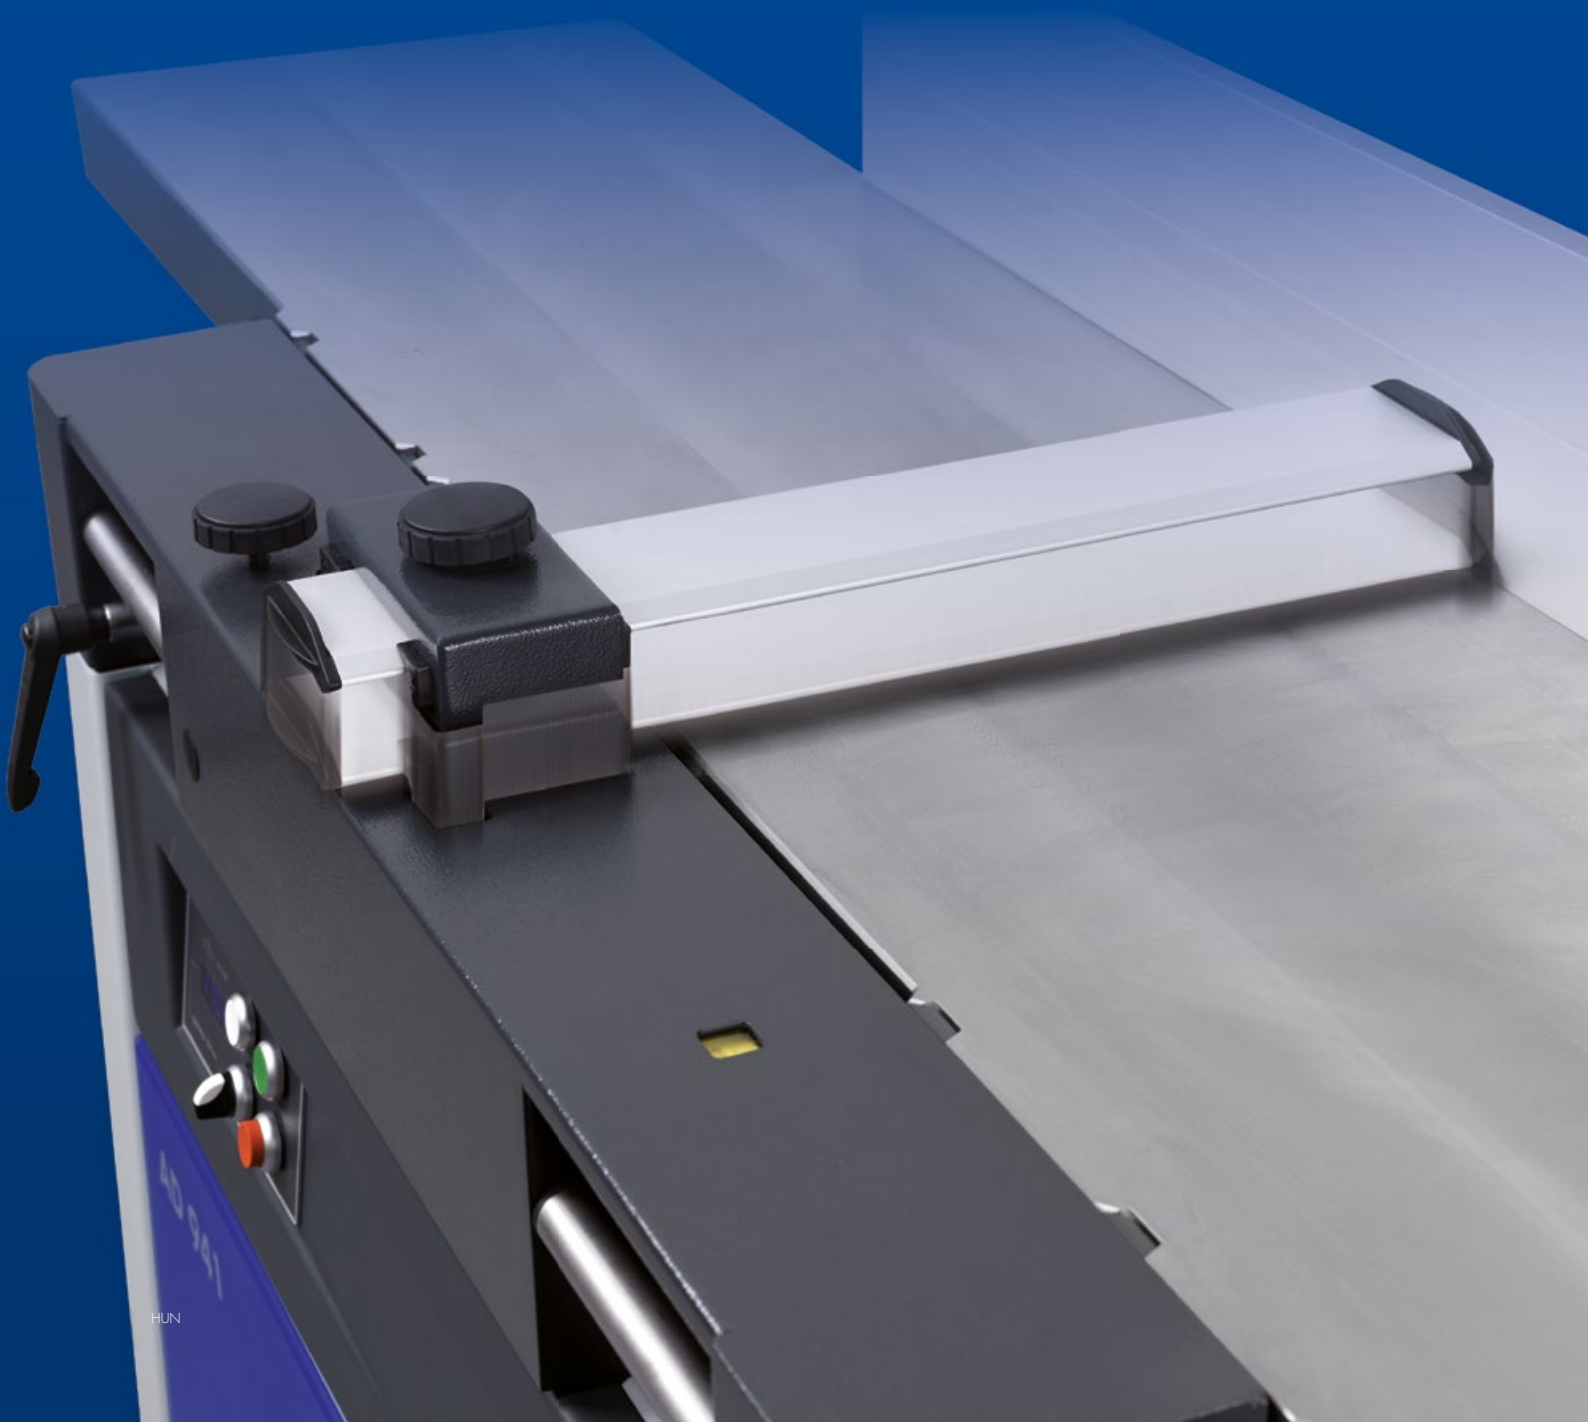

# A 941

## 410 mm gyalulási szélesség



Tömör fa



Technológiailag fejlett, részletes megoldásokkal, innovatív működési koncepciókkal és áttekinthető gépkialakítással, az A 941 felület egyengető és az AD 941 egyengető-vastagoló lenyűgözi a famegmunkálókat a világ minden tájáról. Tökéletes a gyalult felület, maximális a megbízhatóság, kiváló a kezelhetőség, ami azonos a csúcskategóriájú gépekével. Magasfokú a munkabiztonság. Az osztrák gyalugépek megfelelnek a tökéletes famegmunkálás minden kihívásának.

Masszív, precíz és páratlanul helytakarékos kialakítással az A 941 gyalugép minden részletben meggyőző, és hosszú évekig biztosítja a pontosságot.



### A 941

- » Minimális helyigény az optimalizált gyalulóütközőnek köszönhetően és kényelmes egykezes kezelés, beleértve a segédütközőt
- » Felder gyaluütköző: maximális munkabiztonság a legegyszerűbb használat mellett.
- » Könnyen leolvasható, az optimálisan a gépállványba integrált fogásvétel skála.
- » A Felder gyalutengely rendszere már évtizedek óta tökéletes gyalulási eredményt szavatol.
- » Megfeleződik a zajterhelés az innovatív Silent-Power® spirálkéses gyalutengelynek köszönhetően

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében

- » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet!
- » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során
- » "Méretre szabott" a gép konstrukciója
- » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek
- » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 65 év gyártási tapasztalata alapozta meg.
- » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül magas színvonalú gyártási szabványok
- » Intuitív alkalmazási koncepció
- » Modern, világos, tiszta design
- » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL
- » Nagyteljesítményű és hatékony
- » Komplet csomag: mindenre kiterjedő szerviz, széleskörű szolgáltatás

# A legfontosabbak egy pillantás alatt



## Silent-Power®

Exkluzív ajánlat egyengető-vastagoló gyalugépekhez a Felder Group-tól A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely jóval több mint felére csökkenti a zajszintet gyalulás közben, és folyamatos húzóvágást biztosít a szakadásmentes gyalulási minták érdekében, bármilyen fafajta esetén. Ezzel a forradalmian új fejlesztéssel a spirálkéses gyalutengely minden előnyét élvezheti, lényegesen alacsonyabb üzemeltetési, beruházási és beállítási költségek mellett. A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely előnyeinek rövid áttekintése.

- » Szenzációsan halk, a zajterhelés 50%-kal csökkent.
- » 20szorosára növekszik a kések élettartóssága
- » Minden egyes kés 4-4 db vágóéllel rendelkezik
- » Optimális a forgácsnak az eltávolítása és kisebb a forgács térfogata
- » Kiszakadásmentes a gyalult felület



## A Felder egyengető-ütkező

Dönthető vezetővonalzó. Ez a mestermű stabilitást, pontosságot továbbá takarékos helykihasználást garantál! A fúgó ütköző, a vezető vonalzó 90° és 45° között állítható, fokozat nélkül dönthető, billenthető. A 90°-os és a 45°-os pozícióban találhatók a végütkezők.



## Egyengetőasztal 2,200 mm

A hosszú, tömör bordázott öntöttvas gyaluasztal hosszan tartó megbízhatóságot biztosít még maximális terhelés mellett is.

# FELDER®

# Részletesebben



## Késcsere rekordidőn belül

A Felder gyalutengely rendszere már évtizedek óta tökéletes gyalulási eredményt szavatol.

- » 2 vagy 4 késes gyalutengely
- » Késcsere, kettő perc alatt
- » Önbeálló kések, ezáltal maximális a pontosság a kés cseréjénél
- » Nem rakódik le a gyanta a rögzítő csavarokon
- » Különösen csendes futás a zárt formának köszönhetően
- » Maximális élettartósság
- » Költségtakarékos, a kedvező árú kések miatt



## Egyengető asztal prizma-vezetővel

A szabadalmaztatott Felder egyengetőasztal beállító rendszer prizma-vezetőt használ a legmagasabb szintű beállítási pontosság érdekében. Az új, ergonomikusan kialakított vágásmélység-beállító fogantyúval gyorsan és pontosan beállíthatja a vágásmélységet. Fokozatmentesen állítható be a forgács leválasztása, a fogásvétel 5 mm-ig. A beállított érték precíz leolvasásához beszerelt nagyító segíti az egzakt eredmények elérését.




**FELDER egyengető védőberendezés**  
Maximális üzembiztonság és felhasználói kényelem. A gépállványba integrált helytakarékos védőberendezés az egyengetés és fűgolás vágás során is stabilizálja a munkadarabot.



**Comfort típusú egyengető védőberendezés**  
Egy helyen lehajtható a korlátlan mozgásszabadság érdekében a gyalulás során.



**Felder asztalhosszabbítók**  
A bevált Felder asztalhosszabbító rendszerekkel gyorsan és szerszámok nélkül bővítheti egyengető asztalát.

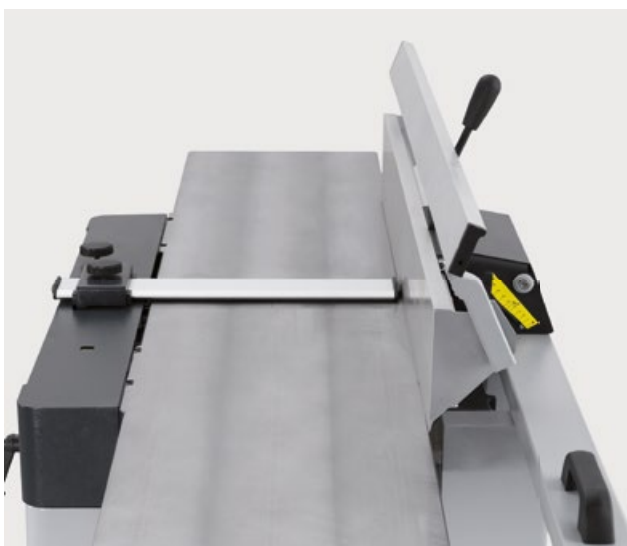

**A Felder típusú segédvonalzó**  
Vékony vagy keskeny munkadarabok megmunkálásakor az új, az egyengető ütközőre erősített, billenthető segéd ütköző biztonságos és kényelmes egyengetést garantál.



**HIHETETLENÜL CSENDES**

Az Ön és munkatársai egészségéért.  
A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely, a hagyományos rendszerekkel ellentétben akár 50 %-kal is csökkentheti a zajterhelést. (10 db A).



**20-SZOR HOSSZABB ÉLTARTÓSSÁG**

Pénzt takarít meg  
Keménymémből készült lapkák a Silent-Power spirálkéses gyalutengelyben, melyeknek élettartama csaknem hússzor nagyobb, mint a HSS gyalukéseké.



**NÉGY VÁGÓÉL**

Több "gyalukés" ugyanazon az áron  
A Silent Power spirálkéses gyalutengely négy keménymémből készült vágóéllal rendelkezik. Rekord gyorsaságú késcsere. Az egyes késeket (lapkákat) csak egyszerűen meg kell fordítani.



**ALACSONYABB ENERGIAFOGYASZTÁS**

Takarítsa meg az áramköltséget  
A gyalulás szélességétől függetlenül a Silent-Power gyalutengely áramfelvétele, lényegesen kevesebb, mint a szokványos gyalugépeké.



**KISZAKADÁS-MENTES GYALULÁSI EREDMÉNYEK**

Valódi spirálkéses technológia  
Folyamatos, harántvágás a kompakt elrendezésnek köszönhetően az összes vágóél optimalizált vágási szögben a Silent-Power spirálkéses gyalutengelyen.



**HATALMAS FORGÁCSTÉR**

csekély forgácsmennyiség  
A Silent-Power gyalutengelynek a forgácsáramlás szerint optimálisan kialakított forgács-tere és „a rövidre” vágott forgácsrostok együttesen szavatolják a legjobb forgács-eltávolítást és a csekély mennyiségű forgácsot.



**HÁZI KÉSZÍTÉSÜ**

Innováció Ausztriából  
A Silent-Power spirálkéses gyalutengely 100%-ban gyárunkban, Hall in Tirolban, Ausztriában készül. Helyi kivitelezés és kompromisszumok nélküli gyártási szabványok garantálják a csúcsmínőséget: "Made in Austria".



**SZABADALMAZTATOTT 2012 ÓTA**

Gyakran másolják, de soha nem érik el a kellő minőséget.  
Csaknem 10 évvel ezelőtt a Silent-Power spirálkéses gyalutengely új mércét állított fel a piacon a zajcsökkentés, a minőség és a hatékonyság terén, ami ma is páratlan.

Műszaki adatok

| Villamos vezetékek |                                                                                                                                                         | A 941 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 001                | Motorfeszültség 3x 400 V                                                                                                                                | S     |
| 002                | Motorfeszültség 3x 230 V                                                                                                                                | W     |
| 003                | 1x 230 V, 4,0 LE (3,0 kW)                                                                                                                               | O     |
| 004                | Motorfrekvencia 50 Hz                                                                                                                                   | S     |
| 005                | Motorfrekvencia 60 Hz                                                                                                                                   | W     |
| 006                | 4,0 LE (3,0 kW)                                                                                                                                         | S     |
| 007                | 5,5 LE (4,0 kW)                                                                                                                                         | O     |
| 008                | 7,5 LE (5,5 kW)                                                                                                                                         | O     |
| 009                | 10,0 LE (7,35 kW)                                                                                                                                       | O     |
| 10                 | Csillag-delta indítás szükséges 7.5 LE és 3x230V-tól                                                                                                    | O     |
| 12                 | Csatlakoztatás (kontaktus) az egyik elszívónak a vezérléséhez                                                                                           | O     |
| 14                 | 3 fázisú CEE csatlakozó a kiegészítő eszközökhöz, késleltetett kapcsolással (elengedhetetlenül szükséges egyes előtoló berendezések üzemeltetése során) | O     |

| Gyalutengely |                                                                    |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 30           | Egyengetési szélesség mm-ben                                       | 410   |
| 34           | Elforgatható kiegészítő ütköző keskeny munkadarabokhoz             | O     |
| 36           | Standard EURO egyengető védőberendezés                             | S     |
| 37           | Komfort típusú egyengető védőberendezés                            | O     |
| 38           | 2 késes Felder-rendszerű gyalutengely                              | S     |
| 39           | 4 késes Felder-rendszerű gyalutengely                              | O     |
| 40           | 4 késes Standard gyalutengely hagyományos egyoldalas gyalukésekkel | O     |
| 41           | 3 késes TERSA gyalutengely                                         | O     |
| 44           | Silent-Power spirálkések gyalutengely                              | O     |
| -            | Egyengető ütköző, vezető vonalzó: 1.300 x 170 mm;                  | S     |
| -            | Egyengető asztal teljes hossza mm-ben                              | 2.200 |
| -            | Kések száma - Silent-POWER spirálkések gyalutengely                | 63    |
| -            | Max. vágási mélység (mm)                                           | 5     |
| -            | Adagoló egyengető asztal hossza mm-ben                             | 1.080 |

| Általános tudnivalók |                                       |     |
|----------------------|---------------------------------------|-----|
| -                    | Vastagoló elszívócsatlakozás-Ø mm-ben | 120 |
| -                    | Munkamagasság milliméterben           | 890 |
| -                    | Súly kg-ban (alapkonfigurációval)     | 510 |
| -                    | Szállítási szélesség milliméterben    | 800 |

| Fontos tartozékok |                                                                   | A 941 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 210               | Mozgató berendezés                                                | O     |
| 211               | Asztalhosszabbító csatlakozórendszer egyengető asztalokhoz 410 mm | O     |
| 212               | Aljzat az adagoló rögzítéséhez                                    | O     |
| 223               | IPPC paletta                                                      | O     |

| Szállítás |                                              |   |
|-----------|----------------------------------------------|---|
| 221       | Szállítás, transzport előkészítése, konténer | O |

## Termékpaletta

Formatizáló  
körfűrészgépek,  
lapszabász,  
körfűrészek



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fűrészek



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Körfűrész-marók



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Gyalugépek



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinált  
gépek



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Szalagfűrészek

FB 940 RS  
FB 740 RSFB 940 S/SW  
FB 740 S/SWFB 940/840  
FB 740/640FB 710  
FB 610  
FB 510

Köldökcsapfúró-  
gépek, fúrógépek  
és vésőgépek



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Fűtőlapos  
hőprések



MVP 31.14 flex

Kontaktcsiszoló-gépek

FW 1102 perform  
FW 1102 classic  
FW 950 classic  
FW 850 classic

Kefe gép



structura 60.02



structura 40.02

Szalagcsiszolók,  
élciszoló gépek



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Élzárógépek



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Táblafelosztó  
fűrész



KV 925

Elszívó berendezések  
és brikettáló prések



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



## FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és középvállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

### FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

[www.felder.hu](http://www.felder.hu)

[Kapcsolat](#)