


FELDER®

F 500 M

A MEGGYŐZŐ
MARÁSI MUNKÁKHOZ

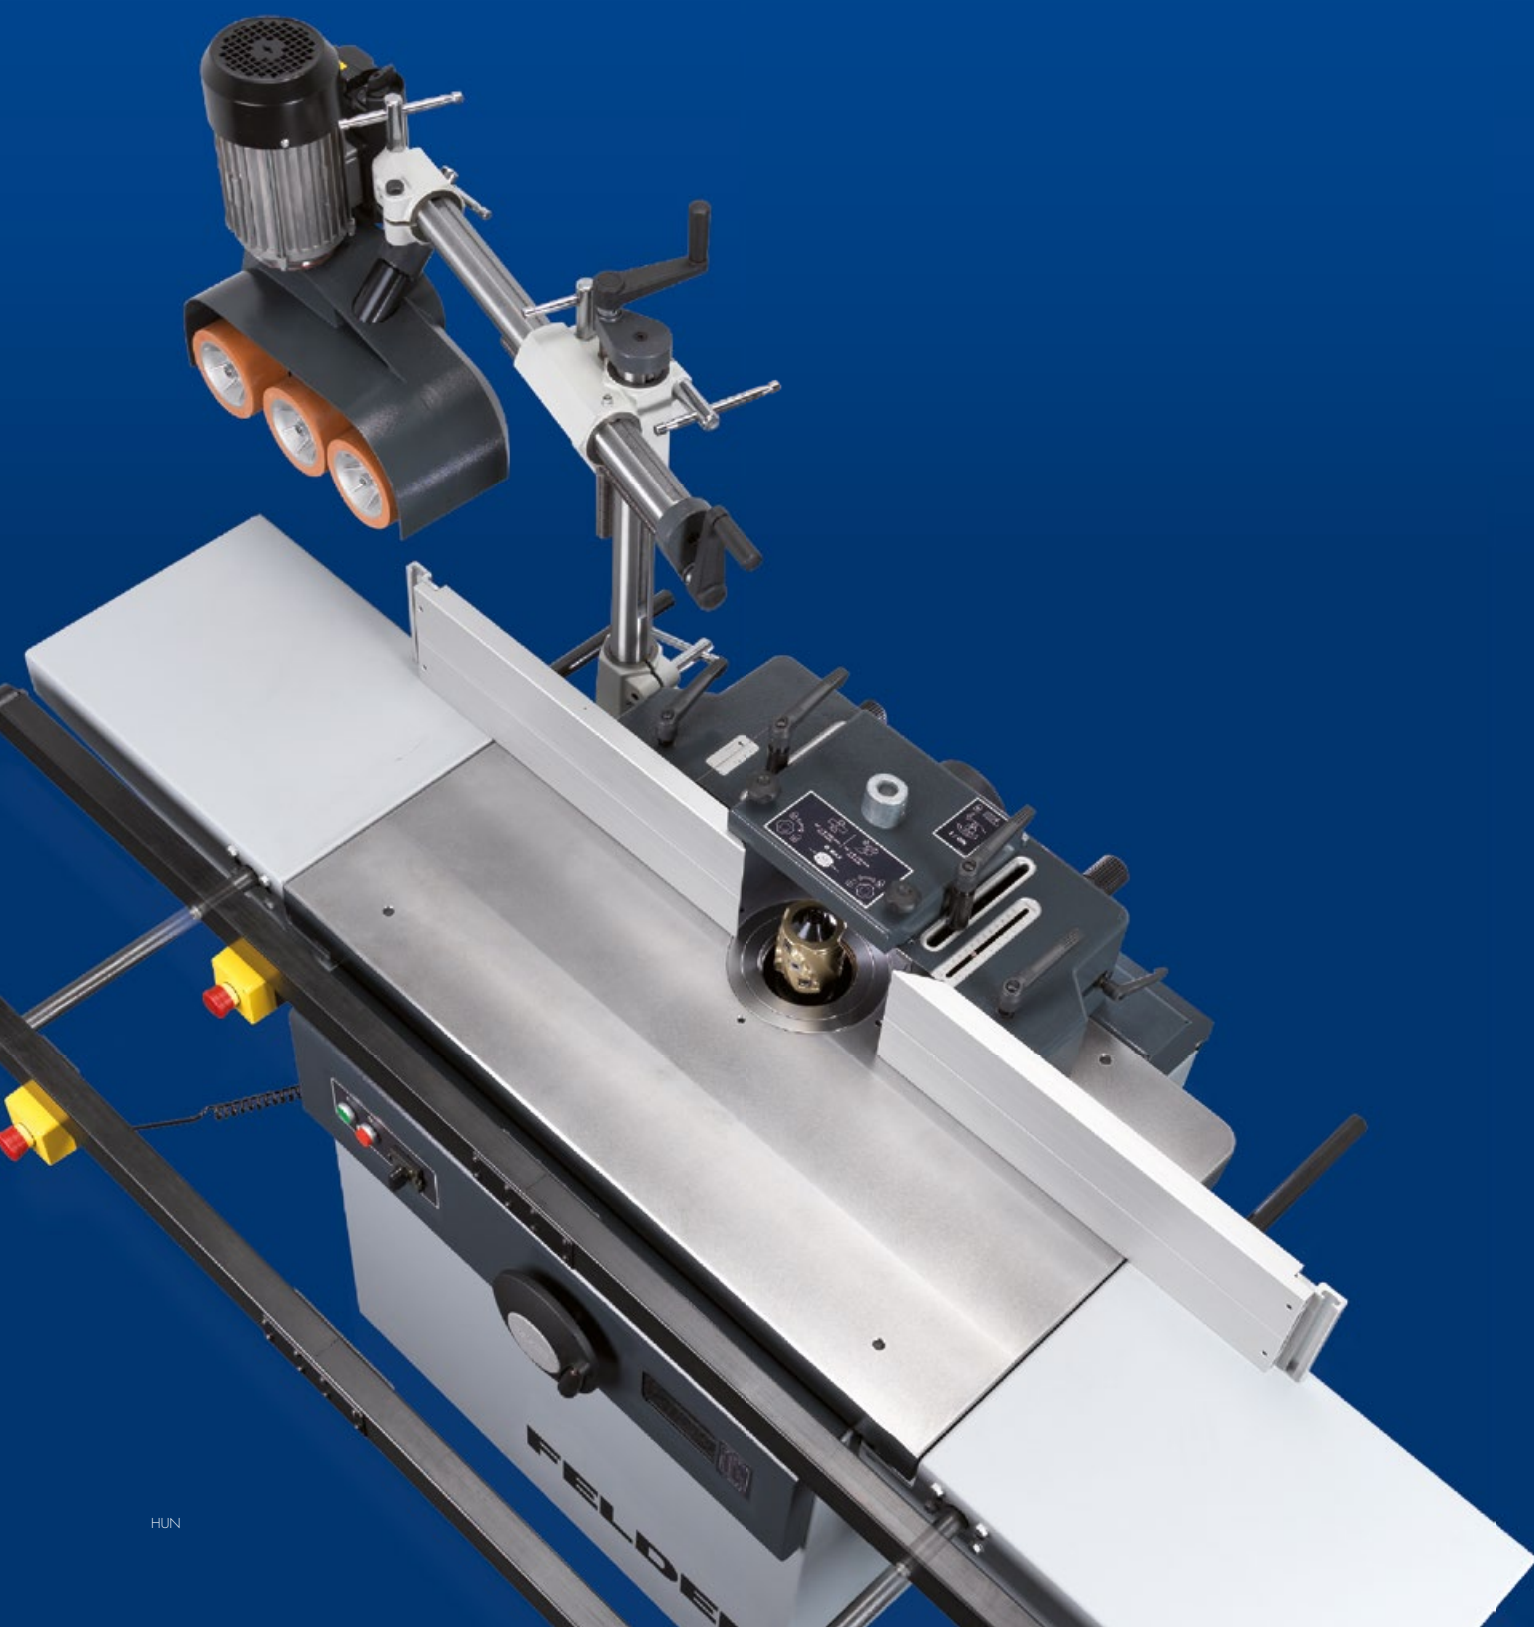

FELDER®



F 500 M

Meggyőző eredmények



Tömör fa



A tábla anyaga



Verhetetlen ajánlat igényes fagegmunkálókna:

A nagyméretű, bordázott, tömör öntöttvas maróasztal, a stabil asztal-hosszabbítók, a professzionális maróütköző és az állítható magasságú maróegység, precíziós kettős vezetési rendszerével verhetetlen áron professzionális eredményt biztosítanak!

Variációk

Modellek és előnyeik az Ön számára



F 500 M

- » Maróasztal nyílása, 180 mm
- » Maróütköző szerszámokhoz Ø max. 220 mm
- » MF marórosó-gyors csererendszer (opció)
- » Fordulatszám: 3.000/6.000/8.000/10.000 ford./perc



F 500 MS

- » Maróasztal nyílása, 180 mm
- » Maróütköző szerszámokhoz Ø max. 220 mm
- » MF marórosó-gyors csererendszer (opció)
- » Fordulatszám: 3.000/6.000/8.000/10.000 ford./perc

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet! » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során » "Méretre szabott" a gép konstrukciója » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 65 év gyártási tapasztalata alapozta meg. | <ul style="list-style-type: none"> » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül magas színvonalú gyártási szabványok » Intuitív alkalmazási koncepció » Modern, világos, tiszta design » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL » Nagyteljesítményű és hatékony » Komplettsomag: mindenre kiterjedő szerviz, széleskörű szolgáltatás |
|--|---|

A legfontosabbak egy pillantás alatt



Maróegység "500"

A stabil és kompakt marógép hosszú évekre előre biztosítja az elégedettséget:

- » A marótengely hasznos tengelyhossza az asztal felett 100 mm
- » Maróasztal nyílása: 12½" (320 mm)
- » 4 lehetséges fordulatszám: 3.000/6.000/8.000/10.000 ford/perc
- » Befogótokmányos maróorsó marószerszámokhoz 10.000 ford./perc fordulatszámmal
- » Kényszerpályás magasságállítás szürkeöntvény perselyben



MF maróorsó-gyors csererendszer

A beállítások elvesztése nélkül, mindössze néhány kézmozdulattal felcserélheti a különböző átmérőjű orsókat.

FELDER®

Részletesebben




Multi beállító rendszer

Maróütköző "230" max. szerszám Ø 230 mm, MULTI beállító rendszer a "230"-as maróütközőhöz a párhuzamos állításhoz és a gyors beállításhoz.



Asztalhosszabbítás elől kihúzható támasztékkal

A Felder asztalhosszabbítókkal és a kihúzható támasztékokkal, nagy munkadarabok is könnyedén megmunkálhatóak.

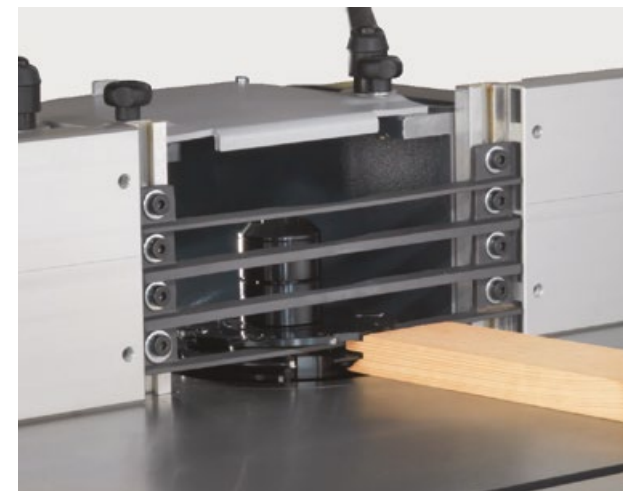

Biztonsági vonalzó

Biztonsági vonalzó, a vezető vonalzó mentén történő biztonságos maráshoz (opció).



Előtoló berendezés

Maróval végzett szabványmunkák előtoló szerkezettel, pontosan, tisztán.

Műszaki adatok

Villamos vezetékek		F 500 M	F 500 MS
001	Motorfeszültség 3x 400 V	S	S
002	Motorfeszültség 3x 230 V	O	O
003	1x 230 V, 4,0 LE (3,0 kW)	O	O
004	Motorfrekvencia 50 Hz	S	S
005	Motorfrekvencia 60 Hz	O	O
006	4,0 LE (3,0 kW)	S	
007	5,5 LE (4,0 kW)	O	S
11	Forgásirányváltó kapcsoló	S	S
14	3 fázisú CEE csatlakozó a kiegészítő eszközökhöz, késleltetett kapcsolással (elengedhetetlenül szükséges egyes előtölő berendezések üzemeltetése során)	O	O

Maró aggrregát és maró ütköző			
100	Maró orsó Ø 30 mm, 100 mm, hasznosítható magasság maximum 100 mm, az asztal működési magassága felett	S	S
101	MF marórendszer – cserélhető Ø 30 mm marótengely, 100 mm használható magasság	O	O
102	MF marórendszer – cserélhető Ø 32 mm marótengely, 100 mm használható magasság	O	O
103	MF marórendszer – Cserélhető Ø 32 mm marótengely, 100 mm használható magasság	O	O
104	MF marórendszer – cserélhető Ø 1¼" marótengely, 100 mm használható magasság	O	O
105	MF marórendszer – cserélhető Ø 50 mm marótengely, 100 mm használható magasság	O	O
108	MF marórendszer – Cserélhető marótengely, befogó tokmánnal	O	O
112	Maróütköző 230, a szerszám max. átmérője 230 mm (400 mm vezetővonalzó)	O	O
113	MULTI beállító rendszer a "230" maró védőburkolathoz (#112)	O	O
116	Vezetővonalzó, alumínium, eloxált	S	S
117	Vezetővonalzó, alumínium, eloxált és biztonsági vonalzó (#112)	O	O
123	EURO-védőberendezés a maró számára	S	S
183	Asztalhosszabbító mindkét oldalon 500 mm, 2.000 mm-es hosszabbító kerettel és vészleállítóval	O	S
-	Fordulatszám 3.000/6.000/8.000/10.000 ford./perc	S	S
-	Maróütköző 220, a szerszám max. átmérője 220 mm (320 mm vezetővonalzó);	S	S
-	90°-os maró orsó, magasságállítással a gép elején	S	S
-	Asztal nyílása mm-ben	180	180

Általános tudnivalók	F 500 M	F 500 MS
- Elszívócsatlakozás Ø mm-ben maróütköző	120	120
- Munkamagasság milliméterben	916	916
- Súly kg-ban (alapkonfigurációval)	300	320
- Szállítási szélesség milliméterben	800	800

Fontos tartozékok			
223	IPPC paletta	○	○

Szállítás			
221	Szállítás, transzport előkészítése, Konténer	☐	☐

Termékpaletta

Formatizáló
körfűrészgépek,
lapszabász,
körfűrészek



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fűrészek



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Körfűrész-marók



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Gyalugépek



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinált
gépek



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Szalagfűrészek

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Köldökcspfűrő-
gépek, fűrőgépek
és vésőgépek



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Fűtőlapos
hőprések



MVP 31.14 flex

Kontaktcsiszoló-gépek



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kefe gép



structura 60.02



structura 40.02

Szalagcsiszolók,
élciszoló gépek



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Élzárogépek



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Táblafelosztó
fűrész



KV 925

Elszívó berendezések
és brikettáló prések



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és középvállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

www.felder.hu

[Kapcsolat](#)