


FELDER®

F 500 M

PER RISULTATI DI
FRESATURA CONVINCENTI

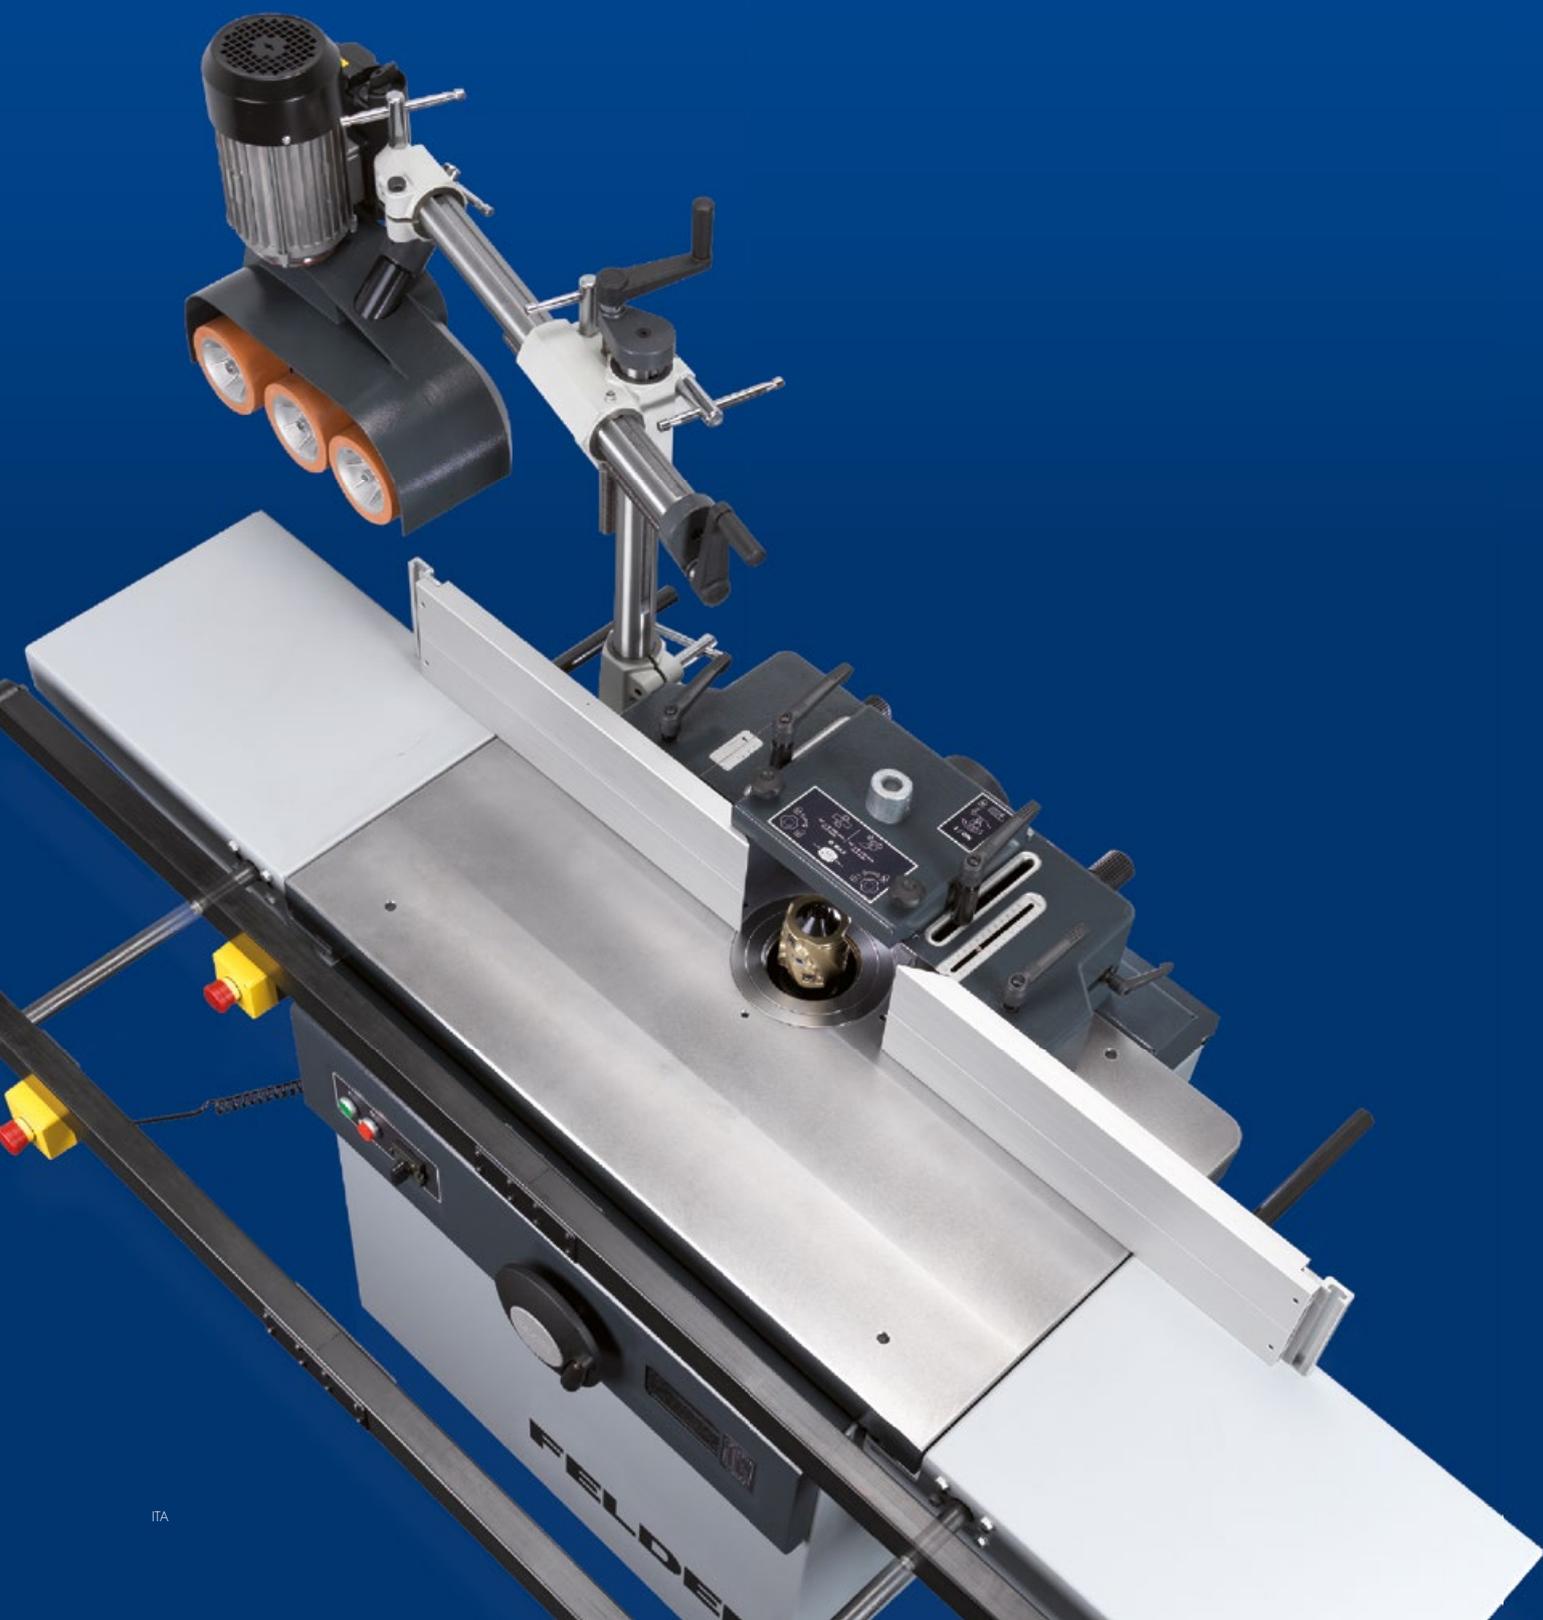

FELDER®



F 500 M

Per risultati convincenti



Legno massello



Pannelli



Varianti

Modelli & i vostri vantaggi



F 500 M

- » Apertura piano pialla 180 mm.
- » Guida toupie per utensile Ø max. 220 mm
- » Sistema MF di cambio albero toupie (optional)
- » Velocità: 3.000/6.000/8.000/10.000 giri/min



F 500 MS

- » Apertura piano pialla 180 mm.
- » Guida toupie per utensile Ø max. 220 mm
- » Sistema MF di cambio albero toupie (optional)
- » Velocità: 3.000/6.000/8.000/10.000 giri/min

Un'offerta imbattibile per artigiani del legno esigenti:

Il grande piano di fresatura in ghisa massiccio ed innervato, le prolunghe stabili del piano, una guida squadra toupie professionale e il gruppo fresa regolabile in altezza con sospensione doppia di precisione offrono risultati professionali di fresatura al miglior prezzo!

FELDER: un nome garanzia di qualità

- » La macchina giusta per ogni obiettivo di investimento
- » Affidabilità assoluta per uso professionale
- » Soluzioni su misura per macchine che stupiscono e soddisfano
- » Piani e aggregati in ghisa di alta qualità
- » Soluzioni di dettaglio innovative da un'esperienza di più di 65 anni nella costruzione di macchinari per la lavorazione del legno, offerte già negli allestimenti base.
- » Lavorazione di qualità grazie ai più elevati standard di lavorazione e finitura
- » Concetti di utilizzo intuitivi
- » Design chiaro e moderno
- » Qualità e precisione austriache
- » Potente & efficiente
- » Pacchetto completo: assistenza tecnica globale e fornitura di ricambi garantita nel tempo

Tutte le caratteristiche piú importanti in un colpo d'occhio



Gruppo fresa "500"

Gruppo di fresatura stabile e compatto, con una grande durata nel tempo:

- » Altezza utile dell'albero portafresa sopra il tavolo 100 mm
- » Apertura piano: 180 mm
- » 4 velocità 3.000, 6.000, 8.000, 10.000 giri/min
- » Albero con pinze per frese a candela da 10.000 giri/min
- » Regolazione verticale forzata nell'elemento in ghisa grigia



Sistema MF di cambio albero toupie

In un batter d'occhio si possono cambiare gli alberi toupie di diametro diverso senza modificare le impostazioni attuali.




Il sistema di regolazione MULTI

Guida toupie "230" per utensili \varnothing max. 230 mm, sistema di regolazione MULTI per guida toupie "230" per spostamento parallelo e regolazione rapida.



Prolunga del piano con supporto frontale estraibile

Con le prolunghie del piano Felder ed il supporto frontale estraibile si possono lavorare facilmente anche pezzi di grandi dimensioni.

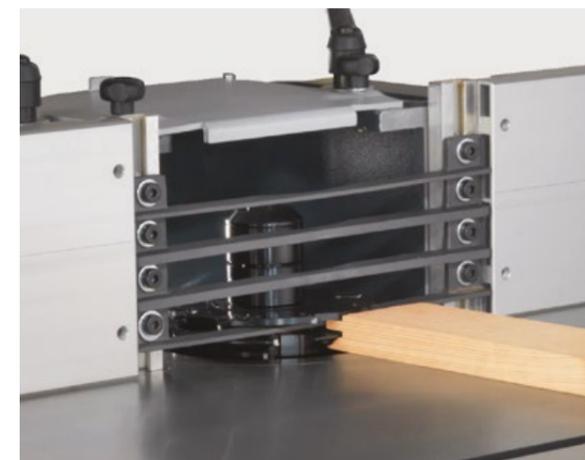

Listelli di sicurezza

Le guide di sicurezza per lo scorrimento continuo del pezzo sulla guida squadra toupie (equipaggiamento speciale).



Trascinatore

Lavori standard vengono eseguiti sulla toupie in modo preciso ed esatto grazie all'uso di un trascinatore.

Dati tecnici

Impianto elettrico	F 500 M	F 500 MS
001 3x 400 V Tensione corrente	S	S
002 Tensione 3x 230 V	○	○
003 1 x 230 V, 4,0 CV (3,0 kW)	○	○
004 Frequenza 50 Hz	S	S
005 Frequenza 60 Hz	○	○
006 4,0 CV (3,0 kW)	S	
007 5,5 CV (4,0 kW)	○	S
11 Selettore del senso di rotazione	S	S
14 Connettore CEE trifase per apparecchi aggiuntivi con attivazione ritardata (ad es. per aspiratore, trascinatore)	○	○


Gruppo toupie e guida toupie		
100 Albero toupie Ø 30 mm, Altezza utile 100 mm	S	S
101 Sistema toupie MF – Albero toupie intercambiabile Ø 30 mm, Altezza utile 100 mm	○	○
102 Sistema toupie MF – Albero toupie intercambiabile Ø 32 mm, Altezza utile 100 mm	○	○
103 Sistema toupie MF – Albero toupie intercambiabile Ø 35 mm, Altezza utile 100 mm	○	○
104 Sistema toupie MF – Albero toupie intercambiabile Ø 1¼", Altezza utile 100 mm	○	○
105 Sistema toupie MF – Albero toupie intercambiabile Ø 50 mm, Altezza utile 100 mm	○	○
108 Sistema toupie MF – Albero toupie intercambiabile con alloggiamento pinza di serraggio	○	○
112 Cuffia toupie 230 per utensili Ø max. 230 mm, guide da 400 mm	○	○
113 Sistema di regolazione MULTI per guida toupie "230" (#112)	○	○
116 Guide squadra ALU anodizzato	S	S
117 Lineali per guida toupie in alluminio anodizzato e listelli di sicurezza (#112)	○	○
123 Protezione fresa EURO	S	S
183 Prolunga del piano di 500 mm su entrambi i lati con telaio estraibile di 2.000 mm e arresto di emergenza	○	S
- Velocità di rotazione 3.000/6.000/8.000/10.000 giri/min	S	S
- Cuffia toupie 220 per utensili Ø max. 220 mm, guide da 320 mm	S	S
- Albero toupie 90° con regolazione altezza sul lato anteriore macchina	S	S
- Apertura piano in mm	180	180

Riepilogo	F 500 M	F 500 MS
- Attacco di aspirazione sulla guida toupie Ø in mm	120	120
- Altezza di lavoro in mm	916	916
- Peso kg (con dotazione media)	300	320
- Larghezza di trasporto min. in mm	800	800

Accessori importanti		
223 Pallet IPPC	○	○

a piano terra		
221 Preparazione per il trasporto in container	○	○

Programma di produzione

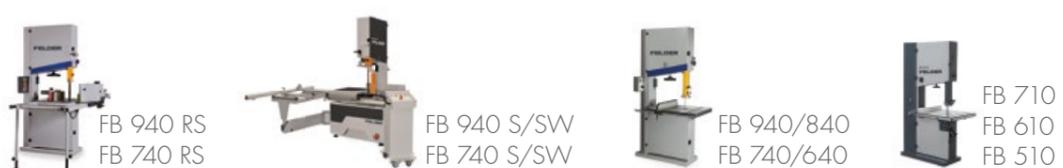Seghe circolari & squadratrici	 <p>K 945 S K 740 S K 740 professional K 700 S</p>	 <p>K 700 professional K 700 K 540 S K 500 S K 500 professional K 500</p>
Fresatrici	 <p>F 900 M F 900 Z F 700 M F 700 Z F 500 MS F 500 M</p>	<p>Tenosquadre</p>  <p>KF 700 S professional KF 700 professional KF 700 KF 500 professional KF 500</p>
Pialle	 <p>AD 951 AD 941 AD 741 AD 531 A 951 L A 941 D 951 D 963</p>	<p>Macchine combinate</p>  <p>CF 741 S professional CF 741 professional CF 741 CF 531 professional CF 531</p>
Seghe a nastro	 <p>FB 940 RS FB 740 RS FB 940 S/SW FB 740 S/SW FB 940/840 FB 740/640 FB 710 FB 610 FB 510</p>	<p>Tassellatrici, cavatrici e mortasatrici</p>  <p>FD 29 professional FD 21 professional FD 250 Presse a caldo MVP 31.14 flex</p>
Calibratrici	 <p>FW 1102 perform FW 1102 classic FW 950 classic FW 850 classic</p>	<p>Spazzolatrice</p>  <p>structura 60.02 structura 40.02</p> <p>Levigatrici a nastro e per bordi</p>  <p>FS 722 FS 900 KF FS 900 K FS 700 K</p>
Bordatrici	 <p>G 560 / G 580 classic G 500 EX G 380 G 360 G 330</p>	 <p>G 263 G 220 ForKa 300 S eco</p> <p>Sezionatrice per pannelli</p>  <p>KV 925</p>
Aspiratori e bricchettatrici	 <p>RL 350 RL 300 RL 250 RL 200 RL 160 RL 140 RL 125</p>	 <p>FBP 50/60/70 AF 22-D200 AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage AF 16 AF 14 AF 12</p>

FELDER®

FELDER Qualità e precisione messe a punto

Dal 1956 una garanzia per risultati perfetti con comfort d'uso ed affidabilità eccellente per l'uso professionale quotidiano. I falegnami sono ancora sempre elettrizzati dalle solide soluzioni personalizzate per il piccolo ed il medio artigianato.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +39 0472 832 628

www.felder.it

[Contatto](#)

☎ Tel. +41 44 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contatto](#)