


FELDER®

MVP 31.14 flex

MULTIFUNZIONE E FLESSIBILE, LA PRESSA A MEMBRANA FELDER MVP 31.14 È LA PRESSA A VUOTO IDEALE PER UN AMBIENTE DI LAVORO DI QUALSIASI DIMENSIONE.

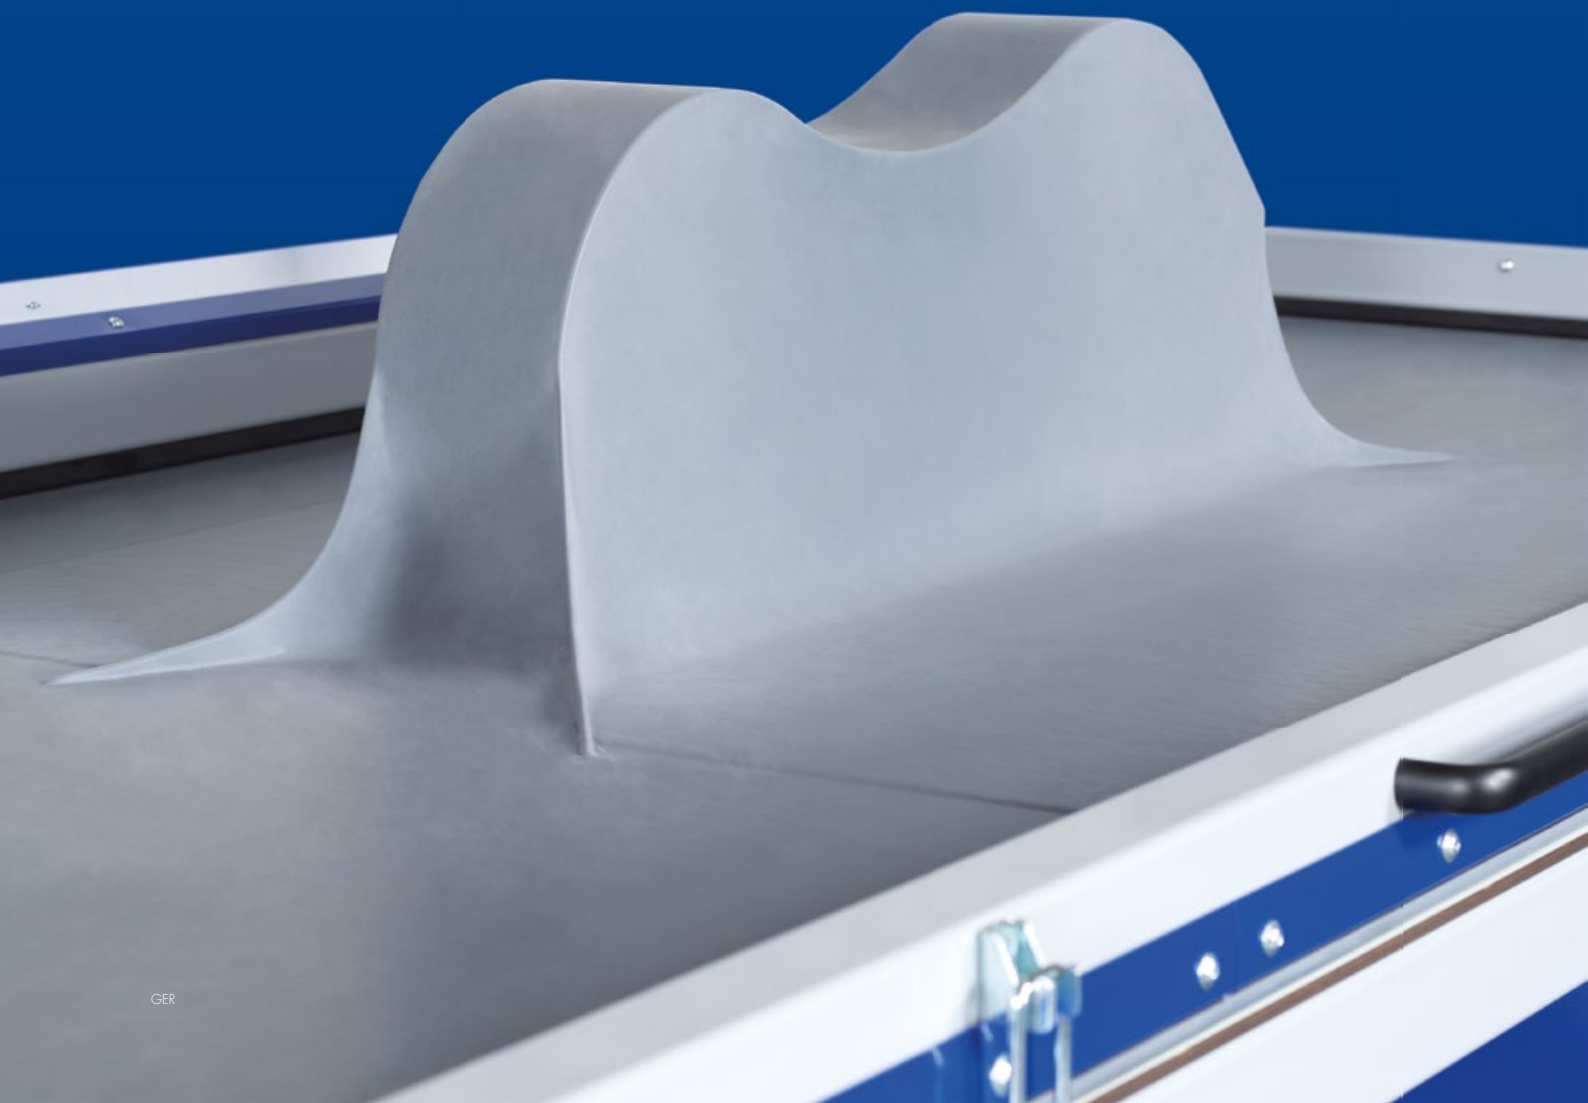

FELDER®



MVP 31.14 flex


Multifunzione e flessibile, la pressa a membrana Felder MVP 31.14 è la pressa a vuoto ideale per un ambiente di lavoro di qualsiasi dimensione.



Legno massello



Pannelli



Sintetico



Che si tratti di impiallacciare, di rivestire il pezzo con laminati, di incollare stampi, di rivestire il pezzo o di incollare bordi, la Felder MVP 31.14 è stata progettata per le esigenze più elevate nell'artigianato, nel commercio e nell'industria.

Il principio del processo di lavorazione si basa sul vuoto che si forma sotto la membrana in caucciù, che si adatta esattamente al pezzo sottostante e crea la pressione necessaria per l'incollaggio. Con il piano di lavoro inclinabile ed il sistema di movimentazione nell'allestimento di serie, la pompa a vuoto Felder MVP 31.14 è l'ideale per gli ambienti di lavoro grandi e piccoli.



MVP 31.14 flex

- » Pressa a membrana sottovuoto per incollaggio stampi
- » Misure interne del telaio 3170 x 1440mm
- » Piano di lavoro inclinabile in HPL
- » Membrana di pressione altamente elastica in caucciù
- » Pompa a vuoto lubrificata ad olio 40m³
- » Sistema di movimentazione

FELDER: una scelta di qualità

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Affidabilità assoluta per uso professionale » Macchine e soluzioni su misura » Piani e aggregati in ghisa di alta qualità » Soluzioni innovative, derivate da un'esperienza di più di 65 anni nella costruzione di macchinari per la lavorazione del legno, offerte già negli allestimenti base » Lavorazione di prima qualità con i più elevati standard di finitura | <ul style="list-style-type: none"> » Concetti di utilizzo intuitivi » Design chiaro e moderno » Qualità e precisione austriache » Potente ed efficiente » Pacchetto completo: assistenza tecnica globale e fornitura di ricambi garantita nel tempo » La macchina giusta per ogni obiettivo di investimento |
|---|---|

Tutte le caratteristiche più importanti in un colpo d'occhio



Salvaspazio e flessibile

Grazie al piano di lavoro inclinabile la macchina può essere installata in modo da risparmiare spazio ed offre ancora più flessibilità con il sistema di movimentazione.



Processi di lavorazione veloci

Grazie alla potente pompa a vuoto lubrificata a olio con 40 o 48 m³/h (60Hz) la pressione necessaria viene sviluppata velocemente. La lubrificazione a olio garantisce in caso di fuoriuscita di umidità durante la pressatura la massima durata di vita nonché la qualità a grandi altezze di installazione oltre a 800 m sul livello del mare.



Risultati di pressatura ottimali.

L'area di lavoro in HPL con canali di vuoto garantisce una depressione uniforme anche con pezzi grandi.



Gestione sicura dei processi


Il posizionamento del punto di rotazione sopra il piano di lavoro permette di serrare pezzi grossi e alti senza complicazioni. Inoltre con ciò si riduce anche chiaramente il rischio di slittamento del pezzo.

Dettagli




Piano di lavoro inclinabile

Grazie al piano di lavoro inclinabile la macchina può essere installata in modo da risparmiare spazio ed offre ancora più flessibilità con il sistema di movimentazione.

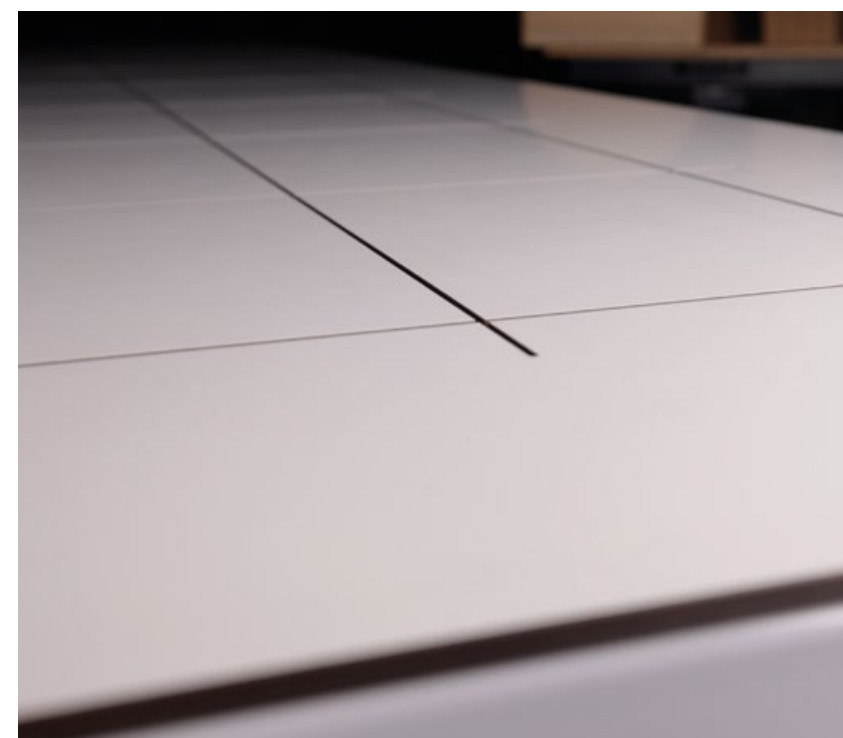

Piano di lavoro in HPL con canali di vuoto

L'area di lavoro in HPL con canali di vuoto garantisce una depressione uniforme anche con pezzi grandi.

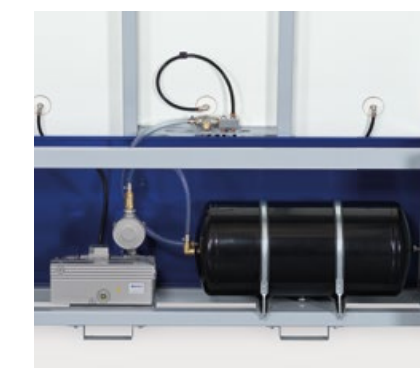

Pompa per vuoto lubrificata a olio

Grazie alla potente pompa a vuoto lubrificata a olio con 40 o 48 m³/h (60Hz) la pressione necessaria viene sviluppata velocemente. La lubrificazione a olio garantisce in caso di fuoriuscita di umidità durante la pressatura la massima durata di vita nonché la qualità a grandi altezze di installazione oltre a 800 m sul livello del mare.



Gestione semplice
Il pannello di controllo veloce, semplice e chiaro della MVP 31.14 flex permette una gestione macchina senza complicazioni.



Telaio di pressatura con membrana
Un telaio massiccio di pressatura, compresa una membrana in caucciù di 2-2,5 mm, permette con una dilatabilità del 700 %, la lavorazione ottimale di pezzi grandi ed alti. La struttura d'acciaio in tubolari profilati 60x80 mm garantisce la massima stabilità.



Serraggio confortevole
Grazie alla costruzione stabile, il telaio di pressatura si lascia serrare con 2 sole leve di serraggio, facendo risparmiare così tempo e spostamenti inutili.

Technische Daten

Impianto elettrico		MVP 31.14 flex
001	Tensione motore 3x 400 V	S
002	Tensione motore 3x 230 V	W
004	Frequenza motore 50 Hz	S
005	60 Hz frequenza motore	W
Comandi		
-	Pannello di controllo manuale	S
Pressa a membrana		
-	piano di lavoro girevole 3290 x 1560 mm	S
-	Dimensioni interne telaio 3170 x 1440 mm	S
-	Tavolo aspirante in HPL con canali	S
-	2- Membrana in gomma da 2,5 mm con telaio pressato	S
-	Telaio press con punto di rotazione sfalsato	S
-	carrello di atterraggio	S
Sistema a vuoto		
-	Pompa per vuoto rotativa a palette U5.40 /O-50 XL K	S
-	Prestazioni di aspirazione 40 m³ /h e 48 m³ /h a 60 Hz	S
-	Raffreddatore d'aria dell'olio /	S
-	Serbatoio sottovuoto 100L	S
Caratteristiche generali		
-	Dimensioni mm (Lung. x Larg. x Alt.)	3370x1865x1100
24	Dimensioni imballaggio macchina mm (Lungh x Largh)	3360x760x2020
25	Peso kg (con dotazione media).	480
Trasporto		
221	Sistema salvatrasporto Container	S

Programma di produzione

Seghe circolari & squadratrici



Fresatrici



Tenosquadre




Pialle



Macchine combinate



Seghe a nastro

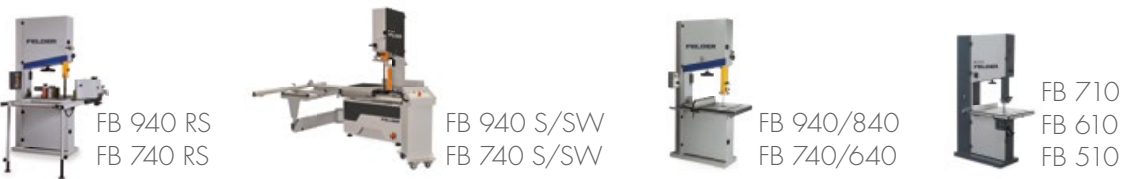

Tassellatrici, cavatrici e mortasatrici



Presse a caldo



Calibratrici



Spazzolatrice



Levigatrici a nastro e per bordi



Bordatrici



Sezionatrice per pannelli



Aspiratori e bricchettatrici





FELDER Qualità e precisione messe a punto

Dal 1956 una garanzia per risultati perfetti con comfort d'uso ed affidabilità eccellente nell'uso professionale regolare. I falegnami sono ancora sempre elettrizzati dalle solide soluzioni personalizzate per il piccolo ed il medio artigianato.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +39 0472 832 628

www.felder.it

[Contatto](#)

☎ Tel. +41 44 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contatto](#)