

FELDER®

structura 60.02

DATE UN CARATTERE
AL VOSTRO PEZZO



FELDER®



structura 60.02


Date un carattere al
Vostro pezzo!



Legno massello



Pannelli



Sintetico



structura 60.02

- » Altezza spazzola: 3-200 mm
- » Larghezza spazzola: 650 mm
- » Aggregato spazzolatore spazzola acciaio, aggregato spazzolatore spazzola Tynex
- » Velocità: 1.000 U/min

La robusta spazzolatrice structura offre stabilità assoluta grazie al suo basamento massiccio. Con una larghezza di lavorazione di 650 mm e un'altezza di passaggio regolabile in modo variabile da 3 a 200 mm, la macchina è ideale per le grandi sfide. Il fissaggio dei gruppi da un lato solo rende possibile anche la lavorazione di pezzi di larghezza superiore al normale.

FELDER: un nome garanzia di qualità

- » La macchina giusta per ogni obiettivo di investimento
- » Affidabilità assoluta per uso professionale
- » Soluzioni su misura per macchine che stupiscono e soddisfano
- » Piani e aggregati in ghisa di alta qualità
- » Soluzioni di dettaglio innovative da un'esperienza di più di 65 anni nella costruzione di macchinari per la lavorazione del legno, offerte già negli allestimenti base.
- » Lavorazione di qualità grazie ai più elevati standard di lavorazione e finitura
- » Concetti di utilizzo intuitivi
- » Design chiaro e moderno
- » Qualità e precisione austriache
- » Potente & efficiente
- » Pacchetto completo: assistenza tecnica globale e fornitura di ricambi garantita nel tempo

Tutte le caratteristiche più importanti in un colpo d'occhio



Basamento macchina aperto lateralmente per pezzi di grandi dimensioni

La robusta spazzolatrice structura offre stabilità assoluta grazie al suo basamento massiccio. Il fissaggio dei gruppi da un lato solo rende possibile anche la lavorazione di pezzi di larghezza superiore al normale.



Altezza passaggio di 3–200 mm

Con una larghezza di lavoro di 650 mm e un'altezza di passaggio regolabile in continuo da 3 a 200 mm, la macchina è l'ideale per le grandi sfide. Optional 250 mm



Oscillazione delle spazzole (optional)

L'oscillazione è particolarmente adatta alla spazzolatura fine e senza rigature di superfici di legno controvena ed alla produzione di effetti speciali nella struttura del legno.




Controllo

Il pannello di controllo chiaro ed intuitivo offre estrema facilità d'uso per la massima produttività.


FELDER®

Dettagli

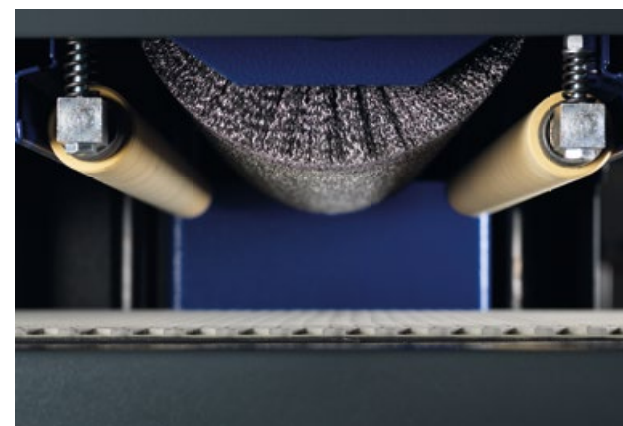

Gruppo spazzolatore con spazzola di acciaio

Le due spazzole lavorano in direzione opposta al pezzo con una potenza motore di 4 KW (5,5 CV). Il primo gruppo è dotato di serie con una spazzola di acciaio (D=200 mm.) L'impostazione elettrica dell'altezza e la regolazione fine manuale del 2° gruppo di spazzolatura consentono di regolare velocemente e facilmente l'asportazione del truciolo.

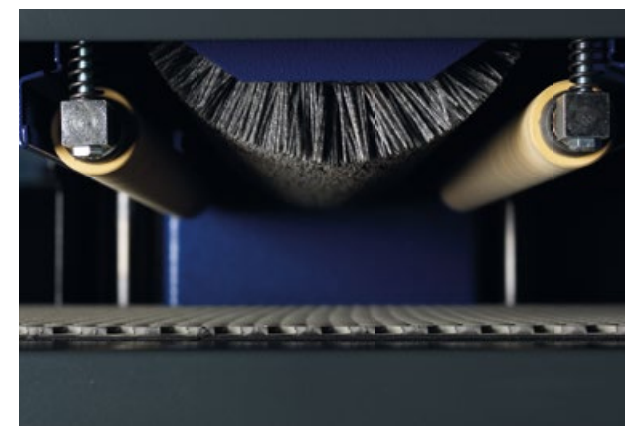


Gruppo spazzolatore con spazzola in Tynex

Il gruppo Due viene consegnato nella versione standard con spazzola in Tynex (D=200mm K60). L'impostazione elettrica dell'altezza e la regolazione fine manuale del 2° gruppo di spazzolatura consentono di regolare velocemente e facilmente l'asportazione del truciolo. Le due spazzole lavorano in direzione opposta al pezzo con una potenza motore di 4 KW (5,5 CV).




Velocità di avanzamento variabile con continuità per risultati di lavoro ottimali

La velocità di avanzamento, con un'altezza del piano di lavoro di 900 mm. ed un tappeto senza fine con struttura alveolare, si regola in continuo da 2,5 a 10 m/minuto.

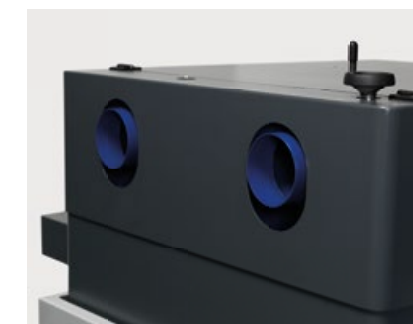

Aspirazione

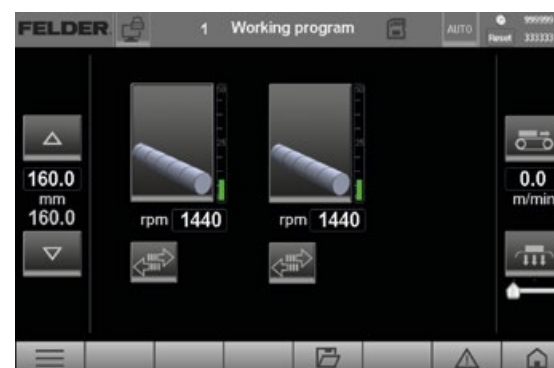

(Immagine con equipaggiamento opzionale)

Controllo touchscreen da 7" (optional)

Lo schermo a colori touchscreen da 7" chiaro ed intuitivo offre estrema facilità d'uso e la massima produttività con un pulsante. Le funzioni della macchina disponibili vengono rappresentate graficamente e sono selezionabili a piacere.

- » Spazio di memoria per 100 programmi
- » Intervalli di manutenzione
- » Avvisi di errori con testi comprensibili
- » Amperometro per monitoraggio prestazioni

Dati tecnici

Impianto elettrico		structura 60.02
001	3x 400 V Tensione corrente	S
002	Tensione 3x 230 V	○
004	Frequenza 50 Hz	S
005	Frequenza 60 Hz	○
36	Interruttore di contatto per controllo spintore (prezzo/pezzo)	○

Controlli		
59	Pannello comando touchscreen a colori 7"	○
-	Avvisi di errore in testo chiaro	S
-	Intervalli di manutenzione	S

Piano di avanzamento		
19	Piano di lavoro ribaltabile all'ingresso L = 1000 mm	○
20	Piano di lavoro ribaltabile all'uscita L = 1000 mm	○
21	Funzione motorizzata di entrata e uscita incluso comando di ripetizione per più passaggi (#19/#20)	○
27	Comando di oscillazione gruppo spazzola, mozzo 12 mm., 60 colpi/min	○
28	Apertura: 250 mm anzichè 200 mm	○
-	Centraggio automatico tappeto di avanzamento	S
-	Regolazione elettrica dell'altezza,regolazione fine inclusa, dal pannello di controllo	S
-	Nastro trasportatore senza fine	S
-	Altezza di inserimento costante – tavolo fisso, 900 mm	S
-	Velocità di avanzamento variabile da 2,5 a 10 m/min tramite inverter regolabile dal pannello di controllo.	S

1. Aggregato spazzolatore.		
22	Motore da 5,5 Kw anzichè 4 Kw	○
23	Velocità di rotazionre variabile. 250–1500 giri/min	○
-	Spazzola in acciaio D = 200 mm. L = 700 mm	○

2. Aggregato spazzolatore.		
-	1 motore da 4 Kw (5,5 CV)	S
24	Motore da 5,5 Kw anzichè 4 Kw	○
25	Velocità di rotazionre variabile. 250–1500 giri/min	○
-	Funzionamento in direzioni contrapposte	S
-	Rulli pressori gomma a precarica meccanica	S
-	Velocità di rotazione 1.000 giri/min	S
-	Spazzola in tynex K60 D = 200 mm. L = 700 mm	S

Indicazioni generali	structura 60.02
- Dimensioni (L x B x H mm)	1.455 x 1.070 x 1.250
- Attacco aspirazione in mm	2 x 120
- Aria compressa necessaria	6
- Larghezza spazzola in mm	650
- Altezza spazzola in mm	3–200 (250)
- Peso kg (con dotazione media)	850

Accessori importanti		
-	EM-07124430 – Spazzola in Tynex K60 (nucleo in plastica)	○
-	EM-07124440 – Spazzola in acciaio (nucleo in plastica)	○
-	EM-07124710 – Corpo base per spazzola di levigatura per structura 60.02, Ø200mm L 650mm	○
-	EM-SPA2067565 – Set di 20 strisce Tampico Streifen da inserire sul corpo base K150	○

a piano terra		
221	Preparazione per il trasporto in container	○

Programma di produzione

Seghe circolari & squadratrici



Fresatrici



Tenosquadre



Pialle



Macchine combinate



Seghe a nastro



Tassellatrici, cavatrici e mortasatrici



Calibratrici



Spazzolatrice



Levigatrici a nastro e per bordi



Bordatrici



G 263



Sezionatrice per pannelli



Aspiratori e bricchettatrici





FELDER Qualità e precisione messe a punto

Dal 1956 una garanzia per risultati perfetti con comfort d'uso ed affidabilità eccellente nell'uso professionale regolare. I falegnami sono ancora sempre elettrizzati dalle solide soluzioni personalizzate per il piccolo ed il medio artigianato.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +39 0472 832 628

www.felder.it

[Contatto](#)

☎ Tel. +41 44 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contatto](#)