


FELDER®

F 500 M

DLA PRZEKONUJĄCYCH
WYNIKÓW FREZOWANIA

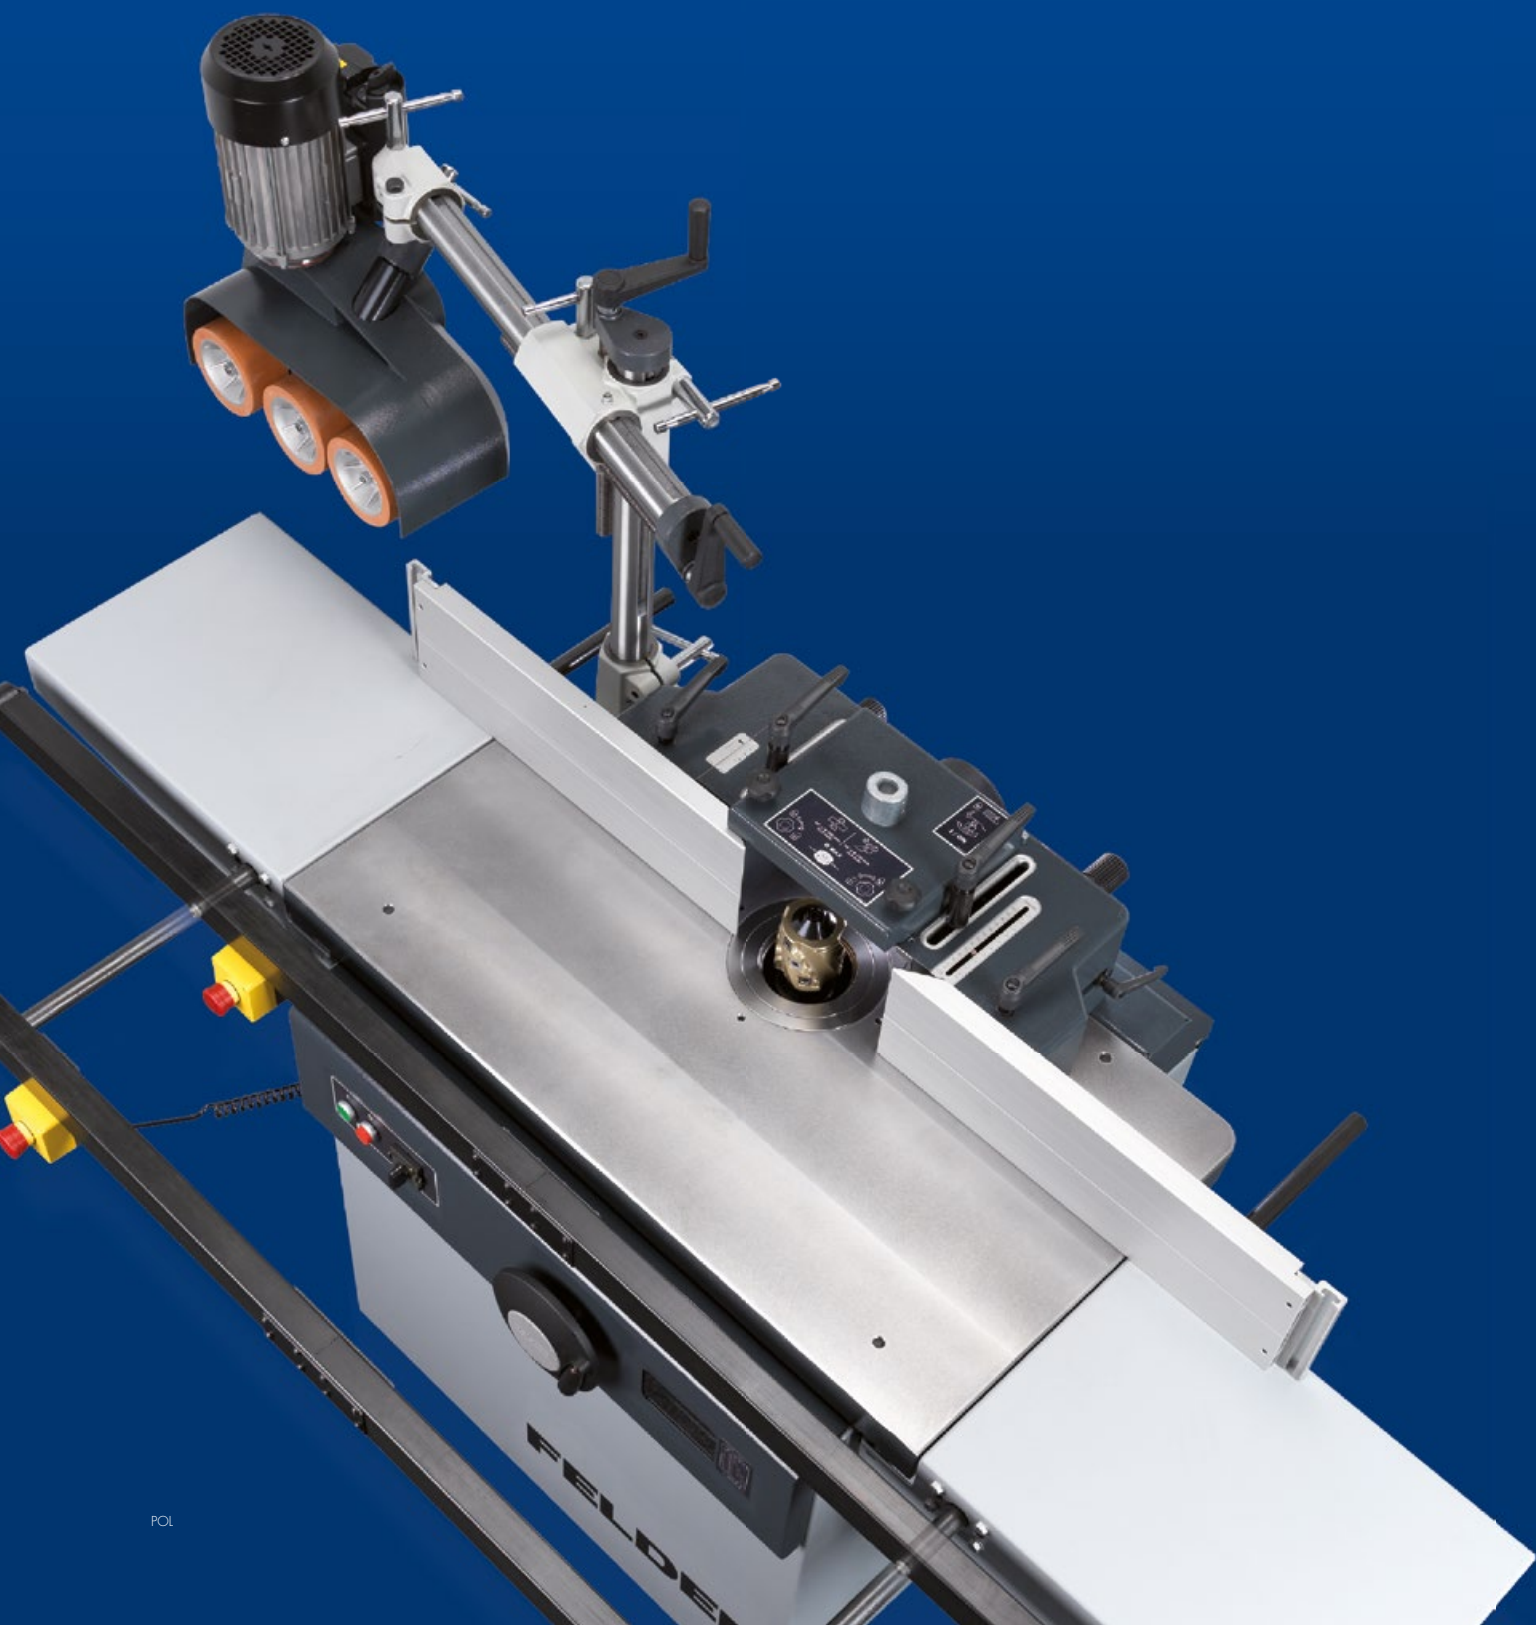

FELDER®



F 500 M

Dla wyników, które przekonują



Drewno lite



Płyty



Oferta nie do przebicia dla wymagających stolarzy rzemieślników: duży i masywnie uźebrowany stół frezarki z żeliwa szarego, stabilne stoły przedłużające, profesjonalna przykładnica oraz regulowany na wysokość agregat frezarki z precyzyjnym, podwójnym zawieszeniem zapewniają profesjonalne wyniki frezowania w najlepszej cenie!

Opcje

Modele & zalety



F 500 M

- » Otwór w stole frezarki: 180 mm
- » Przykładnica frezarki dla narzędzi o maks. Ø 220 mm
- » MF system zamiany wrzeciona frezarki (opcja)
- » Prędkości obrotowe: 3.000, 6.000, 8.000, 10.000 obr./min



F 500 MS

- » Otwór w stole frezarki: 180 mm
- » Przykładnica frezarki dla narzędzi o maks. Ø 220 mm
- » MF system zamiany wrzeciona frezarki (opcja)
- » Prędkości obrotowe: 3.000, 6.000, 8.000, 10.000 obr./min

... Państwa wybór obrabiarki FELDERA – wybór bez ryzyka

- » Odpowiednia obrabiarka dla każdego budżetu
- » Absolutna niezawodność podczas profesjonalnego zastosowania
- » Jednostkowo skrojone rozwiązania obrabiarek
- » Stoły obrabiarek i agregaty z wysokiej jakości żeliwa szarego
- » Innowacyjne rozwiązania detali wynikające z ponad 65-letniego doświadczenia w dziedzinie budowy maszyn już w wyposażeniu standardowym
- » Pierwszorzędne wykonanie i najwyższe standardy produkcji
- » Intuicyjne koncepty obsługi
- » Nowoczesny, klarowny w formie design
- » Jakość i precyzja z Austrii
- » Wydajność & Produktivność
- » Kompleksowy pakiet: szerokie świadczenia serwisowe

Zestawienie najważniejszych wyróżników



Agregat frezarki "500"

Stabilny i kompaktowy agregat frezarki gwarantuje zadowolenie przez wiele lat:

- » Wysokość użyteczna wrzeciona frezarskiego nad stołem 100 mm
- » Otwór w stole frezarki 180 mm
- » 4 prędkości obrotowe 3.000, 6.000, 8.000, 10.000 obr./min
- » Wrzeciono z koszykiem zaciskowym dla frezów trzpieniowych 10.000 obr./min
- » Wymuszone ustawienie wysokości agregatu w tuleji z szarego żeliwa



MF system zmiany wrzeciona frezarki

W okamgnieniu wymienicie Państwo wrzeciono o różnorodnych średnicach, bez zmiany aktualnych ustawień.

FELDER®

Detale




System nastawczy MULTI

Przykładnica frezarska "230" dla narzędzi o maks. Ø 230 mm, system nastawczy MULTI przykładnicy frezarskiej "230", umożliwia prowadzenie równoległe i szybką regulację.



Stoły przedłużające z wysuwaną ramą

Dzięki przedłużeniu Felder w postaci dodatkowych stołów i wysuwanej ramy wygodnie można obrabiać nawet elementy o dużych rozmiarach.

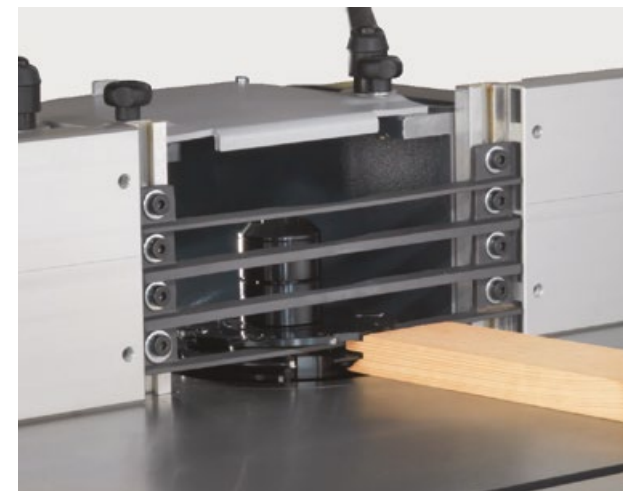

Listwy bezpieczeństwa

Listwy bezpieczeństwa do bezpośredniego prowadzenia elementów obrabianych przy przykładnicy frezarki (wyposażenie na życzenie).



Urządzenie posuwowe

Standardowe prace na frezarce z użyciem urządzenia posuwowego są dokładne i czyste.

Dane techniczne

Wypożalenie elektryczne		F 500 M	F 500 MS
001	Napięcie zasilania 3x 400 V	S	S
002	Napięcie zasilania 3x 230 V	O	O
003	1x 230 V, 4,0 KM (3,0 kW)	O	O
004	Częstotliwość 50 Hz	S	S
005	Częstotliwość 60 Hz	O	O
006	4,0 KM (3,0 kW)	S	
007	5,5 KM (4,0 kW)	O	S
11	Przełącznik kierunku obrotów	S	S
14	3-fazowe-CEE-gniazdo dla dodatkowych urządzeń z opóźnionym włączaniem (koniecznie wymagane przy eksploatacji urządzenia posuwowego)	O	O

Zespół frezarki i przykładnica			
100	Wrzeciono frezarki-Ø 30 mm, 100 mm wysokość użyteczna	S	S
101	MF spindle system – wymienne wrzeciono frezarki-Ø 30 mm, 100 mm wysokość użyteczna	O	O
102	MF spindle system – wymienne wrzeciono frezarki-Ø 32 mm, 100 mm wysokość użyteczna	O	O
103	MF spindle system – wymienne wrzeciono frezarki-Ø 35 mm, 100 mm wysokość użyteczna	O	O
104	MF spindle system – wymienne wrzeciono frezarki-Ø 1¼", 100 mm wysokość użyteczna	O	O
105	MF spindle system – wymienne wrzeciono frezarki-Ø 50 mm, 100 mm wysokość użyteczna	O	O
108	MF spindle system – wymienne wrzeciono frezarki z uchwytem z tuleją zaciskową	O	O
112	Przykładnica frezarki 230 dla narzędzi o maks. Ø 230 mm, (prowadnica przykładnicy 400 mm)	O	O
113	System nastawczy MULTI przykładnicy frezarki "230" (#112)	O	O
116	Prowadnice przykładnicy z aluminium anodowanego	S	S
117	Prowadnice przykładnicy z aluminium anodowanego i listwami bezpieczeństwa (#112)	O	O
123	Ostona frezarska EURO	S	S
183	Przedłużenie stołu z dwóch stron o 500 mm z wysuwaną ramą 2.000 mm i wyłącznikiem awaryjnym	O	S
-	Prędkości obrotowe 3.000/6.000/8.000/10.000 obr./min	S	S
-	Przykładnica frezarki 220 dla narzędzi maks. Ø 220 mm (prowadnice przykładnicy 320 mm)	S	S
-	Wrzeciono frezarki 90° z regulacją wysokości od strony frontowej maszyny	S	S
-	Otwór w stole frezarki w mm	180	180

Dane ogólne		F 500 M	F 500 MS
-	Króciec odciagu Ø w mm przykładnica frezarki	120	120
-	Wysokość robocza w mm	916	916
-	Ciężar w kg (z przeciętnym wyposażeniem)	300	320
-	Min. szerokość przy transporcie w mm	800	800

Ważne akcesoria			
223	IPPC paleta	O	O

Transport			
221	Przygotowanie do transportu w kontenerze	O	O

Oferta produktowa

Pilarki tarczowe & formatowe



Frezarki



Pilarko-frezarki




Strugarki



Obrabiarki wieloczynnościowe



Pilarki taśmowe

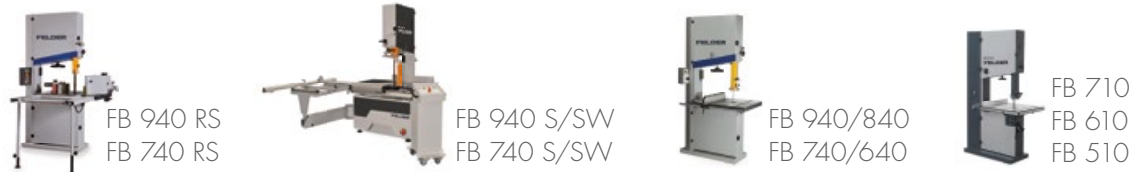

Wiertarki wielowrzecionowe, wiertarki i dłutarki



Prasy do forniru



Szlifierki szerokotaśmowe



Szczotkarki



Szlifierki taśmowe i do krawędzi



Okleiniarki



G 263



Pilarka pionowa



Odciągi trocin i brykociarki



FBP 50/60/70





FELDER Jakość i precyzja doskonale połączone

Już od 1956 roku gwarantujemy perfekcyjne wyniki przy zachowaniu nadzwyczajnego komfortu obsługi oraz niezawodności podczas permanentnego, profesjonalnego zastosowania. Stolarze za każdym razem są pod wrażeniem indywidualnych i solidnych rozwiązań dla małych i średnich zakładów rzemieślniczych.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 32/453 14 72

www.felder.pl

[Kontakt](#)