

FELDER®

structura 40.02

ОЧИСТКА ДЕРЕВА ЩЕТКАМИ—
ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЩЕТОЧНОЙ МАШИНЫ FELDER!



structura 40.02


Очистка дерева щетками – идеальный результат при использовании щеточной машины Felder!



Массивная древесина



Плитный материал



Пластик



structura 40.02

- » Высота заготовки: 3–200 мм
- » Ширина щетки: 400 мм
- » Щеточные агрегаты: стальная щетка и щетка из волокна Tyrex
- » Подача: 2,5–10 м/мин
- » быстрая и простая регулировка высоты с помощью маховичка

Тяжелая станина машины цельной конструкции обеспечивает абсолютную устойчивость, а одностороннее крепление агрегатов позволяет производить обработку очень широких заготовок. Рабочая ширина 400 мм и свободно регулируемая высота просвета от 3 до 200 мм обеспечивают большой диапазон самых различных размеров заготовок. Одностороннее крепление агрегатов позволяет выполнять обработку очень широких заготовок.

Идеальное решение для оптимальных результатов обработки самых разных сортов древесины – скорость подачи плавно регулируется в диапазоне 2,5–10 м/мин.

... Ваше решение в пользу Felder – это надежный выбор

- » Подходящий станок для любого бюджета
- » Полная надёжность в профессиональном использовании
- » Изготовленное по индивидуальному заказу оборудование
- » Высококачественный чугунный стол и агрегаты
- » Уникальные инженерные решения на базе 65-летнего опыта в деревообработке уже включены в стандартную конфигурацию
- » Первокласное производство и высокие требования к окончательной обработке
- » Интуитивно понятные концепции применения
- » Современный, уникальный дизайн
- » Качество и точность из Австрии
- » Мощное и эффективное оборудование
- » Комплексное сервисное обслуживание и техподдержка

Краткий обзор основных преимуществ



Фиксированная высота стола подачи

Подача на высоте стола 900 мм с бесконечной лентой подачи ячеистой структуры для максимального простого обращения, в том числе с тяжелыми и крупногабаритными заготовками.



Высота просвета 3–200 мм

Благодаря рабочей ширине 400 мм и высоте, регулируемой от 3 до 200 мм, машина также идеально подходит для обработки больших заготовок.



Диаметр щеток 190 мм

Длительный срок службы щетки благодаря удлиненной щетине.

Детали



Щеточный агрегат / стальная щетка

Оба щеточных агрегата работают на высокопроизводительных двигателях мощностью 4 л. с. в направлении, обратном направлению подачи заготовки. Первый агрегат в стандартной комплектации оснащен стальной щеткой (D=190 мм).



Щеточный агрегат / щетка из волокна Tynex

Второй агрегат в стандартной комплектации оснащен щеткой из волокна Tynex (D=190 мм). Оба щеточных агрегата работают на высокопроизводительных двигателях мощностью 4 л. с. в направлении, обратном направлению подачи заготовки.



Автономная точная настройка второго агрегата

Для более оптимальных результатов высоту второго щеточного агрегата можно настраивать отдельно.



Открытая конструкция одной из сторон станины станка для очень широких заготовок
Массивная станина гарантирует абсолютную устойчивость тяжёлому щётчному шлифовальному станку structura. Одностороннее крепление агрегатов позволяет выполнять обработку очень широких заготовок.



Система вытяжки
Великолепные результаты вытяжки Благодаря отдельной системе вытяжки на каждом щеточном агрегате.



Терминал управления с ручной настройкой высоты
Высота обоих щеточных агрегатов удобно и точно регулируется с помощью маховика с индикатором в диапазоне 3–200 мм. При этом точная настройка второго агрегата выполняется отдельно.

Технические характеристики

Электрика		structura 40.02
001	Напряжение электросети 3x 400 В	S
002	Напряжение электросети 3x 230 В	O
004	Частота двигателя 50 Гц	S
005	Частота двигателя 60 Гц	W
Управление		
	Панель ручного управления	S
Подающий стол		
	Фиксированная подающая высота – зафиксированный стол, 900 мм	S
	Ручная регулировка высоты с помощью маховика и оптики для чтения	S
	Бесступенчатая скорость подачи от 2,5 до 10 м/мин с панели управления при помощи инвертора	S
	Ленточный конвейер бесконечного производства	S
1-ый шлифовальный агрегат		
	Обрезиненный, прижимной ролик с механическим предварительным натягом	S
	Стальная щетка D=190мм L=420мм	S
	Одновременная работа	S
	1 двигатель мощностью 3 кВт (4 л.с.)	S
2-ой шлифовальный агрегат		
	Вращение в обратном направлении	S
	Обрезиненный, прижимной ролик с механическим предварительным натягом	S
	Щетка Typex K60 D=190мм L=420мм	S
	1 двигатель мощностью 3 кВт (4 л.с.)	S
Общая информация		
	Длина щетки 650 мм	420
	Высота щетки 3-200 мм	3–200
	Габариты мм (длина x ширина x высота)	1.120 x 960 x 1.240
	Аспирационный патрубок Ø в мм	2 x 120
	Вес в кг (со стандартной конфигурацией)	540

Ассортимент продукции

Форматно-раскроечные станки



Фрезерные станки



Пильно-фрезерные станки




Фуговальные станки



Комбинированные станки



Ленточнопильные станки

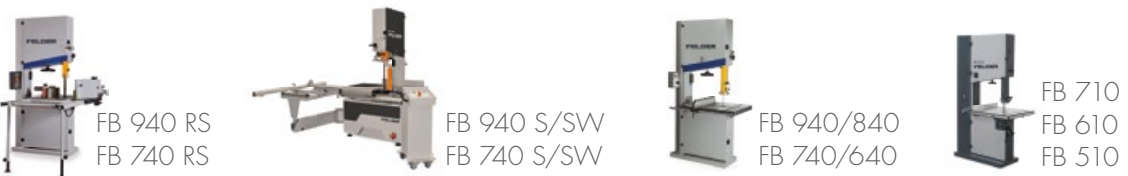

Сверлильно-присадочный, сверлильный и сверлильно-пазовальный станок



Прессы горячего прессования



Калибровально-шлифовальные станки



Станок для браширования древесины



Кромкошлифовальные станки



Кромкооблицовочные станки



Вертикальный пильный центр



Аспирационные установки и брикетирующие прессы





FELDER Превосходное сочетание точности, многофункциональности и производительности

С 1956 года оборудование производства компании Felder Group является гарантом великолепных результатов обработки в сочетании с небывалым удобством управления и надёжности в повседневном использовании. Деревообработчики всегда с интересом относятся к индивидуальным и комплексным решениям для малого и среднего бизнеса.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

ⓇU Тел. +7 495 602 02 85

www.felder.ru

[Контакты](#)

ⓇD Тел. +373 6057 3337

www.felder.md

[Контакты](#)

ⓇZ Тел. +7 771 503 4733

www.felder.kz

[Контакты](#)

ⓇA Тел. +38 044 201 06 75

www.felder.ua

[Контакты](#)