

A close-up, low-angle shot of a white Felder K 945 S miter saw. The saw is positioned diagonally, with its large circular blade partially visible. The blade has a silver finish and a serrated edge. The saw's handle is white with a blue stripe and the 'pro tec' logo. The background is a solid blue. The text 'FELDER' is in the top right, and the model name 'K 945 S' and its features are in the center. The bottom left corner has 'CZE'.

FELDER®

K 945 S
VĚTŠÍ SÍLA
VĚTŠÍ BEZPEČNOST
VÝŠKA ŘEZU 155 mm

FELDER®



K 945 S


Větší síla, větší bezpečnost,
výška řezu 155 mm



MASIVNÍ DŘEVO



Deskový materiál



Plast



Hliník



Přesnost, síla a bezpečnost v jednom s top modelem Felder!

Špičkový model prodejního programu formátovacích kotoučových pil Felder zaujme moderním designem a přesvědčuje inovativními ovládacími prvky, trvalou přesností, extrémní zatížitelností a maximálním komfortem obsluhy. Masivní jednotka kotoučové pily s výškou řezu 155 mm předčí očekávání všech, kdo kladou na "své" nové formátovací pily nejpřísnější požadavky.

Felder garantuje díky posuvnému formátovacímu stolu X-Roll a osvědčenému vedení náklonných segmentů Easy-Glide spolehlivost na mnoho let.

Formátovací pila Felder K 945 S se dodává s revolučním bezpečnostním zařízením PCS®. Vážné nehody na pilách s posuvným stolem jsou minulostí – PCS® je v současnosti nejrychlejším bezdotykovým bezpečnostním zařízením na světě.



K 945 S

- » Délka řezu: 2050–3700 mm
- » Formátovací posuvný stůl X-Roll, záruka 10 let
- » Šířka řezu: 800–1500 mm
- » Výška řezu: 155 mm
- » Ovládání Power-Drive

... Vaše rozhodnutí pro FELDER - rozhodnutí bez rizika

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Ten správný stroj pro každý rozpočet » Absolutní spolehlivost v profesionálním nasazení » Dokonalá technická řešení » Pracovní stoly a pracovní jednotky z kvalitní šedé litiny » Inovativní řešení detailů na základě více než 65leté tradice ve výrobě dřevoobráběcích strojů již ve standardním provedení | <ul style="list-style-type: none"> » Prvořádní zpracování při nejvyšších standardech výroby » Intuitivní koncepty použití » Moderní, čistý design » Kvalita a přesnost z Rakouska » Výkonnost & efektivita » Kompletní nabídka: rozsáhlý soubor servisních služeb |
|--|---|

Hightlights-to nejdůležitější na první pohled



Ovládací terminál Felder

Díky bezúdržbovému systému lineárního vedení s uložením kuličkového oběžného vřetena je elektromotoricky poháněné paralelní pravítko polohováno rychle a s přesností na desetinu milimetru. Paralelní pravítko lze odklopit v celé šířce a umožňuje provádění dokonalých řezů s maximální šířkou 1250 mm. Ovládací terminál Vám v reálném čase zobrazí všechny informace týkající se paralelního pravítka. Potřebné rozměry se rychle a jednoduše zadávají na přehledném ovládacím poli – tím ušetříte čas a zvýšíte produktivitu. Volitelná výbava



Easy-Glide – naklápění pracovní jednotky bez mazání a údržby

Naklápění pilové jednotky zajišťuje osvědčené vedení náklonných segmentů Felder Easy-Glide. „Vodící kluzné patky“ umístěné na náklonných segmentech jsou vyrobeny z velmi kvalitního syntetického materiálu, jsou odolné proti opotřebení a prachu a nevyžadují údržbu ani mazání.


Na systém „Easy-Glide“ máte záruku 6 let!



SVĚTOVÁ NOVINKA: PCS® – Preventive Contact System

Vážné nehody na formátovacích pilách jsou minulostí.

- » PCS detekuje riziko nehod ještě před kontaktem s pilovým kotoučem.
- » PCS zvládne nebezpečnou situaci v řádu milisekund
- » PCS na 100% zabrání poškození stroje a pilového kotouče.
- » PCS umožňuje bezpečnou práci i v blízkosti pilového kotouče.
- » PCS podporuje také skryté řezy.
- » PCS je na stisknutí tlačítka okamžitě znovu připraven k provozu
- » PCS nevyžaduje další čas potřebný k údržbě a čištění.
- » PCS funguje bez dalších, externích zdrojů energie a bez externí senzoriky nebo videosystémů.
- » PCS není citlivý na prach a nečistoty

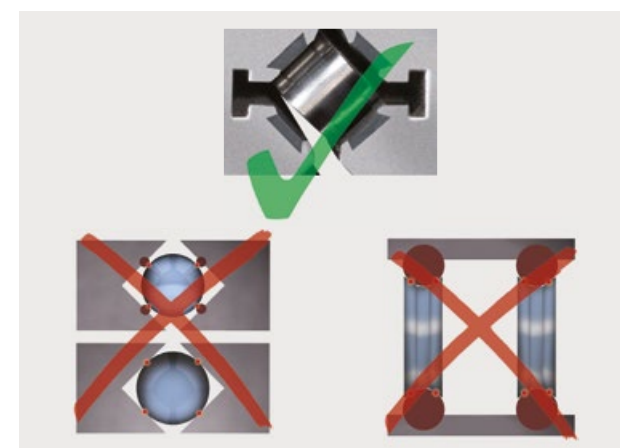

posuvný stůl X-Roll

Díky uspořádání kalených ocelových válečků do X se vzniklé zatížení tlakem optimálně rozvádí do všech stran. Nevzniká bodové zatížení, systém vedení má extrémně lehký chod a dlouhou životnost.

Na spolehlivost a přesnost systému vedení „X-Roll“ poskytujeme záruku 10 let!

*PCS® nenahrazuje žádné bezpečnostní zařízení vyžadované právními předpisy. Stroj musí být za provozu vybaven rozvracím klínem a správně nastaveným ochranným krytem.

Detaily



Pilová jednotka „155“

Osvědčená jednotka Felder z šedé litiny má vedle maximálního výkonu a přesnosti extrémně klidný chod a vysokou účinnost:

- » Výška řezu 155 mm při průměru pilového kotouče 450 mm
- » Jedinečné: Výměna pilového kotouče bez použití nářadí
- » Elektromotorické výškové nastavení
- » Volitelná výbava: Elektrické nastavení úhlu s digitální indikací na LED displeji
- » Maximální přenos síly díky velké styčné ploše řemene Poly-V
- » Vedení naklopných segmentů Easy-Glide pro kotoučovou pilu



Postřikovací zařízení pro obrábění neželezných kovů a plastů

Pro obrábění neželezných kovů nebo plastů lze vaši pilu Felder vybavit postřikovacím zařízením. Tato jednotka zajistí dodání vysoce účinného maziva ze zásobníku vedením až na trysku u pilového kotouče.

Ovládání Power-Drive

Pomocí otočných ovladačů pro rychlé nastavení si zvolíte požadované hodnoty řezné výšky a řezného úhlu. Jemné nastavení se ovládá tlačítkem. Červené LED číslice ukazují přesné hodnoty nastavení na ovládacím panelu. Při naklápění dochází k výškové kompenzaci - číslice na LED displeji zobrazují aktuální hodnoty. Volitelná výbava




FELDER®



Velkoryse dimenzovaný hřídel kotoučové pily s dvojitým uložením

- » Práce naprosto bez chvění
- » Nejúčinnější přenos síly dosažený prostřednictvím nejmodernější technologie vícenásobného klínového řemene
- » Standard: otáčky 3500/4500/5500 ot/min, u motoru 10 kW 3500 a 4500 ot/min

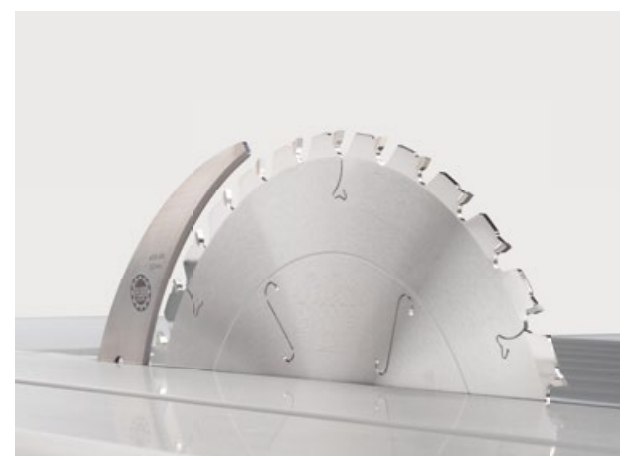

Řezná výška

Se zařízením K 945 S s výškou řezu 155 mm při úhlu 90° a 109 mm při úhlu 45° jsou pokosové a dělicí řezy u masivního dřeva nebo zkracovací a pokosové řezy velkoformátových dílců hračkou.



Výměna pilového kotouče „Easy-Lock“ bez použití nářadí

Upínací systém je nebývale komfortní: Pilové kotouče a rozvírací klíny vyměníte bez námahy doslova během několika okamžiků.


Naklopení pilového kotouče 90°–45°

Výška řezu 109 mm při úhlu 45°, v závislosti na nastaveném úhlu pokosu se výška řezu na displeji Power-Drive na dotykovém displeji kompenzuje a zobrazí se skutečná hodnota výšky řezu.




Jednoduchý, spolehlivý a rychlý: Upínání pilového kotouče Quick-Lock

Quick-Lock umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu kotouče s použitím pouze jednoho nástroje.

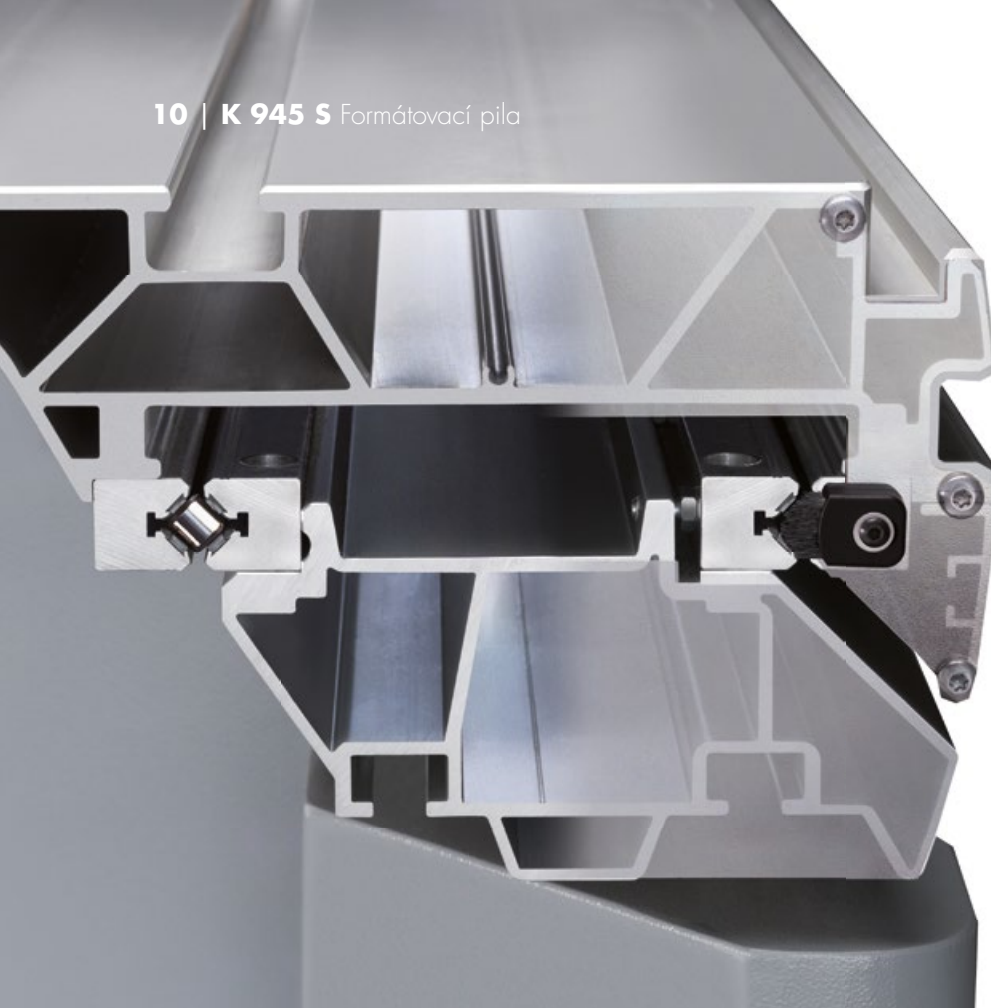

Posuvný stůl – vrchol technologie. Nedosažitelná přesnost a lehkost chodu!

Velkoryse dimenzovaný a na nejvyšší zatížení koncipovaný formátovací stůl se „vznáší“ na X-Roll, dokonale vyvinutém vodícím systému formátovacích stolů Felder, využívajícím nejmodernější technologii. Díky uspořádání válečků do X (X-Roll) se vzniklé zatížení tlakem optimálně rozvádí do všech stran. Lineární pohyb ocelových válečků po kalených a broušených vodících plochách zaručuje nebývalou přesnost a lehkost chodu. Systém X-Roll Vám zaručuje kvalitu a přesnost, kterou očekáváte od Vaší nové formátovací pily. A vedle toho existují i další důvody pro rozhodnutí ve prospěch produktů Felder: výrobcem garantovaná 10letá záruka potvrzuje spolehlivost vodícího systému „X-Roll“.

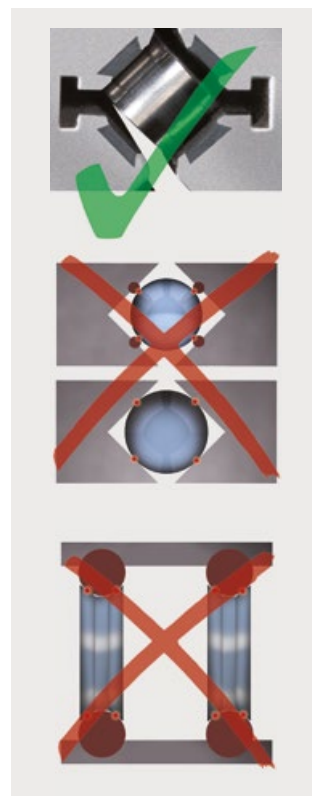



Zákazníci získají:

- » Vodící systém s dlouhou životností a extrémně lehkým chodem! Díky válečkům žádné bodové zatížení!
- » „Prachuvzdorná“ konstrukce zaručuje lineárnímu vedení čisté a bezprašné prostředí.
- » Kalené a broušené vodící plochy
- » Záruka 10 let na modely X-Roll, systém vedení formátovacích stolů Felder!

Dálkové ovládání motorů z madla posuvného stolu

Výložník s úhlovou šablonou s délkovou kompenzací

Odpadají časové ztráty při umísťování pravítka do požadované polohy a k tomu dokonale přesné polohování a upínání bez ztráty času a chyb při odečítání – to jsou přednosti úhlové šablony. Přesné usazovací body umožňují zhotovení přesných mnohoúhelníků, např. 5,625° (32úhelník), 11,25° (16úhelník), 22,5° (8úhelník). Další usazovací body při úhlu 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° a 45° lze zvolit s pravítkem před či za dílcem. Každý usazovací bod je vybaven délkovou kompenzací. Nastavení přesné úhlové šablony provádí výrobce a každý usazovací bod lze samostatně jemně doladit. Úhlová šablona, která je esteticky sladěna s designem celého stroje, zvýší Vaši produktivitu a přispěje k dosažení jedinečného poměru cena/výkon.

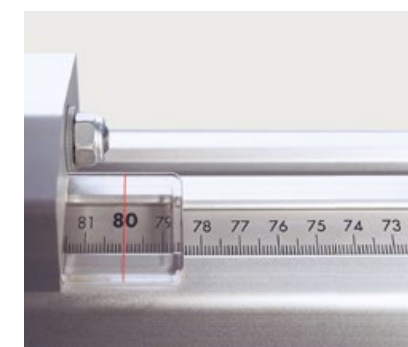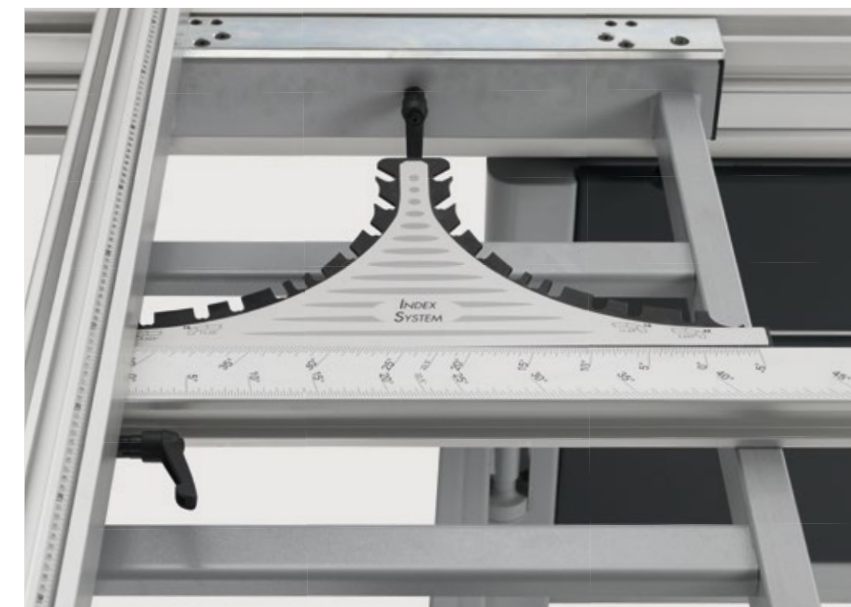

Digitální a na desetinu přesný

Vaši formátovací pilu Felder vybavíme na vyžádání i dorazy pravítka výložníku s digitálním odečtem. Ergonomické, v konstrukci integrované, elektronické digitální zobrazení nastavené hodnoty. Přesnost v desetínách milimetru. Rozšiřující funkce, jako např. nastavení přírůstkových rozměrů, vám usnadní každodenní práci.



Celoplošná podložka na výložníkovém stole

Nové magnetické podložky pro montáž na celé ploše výložníkového stolu zvětšují opěrnou plochu a garantují bezpečnou a stabilní polohu malých dílců při obrábění.

Příčné pravítko (na podpěrném rámu)

Pravítko výložníku umožňuje pokosové řezy až do délky 2600 mm (volitelně 3200 mm). Už ve standardní výbavě získáte techniku a komfort špičkové třídy. Ke straně obsluhy naklopená stupnice a odečítací optika posuvných dorazů umožňují přesné řezy.



Standardní paralelní pravítko na tyčovém vedení

- » Stupnice v pracovním stole standardem
- » Volitelná funkce Jemné nastavení
- » Volitelná výbava: Elektronický digitální ukazatel pro paralelní pravítko
- » Volitelná výbava: Řízení polohování, odečítání šířky řezu na elektronickém digitálním ukazateli

Paralelní pravítko se velmi lehce a plynule pohybuje po tyčovém vedení na stole kotoučové pily aretace jednou rukou a jemné nastavení zajišťují rychlé a přesné nastavení paralelního pravítka na požadovaný rozměr. Hliníkovou vodící lištu je možné posouvat, což usnadňuje přívod dílců a při řezání úzkých dílců ji lze po naklopení pilového kotouče sklopit naležato.



Elektronický digitální ukazatel řezné šířky, hodnota nastavení zřetelná z každé pracovní pozice

Paralelní pravítko je možné vybavit elektronickým digitálním ukazatelem. Perfektní integrace celé elektronické jednotky vám umožní otáčet displej o 90° a nastavenou hodnotu pak lze v každé pozici paralelního pravítka přesně odečíst ze strany obsluhy. Rozšiřující funkce, například nastavení přírůstkových rozměrů, vám usnadní každodenní práci.




Elektromotorické polohování paralelního pravítka

Díky bezúdržbovému systému lineárního vedení s uložením kuličkového oběžného vřetena je elektromotoricky poháněné paralelní pravítko polohováno rychle a s přesností na desetinu milimetru. Paralelní pravítko lze odklopit v celé šířce a umožňuje provádění dokonalých řezů s maximální šířkou 1250 mm.

Předřezová jednotka. Výkonná a efektivní.


- Vyberte si – dvě varianty předřezových jednotek se špičkovým výkonem:
- » Classic s předřezávacím kotoučem Ø 120 mm
 - » Automatic s automatickým zvedáním a spouštěním

Všechny jednotky dosahují vynikající kvality předřezávání díky spojení osvědčených technologií ovládání a pohonu. Zárukou této kvality je průměr předřezového kotouče 120 mm a otáčky 8500 ot/min.

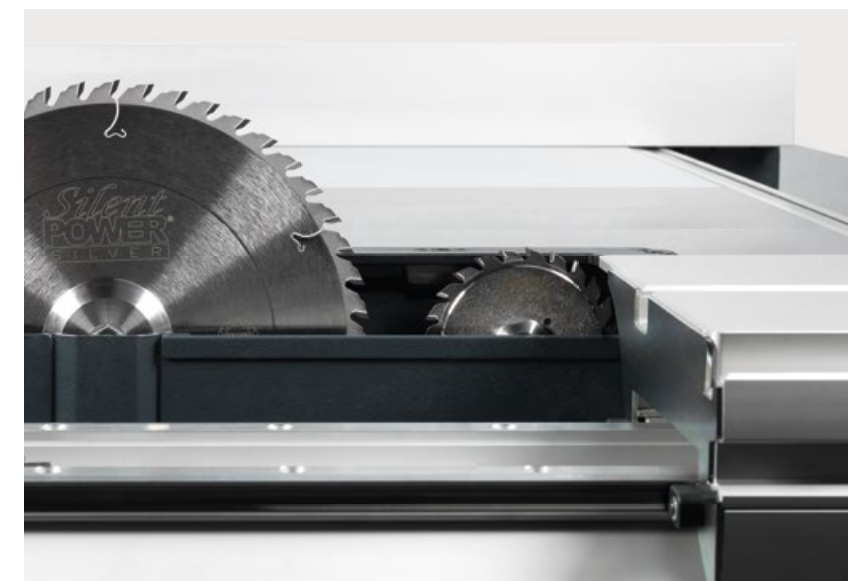


Bezpečnost pod dohledem: Indikace chodu předřezové jednotky

Nový červený LED proužek signalizuje provoz předřezávacího zařízení a tím dále zvyšuje bezpečnost práce. Volitelná výbava

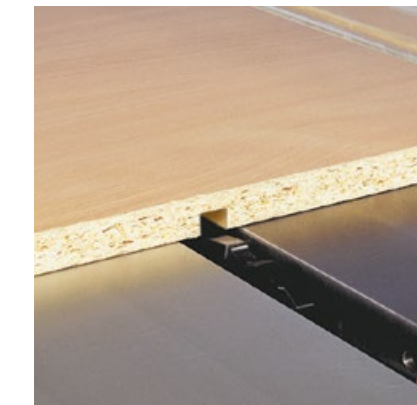

Drážkování

Díky snímatelné přírubě kotoučové pily a vyjímatelné vložce stolu můžete používat drážkovací nástroje do 19,5 mm.

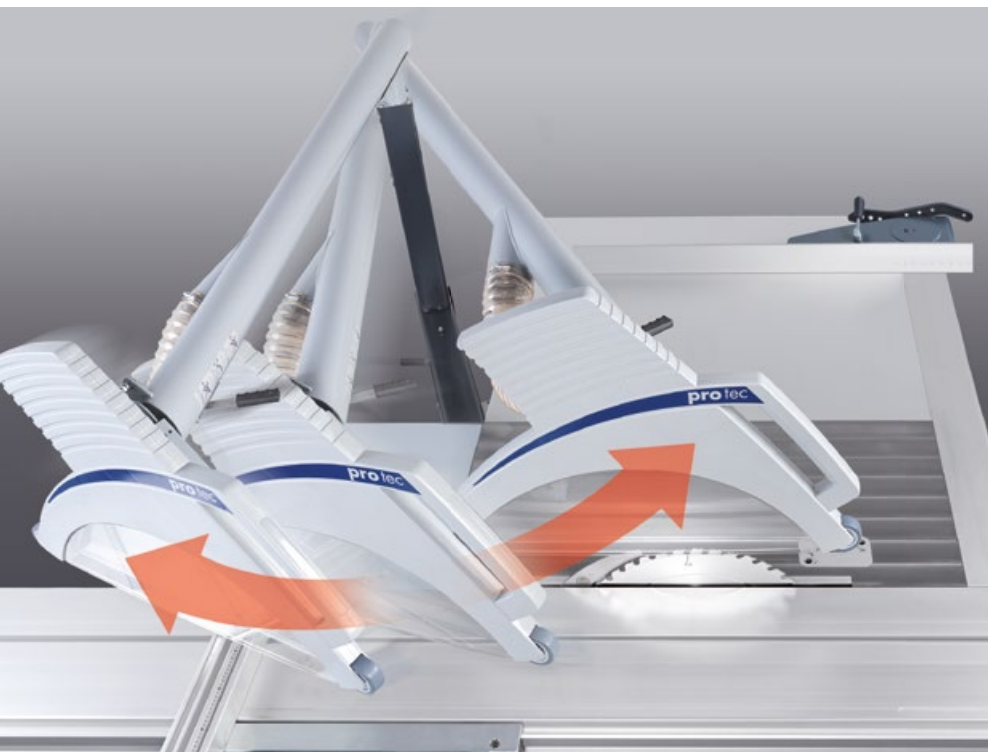

Horní kryt

Horní kryt Felder je designově integrovan v koncepci celého stroje. Obsluha je snadná a komfortní. Jedním pohybem ruky lze horní odsávací kryt odjistit a odsunout mimo celý pracovní prostor pily. Poloha odsávacího krytu se automaticky přizpůsobuje výšce zpracovávaného materiálu a poskytuje neustále vysokou bezpečnost práce a optimální odsávací výkon.

Zavěšení horního krytu je posunuto za osu pilového kotouče o více než 600 mm. To znamená, že příliš dlouhé obrobky, jako jsou kuchyňské pracovní desky, lze snadno zkrátit.



Horní ochranný kryt se spodním odsáváním

Dokonalých výsledků při odsávání se dosahuje prostřednictvím nově vyvinutého horního ochranného krytu a odsávání z prostoru pod stolem. Horní ochranný kryt s výrazným designem lze snadno výškově přestavovat pomocí lineárního vedení. Piliny jsou z ochranného krytu odváděny prostřednictvím krátké odsávací hadice do odsávací roury. Spodní odsávání pokrývá celý prostor pilové jednotky. Kanál na odvádění třísek je z technologického hlediska dokonale tvarovaný, optimální tok třísek od předřezového kotouče navíc zaručuje vynikající účinnost odsávání.



Spolehlivý navigátor: Laserová indikace řezné linie

Bezúdržbový čárový laser je namontován na horním krytu a dá se flexibilně nastavit v libovolné poloze. Dobře viditelná pomocná čára řezu usnadňuje omítání nebo řezání na rysku.



Dopravní a montážní vozík výložníku

Konečně: Výložníkový stůl nyní můžete rychle, pohodlně a bez námahy demontovat a namontovat s pomocí transportního a montážního vozíku. A ještě další příznivý vedlejší efekt: výložníkový stůl je uklizený!



Pokosové pravítko na formátovacím stole

Pokosové pravítko lze pomocí úhlové stupnice integrované ve formátovacím stole nastavit pro pokosové řezy v rozsahu od +45° do -45°. Drážka "T" a úchyty po stranách formátovacího stolu umožňují rychlou montáž bez použití náradí. Stupnice umístěná u strany obsluhy a odečítací optika na posuvných dorazech umožňují přesné nastavení do 1100/2050 mm.



Pneumatický přítlak

- » Pohodlné upínání obrobků při maximální flexibilitě. Použitelné pro všechny formátovací pily a spodní frézky s posuvným stolem.
- » Jednoduché upevnění řídicí jednotky, díky magnetickému držáku
- » Bezpečnostní pneumatický upínák pro maximální bezpečnost práce
- » Funkce přítlačného trámce pro každou délku posuvného stolu
- » Upínací výška 95 mm
- » Upínací síla cca 300 kg

Pilové kotouče Silent-Power® a mnoho dalších výrobků v e-shopu Felder Group



PCS® PREVENTIVE CONTACT SYSTEM

PCS® je revoluční řešení pro bezpečnou práci s formátovací pilou. V celosvětovém měřítku jedinečný systém využívá jako senzor samotný pilový kotouč a během několika milisekund dokáže rozpoznat lidskou tkáň v nebezpečné zóně. Pilový kotouč bleskově zajede v nebezpečné situaci pod stůl, aniž by došlo k jakémukoli poškození.

Vnímání nebezpečí v okolí s včasným rozpoznáním přiblížení objektů.

Při rozpoznání neočekávaného, rychlého přiblížení objektu vyvolá PCS® bezpečnostní spuštění pilového kotouče. Bezpečnostní vybavení obklopuje celý pilový kotouč a chrání před přístupem ze všech směrů.

Okamžitě připraven k akci a odolná proti prachu a špíně

Formátovací pila je okamžitě po aktivaci opět připravena k akci. Naprosto bez dodatečných nákladů na spotřební díly, bez nutnosti externích energetických zdrojů; PCS® nevyžaduje žádné dodatečné intervaly na údržbu a čištění. PCS® nevyužívá žádné externí senzory nebo videosystémy a není tak citlivý na prach a znečištění.



Kontrolka bezpečnostního systému PCS® integrovaná do horního ochranného krytu

Do rukojeti horního ochranného krytu je zabudována kontrolka, která operátorovi zobrazuje provozní stav systému PCS®.

Technické údaje

Elektrická instalace		K945 S
001	3x 400 V	S
002	Napětí motoru 3x230 V	W
004	Frekvence motoru 50 Hz	S
005	Frekvence motoru 60 Hz	W
007	Motor 5,5 kW (7,5 PS) S6/40%, 3 stupně otáček 3500/4500/5500 ot/min	S
008	Motor 7,35 kW (10 PS) S6/40%, 3 stupně otáček 3500/4500/5500 ot/min	O
009	Motor 10 kW (13,5 PS) S6/40%, 2 stupně otáček 3500/4500 ot/min (!002)	O
10	Start hvězda/trojúhelník nezbytný od 7,5 PS a 3x230 V	O
12	Spínací kontakt pro spuštění odsávání	O
13	Počítadlo provozních hodin	O
Ovládání		K945 S
1000	Preventive Contact System - PCS® Bezpečnostní systém je nutno deaktivovat při řezání elektricky vodivých materiálů Systém není náhradou jiného bezpečnostního zařízení. Pilový kotouč musí být při provozu chráněn horním krytem. !!K dodání od roku 2024!!	O
Jednotka kotoučové pily a předřezávací zařízení		K945 S
-	Průměr pilového kotouče 250–450 mm, výška řezu max. 155 mm	S
-	Kotoučová pila s naklápěním kotouče 90°–45°;	S
73	Postřikovací zařízení pro obrábění lehkých kovů a plastů	O
-	Elektromotorické výškové nastavení pilové jednotky	S
201	Elektromotorické výškové a úhlové nastavení kotoučové pily (Power-Drive K2) s LED zobrazením polohy	O
82	Příprava pro stavitelné drážkovací nástroje do 19,5 mm šířky	O
71	Ruční naklápění pilového kotouče s úhlovou stupnicí	S
78	Easy-lock-systém rychlé výměny hlavního pilového kotouče bez použití nářadí	O
780	Systém rychlé výměny hlavního pilového kotouče Quick-lock bez použití nářadí, unášecí kolíky v přírubě fungují jako pojistka proti posunutí	O
74	Předřezávací jednotka Classic, 1,1 kW, Ø předřezávacího kotouče 120 mm v kombinaci s max. Ø kotouče 400 mm (max. Ø kotouče s demontovaným předřezávacím kotoučem je 450 mm)	O
75	Předřezávací jednotka Automatic s automatickým zvedáním a spouštěním kotouče, 1,1 kW, Ø předřezávacího kotouče 120 mm v kombinaci s max. Ø kotouče 400 mm (max. Ø kotouče s demontovaným předřezávacím kotoučem je 450 mm)	O
79	Kontrolka předřezávacího zařízení (povinná položka u kombinace PCS a Předřezové jednotky)	O
76	Sada přírub pro předřezávací jednotku s průměrem hřídele 22 mm místo 20 mm	W
72	Jemně stavitelné paralelní pravítko	O
86	Digitální zobrazení polohy paralelního pravítka	O
Ochranná zařízení		K945 S
-	Horní ochranný kryt pro řezy s kotoučem v poloze 90° a kryt pro řezy pod úhlem, s možností výškového nastavení a odsunutí z pracovního prostoru;	S
80	Lasertová indikace řezné linie na krytu	O

Řezná šířka a paralelní pravítko		K945 S
-	Řezná šířka 800 mm	S
83	(řezná šířka 1250 mm)	O
84	Řezná šířka 1500 mm	O
89	Řízené paralelní pravítko pro řeznou šířku 1250 mm, ovládací panel na horním krytu	O
Formátovací posuvné stoly, čepovací a drážkovací stoly		K945 S
132	Posuvný formátovací stůl L, délka řezu 2050 mm**	O
133	Formátovací posuvný stůl F, délka řezu 2500 mm, eloxováno, sámovací patka	S
134	Formátovací posuvný stůl X, délka řezu 2800 mm, eloxováno**, sámovací patka	O
135	Formátovací posuvný stůl XL, délka řezu 3200 mm, eloxováno**, sámovací patka	O
140	Formátovací posuvný stůl XXL, délka řezu 3700 mm, eloxováno**, sámovací patka	O
136	Eloxovaný formátovací posuvný stůl	S
139	Dálkové ovládání motorů z madla posuvného stolu	O
Výložníky a délkové dorazy		K945 S
160	Výložníkový stůl 1300 mm pro posuvný stůl 1300–2500 mm	S
161	Výložníkový stůl 1500 pro posuvný stůl 2500–3700 mm	W
164	Pokosové pravítko 1100 mm pro všechny posuvné stoly	O
165	Teleskopické prodloužení pokosového pravítka z 1100 mm na 2000 mm (#164)	O
166	Pokosové pravítko pro výložníkový stůl 2600 mm X-Roll (#159/160)	S
169	Pokosové pravítko pro výložníkový stůl 3200 mm, systém X-Roll s 2 posuvnými dorazy místo 2600 (#166/168+159/160)	O
170	Úhlová šablona s délkovou kompenzací pro pokosové pravítko výložníkového stolu	O
173	Úhlová šablona s délkovou kompenzací pro výložník 1300/1500	O
171	Pokosové pravítko 3200 mm s jemným nastavením, možnost naklopení 90°–45°, 1 posuvný doraz až 1900 mm digitální, teleskop s posuvným dorazem až 3200 mm, číslíkový.	O
172	Pokosové pravítko 3200 mm s jemným nastavením, možnost naklopení 90°–45°, 2 posuvné dorazy digitální	O
Všeobecně		K945 S
-	Pracovní výška v mm	890
-	Min. transportní šířka v mm	1000
-	Průměr odsávacího hrdla v mm / Kotoučová pila/kryt kotoučové pily (horní kryt)	120/100
-	Hmotnost (kg) při průměrné výbavě	890
Přeprava		K945 S
221	Příprava na kontejnerovou dopravu	W

Prodejní program

Kotoučové a formátovací pily



K 945 S

K 740 S

K 740 professional

K 700 S



K 700 professional

K 700

K 540 S

K 500 S

K 500 professional

K 500

Spodní frézky



F 900 M

F 900 Z

F 700 M

F 700 Z

F 500 MS

F 500 M

Kotoučové pily se spodní frézou



KF 700 S professional

KF 700 professional

KF 700

KF 500 professional

KF 500

Srovnávací a tloušťkovací frézky



AD 951

AD 941

AD 741

AD 531

A 951 L

A 941

D 951

D 963

Kombinované stroje



CF 741 S professional


CF 741 professional

CF 741

CF 531 professional

CF 531

Pásové pily

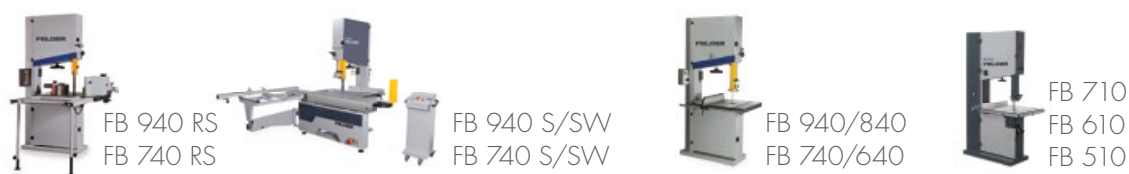FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Kolíkovačky, dlabačky



FD 29 professional

FD 21 professional

FD 250

Dýchací lisy



MVP 31.14 flex

Širokopásové brusky

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kartáčovací stroje



structura 60.02

structura 40.02

Pásové brusky, hranové brusky



FS 722

FS 900 KF

FS 900 K

FS 700 K

Olepovačky hran



G 560 / G 580 classic

G 500 EX

G 380

G 360

G 330



G 263

G 220

ForKa 300 S eco

Velkoplošné vertikální pily



KV 925

Odsavače a briketovací lisy



RL 350

RL 300

RL 250

RL 200

RL 160

RL 140

RL 125



FBP 50/60/70

AF 22-D200

AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage

AF 16

AF 14

AF 12



FELDER Kvalita, přesnost a produktivita v jednom

Od roku 1956 záruka perfektní kvality, vynikajícího komfortu obsluhy a spolehlivosti v každodenním profesionálním provozu. Uživatelé dřevobráběcích strojů jsou po celou dobu nadšeni individuálními a kvalitními řešeními pro malé a střední podniky.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 220 517 218

www.felder.cz

[Kontakt](#)

☎ Tel. 037 6344 353

www.felder.sk

[Kontakt](#)