


FELDER®

FD 29 professional

SÅ PRÆCISE VAR
DYVELHULBORINGER
IKKE FØR!

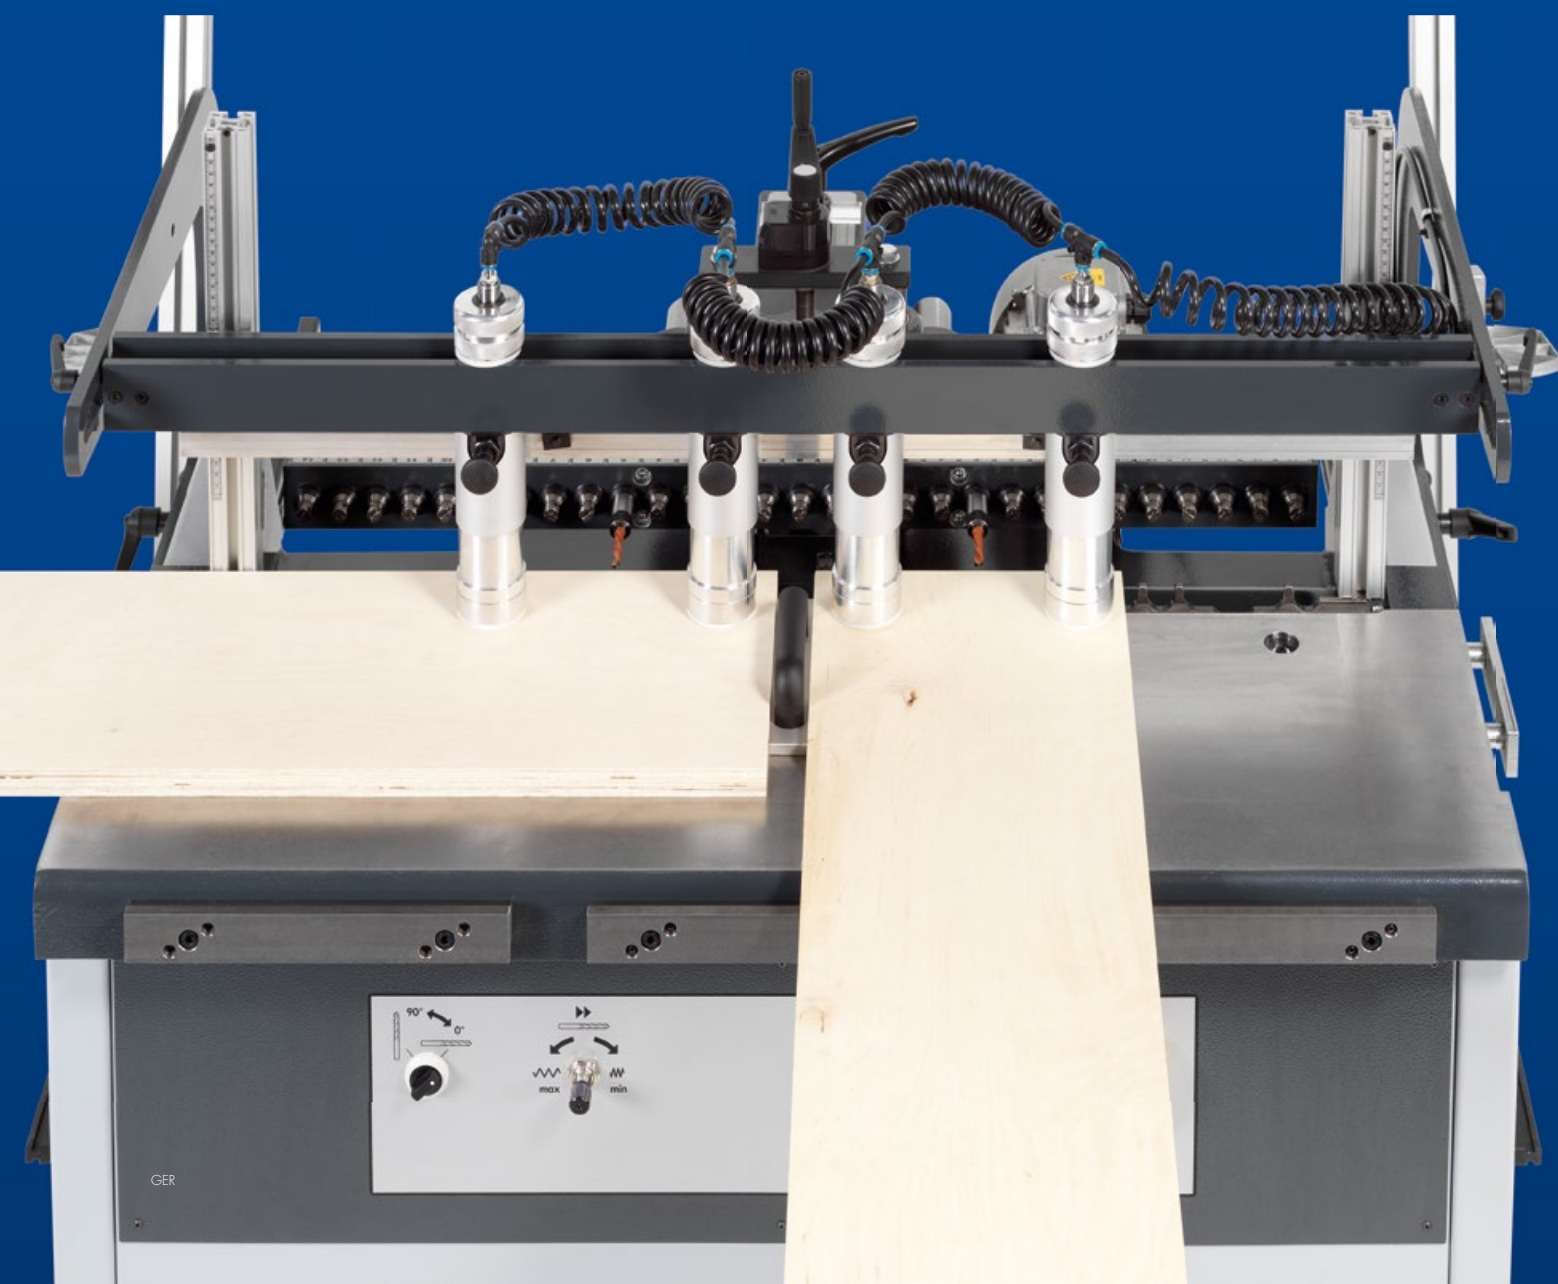

FELDER®



FD 29 professional

Så præcise var dyvelhulboringer ikke før!



Plademateriale



Højeste præcision ved dyvelboringer med Felder FD 29 professional. Med 29 borespindler i 32 mm til bor med en diameter på maks. 35 mm er der garanti for præcise række- og dyvelboringer. Den svejsede stander i kombination med det massive støbejernsbord, de stabile side- og længdeanslag, såvel som pneumatiske emnedholdere og ergonomiske betjenings-elementer gør FD 29 professional til en dyvelborer i verdensklasse.



FD 29 professional

- » Dyvelboringer, rækkehulboringer
- » Boreddybde 70 mm
- » Borehøjde justering 55 mm
- » Bordstørrelse 1.174 x 350 mm

... FELDER – et valg uden risiko

- » Den rette maskine til ethvert budget
- » Absolut pålidelighed til professionelt brug
- » Målrettede maskinløsninger
- » Maskinborde og aggregater af høj kvalitet støbejern
- » Innovative detaljeløsninger fra over 65 års maskinbyggererfaring som standardudstyr
- » Førsteklasses forarbejdning og høj fremstillingsstandard
- » Intuitive anvendelses koncepter
- » Moderne og klart design
- » Kvalitet og præcision fra Østrig
- » Høj ydelse & effektivitet
- » Komplet pakke med omfattende serviceydelser

De vigtigste lyspunkter



Kipbart boreaggregat

Boreaggregat med 29 spindler, hurtigkobling, centerafstand 32 mm. Boreaggregat kan kippes fra 0°–90° ved hjælp af trykluft.



Indstilling med en præcision på 1/10 mm

Aftagelige sideanslag med digitalviser gør det muligt at udføre en komfortabel og nøjagtig indstilling i en tiendedel millimeter området. Montering på FD 29 professional foretages via Felders koblingssystem.



Efter ønske: Blum, Hettich eller Grass?

Felders kombi boresegmenter garanterer nøjagtige huller til den foretrukne hængselboring i en arbejds gang.

FELDER®

Detaljer




Digitale sideanslag

Digitale sideanslag med en 420 mm stopprofil for præcis justering til venstre og højre med en tiendedel millimeter.



Slutanslag

To anslagslinealer med 1.500 mm og hver to anslagsbjælker.

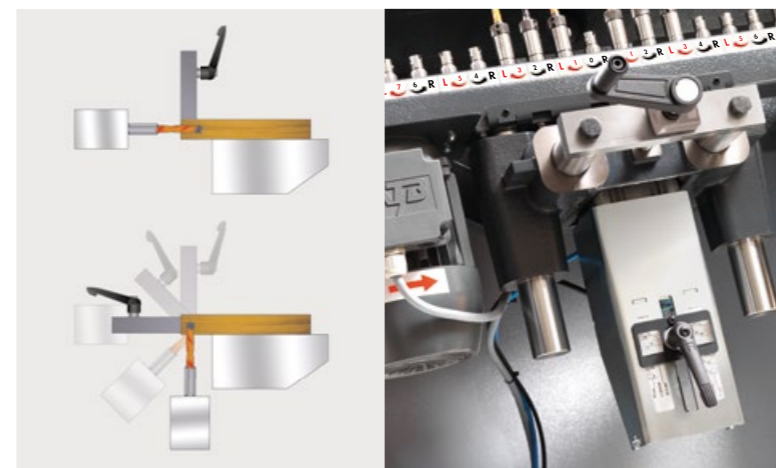

Boreddybdekompensation

Takket være kompensationen på 8 mm skal bordybden ved hjørnesamlinger kun indstilles en gang.



Anslagsdybde til 300 mm

Anslagsdybde op til 300 mm med indstillelig skala.

Hvis du ønsker det:



Alt på sin plads

Holder til sideanslag, anslagsforlænger og to værktøjsoptagelser for alle 21 værktøjer sørger for praktisk opbevaring.



Stumt eller gering

90°-vinkelanslag og 45°-geringsanslag sørger for præcision ved alle opgaver.



Maksimal belastning

Ekstra trykcylinder sørger for maksimal spændkraft.

Tekniske data

Elektricitet		FD 29 professional
001	3x 400 V motorspænding	S
002	3x 230 V motorspænding	O
004	Motorfrekvens 50 Hz	S
005	60 Hz motorfrekvens	O

Langhulsborer		
-	Akseafstand mellem borhovederne i mm	32
-	Afkorteranslag til alu-anslagsforlængelse til FD 21	4
-	Antal spindler	29
-	Antal værktøjsoptag med bajonetlukning	5
-	Venstre alu-anslagsforlængelse 1,5 m til FD 21 uden afkorteranslag	1
-	Maks. borddybde i mm	70
-	Højre alu-anslagsforlængelse 1,5 m til FD 21 uden afkorteranslag	1
-	Værktøjsoptagelse med bajonetlukning (mm)	10

Generelt		
-	Udsugningsstuds i mm	80
-	Antal trykcylindere	2
-	Påkrævet luftryk	6-8 bar
-	Vægt kg (med alm. udstyr)	380
-	Maks. emnehøjde i mm	70
-	Bordstørrelse i mm	1.174 x 350

Vigtigt tilbehør		
11	Værktøjsoptagespindel med bajonetlukning (15.0.310)	O
12	Ekstra pneumatisk nedholder (432-310)	O
13	90° og 45° vinkelanslag (432-311)	O
21	Holder til sideanslag, anslagsforlængere og 2 værktøjsoptag til hver 21 værktøjer (432-316)	O
211	Koblingssystem til bordforlængelse fræser	O
22	Sideanslag (2 stk.) med analog visning (#211)	S
-	Afkorteranslag til alu-anslagsforlængelse til FD 21 (432-312)	O
-	Kombisegment til Lamello Cabineo (15.0.326)	O
-	Kombiboresegment til hængselsboring BLUM, borafstand sideboringer 45/9,5 (15.0.313)	O
-	Kombiboresegment til hængselsboring GRASS, borafstand sideboringer 42/11 (15.0.315)	O
-	Kombiboresegment til hængselsboring HETTICH, borafstand sideboringer 52/5,5 (15.0.314)	O
-	Kombiboresegment til topbånd, SALICE, boreafstand, sideboringer 48/6 (15.0.322)	O
-	Venstre alu-anslagsforlængelse 1,5 m til FD 21 uden afkorteranslag (432-313)	O
-	Højre alu-anslagsforlængelse 1,5 m til FD 21 uden afkorteranslag (432-314)	O

Det kan vi tilbyde

Rund- & formatrundsawe



Fræsere



Rundsawe-fræsere




Høvle



Kombi-maskiner



Båndsave

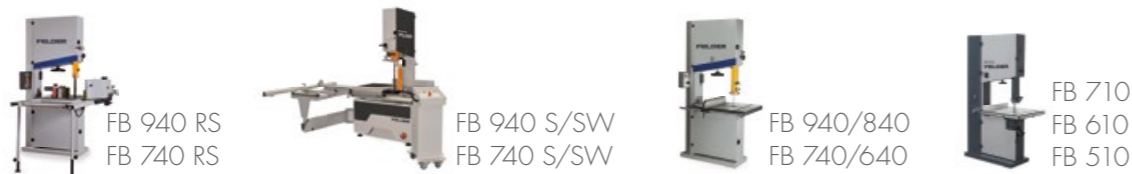

Dyvelborings-, bore- og stemmemaskiner



Bredbåndspudser



Børste-maskine



Båndslibe-, kantslibemaskiner



Kantlimere



Pladeopdelingsav



Udsugningsanlæg & briktepressere



FELDER®

FELDER Kvalitet og præcision på en gang

Siden 1956 har Felder været garant for perfekte resultater og fremragende betjeningskomfort kombineret med driftssikkerhed ved regelmæssig professionel anvendelse. Håndværkere bliver igen og igen begejstret for de individuelle og solide løsninger for små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +45 70203160

www.felder.dk

[Kontakt](#)