


**FELDER®**

# **FS 900 KF**

## SIMPLEMENTE CANTOS LIMPIOS

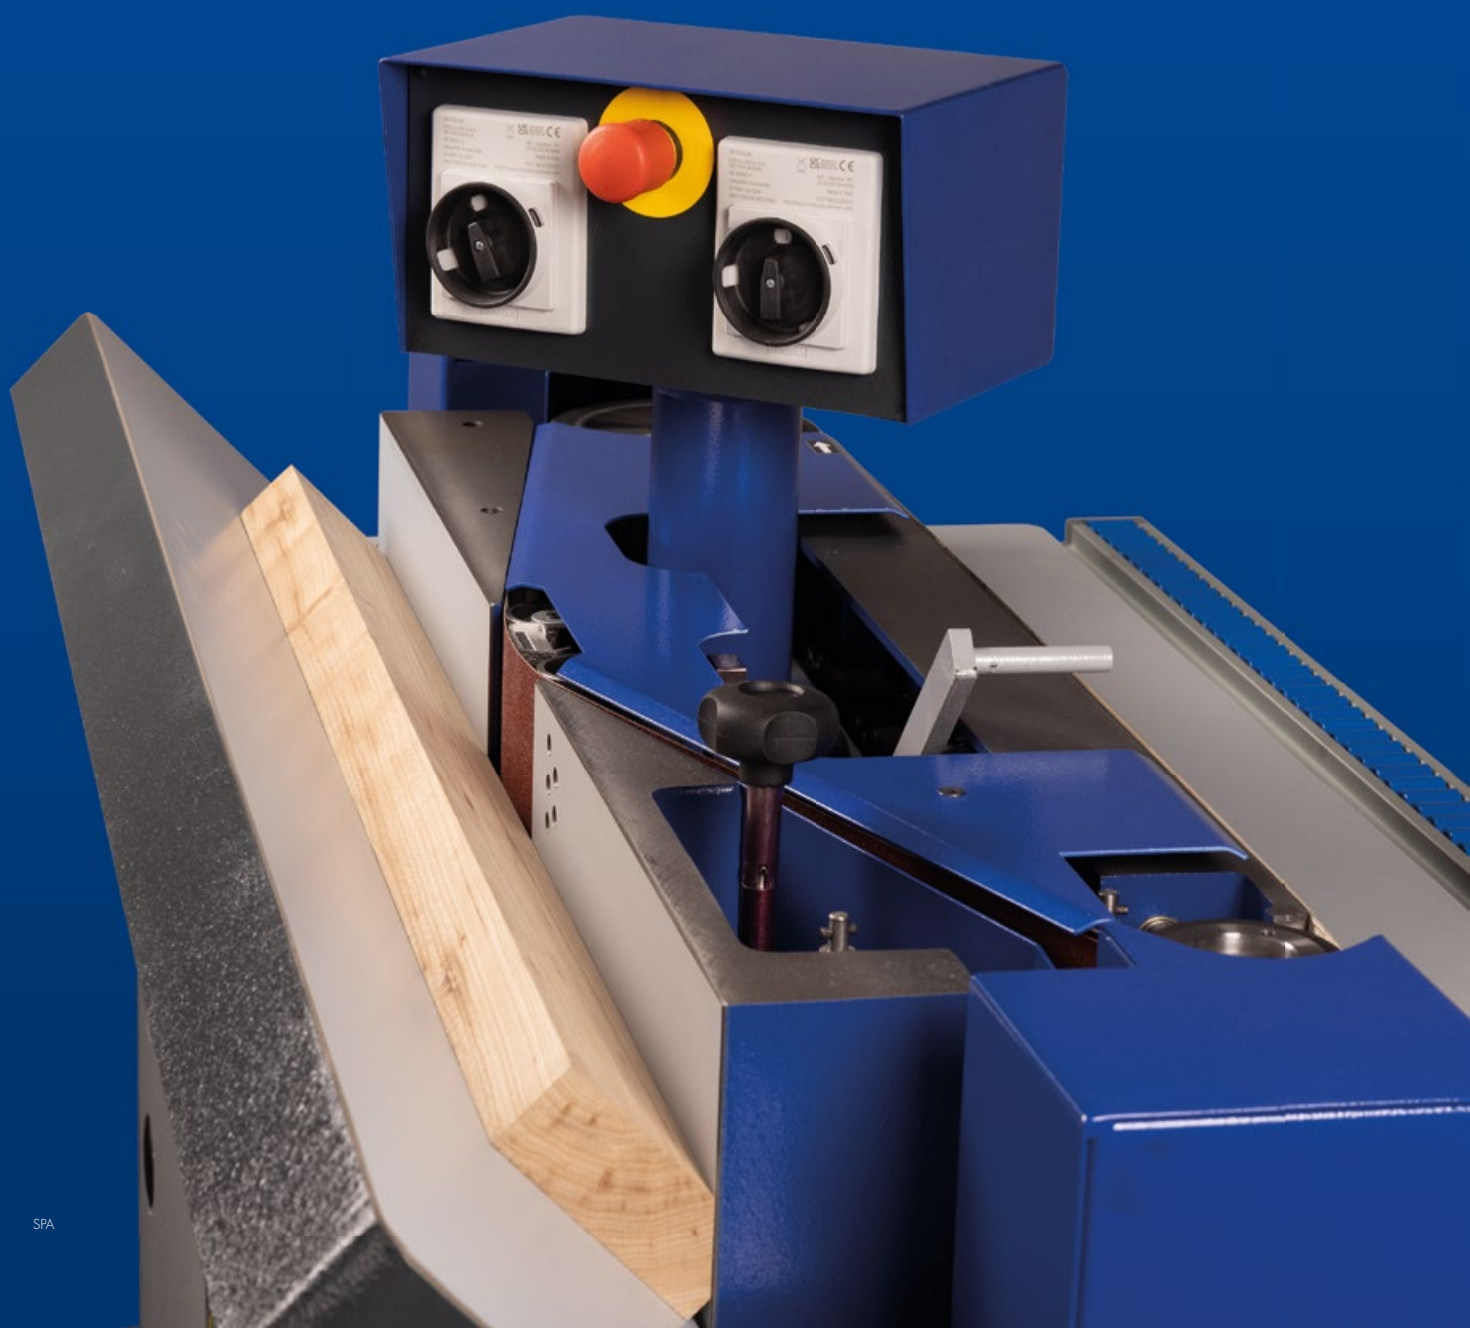

# FS 900 KF

Lijado asombroso  
para todos los tamaños



Madera maciza



Material de tablero



Con la mesa de lijado abatible, ajuste de altura de la mesa y velocidad de la cinta de 11 metros por segundo, la lijadora FS 900 permite una rápida y fácil acabado de cantos con la mejor relación precio-rendimiento.



## FS 900 KF

- » Altura de lijado: 150 mm
- » Ancho de la cinta de lijado: 150 mm
- » Velocidad de avance: 11 m/s (marcha de la cinta)

Si se decide por Felder – es una decisión sin riesgo

- » La máquina adecuada para cada presupuesto
- » Absoluta fiabilidad en ámbito profesional
- » Soluciones a medida en máquinas
- » Mesas y unidades de acero fundido gris
- » Detalles innovadores de más de 65 años de experiencia en ingeniería ya como equipo de serie
- » Mecanizado de primera clase y los más altos estándares de fabricación
- » Conceptos aplicación intuitiva
- » Diseño claro y moderno
- » Calidad y precisión de Austria
- » Potente y eficiente
- » Paquete completo: asistencia técnica integral

# Los aspectos más importantes de un vistazo



**Mesa de lijado**  
La lijadora puede ser inclinada entre 90°–45° continuamente para trabajos angulares de lijado.



**Dispositivo para lijar chapas de madera**  
Estándar en la FS 900 KF: el dispositivo de lijado de cantos chapeados



**Mesa adicional para mandril**  
La mesa adicional (14.0.951) y el mandril (14.0.952) para contorneado de piezas curvas se montan con poco esfuerzo, permitiendo el lijado de radios estrechos al utilizar el mandril (opcional).



**Extensión de mesa**  
La extensión de mesa (14.0.950) es extensible y se monta en la parte inferior de la máquina. La adaptación a máquinas existentes es posible en cualquier momento (opcional).



**Alimentador**

## Datos técnicos

| Sistema eléctrico |                                            | FS 900 K |
|-------------------|--------------------------------------------|----------|
| 001               | Tensión del motor 3x 400 V                 | S        |
| 002               | Tensión del motor 3x 230 V                 | O        |
| 004               | Frecuencia del motor 50 Hz                 | S        |
| 005               | Frecuencia del motor 60 Hz                 | O        |
| 006               | 4,0 CV (3,0 kW)                            | S        |
| 50                | 2 niveles de motor principal: 8 u 11 m/seg | O        |

| Unidad lijadora |                                                                                      |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| -               | Velocidad de la cinta de lijado m/seg                                                | 11     |
| -               | Diámetro de rodillos de lijado en mm                                                 | 80/160 |
| -               | Ancho de la cinta de lijado en mm                                                    | 150    |
| -               | Longitud de la cinta de lijado en mm                                                 | 2.200  |
| -               | La oscilación de la cinta de lijado a través de un motor de oscilación independiente | S      |

| Generalidades |                                          |             |
|---------------|------------------------------------------|-------------|
| -             | Dimensiones de la mesa en mm             | 1.440 x 220 |
| -             | Altura regulable de la mesa en mm        | 150         |
| -             | Inclinación de la mesa de lijado 90°–45° | S           |

| Accesorios importantes |                                                                 |   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 210                    | Dispositivo de desplazamiento                                   | O |
| 223                    | Paleta IPPC                                                     | O |
| 70                     | Prolongación de la mesa con bloque de rodillos (14.0.950)       | O |
| 80                     | Mesa de lijado suplementaria con aspiración inferior (14.0.951) | O |
| 90                     | Mandril Ø 30 mm para cilindro de lijado (14.0.952)              | O |

| Transporte |                                              |   |
|------------|----------------------------------------------|---|
| 221        | Preparación para el transporte en contenedor | W |

Programa de suministro



Sierras circulares & escuadradoras



Tupies



Cepilladoras-regruesadoras



Sierras de cinta

Seccionadoras



Calibradoras



Encoladoras de cantos



Escuadradoras-tupis



Máquinas combinadas



Máquinas de taladro profundo, taladro & escopleadora

Prensa de vacío



Máquina de cepillado



Lijadoras de banda, larga & de cantos



Grupos de aspiración & briquetadoras



## FELDER Calidad y precisión en su máxima expresión

Desde 1956 una garantía para resultados perfectos con excelente confort de manejo y confiabilidad en el uso profesional. Los carpinteros siempre están entusiasmados con las soluciones individuales y sólidas para las pequeñas y medianas empresas artesanales.

### FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

ES Tel. +34 93 719 4882

[www.felder.es](http://www.felder.es)

[Contacto](#)

MX Tel. +52 442 644 19 -11 al 15

[www.felder.mx](http://www.felder.mx)

[Contacto](#)

AR Tel. +54 9 11 3865 2009

[www.felder.ar](http://www.felder.ar)

[Contacto](#)

CL Tel. +56 41 23 72 060

[www.felder.cl](http://www.felder.cl)

[Contacto](#)

### FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1  
A-6060 HALL in Tirol

DOM Tel. +1 809 567 46 46

[www.felder.dom](http://www.felder.dom)

[Contacto](#)

UY Tel. +598 97 461 000

[www.felder.uy](http://www.felder.uy)

[Contacto](#)

CO Tel. +57 3184095185

[www.felder.co](http://www.felder.co)

[Contacto](#)

EC Tel. +593 72 815 001

[www.felder.ec](http://www.felder.ec)

[Contacto](#)