

FELDER®

KV 925

CARACTERÍSTICAS DE CLASE SUPERIOR



FELDER®



KV 925

Características de clase superior, para el inicio



Madera maciza



Material de tablero



Plástico



Robusta, compacta, precisa – la seccionadora vertical Felder garantiza la máxima precisión, eficiencia y productividad en un espacio mínimo. El manejo sencillo, la potencia y una profundidad de corte de hasta 60 mm le garantizan a las seccionadoras verticales, una amplia gama de aplicaciones en todos los talleres.

Los numerosos detalles de equipamiento contenidos en el segmento Premium como la indicación de estado, la bandeja de movimiento automático o el bloqueo neumático del carro de sierra le permiten obtener con su Felder comodidad de uso de clase extraordinaria a un precio sumamente atractivo.



KV 925

- » Profundidad de corte: 60 mm
- » Longitud de corte: 2.500 mm, 3.200 mm, 4.300 mm, 5.200 mm
- » Altura de corte vertical: 1.600 mm, 1.900 mm, 2.200 mm
- » Potencia del motor 3 kW
- » LED – Indicador de estado

FELDER, una decisión sin riesgo


- » La máquina adecuada para cada presupuesto
- » Absoluta fiabilidad en ámbito profesional
- » Soluciones a medida en máquinas
- » Mesas y unidades de acero fundido gris
- » Detalles innovadores de más de 65 años de experiencia en ingeniería ya como equipo de serie
- » Mecanizado de primera clase y los más altos estándares de fabricación
- » Conceptos aplicación intuitiva
- » Diseño claro y moderno
- » Calidad y precisión de Austria
- » Potente y eficiente
- » Paquete completo: asistencia técnica integral

Los aspectos más importantes de un vistazo



LED Indicador de estado

Se puede visualizar inmediatamente el cambio de colores de los innovadores conceptos de iluminación de los diferentes mensajes de estado de la máquina.

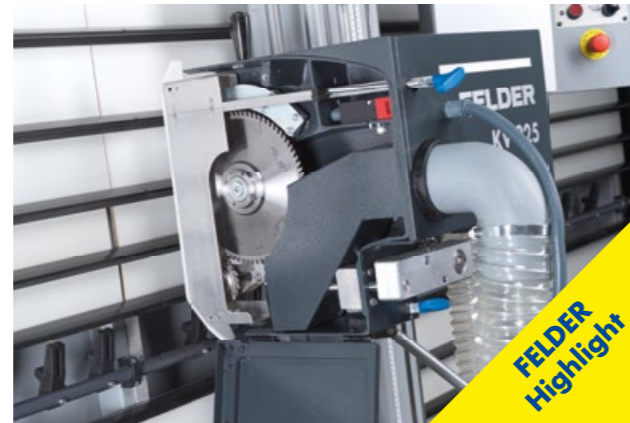

Unidad de sierra

Motor con gran potencia de transmisión de 3 kW, así como un disco de corte de 250 mm (opcional con incisor) y 60 mm de profundidad de corte.



Concentraciones máximas de extracción de polvo

Extracción de concentración máxima de polvo integrada, de alto rendimiento. Valor de polvo emitido claramente debajo de 1 mg/m³.



Pared posterior móvil automática

En los cortes horizontales, el espaciador se mueve automáticamente en altura, evitando así dañar la lámina de la sierra.

FELDER®

Detalles



Paquete Profesional

El paquete profesional opcional incluye el bloqueo neumático horizontal y vertical del carro de la sierra, dos visualizadores digitales de dimensiones y un tope de cinta horizontal. De esta manera se incrementa no solo la facilidad general de uso, sino también la seguridad del proceso de la sierra.



Rendimiento de los soportes

Soportes para piezas de gran precisión y longevidad de acero inoxidable ofrecen una base confiable para su uso durante la operación diaria en el taller.



Terminal de mando

Terminal de mando de organización versátil que brinda óptima comodidad de manejo.



Dispositivo continuo para piezas cortas

Máxima flexibilidad en el mecanizado, independiente del largo de las tiras.

Datos técnicos

Sistema eléctrico		KV 925
001	3x 400 V tensión del motor	S
004	50 Hz frecuencia del motor	S
005	60 Hz frecuencia del motor	W
006	4,0 CV (3,0 kW)	S
25	Entrada multivoltaje 3x190V / 208V / 230V / 400V / 415V / 440V / 480V	O
Dimensiones		
	Profundidad de corte 60 mm	S
20	Dimensión de la máquina 16,25	O
21	Dimensión de la máquina 19.32	O
22	Dimensión de la máquina 22.42	O
23	Dimensión de la máquina 22.53	O
Grupo de sierra		
	Diámetro de la hoja de sierra en mm	250
	Velocidad de la hoja de sierra en rpm	4.800
74	Unidad de puntuación con hoja de sierra	O
100	Paquete profesional compuesto por: - Indicadores de medidas digitales para corte vertical y horizontal - Sujeción neumática del carro de sierra para corte vertical y horizontal - Tope de tira horizontal	O
	Terminal de operador manual	S
Soporte de la máquina		
	Rejilla deslizante de movimiento automático (neumática)	S
	Ataque adicional	S
	Soporte central continuo	S
	Soporte móvil para piezas de trabajo estrechas	S
	Conducto de polvo lateral, prueba de polvo de madera TRK	S
General		
	Salida de aspiración Ø (mm)	2 x 100
	Peso en Kg (con equipamiento mediano)	750



Perfect woodworking with
FELDER machines

Programa de suministro

Escuadradoras y sierras circulares	 <p>K 945 S K 740 S K 740 professional K 700 S</p>	 <p>K 700 professional K 700 K 540 S K 500 S K 500 professional K 500</p>
Tupíes	 <p>F 900 M F 900 Z F 700 M F 700 Z F 500 MS F 500 M</p>	 <p>Escuadradoras-tupís KF 700 S professional KF 700 professional KF 700 KF 500 professional KF 500</p>
Cepilladoras-regruesadoras	 <p>AD 951 AD 941 AD 741 AD 531 A 951 L A 941 D 951 D 963</p>	 <p>Máquinas combinadas CF 741 S professional CF 741 professional CF 741 CF 531 professional CF 531</p>
Sierras de cinta	 <p>FB 940 RS FB 740 RS FB 940 S/SW FB 740 S/SW FB 940/840 FB 740/640 FB 710 FB 610 FB 510</p>	 <p>Máquinas de taladro profundo, taladro y escopleadora FD 29 professional FD 21 professional FD 250 Prensas con mesa de calefacción MVP 31.14 flex</p>
Calibradoras	 <p>FW 1102 perform FW 1102 classic FW 950 classic FW 850 classic</p>	 <p>Máquina de cepillado estructura 60.02 estructura 40.02 Lijadoras de banda, lijadoras de cantos FS 722 FS 900 KF FS 900 K FS 700 K</p>
Encoladoras de cantos	 <p>G 560 / G 580 classic G 500 EX G 380 G 360 G 330</p>	 <p>G 263 G 220 ForKa 300 S eco Seccionadora KV 925</p>
Grupos de aspiración y briquetadoras	 <p>RL 350 RL 300 RL 250 RL 200 RL 160 RL 140 RL 125</p>	 <p>FBP 50/60/70 AF 22-D200 AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage AF 16 AF 14 AF 12</p>

FELDER®

FELDER Calidad y precisión en su máxima expresión

Desde 1956 una garantía para resultados perfectos con excelente confort de manejo y confiabilidad en el uso profesional. Los carpinteros siempre están entusiasmados con las soluciones individuales y sólidas para las pequeñas y medianas empresas artesanales.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

🇪🇸 Tel. 093 719 4882

www.felder.es

[Contacto](#)

🇲🇽 Tel. 0442 644 19 11-15

www.felder.mx

[Contacto](#)

🇲🇦 Tel. 0911 4196 0283

www.felder.ar

[Contacto](#)

🇨🇱 Tel. 041 23 72 060

www.felder.cl

[Contacto](#)