


FELDER®

FS 900 KF

UNE FINITION

PARFAITE DES CHANTS

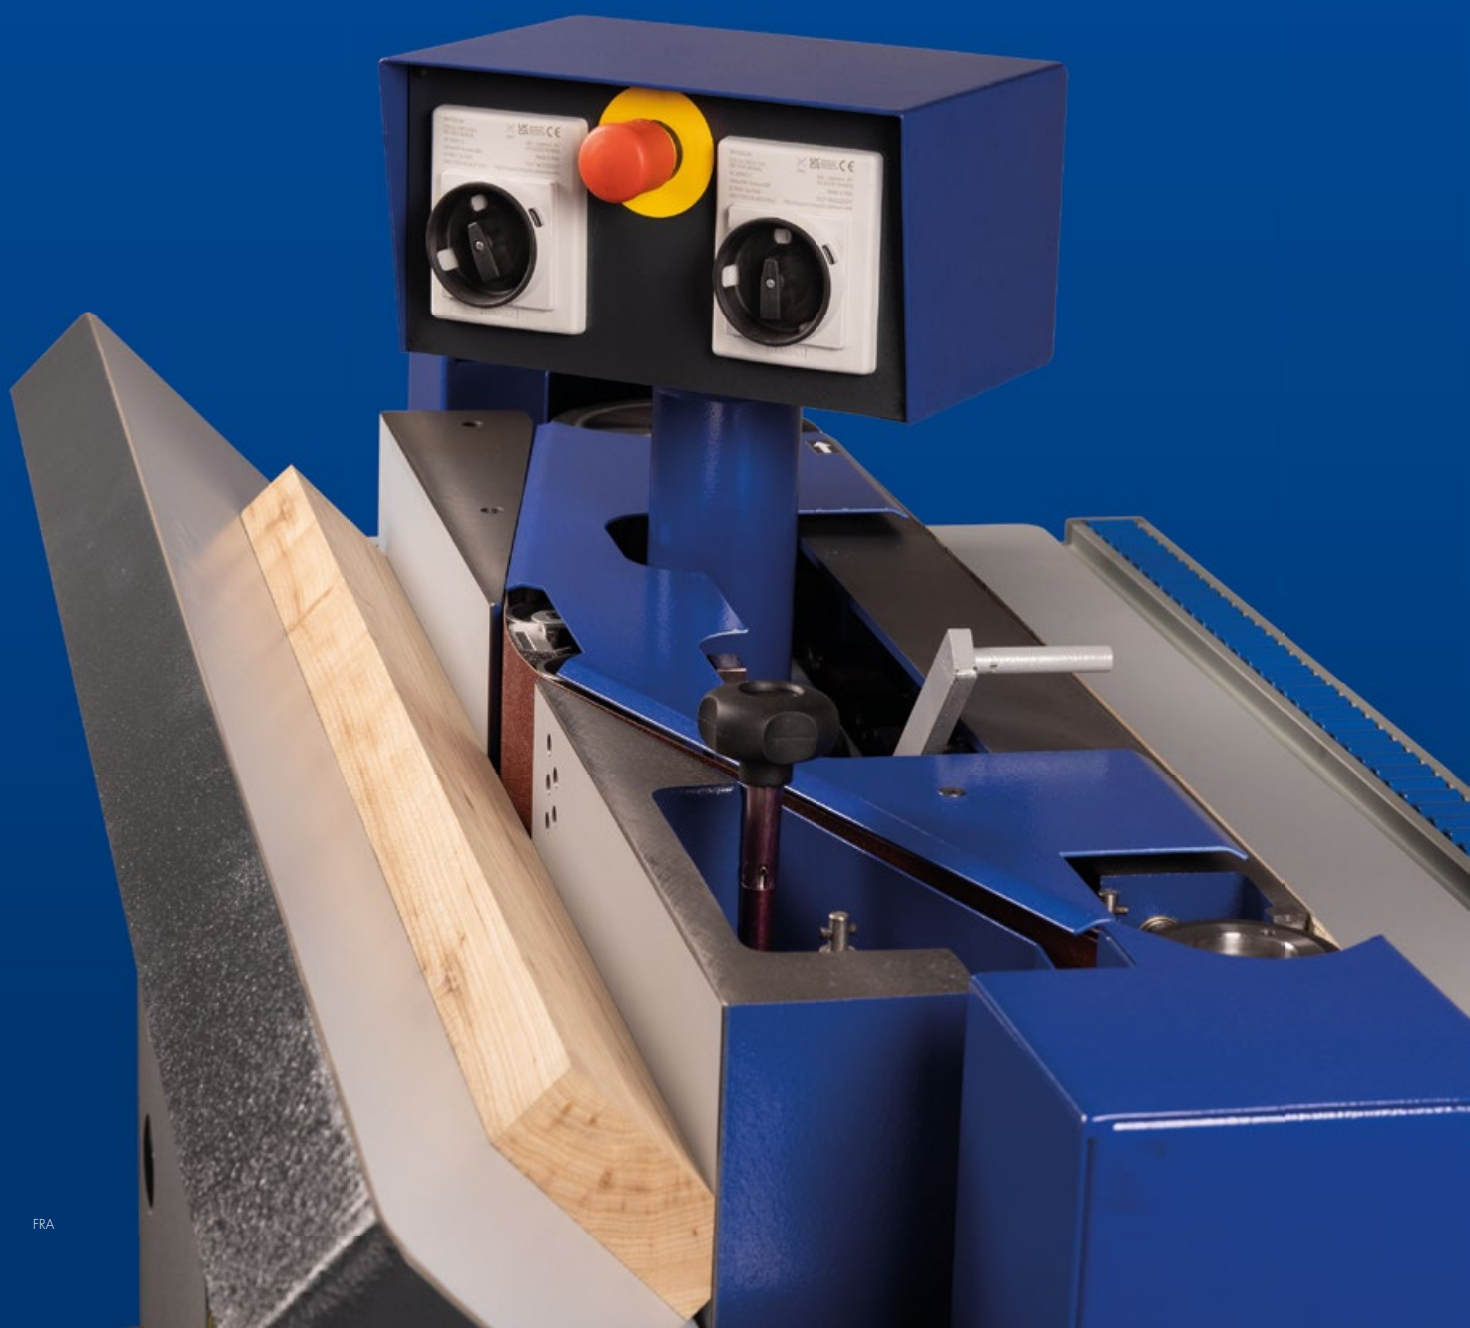

FS 900 KF

Un ponçage parfait pour chaque format



Bois massif



Panneaux



Grâce à l'inclinaison en continu de la table de ponçage, au réglage en hauteur de la table et à la vitesse de la bande de 11 mètres par seconde, la ponceuse de chants FS 900 permet un traitement simple et rapide des chants au meilleur rapport qualité-prix.



FS 900 KF

- » Hauteur de ponçage : 150 mm
- » Largeur de la bande de ponçage : 150 mm
- » Vitesse d'avance : 11 m/s (rotation de la bande)

... choisissez FELDER pour une décision sans risque.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » À chaque budget la bonne machine » Fiabilité absolue en utilisation professionnelle » Solutions mécaniques sur mesure » Tables de machine et agrégats en fonte grise de qualité supérieure » Solutions innovantes déjà en standard grâce à plus de 70 ans d'expérience de construction de machines | <ul style="list-style-type: none"> » Finition de haute gamme et standards de fabrications très élevés » Conception d'utilisation intuitive » Design moderne et net » Qualité et précision "made in Austria" » Puissant et efficace » Pack complet: Grandes prestations de service |
|--|---|

Tous les avantages en bref



Table de ponçage
La table de ponçage peut être inclinée en continu entre 90° et 45°, ce qui permet d’effectuer des ponçages d’angles.



Dispositif de ponçage de chants plaqués
En version standard sur la FS 900 KF : le dispositif de ponçage de chants plaqués



Table supplémentaire et broche de serrage
La table supplémentaire (14.0.951) et la broche de serrage (14.0.952) pour les échancrures et les arrondissements sont montées en quelques tours de main et permettent de poncer des rayons étroits si utilisation de la broche de serrage (option).



Extension de table
L’élargissement de table (14.0.950) est extensible et se monte en dessous de la machine. Il peut être monté à tout moment sur les machines présentes (option).



Entraîneur

Caractéristiques techniques

Équipement électrique		FS 900 K
001	3x 400 V tension du moteur	S
002	Tension du moteur 3 x 230 V	O
004	Fréquence moteur 50 Hz	S
005	Fréquence moteur 60 Hz	O
006	4,0 CV (3,0 kW) ;	S
50	Moteur principal 2 vitesses 8,11 m/sec	O

Unité de ponçage		
-	Vitesse de la bande abrasive m/sec	11
-	Diamètre des rouleaux en mm	80/160
-	Largeur de la bande abrasive en mm	150
-	Longueur de la bande abrasive en mm	2.200
-	Oscillation de la bande de ponçage grâce à un moteur d'oscillation indépendant	S

Généralités		
-	Dimensions de la table en mm	1 440 x 220
-	Plage de réglage de la hauteur de table en mm	150
-	Inclinaison de la table 90°-45°	S

Accessoires importants		
210	Dispositif de déplacement	O
223	Palette IPPC	O
70	Extension de table avec bloc à rouleaux (14.0.950)	O
80	Table de ponçage supplémentaire avec aspiration d'en dessous (14.0.951)	O
90	Broche de serrage Ø 30 mm pour cylindres de ponçage (14.0.952)	O

Transport		
221	Préparation au transport en container	W

Gamme de produits



Scies circulaires à format



Toupies



Raboteuses-Dégauchisseuses



Scies à ruban

Scies à panneaux



Ponceuses à larges bandes



Plaqueuses de chants



Scies circulaires-toupies



Machines combinées



Perceuses multi-broches, perceuses & mortaiseuses

Presse à Membrane



Machine à brosser

Ponceuses à bande, ponceuses de chants



Groupes d'aspiration & presses à briquettes



FELDER Qualité et précision au plus haut point

Depuis 1956, les machines à bois Felder sont le garant de résultats optimaux avec un excellent confort d'utilisation et une fiabilité dans les applications professionnelles régulières. Les professionnels du bois sont systématiquement séduits par les solutions personnalisées et solides destinées aux petites et moyennes entreprises artisanales.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓡ Tel. 04 72 14 94 74

www.felder-france.com

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 051 70 54 66

www.felder.be

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 0866 922 8879

www.felder-group.ca

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 044 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contact](#)