

FELDER®

ForKa 200 eco plus

Maintenant encore plus puissante ! –
La plaqueuse de chants flexible pour
utilisation stationnaire et mobile



ForKa 200 eco plus

Maintenant encore plus puissante !
La plaqueuse de chants flexible pour
utilisation stationnaire et mobile



Matériau de panneau



ForKa 200 eco plus

- » Épaisseur du chant : 0,4 - 3 mm
- » Épaisseur de la pièce : 10-60 mm
- » Avance en continu avec commande de confort
- » Temps de chauffe : 4 min. à 120 °C

Plaqueuse de chants à main très flexible, avec bac à colle, pour des travaux de montage mobiles et stationnaires. La plaqueuse de chants manuelle ForKa 200 eco plus est appropriée pour des pièces à chant droit ainsi que pour des pièces courbées concaves ou convexes.

- » Pour utilisation de chants ABS et PVC
- » Suivant le type de chants, il est possible d'obtenir un rayon min. intérieur de 25 mm
- » Echelle graduée pour épaisseur de chants
- » Bac de chauffage rapide pour disponibilité rapide
- » Très flexible due à l'utilisation de colle en granulé
- » Réglage simple du niveau de colle
- » Épaisseur du chant 0,4-3 mm,



VIDÉO



Choisissez Felder pour une décision sans risque.

- » À chaque budget la bonne machine
- » Fiabilité absolue en utilisation professionnelle
- » Solutions mécaniques sur mesure
- » Tables de machine et agrégats en fonte grise de qualité supérieure
- » Solutions innovantes déjà en standard grâce à 60 ans d'expérience de construction de machines
- » Finition de haute gamme et standards de fabrications très élevés
- » Conception d'utilisation intuitive
- » Design moderne et net
- » Qualité et précision "made in Austria"
- » Puissant et efficace
- » Pack complet: Larges prestations de service

Tous les avantages en bref



Pour utilisation de chants ABS, PVC et en bois
Usinage de chants compris entre 0,4–3,0 mm d'épaisseur et 10–60 mm de hauteur.



Choix des chants
Flexibilité maximale dans le choix des chants grâce à une application de colle thermofusible réglable avec précision sur le chant.



Bac de chauffage rapide pour disponibilité rapide
Bac à colle enrobé pour nettoyage simple sans résidus.

Caractéristiques techniques


Fréquence (Hz)	50
Rayon intérieur en mm	25
Épaisseur du chant en mm	0,4 – 3,0
Épaisseur de panneau en mm	10 – 60
Tension en V	1 x 230
Vitesse d'avance en m/min.	2,0 - 6,0 (en continu)

Plus de détails



Pour pièces droites et courbées
Convient pour des chants de pièce droits ainsi que pour des pièces cintrées avec une forme de chants concave ou convexe. Il est possible d'encoller les rayons intérieurs et extérieurs les plus petits.

Réglage de la température en continu
Augmentation du temps d'ouverture de la colle grâce au réglage de la température de 120–200 °C.

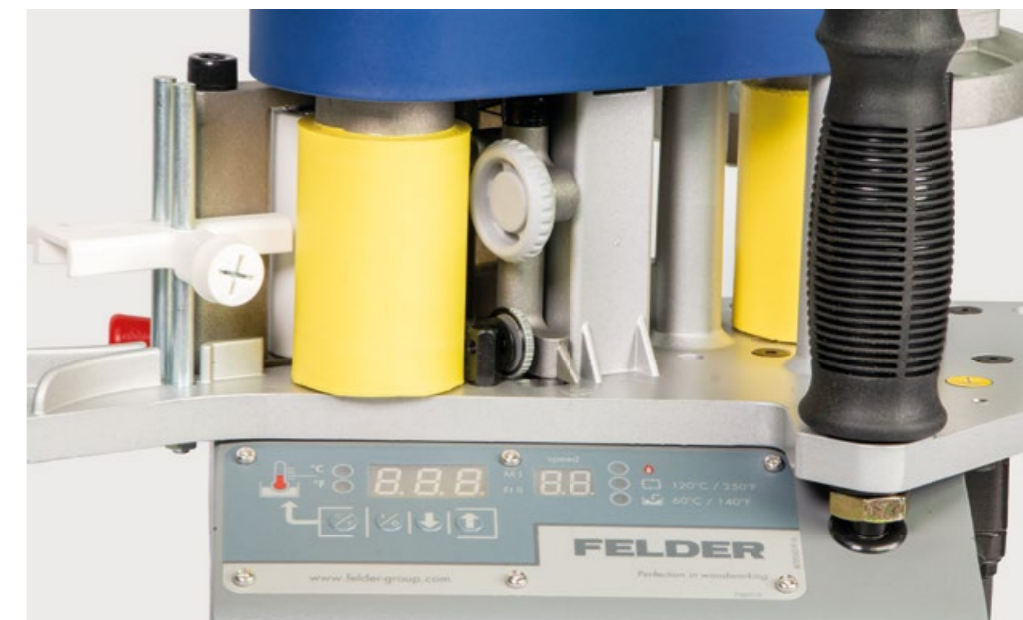

Fonctionnement stationnaire
Conversion en plaqueuse de chants stationnaire à l'aide de la plaque de montage incluse.

Gamme de produits

Scies circulaires et scies circulaires à format



Toupies



Scies circulaires-toupies




Raboteuses-dégaufrisseuses



Machines combinées



Scies à ruban

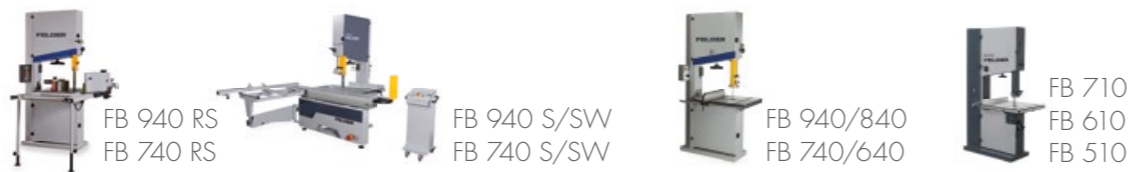

Perceuses multi-broches, perceuses et mortaiseuses



Presses à plateaux chauffants



Ponceuses à larges bandes



Machine à broser



Ponceuses à bande, ponceuses de chants



Plaqueuses de chants



Scies à panneaux



Groupes d'aspiration et presses à briquettes



FELDER®

FELDER Qualité et précision au plus haut point

Depuis 1956, les machines à bois Felder sont le garant de résultats optimaux avec un excellent confort d'utilisation et une fiabilité dans les applications professionnelles régulières. Les professionnels du bois sont systématiquement séduits par les solutions personnalisées et solides destinées aux petites et moyennes entreprises artisanales.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓡ Tel. 04 72 14 94 74

www.felder-france.com

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 051 70 54 66

www.felder.be

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 0866 922 8879

www.felder-group.ca

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 044 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contact](#)