


FELDER®

K 740

GRANDE HAUTEUR DE COUPE
CONSTRUCTION COMPACTE ET
CONFORT D'UTILISATION ÉLEVÉ

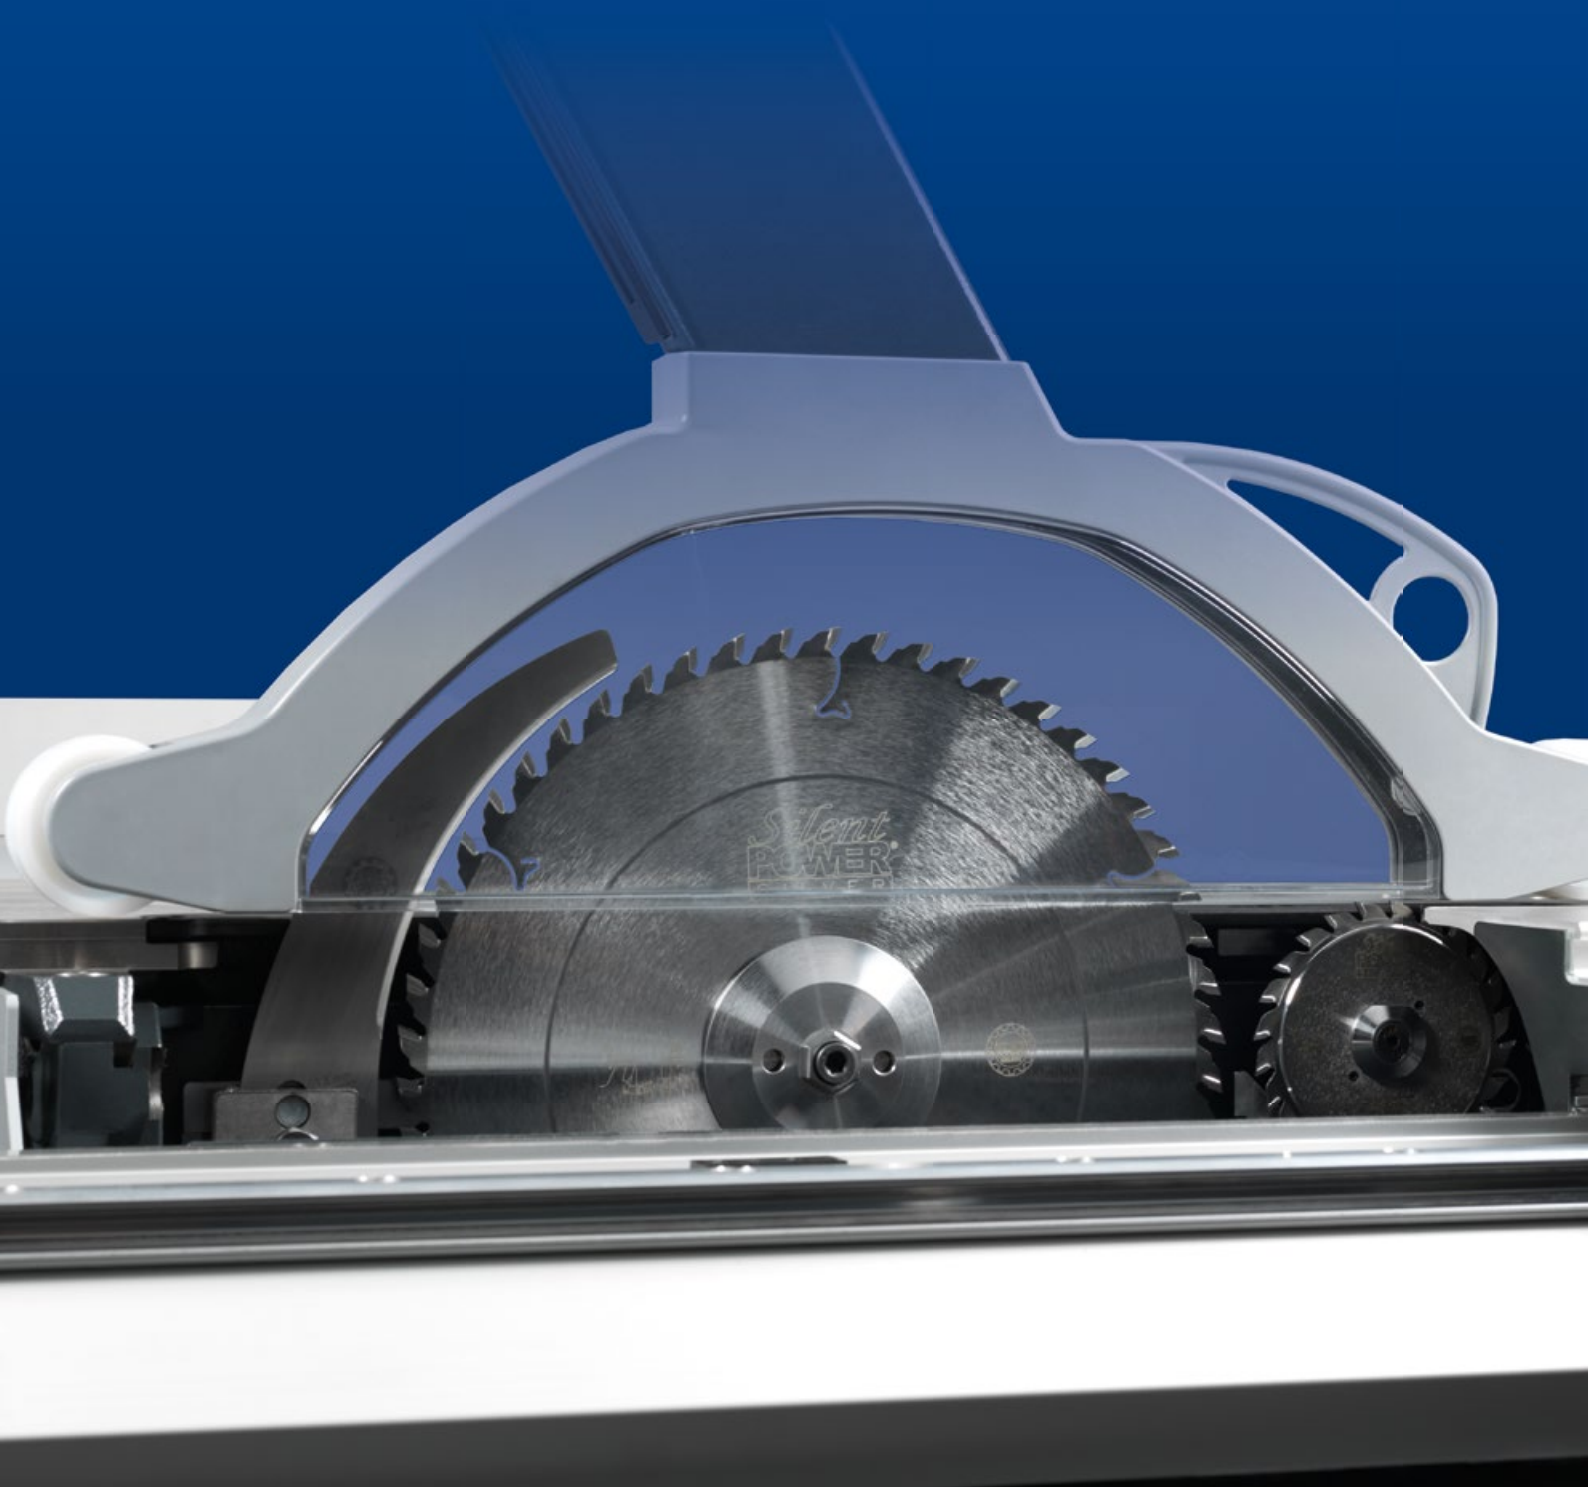

FELDER®



K 740


Grande hauteur de coupe construction compacte et confort d'utilisation élevé



Bois massif



Matériau de panneau



Matière plastique



La nouvelle Felder K 740 convainc par l'union de puissance, confort et design massif mais peu encombrant. Elle se distingue par son agrégat de sciage puissant et massif d'une hauteur de coupe maxi de 140 mm avec une lame de Ø 400 mm. Il est également possible d'utiliser l'inciseur électrique de Ø 120 mm en combinaison avec une lame principale de Ø 350 mm.

Grâce à son agrégat de sciage inclinable et la double suspension de précision pour le réglage exact de la hauteur et des angles, la K 740 assure un niveau d'efficacité sans précédent. Avec les tables coulissantes massives avec un guidage à billes, les modèles Professional répondent à toutes les exigences. Le système de guidage du chariot coulissant à format "X-Roll" sans entretien et protégé contre la poussière assure un usinage du bois parfait pour des nombreuses années. Pour une aspiration optimale et une sécurité de travail maximale, la K 740 est dotée d'un capot de protection supérieur pivotable Felder. L'offre "Power-Drive" en option avec réglage électrique des angles et hauteurs de la scie assure une précision au dixième de millimètre près et un niveau de confort d'utilisation élevé dans votre atelier.

Variantes

Nos modèles et avantages



K 740

- » Longueur de coupe : 1300-2500 mm
- » Chariot à format coulissant X-Roll, 10 ans de garantie
- » Largeur de coupe : 800 à 1250 mm
- » Hauteur de coupe : 140 mm
- » Commande : "Power-Drive" (option)




K 740 professional

- » Longueur de coupe : 2050-2500 mm
- » Chariot à format coulissant X-Roll, 10 ans de garantie
- » Largeur de coupe : 800 à 1250 mm
- » Hauteur de coupe : 140 mm
- » Commande : "Power-Drive" (option)

Votre décision pour Felder – une décision sans risque


- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » À chaque budget la bonne machine » Fiabilité absolue en utilisation professionnelle » Solutions mécaniques sur mesure » Tables de machine et agrégats en fonte grise de qualité supérieure » Solutions innovantes déjà en standard grâce à 60 ans d'expérience de construction de machines | <ul style="list-style-type: none"> » Finition de haute gamme et standards de fabrications très élevés » Conception d'utilisation intuitive » Design moderne et net » Qualité et précision "made in Austria" » Puissant et efficace » Pack complet: Grandes prestations de service |
|--|---|

Tous les avantages en bref

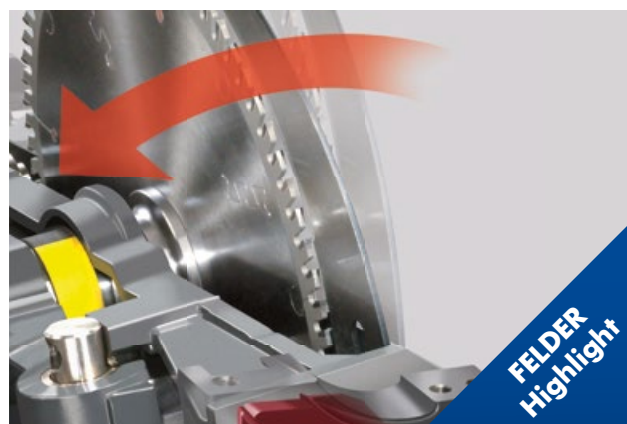

"Easy-Glide": garanti 6 ans !

Le guidage breveté des parties inclinables "Easy Glide" répond aux attentes les plus strictes de l'artisanat et de l'industrie. Une double suspension précise à guidage forcé assure une haute capacité de charge, un pivotement sans jeu et ne nécessite aucun entretien. Dans les guidages des segments inclinables, un matériau synthétique spécifique et résistant assure une souplesse de déplacement extrême et une précision durable. Grâce à la matière plastique qui a fait ses preuves dans l'aéronautique et la construction d'écluses, le système de guidage travaille sans lubrifiant et résiste à la poussière. Il ne nécessite aucun entretien. Grâce à ses 6 ans de garantie constructeur, cette solution système de Felder offre de la fiabilité pendant des années.

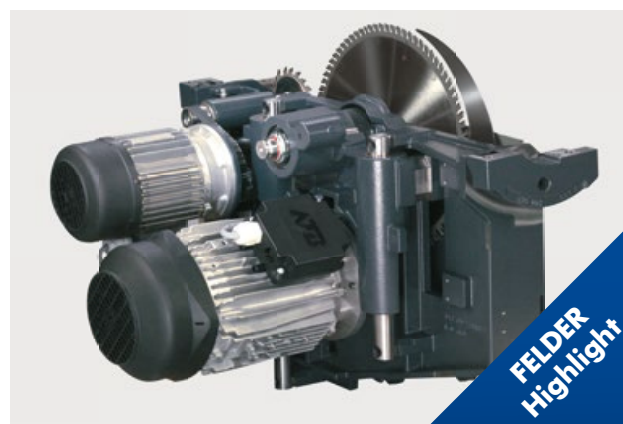

Le nouvel agrégat de scie : efficacité et facilité d'utilisation

L'agrégat de sciage perfectionné avec son guidage d'inclinaison breveté "Easy-Glide" impressionne par son hauteur de coupe de 140 mm avec une lame de scie de Ø 400 mm. L'inciseur électrique de 120 mm de diamètre peut être utilisé avec une lame de scie de Ø 350 mm.



Vitesse en continu

Des résultats parfaits pour tous types de matériau avec le réglage en continu de la vitesse de rotation.

Plus de détails



Arbre de scie circulaire

L'arbre de scie circulaire équilibré de manière électronique et à double support, est entraîné par une courroie Poly-V. Ainsi la transmission de la puissance du moteur sur la lame de scie est optimisée au maximum.



Travaux de rainurage

Les agrégats de scie circulaire Felder de la série 700 vous permettent également de réaliser des travaux de rainurage. Grâce au flasque de scie circulaire amovible et à l'insert de table amovible, vous pouvez utiliser des outils de rainurage réglables spécialement conçus par Felder.




"Power-Drive" (lame de scie circulaire)

Il est également possible d'ajuster la hauteur et l'inclinaison de la lame de scie circulaire avec une précision au dixième de millimètre. Des touches et des écrans DEL très clairs pour la valeur réelle actuelle sont également à votre disposition pour la mise au point.



Inciseur
La lame d'inciseur électrique de Ø 120 mm assure des coupes sans éclats et est parfaitement adaptée aux matériaux qui risquent des éclats en surface. La lame s'ajuste en hauteur sans jeu à l'aide des vis de réglage faciles d'accès.

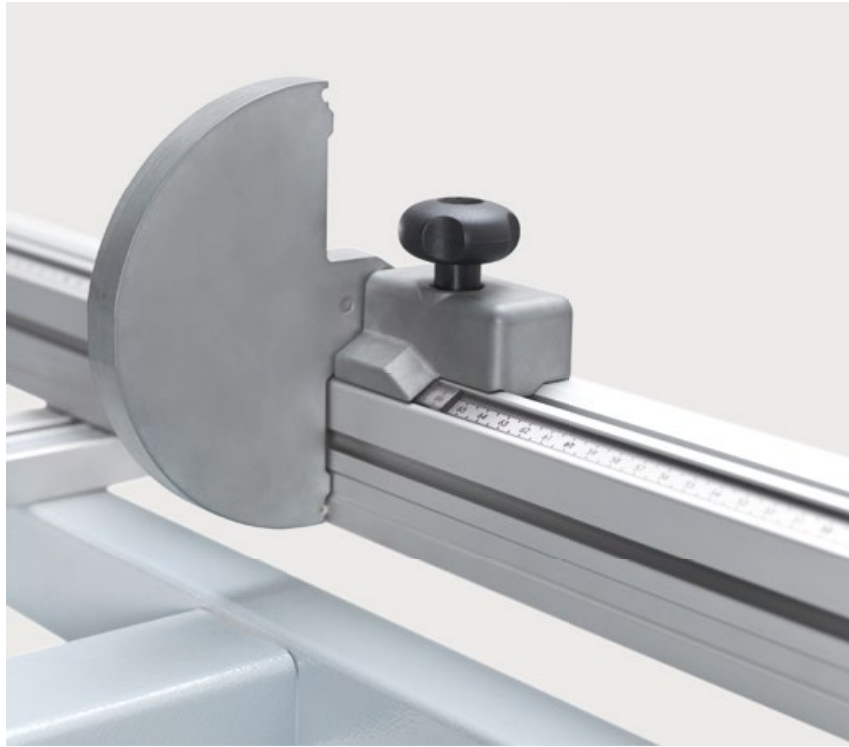

Echelle du guide
L'échelle située sur le guide est inclinée pour une lecture aisée et précise.



Système de guidage de précision X-Roll
Depuis 1990, le système de guidage linéaire constamment perfectionné convainc de manière exclusive dans les machines de la marque Felder. La technologie supérieure de guidage des chariots coulissants à format "X-Roll" dotée d'une garantie Felder de 10 ans offre un fonctionnement silencieux sans égal et sans le moindre entretien. Les galets disposées en forme de X se déplacent sans friction sur des surfaces de guidage en acier trempé.



Interrupteur de mise en route sur chariot coulissant
Sur demande, nous équipons votre "700" avec des interrupteurs pour les lames d'inciseur et les lames principales directement sur le chariot coulissant à format – profitez de cet avantage!



Affichage numérique électronique
Le guide parallèle peut être équipé d'un affichage numérique électronique. L'intégration parfaite de toute l'unité électronique permet de tourner l'écran de 90° et ainsi à l'opérateur de voir correctement la valeur réglée quelle que soit la position du guide parallèle. Des fonctions supplémentaires telles que le réglage de cotations incrémentales facilitent votre travail quotidien.




Le guide parallèle
La largeur de coupe parallèle est standard est de 800 mm, sur demande 1250 mm. Le guide de coupe parallèle peut être réglé rapidement et en toute précision grâce au système de serrage à une main. Le réglage en finition intégré permet une mise au point précise. L'échelle de lecture pour coupe parallèle est surdimensionnée et parfaitement intégrée à la table de scie circulaire. Le rail en aluminium du guide de coupe parallèle peut être déplacé vers l'arrière et escamoté entièrement sous la table pour des travaux spécifiques. Pour les découpes de pièces étroites avec la lame de scie inclinée, il est possible de coucher le guide.



Guide parallèle piloté

Le nouveau guide de coupe parallèle commandé via un servomoteur garantit précision et simplicité de fonctionnement. La lecture de la côte s'effectue directement sur l'interface placée sous le chariot à format. La butée parallèle peut pivoter sur toute la longueur et permet une découpe parfaite avec une largeur maximale de 1250 mm.

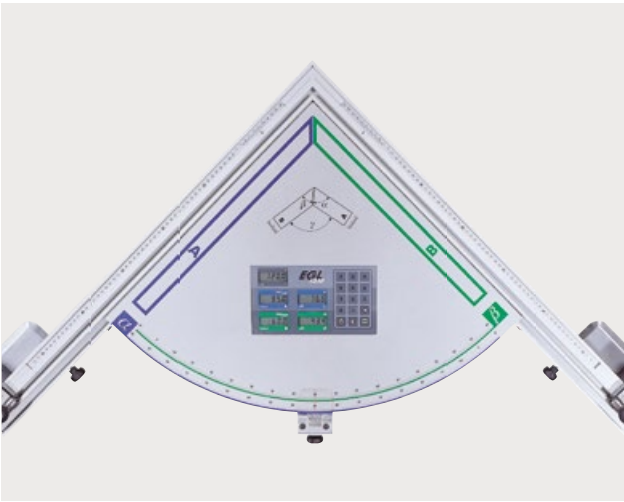

EGI 1350

UNIQUE Le dispositif de double coupe d'onglet breveté par Felder vous permet des coupes d'onglet de différentes largeurs de pièces pour chaque angle souhaité! Cela fonctionne si simplement: entrez l'angle total souhaité sur le clavier de l'ordinateur intégré et les largeurs des pièces A et B – vérifiez les valeurs a + b et réglez le dispositif pour double coupe d'onglet! Les butées transversales de la règle du guide peuvent être réglées jusqu'à 1350 mm sur l'échelle. Selon l'angle réglé, des échelles à vernier avec compensation en longueur sont à votre disposition – ce qui vous permettra de régler exactement la longueur de la pièce pour des coupes d'onglet.



Presseur pneumatique

- » Assure un serrage rapide et très confortable des pièces avec une flexibilité maximale. Utilisable sur toute scie à format et toupies avec chariot coulissant.
- » La fixation magnétique assure un montage simple
- » Cylindre de sécurité pour une protection de travail maximale
- » Fonctionnement de la barre de pression possible pour chaque longueur du chariot coulissant
- » Hauteur de serrage 95 mm
- » Force de serrage env. 300 kg



La protection supérieure Felder

Sécurité opérationnelle et flexibilité maximales lors du traitement de pièces extra-larges: la nouvelle protection supérieure Felder est facile et rapide à pivoter, et est toujours là quand vous en avez besoin.



Guide à tronçonner (K 740)

Le guide de coupe d'onglet 1100 mm pour coupes d'onglet de +45° et -45° se monte sans outils sur le chariot coulissant à format en aluminium. Une butée de fin de course assure la position exacte à 90°. L'échelle située sur le guide est inclinée pour une lecture aisée et précise. Les butées sont dotées d'un ergot qui vient s'encaster dans l'ornière du guide, empêchant ainsi que la butée se soulève. Cela permet de positionner précisément les angles pointus coupés à l'onglet sur la butée de guide.



Table coulissante (K 740 professional)

La table coulissante massive permet l'usinage de pièces volumineuses et lourdes. Le plus haut niveau de précision et un fonctionnement ultra silencieux sont assurés par huit galets de guidage sur roulements à billes dans le bras télescopique. Pour des conditions de travail parfaites personnalisées, vous pouvez équiper en option votre scie circulaire Felder d'une table de travail Felder 1100 ou d'une version pro 1300. Le guide télescopique, doté d'un système de fixation, permet des coupes de débit en longueur jusqu'à 2600 mm. L'échelle ergonomique et la loupe de lecture situées sur la butée de guide garantissent un réglage précis. Le guide de coupe d'onglet s'incline de 90°-45° et est équipé par défaut d'une butée de guide. Une position de verrouillage fixe est disponible pour la position à 90°.



Dispositif d'index (K 740 professional)

Aucune erreur de lecture grâce aux échelles et au vernier. Pas de perte de temps suite à la recherche pénible de la valeur de l'angle. L'ajustage avec une précision de 100% et la fixation sans perte de temps ni erreurs de lecture constituent les atouts du système de graduation Index. Des points d'ancrage ultra précis permettent ainsi la fabrication sur mesure de polygones tels que par ex. 5,625° (32 côtés), 11,25° (16 côtés), 22,5° (8 côtés). Des points d'ancrage supplémentaires à 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° et 45° peuvent être choisis à l'amont comme à l'aval. Chaque point d'ancrage est équipé d'une compensation longitudinale. Le système de graduation Index ultra précis est livré préréglé et chaque point d'ancrage peut être ajusté séparément avec une grande précision. Le système de graduation Index esthétiquement intégré au design de la machine augmente votre productivité et offre un excellent rapport qualité-prix.

Caractéristiques techniques

Équipement électrique		K 740	K 740 professional
001	3x 400 V tension du moteur	S	S
002	Tension du moteur 3 x 230 V	W	W
004	Fréquence moteur 50 Hz	S	S
005	Fréquence moteur 60 Hz	W	W
008	7,5 CV (5,5 kW)	S	S
009	10,0 CV (7,30 kW) Puissance nominale S6/40%*	O	O
10	Démarrage étoile-triangle nécessaire à partir de 7,5 CV et 3x230 V	O	O
12	Contact auxiliaire pour commande d'une aspiration	O	O
16	Réglage en continu de la vitesse à 5,5 kW S6 2000–6000 t/min (#001 / !200 / !201)	O	O
28	Système d'arrêt d'urgence supplémentaire	O	O
Unité de scie circulaire et inciseur			
175	Échelle en pouces pour largeur de coupe 31"	W	W
176	Échelle en pouces pour largeur de coupe 49"	W	W
200	Réglage électrique de la hauteur de scie circulaire sans affichage digital LED (#71)	O	O
201	Réglage électrique de la hauteur et de l'inclinaison de scie circulaire avec affichage digital LED (K2 "PowerDrive")	O	O
23	Inciseur électro-motorisé 1x 230 V ; Ø-120 mm avec lame principale de scie circulaire-Ø 315/350 mm (#003)	O	O
71	Affichage du degré d'inclinaison de la scie sur volant	O	O
73	Dispositif de pulvérisation pour l'usinage de métaux non ferreux et de matières plastiques	O	O
75	Inciseur électro-motorisé Ø-120 mm avec lame de scie principale Ø 315/(K740 : 350 mm)	O	O
76	Largeur de coupe 800 mm sur toute la longueur de la table, largeur de transport mini. 800 mm	S	S
77	Largeur de coupe 1250 mm, largeur de transport mini. 1000 mm	O	O
81	Capot protecteur supérieur pour une largeur de coupe de 800/1250 mm, peut être pivoté hors de la zone de travail	S	S
81A	Capot protecteur supérieur pour une largeur de coupe de 1250 mm, peut être pivoté hors de la zone de travail	W	W
82	Préparation pour outil de rainurage extensible jusqu'à 19,5 mm de largeur	O	O
84	Guide de scie circulaire à réglages fins	O	O
85	Guide de scie circulaire à réglages fins avec affichage numérique (!77)	O	O
86	Guide de scie circulaire à réglages fins avec affichage numérique (!77)	O	O
89	Gesteuerter Parallelanschlag für Schnittbreite 1250 mm, Bedienpult am Oberschutz (!003) (#81)	O	O
-	Scie circulaire avec inclinaison lame de scie 90°-45°, hauteur de coupe maxi. 140 mm pour un diamètre de lame de 400 mm, vitesse de rotation 4000 tr/min	S	S
Chariot coulissant			
131	Table de mise à format coulissante M, longueur de coupe 1300 mm	S	–
132	Chariot coulissant L, longueur de coupe 2050 mm	O	S
133	Chariot coulissant à format F, longueur de coupe 2500 mm, anodisé, butée de délignage	O	O
136	Chariot coulissant à format anodisé	O	S
139	Interrupteur marche/arrêt sur chariot coulissant	O	O
141	Chariot coulissant F, longueur de coupe 2050 mm	O	–

Table coulissante et butées de longueur		K 740	K 740 professional
159	Table coulissante 1100 pour chariot coulissant 1300–2050 mm	O	S
160	Table coulissante 1300 pour chariot coulissant 1300 à 2500 mm	O	O
164	Guide de tronçonnage 1100 mm pour tous les chariots	S	O
165	Rallonge télescopique de 1100 à 2000 mm pour guide de chariot (#164)	O	O
166	Guide de coupe d'onglet de table coulissante 2600 m, système "X-Roll" (#159/160)	O	S
168	Guide de coupe d'onglet de table coulissante 2600 m, système "X-Roll" au lieu d'un guide de coupe d'onglet 1100 mm (#159/160)	O	–
169	Guide de coupe d'onglet de table coulissante 3200 mm, système "X-Roll" avec 2 butées transversales au lieu de 2600 mm (#166/168+159/160)	O	O
170	Dispositif d'index pour guide de coupe d'onglet de table coulissante	O	O
173	Système de graduation Index avec compensation en longueur pour tables coulissantes 1300/1500	O	O

Généralités			
-	Ø raccord d'aspiration en mm, scie circulaire/ protection scie circulaire (protection supérieure)	120/50 (80)	120/50 (80)
-	Hauteur de travail en mm	890	890
-	Poids kg (pour un équipement moyen)	500	560
-	Largeur de transport min. en mm	1000	1000

Transport			
221	Préparation au transport en container	O	O



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250



MVP 31.14 flex



FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic



structura 60.02



structura 40.02



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K



G 560 / G 580 classic



G 383



G 363/R



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco



KV 925



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER Qualité et précision au plus haut point

Depuis 1956, les machines à bois Felder sont le garant de résultats optimaux avec un excellent confort d'utilisation et une fiabilité dans les applications professionnelles régulières. Les professionnels du bois sont systématiquement séduits par les solutions personnalisées et solides destinées aux petites et moyennes entreprises artisanales.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓡ Tel. 04 72 14 94 74

www.felder-france.com

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 051 70 54 66

www.felder.be

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 0866 922 8879

www.felder-group.ca

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 044 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contact](#)