

FELDER®

Resaw Line DÉDOUBLEURS



FELDER®



Dédoubleurs



Bois massif



Grande puissance, version massive et vitesses élevées d'entraînement et de coupe pour une application industrielle.

La nouvelle série RS est convaincante dans tous ses détails

- » Construction solide en acier du châssis fermé de la machine
- » Volants lourds et bombés en fonte
- » Nettoyage permanent des lames de scie à ruban
- » Support à rouleaux devant la table de machine
- » Grandes hauteurs de coupe
- » Résultat de coupe régulier grâce à une avance automatique
- » Application possible de 3 entraîneurs différents
- » Vitesses d'entraînement jusqu'à 40 m/min
- » Inclinaison de la table 20°
- » Echelle pour tension de lame de scie

FELDER®

Variantes

Nos modèles et avantages



FB 940 RS

- » Hauteur de coupe : 550 mm
- » Largeur de coupe : 910 mm
- » Ø rouleaux : 940 mm
- » Dimensions de la table : 860 x 1 100 mm
- » Vitesse de coupe : 1950 m/min



FB 740 RS

- » Hauteur de coupe : 450 mm
- » Largeur de coupe : 710 mm
- » Ø rouleaux : 740 mm
- » Dimensions de la table : 860 x 1 100 mm
- » Vitesse de coupe : 1740 m/min

Votre décision pour Felder – une décision sans risque

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » À chaque budget la bonne machine » Fiabilité absolue en utilisation professionnelle » Solutions mécaniques sur mesure » Tables de machine et agrégats en fonte grise de qualité supérieure » Solutions innovantes déjà en standard grâce à plus de 65 ans d'expérience de construction de machines | <ul style="list-style-type: none"> » Finition de haute gamme et standards de fabrications très élevés » Conception d'utilisation intuitive » Design moderne et net » Qualité et précision "made in Austria" » Puissant et efficace » Pack complet: Grandes prestations de service |
|--|---|

Tous les avantages en bref



Guidage des lames de scie à ruban

Guidages supérieur et inférieur avec des éléments en bronze (option).


Vitesse d'avance en continu réglable, RA 200 CPM

Vitesse d'avance en continu réglable jusqu'à 35 m/min. Ouverture de l'entraîneur à basculement pneumatique, idéal pour des hauteurs de coupe jusqu'à 160 mm.



Volants en fonte lourds et bombés pour une application industrielle.

Plus de détails

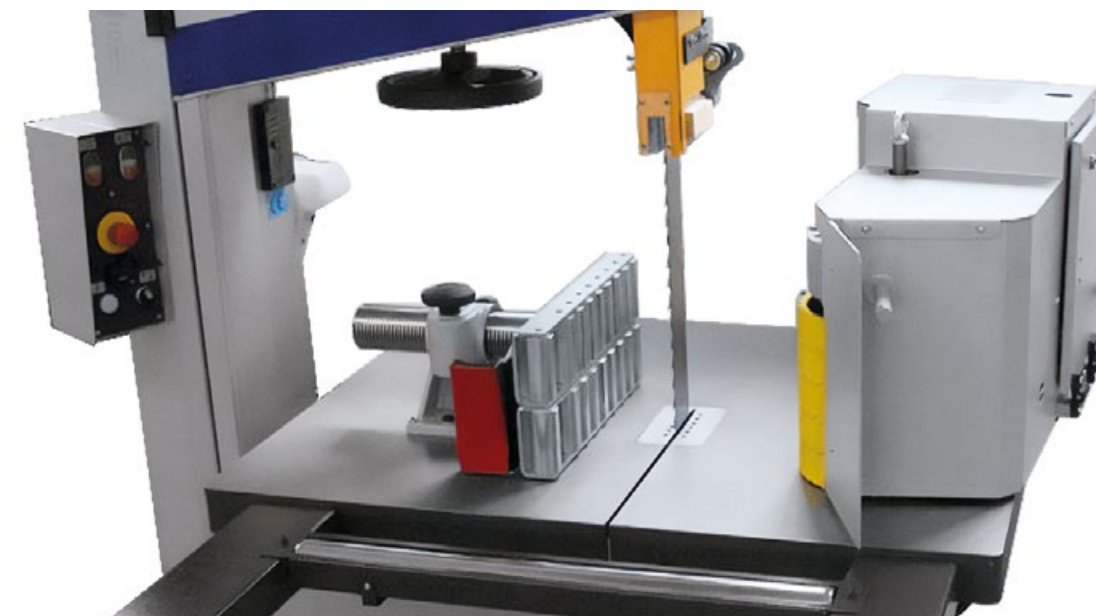


RA 21 CP

Ouverture de l'entraîneur à basculement pneumatique, idéal pour des hauteurs de coupe de 160 à 230 mm
RA 21 CP : avec 10 vitesses

Vitesse d'avance en continu réglable, RA 200 CPM et RA 260 CPM

Vitesse d'avance en continu réglable jusqu'à 40 m/min. Ouverture de l'entraîneur à basculement pneumatique, idéal pour des hauteurs de coupe jusqu'à 160 mm.

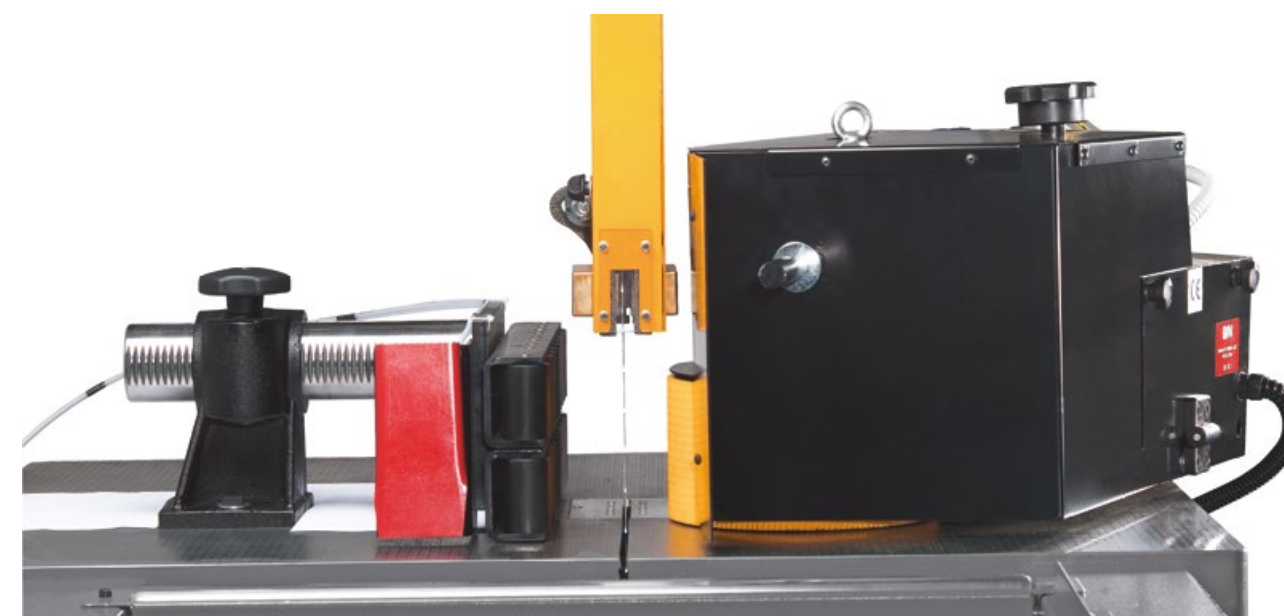



La nouvelle série RS est convaincante dans tous ses détails

Avantages d'un dédoubleur

- » Haute productivité
- » Peu de perte de matière première par rapport aux scies à format
- » Grandes hauteurs de coupe
- » Résultat de coupe régulier grâce à une avance automatique
- » Domaines d'utilisation à grande finition de coupe : placages fins ; placages massifs ; lattes carrées + bois de charpente ; planchers ; plinthes profilées ; main courante ; marches et limons d'escaliers ; construction de bateaux ; parquet



Caractéristiques techniques

Unité scie à ruban		FB 740 RS	FB 940 RS
-	Hauteur de coupe en mm	450	550
-	Largeur de coupe en mm	710	910
-	Volants-Ø	740	940
-	Vitesse de coupe	1500 m/min, 25 m/s (3 x 400 V 50 Hz) / 1800 m/min, 30 m/s (3 x 230 V 60 Hz)	1700 m/min, 28,3 m/s (3 x 400 V 50 Hz) / 1850 m/min, 30,8 m/s (3 x 230 V 60 Hz)
262	Guide de scie à ruban avec éléments en bronze (SW)	○	○

Données techniques entraîneurs			
300	13.2.020 – RA 21 CP, hauteur de coupe 160–230 mm, 10 vitesses d'avance 2,5/4//5/7/8/12,5/14/20/25/40 m/min	○	○
301	13.2.021 – RA 200 CPM, hauteur de coupe max. 160 mm, vitesse d'avance 3,5–35 m/min	○	○
302	13.2.022 – RA 260 CPM, Schnitthöhe 160–230 mm, Vorschubgeschwindigkeit 3,5–35 m/min	○	○

Généralités			
-	Dimensions de la table en mm	860 x 110	860 x 1100
-	Hauteur totale en mm	2500	2900
-	Raccord d'aspiration Ø en mm	2x 140	2x 140
-	Poids kg (pour un équipement moyen)	650	830
223	Palette IPPC	○	○

Accessoires importants			
180	Lames de scie à ruban L 5365 mm, l = 80 mm	○	-
190	Lames de scie à ruban L 6630 mm, l = 90 mm	-	○

Transport			
221	Préparation au transport en container	○	○

Gamme de produits

Scies circulaires et
scies circulaires à
format



Toupies



Scies circu-
laires-toupies




Raboteuses-
dégauchisseuses



Machines
combinées



Scies à ruban

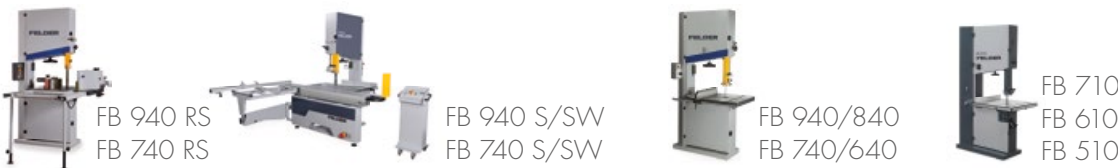

Perceuses multi-bro-
ches, perceuses et
mortaiseuses



Ponceuses à larges
bandes



Machine à
brosser



Ponceuses à
bande, pon-
ceuses de chants



Plaqueuses
de chants



Groupes d'aspiration
et presses à
briques





Zones Qualité et précision au plus haut point

Depuis 1956, les machines à bois Felder sont le garant de résultats optimaux avec un excellent confort d'utilisation et une fiabilité dans les applications professionnelles régulières. Les professionnels du bois sont systématiquement séduits par les solutions personnalisées et solides destinées aux petites et moyennes entreprises artisanales.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓡ Tel. 04 72 14 94 74

www.felder-france.com

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 051 70 54 66

www.felder.be

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 0866 922 8879

www.felder-group.ca

[Contact](#)

Ⓡ Tel. 044 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contact](#)