

FELDER®

D 951

Minőség és precízió

FELDER®



D 951

Minőség és precízió



Tömör fa



Ez a gép magasabb szintű pontosságot és minőséget biztosít, mint amit egy gyalugéptől valaha is elvárna.

A Felder rendszere az egyszer használatos, megfordítható gyalukéseivel már évtizedek óta bizonyít. A nagy pontosságú gyártás és a gyári beállítások kiküszöbölik az olyan fárasztó munkák szükségességét, amikor késeket kell cserélni vagy drága beállítóeszközöket vásárolni.

A gyalukések cseréje egyszerű. Néhány percen belül a 4 késes gyalutengely használatra kész az új éles Felder gyalukésekkel.



D 951

- » Egyengető szélesség 510 mm
- » Gyalutengely: önbeálló gyalukések; Silent-Power®
Spirálkéses gyalutengely (opcionális)
- » Max. vágási mélység: 8 mm

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet! » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során » "Méretre szabott" a gép konstrukciója » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 65 év gyártási tapasztalata alapozta meg. | <ul style="list-style-type: none"> » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül magas színvonalú gyártási szabványok » Intuitív alkalmazási koncepció » Modern, világos, tiszta design » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL » Nagyteljesítményű és hatékony » Komplet csomag: mindenre kiterjedő service, széleskörű szolgáltatás |
|--|--|

A legfontosabbak egy pillantás alatt



Silent-Power®

Exkluzív ajánlat egyengető/vastagoló gyalugépekhez a Felder Group-tól A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely jóval több mint felére csökkenti a zajszintet gyalulás közben, és folyamatos húzóvágást biztosít a szakadásmentes gyalulási minták érdekében, bármilyen fafajta esetén. Ezzel a forradalmian új fejlesztéssel a spirálkéses gyalutengely minden előnyét élvezheti, lényegesen alacsonyabb üzemeltetési, beruházási és beállítási költségek mellett. A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely előnyeinek rövid áttekintése.

- » Szenzációsan halk, a zajterhelés 50%-kal csökkent.
- » 20szorására növekszik a kések éltartóssága
- » Minden egyes kés 4-4 db vágóéllal rendelkezik
- » Optimális a forgácsnak az eltávolítása és kisebb a forgács térfogata
- » Kiszakadásmentes a gyalult felület



Változtatható adagolás

Fafajtától és rajzolatától függetlenül a 4–16 m/min. között változtatható előtolási sebesség mindig tökéletes gyalulási eredményt garantál.



"Power-Drive"

A teljes mértékben elektromos meghajtású "Power-Drive" gyaluasztal vezérlése a legprecízebb beállítást és ismétlési pontosságot nyújtja. A gomb elforgatásával gyorsan beállíthatja a vastagolás magasságát, majd a gomb segítségével elvégezheti a finombeállítást. A beépített LED-kijelzővel könnyen láthatja az aktuális valódi értéket.



"Digi-Drive"

Adja meg a kívánt vastagságot, nyomja meg a "Start" gombot, és a vastagoló asztal pontosan a kívánt pozícióba áll be. LED kijelzők a szükséges és a tényleges értékek kijelzéséhez. További funkciók: fokozatos állítás, 4 programozható vastagolóasztal pozíció.

Részletesebben



Gyalutengely csapágyház


Szürkeöntvényből készül a gyalutengely masszív csapágyblokkja, amit nagy terhelésre terveztek. Kérésre gumírozott kihúzó görgőkkel is felszerelhető. Az osztott nyomógerenda és a gumírozott vagy szegmentált behúzóhenger kombinációja eltérő vastagságú munkadarabok egyidejű megmunkálására szolgál.



FELDER rendszerű gyalutengely


A Felder gyalutengely rendszere már évtizedek óta tökéletes gyalulási eredményt szavatol.

- » Késcsere, kettő perc alatt
- » Önbeálló kések, ezáltal maximális a pontosság a kés cseréjénél
- » Nem rakódik le a gyanta a rögzítő csavarokon
- » Különösen csendes futás a zárt formának köszönhetően
- » Maximális éltartósság
- » Költségtakarékos, a kedvező árú kések miatt

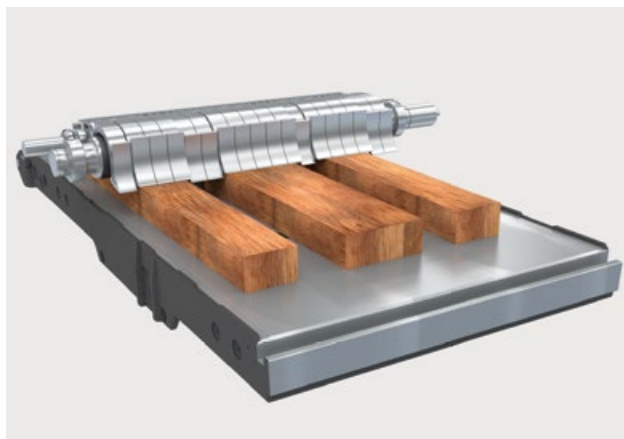


Rugós nyomógerenda

Arra az esetre javasoljuk, ha a megmunkálás során vékony forgácsot kíván leválasztani, vagy ha nagyon vékony a munkadarab, valamint arra az esetre, ha különböző vastagságú alkatrészeket akar gyalulni.

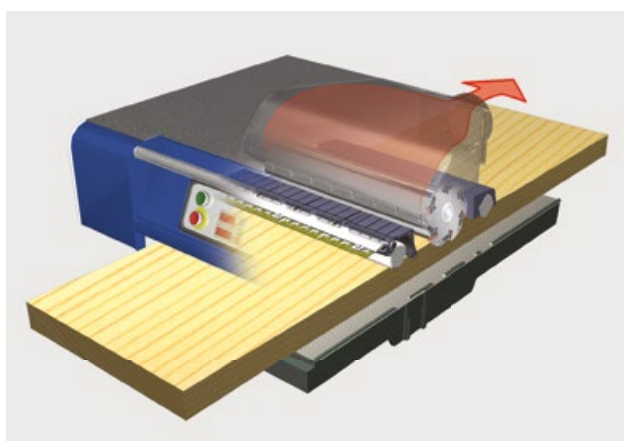


Elszívó védőburkolat.

Az aerodinamikai szempontból tökéletesen felépített, nagyméretű forgácsstérnek köszönhetően a forgácselszívó burkolat minden követelménynek megfelel. Kettő nyomógerenda akadályozza meg azt a rezgést ami a vékony munkadaraboknál lép fel.

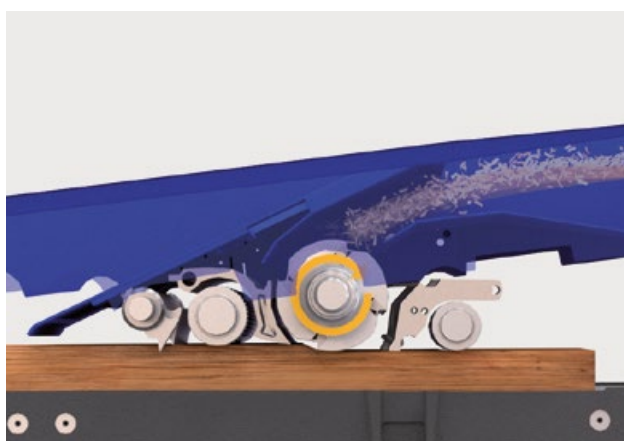

Tökéletes technika, gyaluláshoz

Kettő nyomógerenda akadályozza meg azt a rezgést ami a vékony munkadaraboknál lép fel.

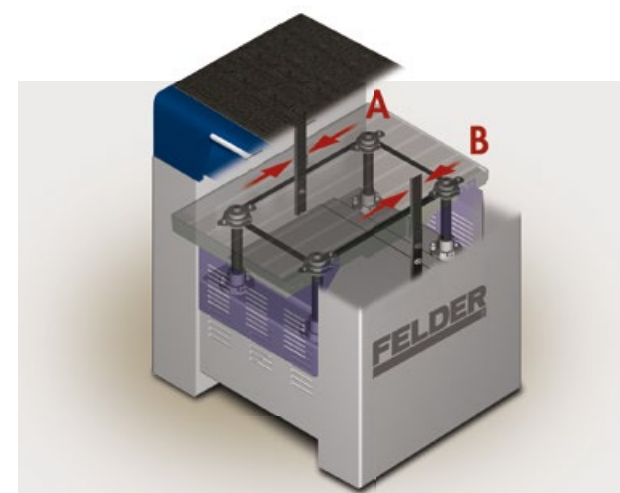

Trapéz menetes orsó

4 db trapéz menetű orsó garantálja a vastagoló asztalnál a pontosságot és a maximális terhelhetőséget. A vastagoló asztal pontosan csúszik a függőleges vezető mentén, hosszirányban (A + B). Ezek a hosszirányú vezető a vastagolás során fellépő előtolási nyomást is elnyelik a kivezetés irányában.



Ollós emelőasztal

Kérésre a gyaluasztal megnagyobbítható 1,150 mm-rel ollós emelőasztallal.



Állítható asztal alatti görgők

Opció: állítható görgőket biztosítunk, ha Ön gyakran dolgozik nedves és magas gyantataralmú fával.



Asztalhosszabbító

Több munkadarab egyidejű vastagolásakor az 570 mm hosszú asztalhosszabbító kihúzó, munkadarab görgővel, segíti a kész munkadarabok eltávolítását.



Munkadarab görgők a munkadarab adagolásához.

A munkadarab görgők a munkadarab adagolásához felszerelve. Csak elektromos vastagolóasztal-állítású gyalugépekhez Porfestett acél.

Műszaki adatok

Villamos vezetékek		D 951
001	Motorfeszültség 3x 400 V	S
002	Motorfeszültség 3x 230 V	W
004	Motorfrekvencia 50 Hz	S
005	Motorfrekvencia 60 Hz	W
006	7,5 LE (5,5 kW)	S
007	7,5 LE (5,5 kW)	O
008	10,0 LE (7,35 kW)	O
10	Csillag-delta indítás szükséges 7.5 LE és 3x230V-tól	O
12	Csatlakoztatás (kontaktus) az egyik elszívónak a vezérléséhez	O
13	Üzemóra-számláló	O

Gyalutengely		
39	4 késes Felder-rendszerű gyalutengely	S
40	4 késes Standard gyalutengely hagyományos egyoldalas gyalukésekkel	O
41	4 késes TERSA gyalutengely	O
44	Silent-Power spirálkések gyalutengely	O
-	Kések száma - Silent-Power spirálkések gyalutengely	77
-	Gyalutengely, átmérő mm-ben	120

Vastagító és adagoló fogaskerekek;		
50	Vastagolás szélessége mm-ben	504
51	Számjegykijelzés az vastagolóasztal magassági állításhoz, mm-ben	S
52	Digitális kijelző a vastagolási magassághoz inch-ben kifejezve	O
53	Elektromos magasságállítás vastagoló asztalhoz ("Power-Drive" D1) (#55/60)	O
55	Elektronikus digitális kijelző a vastagoló asztal beállításához (#53)	O
57	Változtatható sebesség 4–16 m/min	S
59	2 állítható görgő a vastagoló asztal alatt, beállítási tartomány 0–0,5 mm (#53)	O
60	Pozíciónáló vezérlő a vastagoló asztal magasságához, a méretek előre kiválaszthatók ("Digi-Drive D1") (# 53)	O
61	Gumírozott behúzó henger (#62)	O
62	Gumírozott kitoló henger	O
63	Rugós szegmentált nyomógerenda (a O61-es opcióval ajánlott)	O
-	Acél kihúzóhenger, mikrofogazással	S
-	Min-max. vastagolási magasság mm-ben	4–254
-	Behúzóhenger, acél	S
-	Min. munkadarab hossza mm-ben	250
-	Max. vágási mélység (mm)	8

Általános tudnivalók		
-	Vastagoló elszívócsatlakozás-Ø mm-ben	140
-	Súly kg-ban (alapkonfigurációval)	650

Fontos tartozékok		
211	Vastagoló asztal munkadarab henger a bemeneti oldalon (#53)	O
223	IPPC paletta	O
224	Asztalhosszabbító munkadarab hengerrel a vastagoló asztalhoz (510 x 570 mm), maximum 5 mm egyengetési mélységig!	O
225	Az ollós emelőasztal a vastagolóasztalra szerelhető.	O

és a mozgatást.		
221	Szállítás, transport előkészítése, Container	O

Termékpaletta

Formatizáló
körfűrészgépek,
lapszabász,
körfűrészek



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fűrészek



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Körfűrész-marók



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Gyalugépek



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinált
gépek



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Szalagfűrészek

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Köldökcsepfúró-
gépek, fúrógépek
és vésőgépek



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Fűtőlapos
hőprések



MVP 31.14 flex

Kontaktcsiszoló-gépek

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kefe gép



structura 60.02



structura 40.02

Szalagcsiszolók,
élciszoló gépek



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Élzárógépek



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Táblafelosztó
fűrész



KV 925

Elszívó berendezések
és brikettáló prések



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és középvállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

www.felder.hu

[Kapcsolat](#)