FORMAT 4®

exact 63

630 mm
VASTAGOLÁSI
SZÉLESSÉG, AMELY
MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍT



HUN


FORMAT

FORMAT 4®



exact 63

630 mm vastagolási szélesség, amely minden igényt kielégít!

Tömör fa



Akár asztalos műhelyben, tömörfát megmunkáló műhelyekben, akár a modern bútorgyártás területén – az új Format4 exact 63 vastagológép teljesítménye minden téren lenyűgöző. A maximális tejesítmény, az egyszerű és könnyű kezelhetőség, továbbá a lehetőség, hogy a gép egyedileg alakítható ki, a személyre szabott felszereltség révén, amely csupán minimális mértékű beruházást igényel – mindezek a tökéletes famegmunkálás bármilyen igényét képesek kielégíteni.

A Format4 exact 63 vastagológép 4 különböző vágórendszert kínál:
» 4 késes rendszerű gyalutengely
» 4 késes TERSA gyalutengely
» Silent-Power® spirálkéses gyalutengely



exact 63

» Gyalulási szélesség: 630 mm
» Gyalutengely: önbeálló gyalukések; Silent-Power® spirálkéses gyalutengely (opcionális)
» Vastagoló asztal hossza 1.050 mm (1.650 mm)
» Max. vágási mélység: 10 mm
» Vastagolási magasság 3–300 mm-ig
» Előtoló sebesség állítása 5–20 m/min

FORMAT4 Prémium minőségű gépek a prémium kategóriájú igények kielégítésére

» Állandó kiváló teljesítményt nyújt a tartós ipari üzemeltetés során
» Ügyfélre szabott optimalizált termelési megoldások
» Maximálisan masszív szerkezet, prémium kategóriájú gépelemekkel
» Konfigurációs csomagok széles választéka, csúcstechnológiás megoldásokkal
» Tökéletesen precíz gépgyártás
» Pérmium kategóriájú kezelési komfort
» Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL
» Kompromisszumot nem ismerő termelékenység
» Tökéletes szolgáltatás a vásárlás előtt, közben és utána is
» „Személyre szabott" finanszírozás
» Gépészmérnöki tapasztalat, 1956 óta

A legfontosabbak egy pillantás alatt



Silent-Power®

Kizárólag a Felder Group-tól származó gyalugépekhez. A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely a felénél is kevesebbre csökkenti a gyalulás közbeni zajterhelést. A gyalukések a fa rostjait folyamatosan ferdén vágják át, így a kiszakadásmentes felület garantált bármely fafajta megmunkálásánál. Ezzel a forradalmian új Format4 fejlesztéssel a spirálkéses gyalutengely minden előnyét élvezheti, lényegesen alacsonyabb üzemeltetési, beruházási és beállítási költségek mellett. A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely előnyeinek rövid áttekintése.

» Szenzációsan halk, a zajterhelés 50%-kal csökkent.
» 20-szorosára növekszik a kések éltartóssága
» Minden egyes kés 4-4 db vágóéllel rendelkezik
» Optimális a forgácsnak az eltávolítása és kisebb a forgács térfogata
» Kiszakadásmentes a gyalult felület
» Alacsonyabb az energia igénye, mint a vele összehasonlítható rendszereknek



"Digi-Drive"

Adja meg a kívánt vastagságot, nyomja meg a „Start" gombot, és a vastagoló asztal pontosan a kívánt pozícióba áll be. LED kijelzők a szükséges és a tényleges értékek kijelzéséhez. További funkciók: fokozatos állítás, 4 programozható vastagolóasztal pozíció.



Előtoló berendezés

Változtatható előtolási sebesség 5–20 m/perc között. Legyen szó tökéletes befejezésről vagy gyors vastagolási beállításról, a kívánt előtolási sebesség mindig a megfelelőre állítható.

Részletesebben




Késcsere rekordidőn belül

4 késes rendszerű gyalutengely, késcsere kevesebb, mint két perc alatt, önbeálló kések, amelyek nagy pontosságot eredményeznek a pengecsere során, nincs gyanta lerakódás a szorítócsavarokon. A pozitív reteszelés rendkívül sima működést, maximális pengeélettartamot, megtakarítást biztosít a gazdaságos pengeárnak köszönhetően.




"Power-Drive"

A gyorsállításra fordító gomb szolgál. A LED kijelző az aktuális értékeket mutatja.

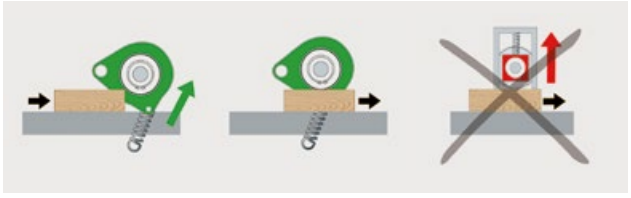

Behúzóhenger

A behúzó henger lengőcsapággyal rendelkezik. A „lengő" csapágyazásnak köszönhetően a a behúzó henger enyhén megemelkedik a nagy fogásvétel során.




Vastagolás 4 késes gyalutengellyel.


A Format4 spirálkéses rendszerű gyalutengelye, (120 mm) élkör és 4 penge, teljesítményt, pontosságot és kezelési kényelmet kínál egyben.




Támasztógörgő
A nedves valamint gyantában gazdag munkadarabok megmunkálásához, az adagoló oldali görgő egy beépített síkosító anyag felhordó rendszerrel egészíthető ki.

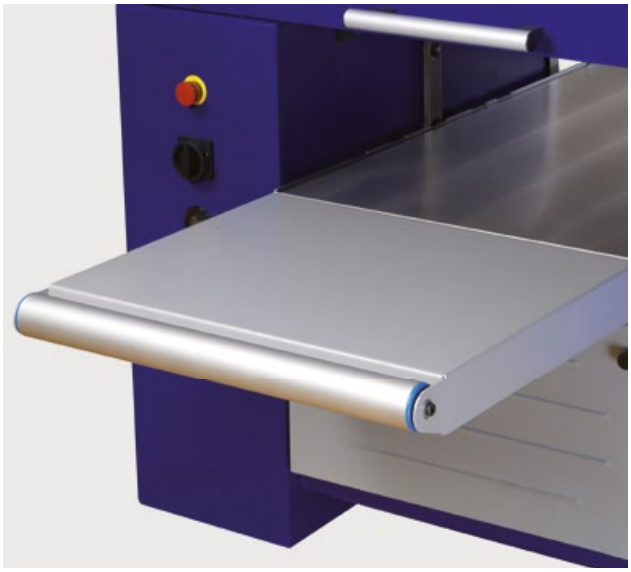

Asztalhosszabbító
Több komfort: stabil asztalhosszabbító munkadarb hengerrel az elszedő oldal számára.

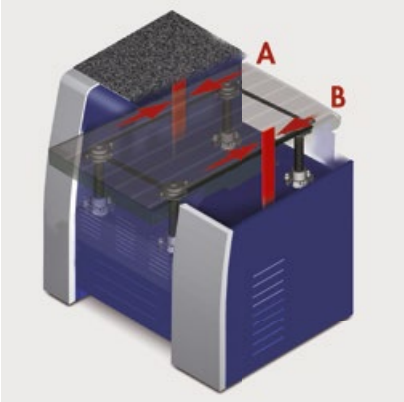

Kiemelkedő stabilitás és tartós pontosság.
A 4 db trapéz menetű orsó garantálja a vastagoló asztalnál a pontosságot és a maximális terhelhetőséget. A gép alvázának oldalába integrált függőleges vezetők elnyelik a keletkező kimeneti oldali nyomást, és tizedmilliméteres pontossággal vezetik a helyére a vastagolóasztalt.

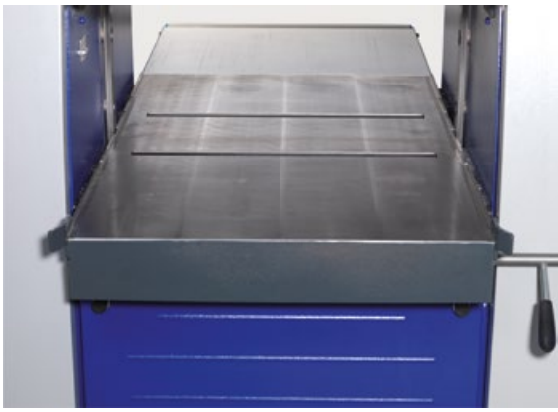

Állítható, integrált görgők.
Opció: állítható görgőket biztosítunk, ha Ön gyakran dolgozik nedves és magas gyantatartalmú fával.



Ollós emelőasztal
Kérésre a gyaluasztal megnagyobbítható 1.150 mm-rel ollós emelőasztallal.

Műszaki adatok

	Villamos vezeték	**exact 63**
001	Motorfeszültség 3x 400 V	S
002	Motorfeszültség 3x 230 V	W
004	Motorfrekvencia 50 Hz	S
005	Motorfrekvencia 60 Hz	W
007	7.35 kW motor (10 LE) S6/40%	S
008	10 kW motor (13.5 LE) S6/40%	O
009	15 kW motor (20 LE) S6/40% (#001)	O
10	Csillag-delta indítás	S
12	Csatlakoztatás (kontaktus) az egyik elszívónak a vezérléséhez	O
13	Üzemóra-számláló	O

	Gyalutengely	
39	4 késes rendszerű gyalutengely (pengehosszúság 635 mm)	S
41	4 késes TERSA/MBM rendszerű gyalutengely (pengehosszúság 635 mm)	O
44	Silent-Power spirálkéses gyalutengely	O
-	Fordulatszám: 5.000 ford/perc	S
-	Kések száma – Silent-Power spirálkéses gyalutengely	95
-	Gyalutengely, átmérő mm-ben	120

	Vastagító és adagoló fogaskerekek;	
211	Vastagoló asztal munkadarab henger a bemeneti oldalon (#58)	O
53	Vastagolóasztal elektromos magasságállítás („Power-Drive" D1)	S
55	Elektronikus digitális kijelző a vastagoló asztal beállításához	S
57	Változtatható sebesség 5–20 m/min	S
58	Automatikus kenőanyag-felhordás a vastagoló asztal bemeneténél munkadarab hengerrel a behúzó oldalon	O
59	2 állítható görgő a vastagoló asztal alatt, beállítási tartomány 0–0,5 mm	O
60	"Digi-Drive" D1 típusú pozícióvezérléssel rendelkezik a vastagoló asztalnak a magassági állítása. A méreteket előre meg lehet választani.	O
61	Gumírozott behúzó transzporthenger, Ø 85 mm (#63)	O
62	Szegmentált behúzóhenger, acélból, spirálisan fogazott	O
63	Gumírozott kihúzó transzporthenger, Ø 85 mm	O
64	Második kihúzóhenger, acélból, mikrofogazással, Ø 85 mm (!63)	O
65	második gumibevonatos kihúzógörgő, Ø 85 mm(#63)	O
-	Kihúzóhenger, acélból, mikrofogazással, Ø 85 mm	S
-	Vastagolás szélessége mm-ben	630
-	Min-max. vastagolási magasság mm-ben	3–300
-	Vastagoló asztal szélessége mm-ben	630 X 1,050
-	Szegmentált behúzóhenger, acélból, spirálisan fogazott, Ø 85 mm	S
-	Rugós nyomógerenda az elszedő oldalon	S
-	Rugós nyomógerenda, a behúzó oldalon;	S
-	Min. munkadarab hossza mm-ben	270
-	Maximális vágási mélység mm-ben	10

S ... Standard, alapfelszereltség | O ... Opcionális | W ... A választás | - ... nem elérhető

Fontos tartozékok		**exact 63**
223	(2x 440-104) – Csatlakoztatórendszer asztalhosszabbítóhoz, F-csatlakozóval	O
224	Görgős asztalhosszabbító a vastagoló asztalhoz, a kihúzási oldalra (630 x 570 mm)	O
225	Az ollós emelőasztal a vastagolóasztalra szerelhető.	O

Általános tudnivalók		
-	Elszívó csatlakozás (bal vagy jobb oldalra szerelhető), átmérő mm-ben	160
-	Súly kg-ban (alapkonfigurációval)	1.050

Csomagolás		
222	IPPC csomagolás	O

Szállítás		
221	konténeres szállítás	O

Termékpaletta



kappa 590 x-motion | kappa 590 e-motion | kappa 550 x-motion/PCS® | kappa 550 e-motion/PCS® | kappa 550/PCS® | kappa 450 x-motion/PCS® | kappa 450/PCS®

Formatizáló körfűrészgépek



profil 92 M e-motion | profil 45 M x-motion | profil 45 M | profil 45 Z x-motion | profil 45 Z

Marógépek



dual 51 | plan 51L | exact 63 | exact 51

Gyalugépek



tempora F1000 classic/professional/performance | tempora F800 60.12 e-motion | tempora F600 60.06L | tempora F600 60.06L glueBox® | tempora F400 45.03/L

Élzáró gépek



findustry 1352/1353/1354 | finish 1352/1353 modular | finebrush 1353/1355 | finebrush 953

Kontakt-csiszolók & kefegép



HVP Typ 1/2/3/4

Fűtőlapos membránprések



creator 1250 | c-express 920 | D-Jet | profit H500R | profit H350R | profit H300R | profit H200R

CNC-meg-munkálóközpont



profit H150/100 | profit H80I | profit H08 | profit 60N | profit 60NZ

Nesting CNC-megmunkáló-központ



kappa V60 | kappa automatic classic | kappa automatic 85/100 edition

Táblafelosztó körfűrészgépek



v-motion 20.90 classic | u-motion classic | u-motion professional | I-motion | c-motion dynamics | robot-motion

Vákuum táblaemelő, Visszavezető rendszer & Adagoló, betápláló egységek

FORMAT 4®

FORMAT4 Kompromisszumok nélküli szakértelem, a legmagasabb követelményekhez igazítva

A Felder Group prémium márka 2001 óta a professzionális felhasználók legmagasabb követelményeit elégíti ki. A személyre szabott, nagy teljesítményű megoldások, megalkuvás nélkül innovatívak, maximális működési kényelmet és teljes termelékenységet kínálnak.

FELDER GROUP
KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

HU Tel. +36 87 510-770
www.format-4.hu
Kapcsolat

© 06/2023 FELDER KG · KR-Felder-Strasse 1, 6060 HALL in Tyrol, AUSTRIA · www.felder-group.com
A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk. Nyomdai hibákért és esetleges tévedésekért felelősséget nem vállalunk.
A gépekről készült képek esetenként plusz opciós felszereltséget is ábrázolnak. Az ábrázolt képek, fotók eltérhetnek az eredeti, ténylegesen rendelt géptől. Szimbolikus ábrázolás a fotókon.