


FELDER®

A 951L SZEMÉLYRE SZABOTT



FELDER®

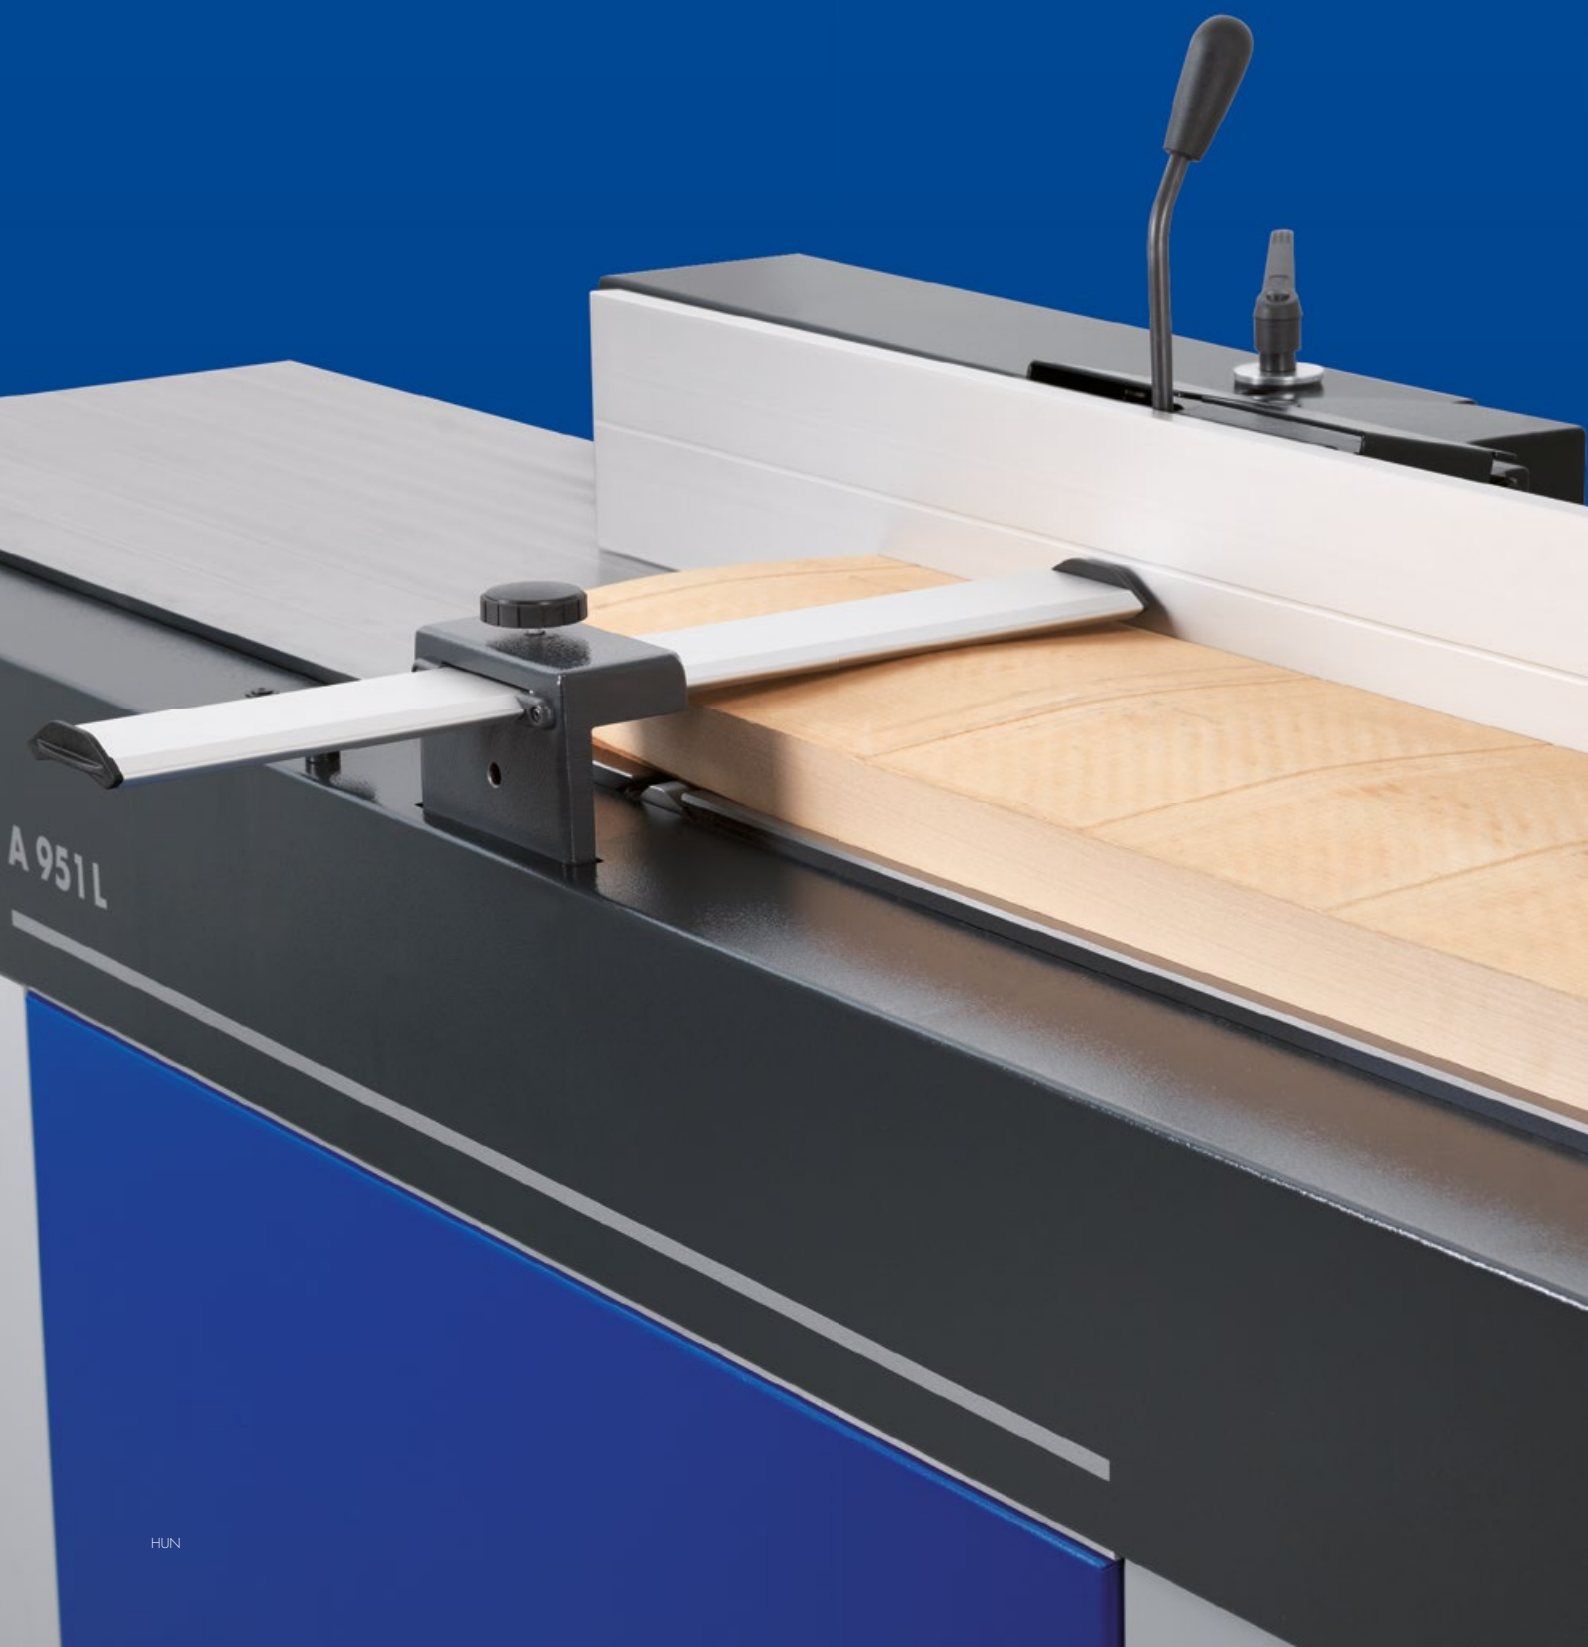

A 951L

Testre szabott!



Tömör fa



A kiváló minőségben elkészített Felder egyengető gyalugép, az A951L kellemes benyomást gyakorol a faiparosokra az innovatív, részleteiben is kidolgozott megoldásaival és azzal az egyengető asztallal, aminek nincsen párja. A nagyra méretezett és az új dizájnba tökéletesen illeszkedő integrált gépasztal már az első szempillantásra is sugározza a legújabb Felder gyalugép sikerének receptjét: erő, energia, stabilitás és komfortos kezelés. Mindezek a legmagasabb színvonalon. A Felder helytakarékos módon tervezte meg a vezető vonalzót, a fúgoló ütközőt. Ezáltal a szerkezet lehetővé teszi, hogy Ön a gépet közvetlenül a műhelyében a fal síkjára helyezze el. Mindehhez maximális mozgási szabadságot kínál a gépállványba integrált, lehajtható, komfortos egyengető védőburkolat. A Felder 900 -as szériájának gépei már évek óta sikert aratnak. A tiroli gépgyár szakemberei ezt a szériát elsősorban az olyan faipari üzemek és famegmunkáló műhelyek részére fejlesztették ki, ahol a gépek nagy igénybevételnek vannak kitéve. A fejlesztések során a gyár mérnökei figyelemmel voltak a professzionális famegmunkálás növekvő igényeire, melyek alapján optimalizálták a konstrukciókat.



A 951L

- » Egyengető szélesség 510 mm
- » Egyengetőasztal hossza: 2.700 mm
- » Gyalutengely: önbeálló gyalukések; Silent-Power® spirálkéses gyalutengely (opcionális)
- » Max. vágási mélység: 8 mm

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet! » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során » "Méretre szabott" a gép konstrukciója » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 65 év gyártási tapasztalata alapozta meg. | <ul style="list-style-type: none"> » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül magas színvonalú gyártási szabványok » Intuitív alkalmazási koncepció » Modern, világos, tiszta design » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL » Nagyteljesítményű és hatékony » Komplet csomag: mindenre kiterjedő szerviz, széleskörű szolgáltatás |
|--|--|

A legfontosabbak egy pillantás alatt



FELDER
Highlight

Silent-Power®

Exkluzív ajánlat egyengető-vastagoló gyalugépekhez a Felder Group-tól A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely jóval több mint felére csökkenti a zajszintet gyalulás közben, és folyamatos húzóvágást biztosít a szakadásmentes gyalulási minták érdekében, bármilyen fafajta esetén. Ez a forradalmian új fejlesztéssel a spirálkéses gyalutengely minden előnyét élvezheti, lényegesen alacsonyabb üzemeltetési, beruházási és beállítási költségek mellett. A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely előnyeinek rövid áttekintése.

- » Szenzációsan halk, a zajterhelés 50%-kal csökkent.
- » 20szorására növekszik a kések élettartama
- » Minden egyes kés 4-4 db vágóélel rendelkezik
- » Optimális a forgácsnak az eltávolítása és kisebb a forgács térfogata
- » Kiszakadásmentes a gyalult felület



FELDER
Highlight

Helytakarékos Feler egyengető ütköző

A stabilitás, a precízió és a helytakarékoság mesterremeke. A Feler egyengető-ütközőjének, vezetővonalzójának innovatív paralelogramma rendszere lehetővé teszi Önnek, hogy a gyalugépet közvetlenül a műhely fala mellé helyezze. Minezt a gyalulás szélességének a korlátozása nélkül. A gyaluütköző 90°-45° között fokozatmentesen dönthető. Eközben a vezetővonalzó mindig az asztal síkján marad.




FELDER
Highlight

Egyengetőasztal hossza 2.700 mm

Az egyengető/vastagoló gyalugép kiemelkedő része a nehéz, tömör, bordázott egyengetőasztal, 2.700 mm teljes hosszban. Maga az etető (ráfutó) egyengető asztal is 1.350 mm méretű hosszúsággal büszkélkedik. Ez az asztal önmagában is biztos alátámasztási felületet nyújt akár legmaximálisabb kihívások esetén is a faipari műhelyben.

FELDER®

Részletesebben

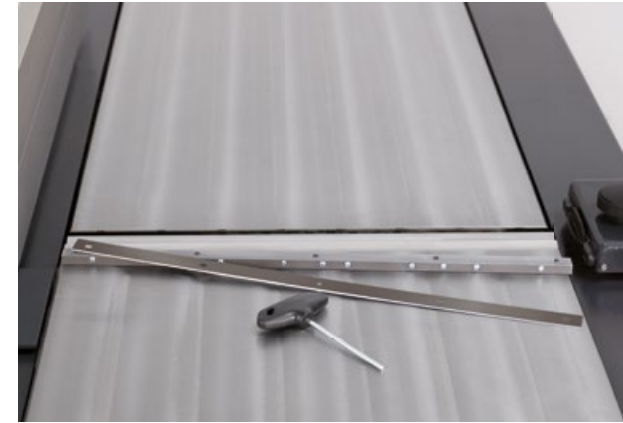

A legegyszerűbb gyalukés-beállítás a legrövidebb idő alatt – tízedmilliméteres pontossággal, alapfelszereltségként a Feler-nél!

A gyantamentes szorítócsavarok és az önbeálló kések lehetővé teszik a kések cseréjét kevesebb, mint két perc alatt. Ennek eredményeként a bonyolult beállításokra és a drága beállítási mérőeszközökre többé nincs szükség.




FELDER rendszerű gyalutengely

A Feler rendszerű gyalutengely évtizedek óta garantálja a tökéletes gyalulási eredményt. A gyantamentes szorítócsavarok és az önbeálló kések lehetővé teszik a kések cseréjét kevesebb, mint két perc alatt. Ennek eredményeként a bonyolult beállításokra és a drága beállítási mérőeszközökre többé nincs szükség.



A fogásvétel gyorsállítója

Az új, ergonomikusan kialakított vágásmélység-beállító fogantyúval gyorsan és pontosan beállíthatja a vágásmélységet.

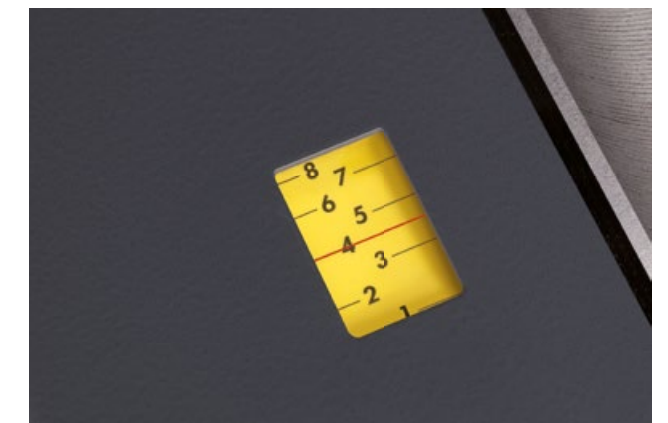

Könnyen leolvasható a fogásvétel a skáláról

A nagyra méretezett, a gépállványba optimálisan bedolgozott skála beleintegrált nagyítóval rendelkezik. A skála a nagyítóval együtt lehetővé teszi, hogy könnyen, egyszerűen, ám pontosan le lehessen olvasni a forgács leválasztásának a beállított értékét.



Fokozatmentesen állítható

A fűgoló ütőző, a vezető vonalzó 45 fokig fokozat nélkül dönt-hető, billenthető. A 90°-os és A 45°-os pozícióban találhatóak a végütőzők.



A létező legnagyobb munkabiztonság és maximálisan komfortos kezelés.

A gép alvázába integrált illesztő védőberendezés helytakarékos, stabilizálja a munkadarabot illesztéskor és fűgoláskor.



Teljes mozgásszabadság egyengetéskor

Az EURO komfort gyaluütőző egy helyen lehajtható, hogy maximális biztonságot és kényelmet biztosítson minden gyalu-lási művelethez.



Segédvonalzó, az egyengető vezetővonalzójánál

Vékony vagy keskeny munkadarabok megmunkálásakor az új, az egyengető ütőzőre erősített, billenthető segéd ütőző biztonságos és kényelmes egyengetést garantál.



SUVA típusú egyengető védőberendezés

A SUVA típusú védőberendezés teljes egészében lefedi az egyen-getésnek a tartományát. A gyalulás során a szerkezet automatiku-san felemelkedik.

Műszaki adatok

Villamos vezetékek		A 951L
001	Motorfeszültség 3x 400 V	S
002	Motorfeszültség 3x 230 V	W
004	Motorfrekvencia 50 Hz	S
005	Motorfrekvencia 60 Hz	W
006	5,5 LE (4,0 kW)	S
007	7,5 LE (5,5 kW)	O
008	10,0 LE (7,35 kW)	O
10	Csillag-delta indítás szükséges 7.5 LE és 3x230V-tól	O
12	Csatlakoztatás (kontaktus) az egyik elszívónak a vezérléséhez	O
13	Üzemóra-számláló	O
14	3 fázisú CEE csatlakozó a kiegészítő eszközökhöz, késleltetett kapcsolással (elengedhetetlenül szükséges egyes előtűlő berendezések üzemeltetése során)	O

Gyalutengely		
30	Egyengetési szélesség mm-ben	510
32	Profi egyengető-ütőző, paralelogramma állítással (vezető vonalzó, 1.300 x 170 mm)	S
34	Aigner kombinált gyalu ütőző kiegészítő ütőzővel és paralelogramma beállítással, ütőző méret 1.300 mm	O
36	Standard EURO egyengető védőberendezés	S
37	Komfort típusú egyengető védőberendezés	O
38	SUVA típusú egyengető védőberendezés	O
39	4 késes Felder-rendszerű gyalutengely	S
40	4 késes Standard gyalutengely hagyományos egyoldalas gyalukésekkel	O
41	4 késes TERSA gyalutengely	O
44	Silent-Power spirálkések gyalutengely	O
-	Egyengető asztal teljes hossza mm-ben	2.700
-	Kések száma – Silent-Power spirálkések gyalutengely	77
-	Max. vágási mélység (mm)	8
-	Adagoló egyengető asztal hossza mm-ben	1.350

Általános tudnivalók		
-	Vastagoló elszívócsatlakozás-Ø mm-ben	140
-	Munkamagasság milliméterben	890
-	Súly kg-ban (alapkonfigurációval)	730

Fontos tartozékok		
212	Aljzat az adagoló rögzítéséhez	O
223	IPPC paletta	O

Szállítás		
221	Szállítás, transzport előkészítése, konténer	O

Termékpaletta

Formatizáló
körfűrészgépek,
lapszabász,
körfűrészek



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fűrészek



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Körfűrész-marók



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Gyalugépek



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinált
gépek



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Szalagfűrészek

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Köldökcsapfúró-
gépek, fúrógépek
és vésőgépek



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Fűtőlapos
hőprések



MVP 31.14 flex

Kontaktcsiszoló-gépek



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kefe gép



structura 60.02



structura 40.02

Szalagcsiszolók,
élciszoló gépek



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Élzárógépek



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Táblafelosztó
fűrész



KV 925

Elszívó berendezések
és brikettáló prések



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és középvállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

www.felder.hu

[Kapcsolat](#)