

FELDER®

structura 60.02

ADJON ÚJ ARCULATOT
A MUNKADARABNAK




FELDER®



structura 60.02


Adjon új arculatot a munkadarabnak!



Tömör fa



A tábla anyaga



Műanyag



structura 60.02

- » Kefe magassága: 3–200 mm
- » Kefe szélessége: 650 mm
- » Kefe aggregát, acél kefe
- » Forgácsolási sebesség 1,000 ford./perc

A structura típusú robusztus kefégep abszolút stabilitást nyújt azért, hogy a masszív a gépállványa. A 650 mm-es szélességű és 3-tól 200 mm-ig terjedően állítható magasságú munkafelületével a kefégep alkalmas nagyobb méretű fémegmunkáló igények kielégítésére is. Az aggregátok csak az egyik oldalon vannak felrögzítve. Ez teszi azt lehetővé, hogy igen széles munkadarabokat is képes legyen a gép megmunkálni.

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében

- » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet!
- » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során
- » "Méretre szabott" a gép konstrukciója
- » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek
- » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 65 év gyártási tapasztalata alapozta meg.
- » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül magas színvonalú gyártási szabványok
- » Intuitív alkalmazási koncepció
- » Modern, világos, tiszta design
- » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL
- » Nagyteljesítményű és hatékony
- » Komplet csomag: mindenre kiterjedő szerviz, széleskörű szolgáltatás

A legfontosabbak egy pillantás alatt



Oldalt nyitott a gépnek az állványa, a túlméretes, igen széles munkadarabok miatt

A structura típusú robusztus kefégep abszolút stabilitást nyújt azért, hogy a masszív a gépállványa. Az aggregátok csak az egyik oldalon vannak felrögzítve. Ez teszi azt lehetővé, hogy igen széles munkadarabokat is képes legyen a gép megmunkálni.



Az áteresztő magasság: 3–200 mm

A 650 mm-es szélességű és 3-tól 200 mm-ig terjedően állítható magasságú munkafelületével a kefégep alkalmas nagyobb méretű famegmunkáló igények kielégítésére is. Opcionális: 250 mm



Oscilláció a kefék esetében (opcionális)

Az osciláció kiválóan alkalmas barázdáktól mentes felületek részére és olyan finoman strukturált felület esetében, ahol keresztben futnak a szálak, továbbá arra is, hogy speciális effektusokat hozzunk létre a fának a struktúrájában, szövetszerkezetében.




Vezérlés

A világosan strukturált, egyértelműen elrendezett intuitív módon használható kezelőpanel optimális komfortot és könnyű kezelhetőséget biztosít a maximális termelékenység számára.

FELDER®

Részletesebben

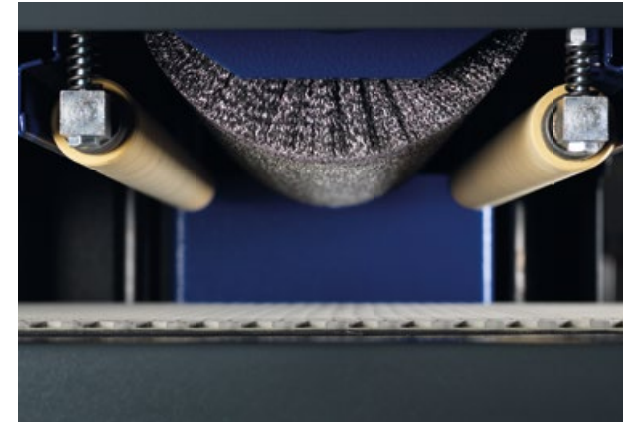

Kefe aggregát, acél kefe

Mindkét kefeaggregátot egy-egy 4 kW (5,5 LE) teljesítményű villanymotor hajtja. Az aggregátok ellentétes irányban forognak, mint a munkadarab haladásának az iránya. Az első aggregát már az alapváltozatában is acélkefével rendelkezik (D=200 mm) Az elektromos magasságállítás jóvoltából és a manuális finomállításnak köszönhetően a 2. kefeaggregátnál a leválasztandó forgács vastagságát egyszerűen be lehet állítani.



Kefe aggregát, Tynex kefe

A második aggregát az alapváltozatnál Tyrex kefével kerül szállításra. (D=200 mm, K60) Az elektromos magasságállítás jóvoltából és a manuális finomállításnak köszönhetően a 2. kefeaggregátnál a leválasztandó forgács vastagságát egyszerűen be lehet állítani. Mindkét kefeaggregátot egy-egy 4kW (5,5 LE) teljesítményű villanymotor hajtja. Az aggregátok ellentétes irányban forognak, mint a munkadarab haladásának az iránya.




Változtatható előtolási sebesség az optimális munkavégzés érdekében

Az előtoló asztal magassága 900 mm, a végtelenített előtoló szőnyeg felülete méhsejt szerkezetű. Az előtolás sebességét fokozat nélkül lehet állítani 2.5–10 m/perc között.



Elszívás

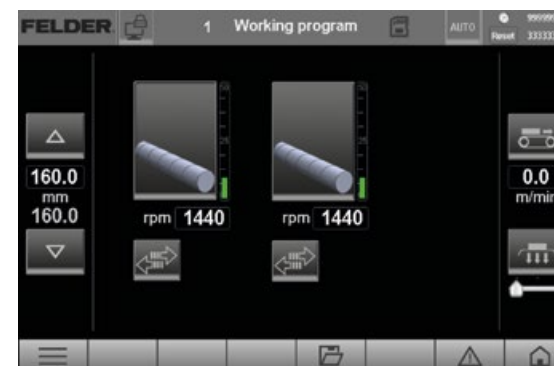

(Szimbolikus kép extra felszereléssel).

7" Touchscreen érintőképernyős vezérlés

A világosan felépített, intuitív 7"-os színes touchscreen (érintőképernyő) maximális kényelmet és termelékenységet biztosít egyetlen gombnyomással. A rendelkezésre álló gépfunkciókat grafikusán ábrázolják, és azok a felhasználó kívánságának megfelelően kiválaszthatók.

- » 100 programhely, a mentéshez
- » Karbantartási időközök
- » Világos, egyértelmű szövegű hibakijelzés
- » Amperméter, a terhelés mérésére, ellenőrzésére

Műszaki adatok

Villamos vezetékek	structura 60.02
001 Motorfeszültség 3x 400 V	S
002 Motorfeszültség 3x 230 V	O
004 Motorfrekvencia 50 Hz	S
005 Motorfrekvencia 60 Hz	O
36 Kapcsolóérintkező a csúszóvezérléshez (ár/db)	O

A vezérlés	
59 Vezérlőegység, 7"-os színes kijelzőjű érintőképernyővel	O
- Világos, egyértelmű szövegű hibakijelzés	S
- Karbantartási időközök	S

Előtoló asztal	
19 Felhajtható munkaasztal a berakási oldalon, L=1,000 mm	O
20 Felhajtható munkaasztal a kirakodási oldalon, L=1,000 mm	O
21 az anyag behúzását & kitolását motor működteti, magában foglalja az "áteresztés" ismétlő vezérlését is (#19/#20)	O
27 Az oszcillációnak a vezérlése, kefe aggregátok, löket 12mm, 60 löket / min	O
28 Nyitási magasság 250 mm 200 mm helyett	O
- Automatikus előtolószalag-központosítás	S
- Elektromos magasságállítás az előtolóasztalhoz, tartalmazza a kezelő mezőről történő finombeállítást is	S
- Méhsejt szerkezetű végtelenített	S
- Állandó a magasság az "etetés" során, az anyag adagolásakor - fix magasságban van rögzítve az asztal, 900 mm	S
- Változtatható előtolási sebesség 2,5–10 m/perc között, a vezérlőpanelről inverterrel állítható	S

1. Kefe aggregát	
22 Motor teljesítménye 5,5kW, a 4kW helyett	O
23 Var. Forgácsolási sebesség 250–1,500 ford./perc	O
- Acél kefe D= 200 mm L= 700 mm	O

2. Kefe aggregát	
- 1 motor, 4 kW (5,5 LE)	S
24 Motor teljesítménye 5,5kW, a 4kW helyett	O
25 Var. Forgácsolási sebesség 250–1,500 ford./perc	O
- Üzem mód, ellenirányú futás esetén	S
- Mechanikusan előfeszített gumi nyomógörgők	S
- Forgácsolási sebesség 1,000 ford./perc	S
- Tynex kefe K60 D= 200 mm L= 700 mm	S

Általános tudnivalók	structura 60.02
- Méretek (H x Sz x M inchben)	1,455 x 1,070 x 1,250
- elszívó csatlakoztatás (csőcsonk) Ø, mm-ben	2 x 120
- Szükséges légnyomás	6
- Kefe szélessége mm-ben	650
- Kefe magassága mm-ben	3–200 (250)
- Súly kg-ban (alapkonfigurációval)	850

Fontos tartozékok	
- EM-07124430 – Tynex kefe K60 (a magrész műanyagból)	O
- EM-07124440 – Acél kefe (a magrész műanyagból)	O
- EM-07124710 – Alaptest a csiszoló keféhez, a structura 60.02 típushoz, Ø 200 mm L 650 mm	O
- EM-SPA2067565 – Szet, 20 Tampico csíkok, az alaptesten történő használathoz, K1 50	O

Szállítás	
221 Szállítás, transzport előkészítése, konténer.	O

Termékpaletta

Formatizáló
körfűrészgépek,
lapszabász,
körfűrészek



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fűrészek



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Körfűrész-marók



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Gyalugépek



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinált
gépek



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Szalagfűrészek

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Köldökcsepfűrő-
gépek, fűrőgépek
és vésőgépek



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Fűtőlapos
hőprések



MVP 31.14 flex

Kontaktcsiszoló-gépek



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kefe gép



structura 60.02



structura 40.02

Szalagcsiszolók,
élciszoló gépek



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Élzárogépek



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Táblafelosztó
fűrész



KV 925

Elszívó berendezések
és brikettáló prések



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és közép vállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

www.felder.hu

[Kapcsolat](#)