


FELDER®

FS 900 KF

SEMPLICEMENTE BORDI PULITI

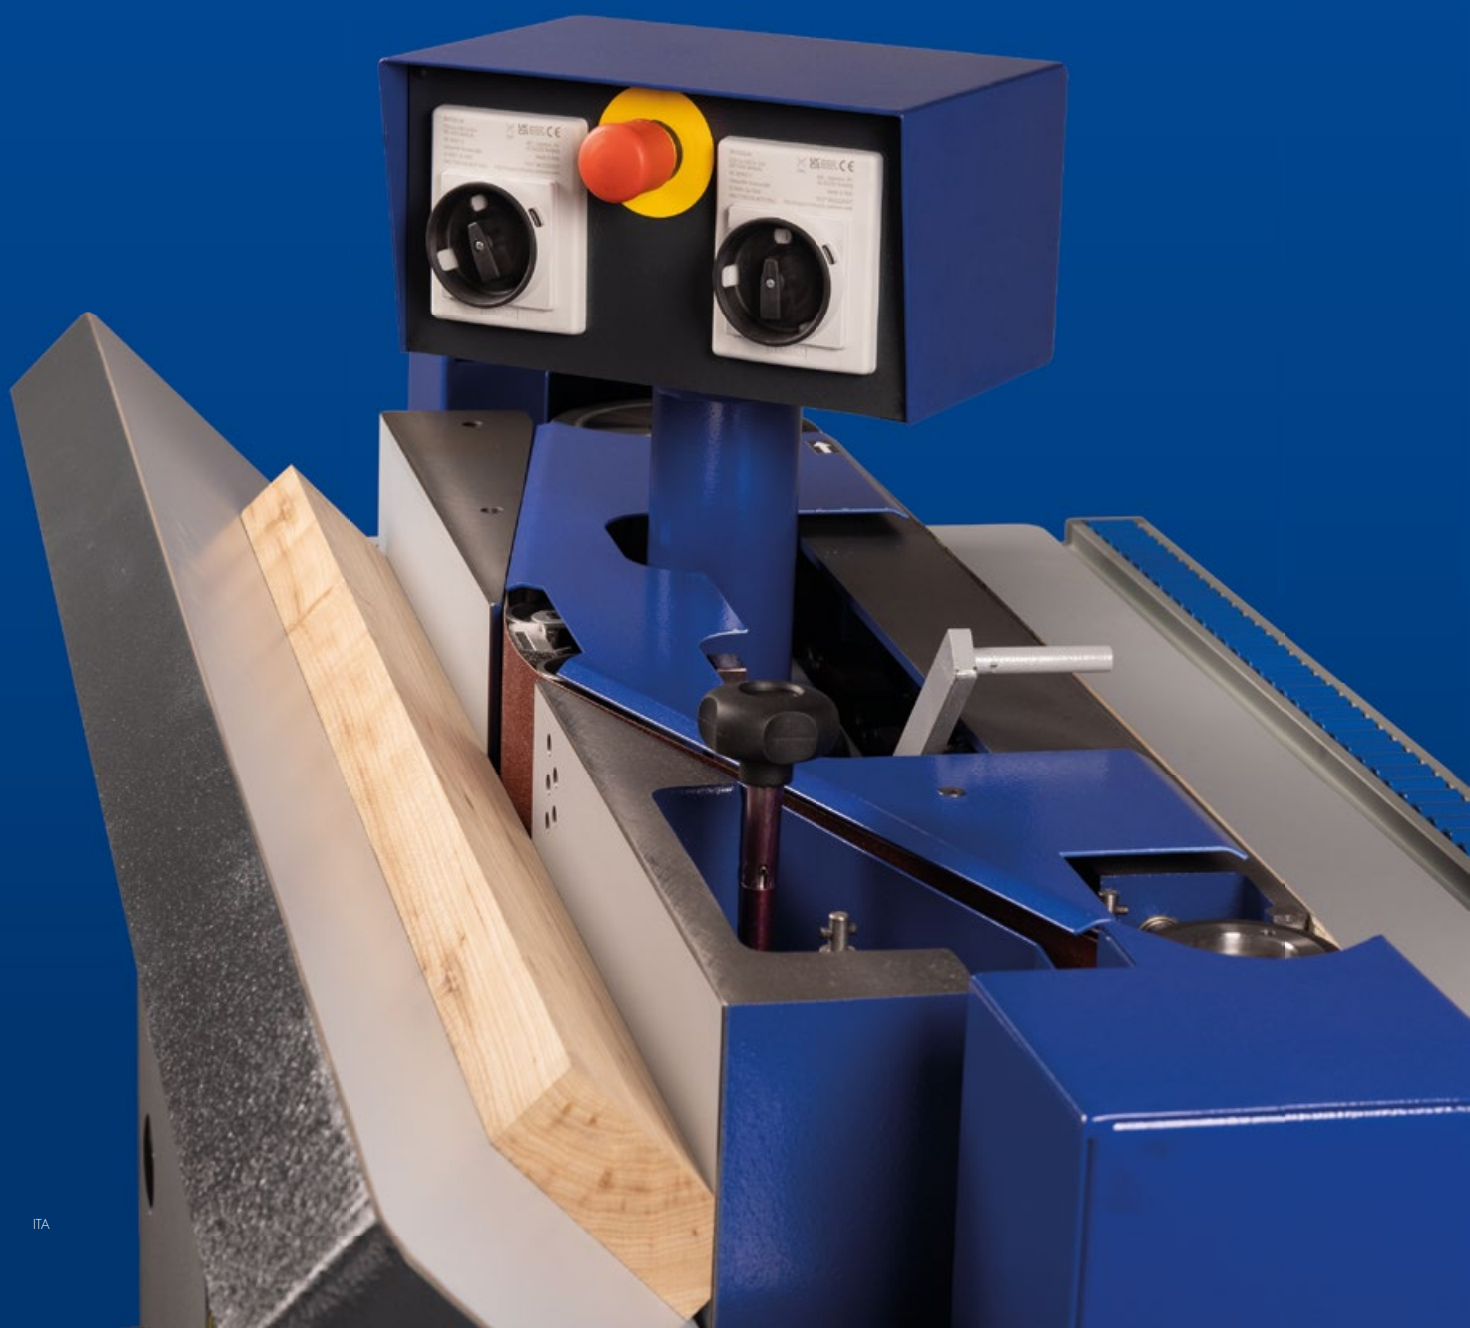

FS 900 KF

Rettifica perfetta su qualunque formato



Legno massello



Pannelli



Grazie all'inclinazione graduale del piano di levigatura e alla regolazione graduale dell'altezza del piano e alla velocità del nastro pari a 11 metri al secondo, la levigatrice a nastro FS 900 consente una lavorazione dei bordi rapida e semplice con il rapporto prezzo-prestazioni migliore possibile.



FS 900 KF

- » Altezza di levigatura: 150 mm
- » Larghezza del nastro: 150 mm
- » Velocità di avanzamento: 11 m/s (corsa del nastro)

La vostra decisione per Felder – una decisione senza rischi

- » La macchina giusta per ogni budget
- » Affidabilità assoluta per uso professionale
- » Soluzioni su misura per macchine che stupiscono e soddisfano
- » Piani e aggregati in ghisa di alta qualità
- » Soluzioni di dettaglio innovative da un'esperienza di più di 65 anni nella costruzione di macchinari per la lavorazione del legno, offerte già negli allestimenti base.
- » Lavorazione di qualità grazie ai più elevati standard di lavorazione e finitura
- » Concetti di utilizzo intuitivi
- » Design chiaro e moderno
- » Qualità e precisione austriache
- » Potente & efficiente
- » Pacchetto completo: assistenza tecnica globale e fornitura di ricambi garantita nel tempo

Tutte le caratteristiche piú importanti in un colpo d'occhio



Banco di levigatura

Il piano di lavoro è a regolazione infinitesimale tra 90° e 45° per eseguire levigature ad angolo.



Dispositivo di impiallacciamento

Standard per FS 900 KF: unità di levigatura per impiallacciati



Piano accessorio e mandrino di bloccaggio

Il pianetto (14.0.951) con il mandrino (14.0.952) per curvati e tondi si può montare in poche mosse e permette di levigare raggi stretti con il mandrino (opzione).



Prolunga piano

La prolunga del piano (14.0.950) è estraibile e viene montata sulla parte inferiore della macchina. E' sempre possibile il montaggio successivo sulla macchina in uso (opzione).



Trascinatore

Dati tecnici

Impianto elettrico		FS 900 K
001	3x 400 V Tensione corrente	S
002	Tensione 3x 230 V	O
004	Frequenza 50 Hz	S
005	Frequenza 60 Hz	O
006	4,0 CV (3,0 kW);	S
50	Motore principale a 2 livelli 8, 11 m/sec	O

Unità di levigatura		
-	Velocità del nastro m/sec.	11
-	Diametro rulli nastro in mm	80/160
-	larghezza del nastro in mm	150
-	lunghezza del nastro in mm	2.200
-	Oscillazione nastro attraverso proprio motore oscillante	S

Indicazioni generali		
-	Misure del piano in mm	1.440 x 220
-	Regolazione altezza piano in mm	150
-	Inclinazione tavolo 90°-45°	S

Accessori importanti		
210	Sistema di movimentazione	O
223	Pallet IPPC	O
70	Prolunga del piano con blocco a rulli (14.0.950)	O
80	Ulteriore piano di levigatura con aspirazione sotto il piano (14.0.951)	O
90	Mandrino Ø 30 mm per cilindri di levigatura (14.0.952)	O

Trasporto		
221	Preparazione per il trasporto in container	W

Programma di produzione



Squadratrici



Toupie



Pialle



Seghe a nastro

Sezionatrici per pannelli



Calibratrici



Bordatrici



Tenosquadre



Macchine combinate



Tassellatrici, cavatrici e mortasatrici

Presse a caldo



Spazzolatrici

Levigatrici a nastro e per bordi



Aspiratori & bricchettatrici



FELDER Qualità e precisione messe a punto

Dal 1956 una garanzia per risultati perfetti con comfort d'uso ed affidabilità eccellente per l'uso professionale quotidiano. I falegnami sono ancora sempre elettrizzati dalle solide soluzioni personalizzate per il piccolo ed il medio artigianato.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +39 0472 832 628

www.felder.it

[Contatto](#)

☎ Tel. +41 44 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contatto](#)