


FELDER®

FS 722

RETTIFICA PERFETTA
SU QUALUNQUE
FORMATO

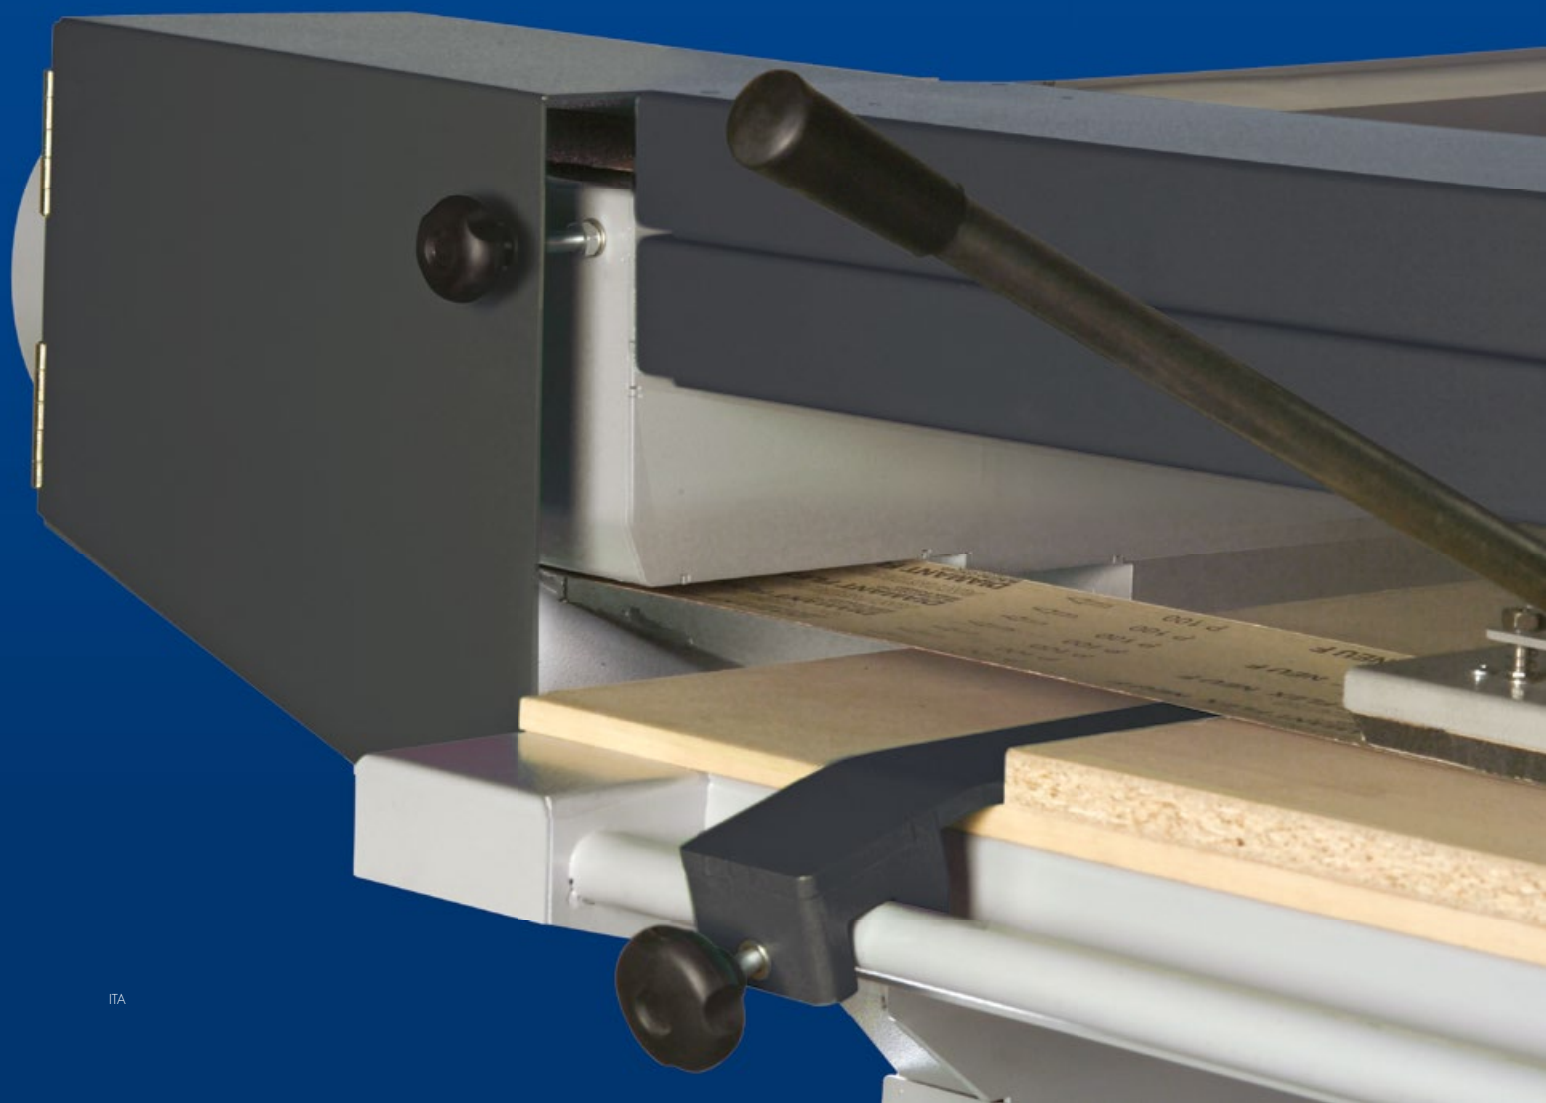

FS722

Rettifica perfetta su qualunque formato



La levigatrice a nastro FS 722 della Felder consente di lavorare pezzi di lunghezza fino a 4.300 mm senza alcuno sforzo. I rulli di scorrimento del nastro in alluminio, il pattino di levigatura professionale e il dispositivo di rettifica rinforzato fanno già parte della dotazione di serie senza costi aggiuntivi.



FS722

- » Profondità levigatura: 800 mm
- » Larghezza del nastro: 150 mm
- » Velocità di avanzamento: 25 m/s (corsa del nastro)

La vostra decisione per Felder – una decisione senza rischi

- » La macchina giusta per ogni budget
- » Affidabilità assoluta per uso professionale
- » Soluzioni su misura per macchine che stupiscono e soddisfano
- » Piani e aggregati in ghisa di alta qualità
- » Soluzioni di dettaglio innovative da un'esperienza di più di 65 anni nella costruzione di macchinari per la lavorazione del legno, offerte già negli allestimenti base.
- » Lavorazione di qualità grazie ai più elevati standard di lavorazione e finitura
- » Concetti di utilizzo intuitivi
- » Design chiaro e moderno
- » Qualità e precisione austriache
- » Potente & efficiente
- » Pacchetto completo: assistenza tecnica globale e fornitura di ricambi garantita nel tempo

Tutte le caratteristiche piú importanti in un colpo d'occhio



Basamento della macchina

Il basamento macchina della levigatrice a nastro Felder presenta una profonda piegatura a gomito del telaio. Ciò consente di eseguire la levigatura anche di pezzi estremamente lunghi.



Pattino di levigatura professional

Pattino di levigatura professional posizionamento asimmetrico, dispositivo a molla per pattino di levigatura, supporto 4 punti regolabile, suola di levigatura gommata, larghezza 150 mm.



banco di levigatura

Il piano di levigatura della levigatrice a nastro Felder ha una parte centrale rimovibile. Ciò consente la levigatura di parti di telaio e di cassette.



Supporto di levigatura con rivestimento in grafite

Il supporto di levigatura superiore è dotato di rivestimento di grafite. La levigatrice a nastro consente di lavorare facilmente spigoli corti del pezzo, ma anche di eseguire operazioni di levigatura speciali.



Pacchetto professional

- » Alzamento elettrico del piano di levigatura
- » Illuminazione della superficie di lavoro
- » Movimento destra-sinistra

Dati tecnici

Impianto elettrico		FS722
001	3x 400 V Tensione corrente	S
006	4,0 CV (3,0 kW)	S
Unità di levigatura		
-	Velocità del nastro m/sec.	25
-	Rulli nastro in Alu	S
-	Pattino di levigatura professional	S
-	Levigatura telai altezza massima 600 mm	S
-	Larghezza del nastro in mm	150
-	Lunghezza del nastro in mm	5.750
Indicazioni generali		
-	Attacchi di aspirazione Ø 160 mm	S
-	Banco di levigatura su cuscinetti a sfera	S
-	Misure del piano in mm	2.200 x 800
-	Regolazione altezza piano in mm	300
Accessori importanti		
008	Pacchetto professional: motore principale da 4,0 kW (5,5 CV), alzamento elettrico del piano di levigatura, piano di lavoro illuminato, inversione di marcia destra-sinistra	○
223	Pallet IPPC	○
-	Pattino di levigatura di ricambio (14.2.150)	○
-	Edizione in grafite per il supporto di levigatura superiore da 2200 mm (401-860)	○
Trasporto		
221	Preparazione per il trasporto in container	○

Programma di produzione



Squadratrici



Toupie



Pialle



Seghe a nastro



Calibratrici



Bordatrici



Tenosquadre



Macchine combinate



Tassellatrici, cavatrici e mortasatrici

Presses a caldo



Spazzolatrici



Levigatrici a nastro e per bordi



Aspiratori & bricchettatrici

FELDER®

FELDER Qualità e precisione messe a punto

Dal 1956 una garanzia per risultati perfetti con comfort d'uso ed affidabilità eccellente per l'uso professionale quotidiano. I falegnami sono ancora sempre elettrizzati dalle solide soluzioni personalizzate per il piccolo ed il medio artigianato.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +39 0472 832 628

www.felder.it

[Contatto](#)

☎ Tel. +41 44 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contatto](#)