


FELDER®

FD 250

CAVATRICE AL BACIO



FELDER®

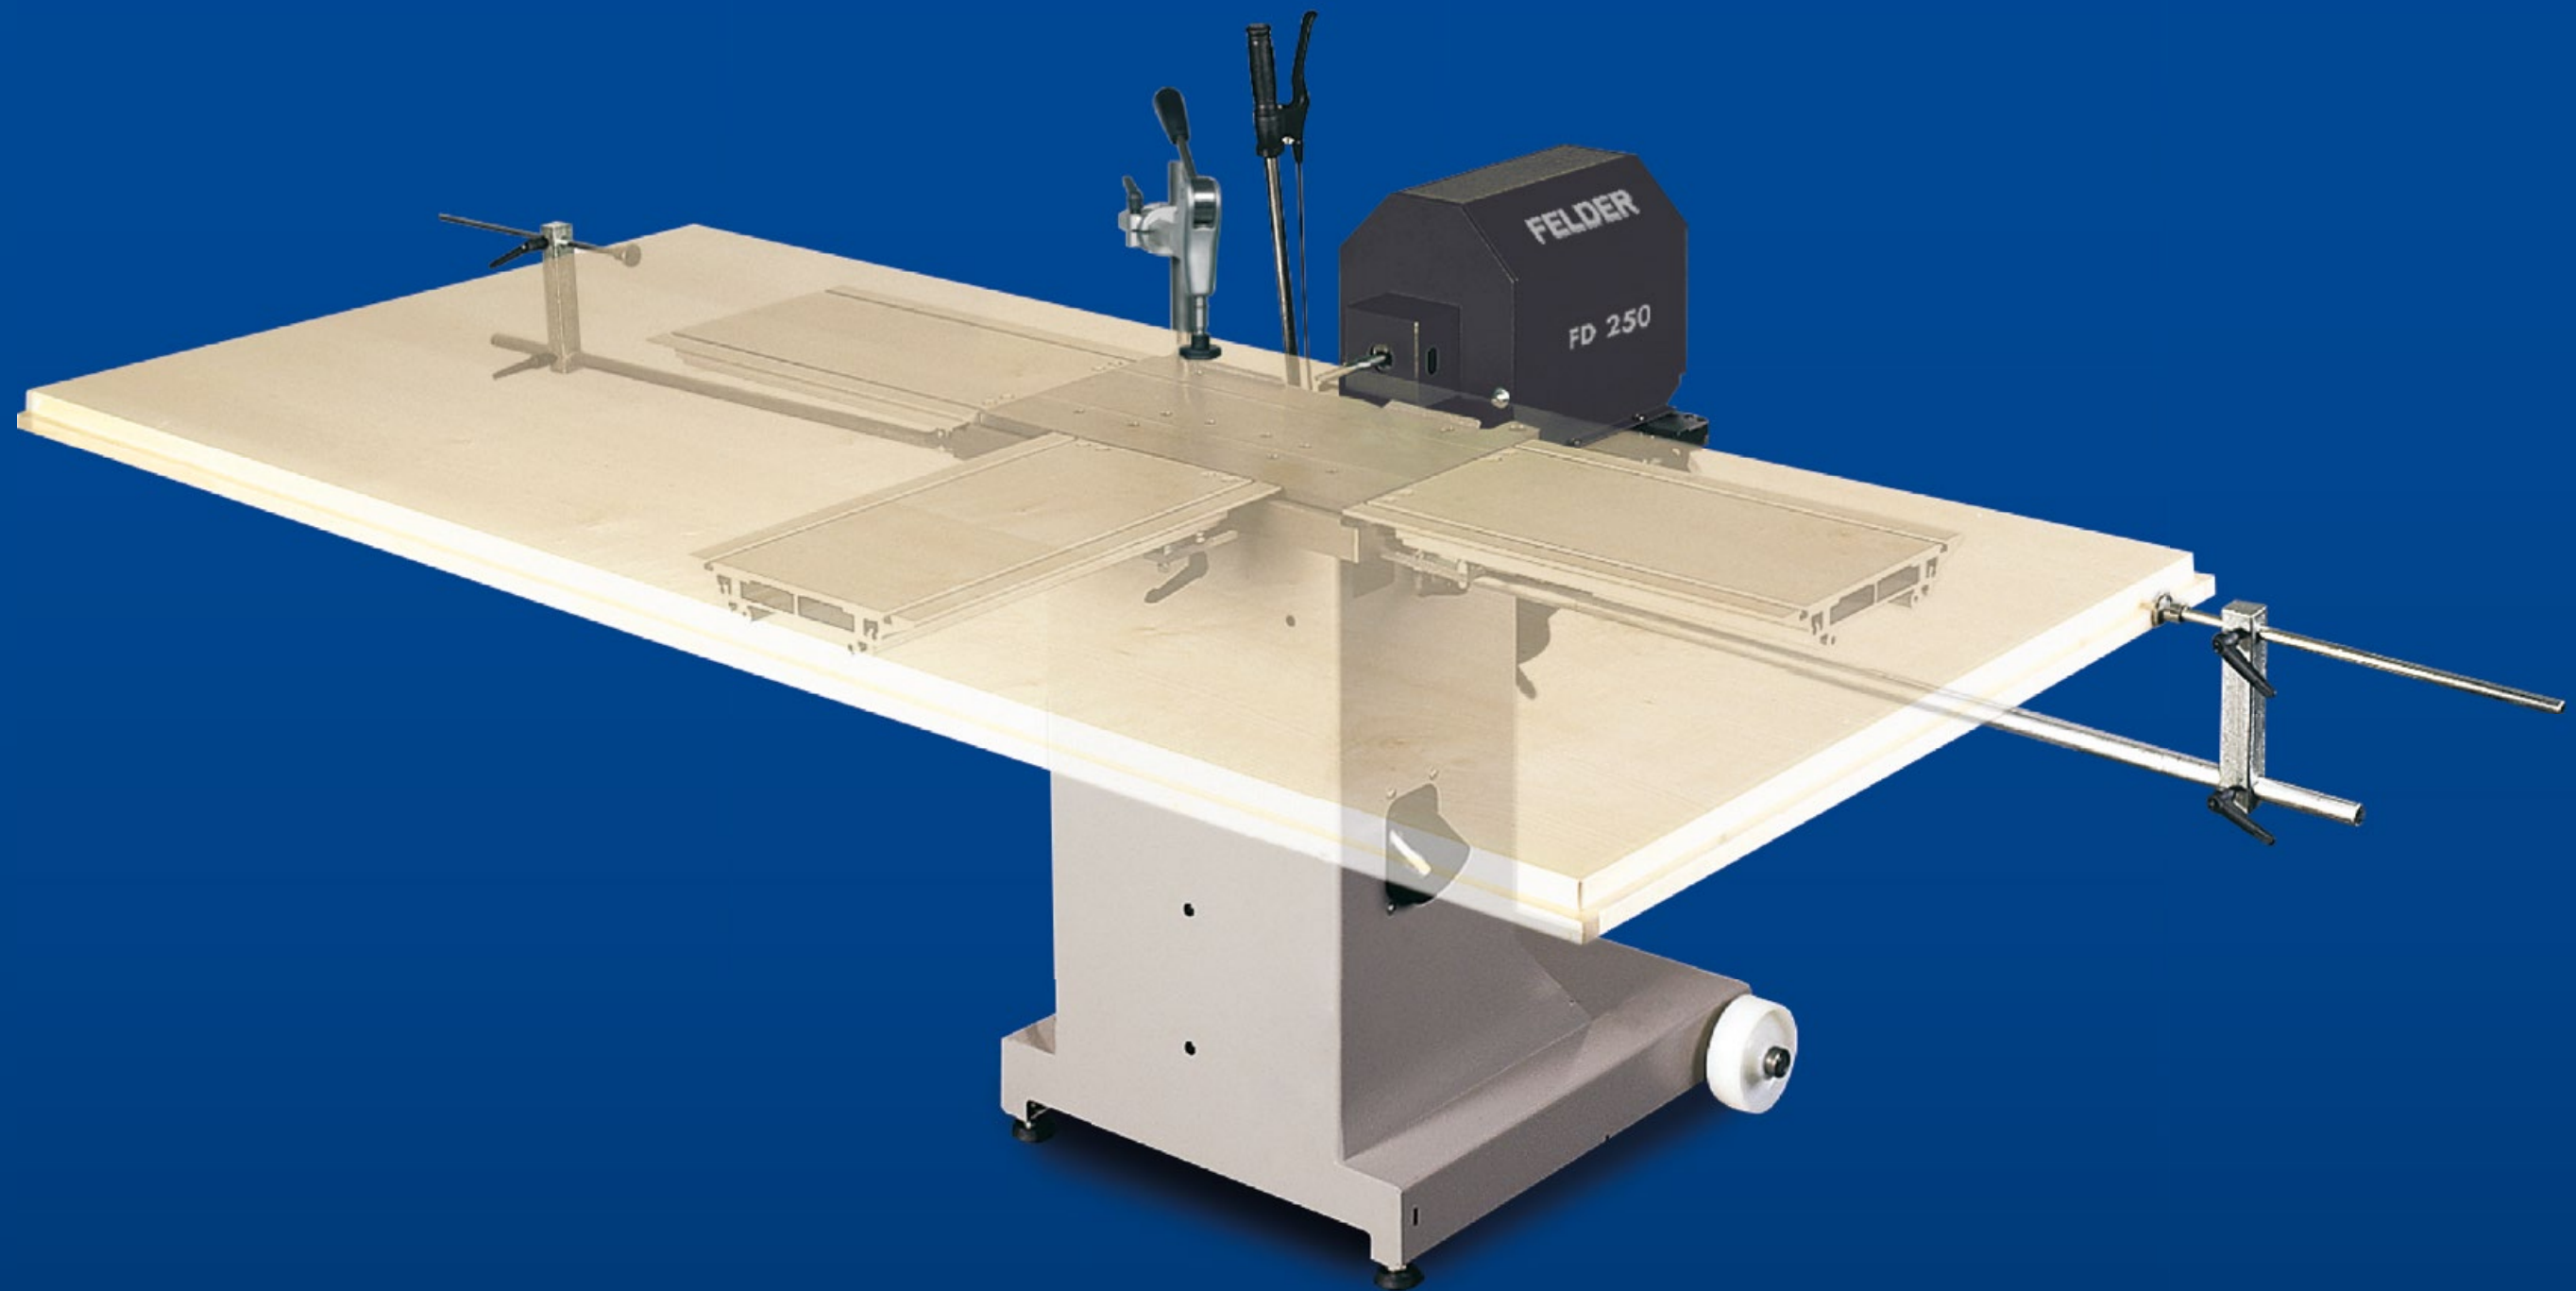

FD 250


Cavatrice dalle piccole dimensioni,
ma dalle prestazioni elevate



Legno massello



Pannelli



Sintetico



Estremamente versatile, ingombro ridotto, carico massimo: queste sono solo alcune delle eccezionali caratteristiche del modello Felder FD 250.

- » Piano di grandi dimensioni, allungabile su tre lati fino a 1.000 mm senza attrezzi
- » Motore per la foratura su rulli, rotazione destrorsa/sinistrorsa (optional)
- » Controllo mediante leva per una mano sola comodità e scorrevolezza
- » Eccentrico di fissaggio massiccio, applicabile a destra e a sinistra
- » Guida con posizione di arresto al piano di foratura per -45°; -22,5°; 0°; +22,5°; +45° (optional)
- » Aspirazione trucioli
- » Finecorsa longitudinali (optional)
- » Tassellatrice con guide di arresto applicabili; distanze tra i fori: 16, 22, 25 e 32 mm (optional)
- » Cavatrice per utensili a sgorbia e di scalpellatura (optional)



FD 250

- » Campo di utilizzo: Fori di cavatrice
- » Profondità di foratura: 160 mm
- » Corsa di regolazione in altezza di foratura 130 mm
- » Lunghezza foro: 250 mm
- » Comando a leva singola
- » Misure lavoro 550 x 300 mm

FELDER: un nome garanzia di qualità

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » La macchina giusta per ogni obiettivo di investimento » Affidabilità assoluta per uso professionale » Soluzioni su misura per macchine che stupiscono e soddisfano » Piani e aggregati in ghisa di alta qualità » Soluzioni di dettaglio innovative da un'esperienza di più di 65 anni nella costruzione di macchinari per la lavorazione del legno, offerte già negli allestimenti base. | <ul style="list-style-type: none"> » Lavorazione di qualità grazie ai più elevati standard di lavorazione e finitura » Concetti di utilizzo intuitivi » Design chiaro e moderno » Qualità e precisione austriache » Potente & efficiente » Pacchetto completo: assistenza tecnica globale e fornitura di ricambi garantita nel tempo |
|---|--|

Tutte le caratteristiche più importanti in un colpo d'occhio



Mortasatura

La mortasatura di fori quadrati o rettangolari può essere effettuata con l'unità supplementare per mortasature. Per le connessioni a tenoni e mortase, non è più necessario arrotondare i tenoni, poiché la mortasa è realizzata "ad angolo". Questa caratteristica consente di risparmiare lunghi interventi manuali.



Piano di grandi dimensioni, allungabile su tre lati fino a 1.000 mm senza utensili



Motore di foratura a cuscinetti a sfere con direzione destra e sinistra e comodo comando a leva unica

Dettagli



Guida ad angolo

La guida angolare si fissa in pochi secondi al tavolo della macchina grazie alla leva di bloccaggio per una sola mano. Gli angoli più utilizzati (-45°, -22,5°, 0°, 22,5° e 45°) sono preselezionabili mediante un'apposita scala di riferimento, mentre tutte le altre angolazioni possono essere eseguite con l'aiuto della scala graduata.



Guide a griglia

4 guide di arresto con distanza dei fori di 16 mm, 22 mm, 25 mm e 32 mm sono incluse nella dotazione standard della tassellatrice, su richiesta sono disponibili anche distanze speciali di fori. Il sistema automatico di comando a distanza posto sulla leva manuale del comando a leva agevola il lavoro e lo rende confortevole.




Finecorsa longitudinali

Le guide longitudinali regolabili da entrambi i lati sono un componente importante per i lavori di foratura in serie o scalpellatura. Grazie alla leva di bloccaggio dalla grande impugnatura, è possibile regolare le guide longitudinali alla misura desiderata (max. 2500 mm).

Dati tecnici

Impianto elettrico		FD 250
001	Tensione 3x 400 V , 2,6 kW	S
002	Tensione 3x 230 V , 2,6 kW	S
003	Tensione 1x 230 V , 2,5 kW	O
40	Motore a 2 velocità 3x 400 V; 1,2/1,5 kW, 50/60 Hz	O
41	Velocità variabile 1x 230 V, 1.500–4.500 giri/min (solo 1x 230 V)	O
50	Interruttore destra-sinistra (vedi pos. 40)	O
Dispositivo di foratura		
60	Sistema di scalpellatura, lunghezza 250 mm, profondità 160 mm, corsa verticale 130 mm	O
70	Tassellatrice con guide di arresto applicabili; distanze tra i fori: 16, 22, 25 e 32 m	O
-	Mandrino a corsa destra e sinistra, campo di serraggio 0–20 mm	S
-	Regolazione foratura in altezza in mm	130
-	Lunghezza foro in mm	250
-	Motore di foratura alloggiato su rulli	S
-	Profondità foro in mm	160
-	Velocità (giri/min)	3.000
-	Comando a leva singola	S
Riepilogo		
-	Peso kg (con dotazione media)	220
-	Misure del piano in mm	550 X 300
-	Bloccaggio del pezzo con eccentrico di serraggio	S
Accessori importanti		
100	Guida longitudinale doppia 2.500 mm (400-825)	O
223	Pallet IPPC	O
80	Guida angolare (400-823)	O
90	Sistema di movimentazione (400-824)	O
-	Orologio digitale con risoluzione da 0,1 mm, conteggio antiorario, passo 2 mm (01.1.202)	O
A piano terra		
221	Preparazione per il trasporto in container	O

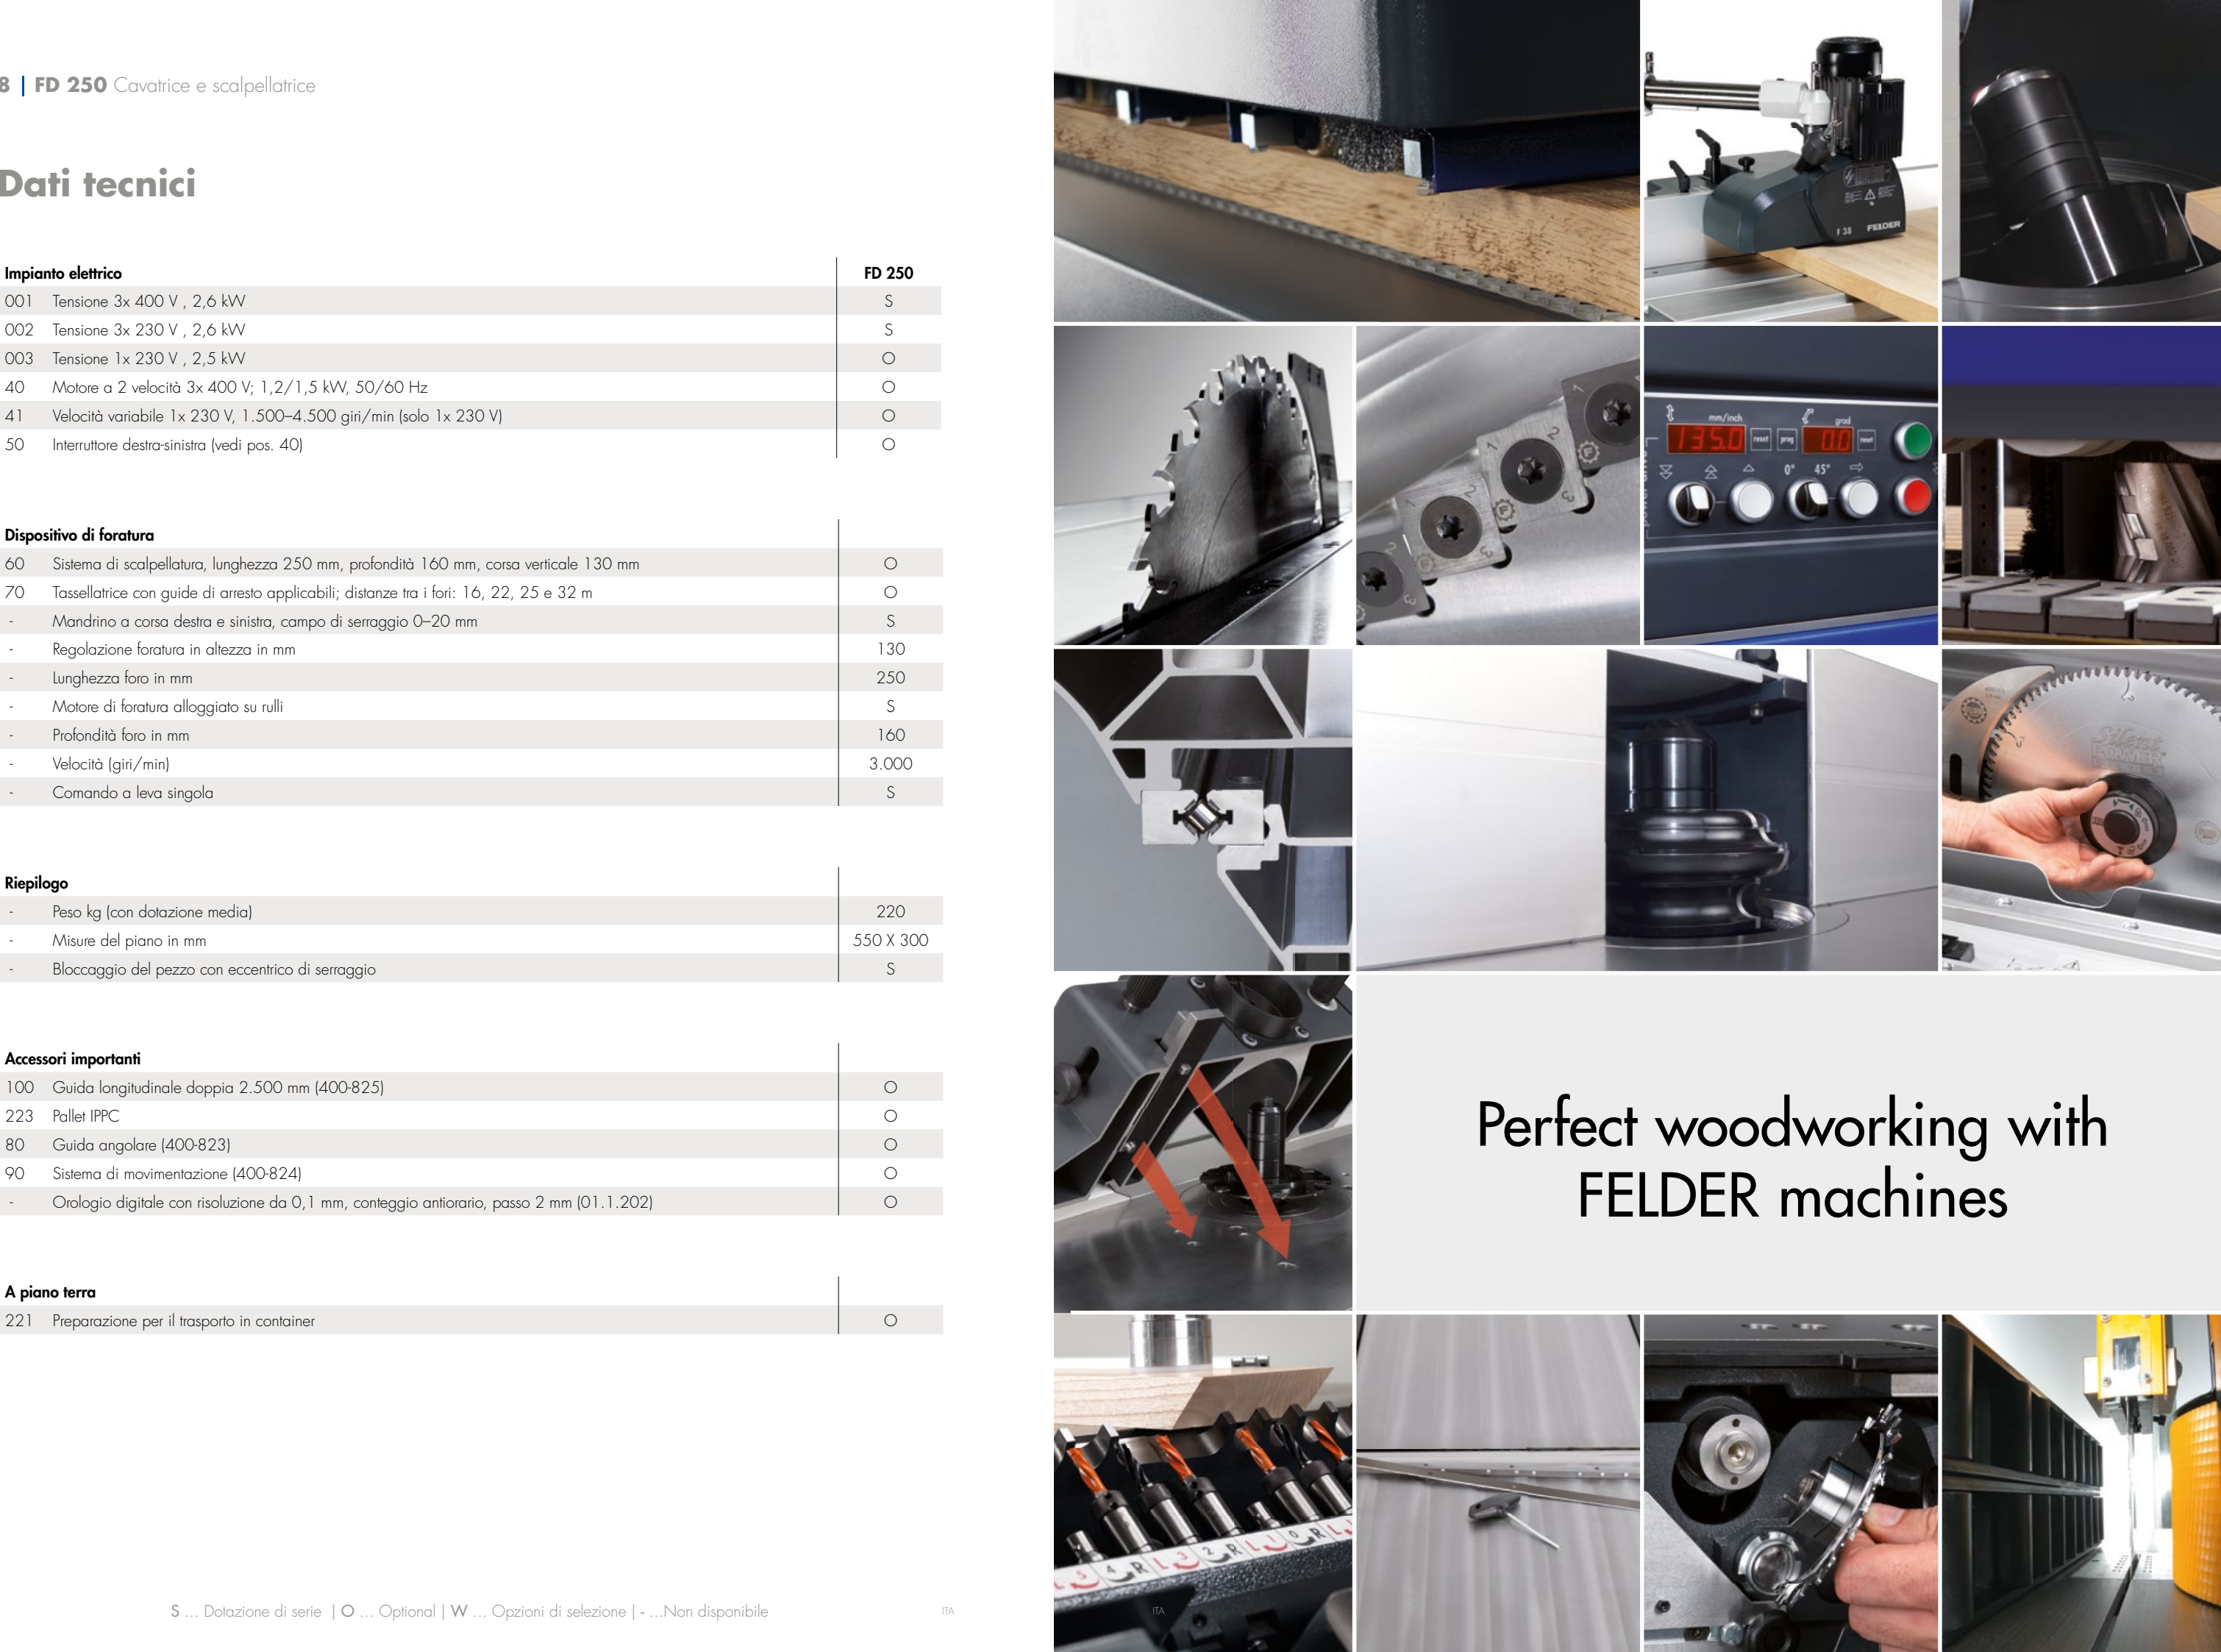

Perfect woodworking with
FELDER machines

Programma di produzione

Seghe circolari & squadratrici



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fresatrici



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Tenosquadre



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Pialle



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Macchine combinate



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Seghe a nastro



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510

Tassellatrici, cavatrici e mortasatrici



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Presse a caldo



MVP 31.14 flex

Calibratrici



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

Spazzolatrice



struttura 60.02



struttura 40.02

Levigatrici a nastro e per bordi



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Bordatrici



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Sezionatrice per pannelli



KV 925

Aspiratori e bricchettatrici



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER Qualità e precisione messe a punto

Dal 1956 una garanzia per risultati perfetti con comfort d'uso ed affidabilità eccellente per l'uso professionale quotidiano. I falegnami sono ancora sempre elettrizzati dalle solide soluzioni personalizzate per il piccolo ed il medio artigianato.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +39 0472 832 628

www.felder.it

[Contatto](#)

☎ Tel. +41 44 872 5100

www.felder-suisse.com

[Contatto](#)