


FELDER®

FD 250

LANGHULSBOREMASKINE
MED FINESSER



FELDER®

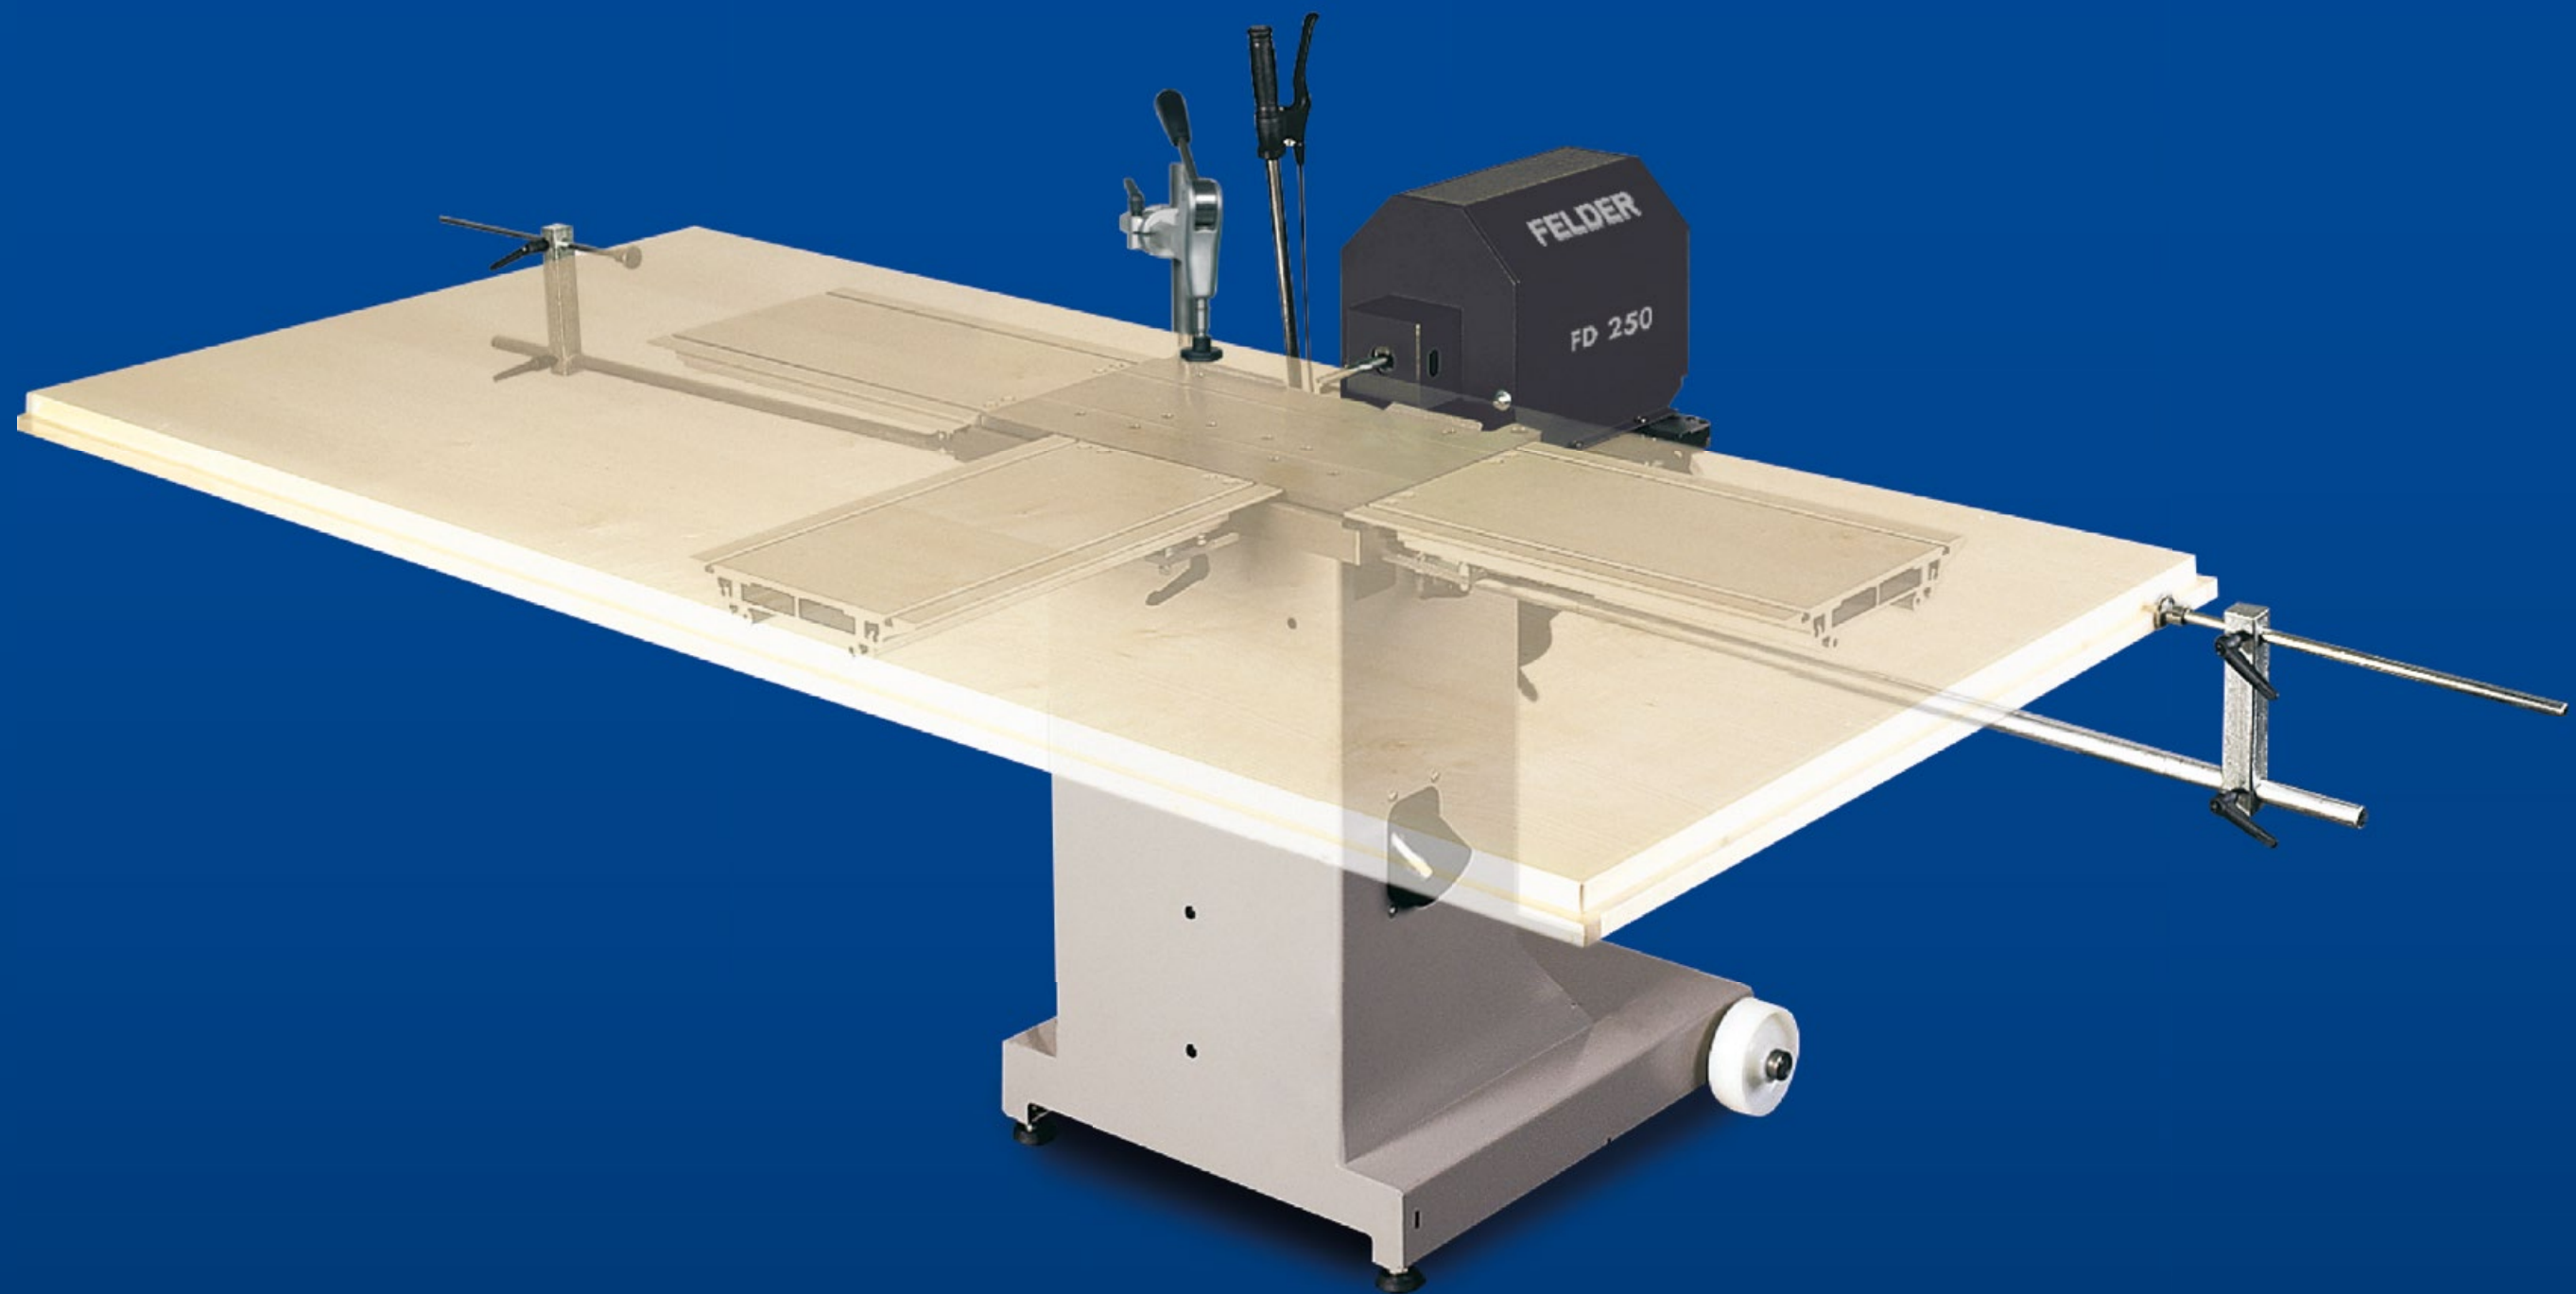

FD 250


Langhulsboremaskine med finesser



Massivt træ



Plademateriale



Kunststof



Ekstrem alsidig, kræver meget lidt plads, kan klare maksimale belastninger – det er de mest vigtige detaljer for en Felder FD 250!

- » Stort stort bord, der kan forlænges på tre sider op til 1.000 mm, uden værktøj
- » Boremotor på rulleleje, højre og venstreløb (ekstraudstyr)
- » Enhåndsbetjening med håndtag, komfortabelt og nemt
- » Kraftigt klemme-center, der kan anvendes til højre og venstre
- » Anslag med rasterindstilling på borebordet til -45°, -22,5°, 0°, 22,5° og 45° (Ekstraudstyr)
- » Spåneudsugning
- » Længdeanslag (ekstraudstyr)
- » Dyvelbor-anordning med rasterskinne, borehul afstand 16 mm, 22 mm, 25 mm og 32 mm (ekstraudstyr)
- » Stemmeanordning til hul mejselstemmeværktøjer (ekstraudstyr)



FD 250

- » Til langhulsboring
- » Boreddybde 160 mm
- » Borehøjde justering 130 mm
- » Borelængde: 250 mm
- » Enhåndsbetjening med greb
- » Bordstørrelse 550 x 300 mm

... FELDER – et valg uden risiko

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Den rette maskine til ethvert budget » Absolut pålidelighed til professionelt brug » Måltrettede maskinløsninger » Maskinborde og aggregater af høj kvalitet støbejern » Innovative detaljeløsninger fra over 65 års maskinbyggererfaring som standardudstyr | <ul style="list-style-type: none"> » Førsteklasses forarbejdning og høj fremstillingsstandard » Intuitive anvendelses koncepter » Moderne og klart design » Kvalitet og præcision fra Østrig » Høj ydelse & effektivitet » Komplet pakke med omfattende serviceydelser |
|--|--|

De vigtigste lyspunkter



Stemme

Udstemning af kvadratiske hhv. firkantede borer er mulig med bore- stemme-anordningen. Ved tappe og slidse samlinger, skal tappen ikke længere afrundes, da slidsen stemmes firkantet. Det sparer møjsommeligt håndarbejde.



Et stort bord der kan forlænges til tre sider op til 1.000 mm uden værktøj



Boremotor på rulleleje med højre- og venstreløb og behagelig enhåndsbetjening

Detaljer



Geringsanslag

Geringsanslaget monteres ganske enkelt i løbet af få sekunder med det enhåndsbetjente spændehåndtag på maskinbordet. De mest benyttede vinkler -45° , $-22,5^\circ$, 0° , $22,5^\circ$ og 45° er fast indstillet på gradskalaen, alle andre vinkel indstillinger kan justeres på skalaen.



Indstillingslinealer

4 rasterlinealer med hulafstand 16 mm, 22 mm, 25 mm og 32 mm medfølger som standard til dyvelbor anordningen, efter ønske kan der leveres speciel hulafstand. Fjernbetjeningsautomatikken på håndtaget til enhåndsgrebsbetjeningen garanterer komfortabelt og nemt arbejde.



Længdeanslag

Længdeanslagene, der kan indstilles på begge sider er en vigtig faktor ved serieboring eller stemmearbejde. Med de store klemgreb indstilles længdeanslagene til det ønskede mål (maks. 2.500 mm)

Tekniske data

Elektricitet		FD 250
001	3 x 400 V motorspænding, 2,6 kW	S
002	3 x 230 V motorspænding, 2,6 kW	S
003	1 x 230 V motorspænding, 2,5 kW	O
40	2-hastighedsmotor 3x 400 V; 1,2/1,5 kW, 50/60 Hz	O
41	Variabel hastighed 1x 230 V, 1.500–4.500 U/min (kun 1x 230 V)	O
50	Omskifter for omløbsretning (inkluderet i position 40)	O
Langhulsborer		
60	Stemmeindretning, stemmelængde 250 mm, stemmedybde 160 mm, stemmehøjdeindstilling 130 mm	O
70	Dyvel-anordning med monterbar rasterskinne 16 mm, 22 mm, 25 mm og 32 mm	O
-	Spændepatron til højre-venstreløb, spændeområde 0–20 mm	S
-	Borehøjdeindstilling i mm	130
-	Borelængde i mm	250
-	Boremotor med kuglelejer	S
-	Boreddybde i mm	160
-	Omdrejningstal (O/min)	3.000
-	Enhåndsbetjening med greb	S
Generelt		
-	Vægt kg (med alm. udstyr)	220
-	Bordstørrelse i mm	550 X 300
-	Fastklemning af emne med klemmexcenter sæt	S
Vigtigt tilbehør		
100	Dobbelt længdeanslag 2.500 mm (400-825)	O
223	Varmbehandlet IPPC palle	O
80	Vinkelanslag (400-823)	O
90	Kørestel (400-824)	O
-	Urskive med 1/10 mm, der går mod uret, stigende med 2 mm (01.1.202)	O
Transport		
221	Transport forberedt container	O



Perfect woodworking with
FELDER machines

Det kan vi tilbyde

Rund- & formatrundsawe



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fræsere



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Rundsawe-fræsere



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Høvle



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombi-maskiner



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Båndsave



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510

Dyvelborings-, bore- og stemmemaskiner



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Varmeplade presse



MVP 31.14 flex

Bredbåndspudser



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Børste-maskine



structura 60.02



structura 40.02

Båndslibe-, kantslibemaskiner



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Kantlimere



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Pladeopdelingsav



KV 925

Udsugningsanlæg & briktepressere



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER Kvalitet og præcision på en gang

Siden 1956 har Felder været garant for perfekte resultater og fremragende betjeningskomfort kombineret med driftssikkerhed ved regelmæssig professionel anvendelse. Håndværkere bliver igen og igen begejstret for de individuelle og solide løsninger for små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +45 70203160

www.felder.dk

[Kontakt](#)