

FELDER®

Resaw Line

FLÆKKE BÅNDSAVE



FELDER®



Pladeopdelingssav



Massivt træ



Stor ydelse, massiv konstruktion og høj fremtræk- og skærehastighed - egnet til arbejde indenfor industrien.

Den nye RS-serie kan overbevise i alle detaljer

- » Lukket maskinhus i solidt stålramme
- » Kraftige, hvælvede støbejernshjul
- » Permanent rengøring af savklinge
- » Rulleunderlag foran maskinbordet
- » Stor skærehøjde
- » Regelæssigt skæresultat med automatisk fremtræk
- » Mulighed for anvendelse af 3 forskellige fremtræksapparater
- » Fremtrækhastighed op til 40 m/min.
- » Kip af bordet 20°
- » Skala til savklinge tilspænding

FELDER®

Varianter 5

Varianter

Modeller & dine fordele



FB 940 RS

- » Snithøjde: 550 mm
- » Snitbredde: 910 mm
- » Rulle-Ø: 940 mm
- » Bordstørrelse: 860 x 1100 mm
- » Skærehastighed: 1950 m/min



FB 740 RS

- » Snithøjde: 450 mm
- » Snitbredde: 710 mm
- » Rulle-Ø: 740 mm
- » Bordstørrelse: 860 x 1100 mm
- » Skærehastighed: 1740 m/min

Du beslutter dig for Felder – en beslutning uden risiko

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Den rette maskine til ethvert budget » Absolut pålidelighed til professionelt brug » Måltrettede maskinløsninger » Maskinborde og aggregater af høj kvalitet støbejern » Innovative detaljeløsninger fra over 65 års maskinbyggererfaring allerede som standardudstyret | <ul style="list-style-type: none"> » Førsteklasses forarbejdning og høj fremstillingsstandard » Intuitive anvendelses koncepter » Moderne, klar design » Kvalitet og præcision fra Østrig » Høj ydelse & effektivitet » Komplet pakke: Omfattende serviceydelser |
|---|--|

De vigtigste lyspunkter - kort set



Føring af savklingen

Nederste og øverste savklingeføring med elementer af bronze (tilvalg).

Trinløs indstillelig fremføringshastighed, RA 200 CPM


Trinløs indstilling, fremtrækhastighed op til 3,5 m/min. Fremtrækåbning med pneumatisk kip, ideelt til skærehøjder til 160 mm.



Kraftige, hvælvede støbejernshjul til arbejdet i industrien

FELDER®

Detaljer

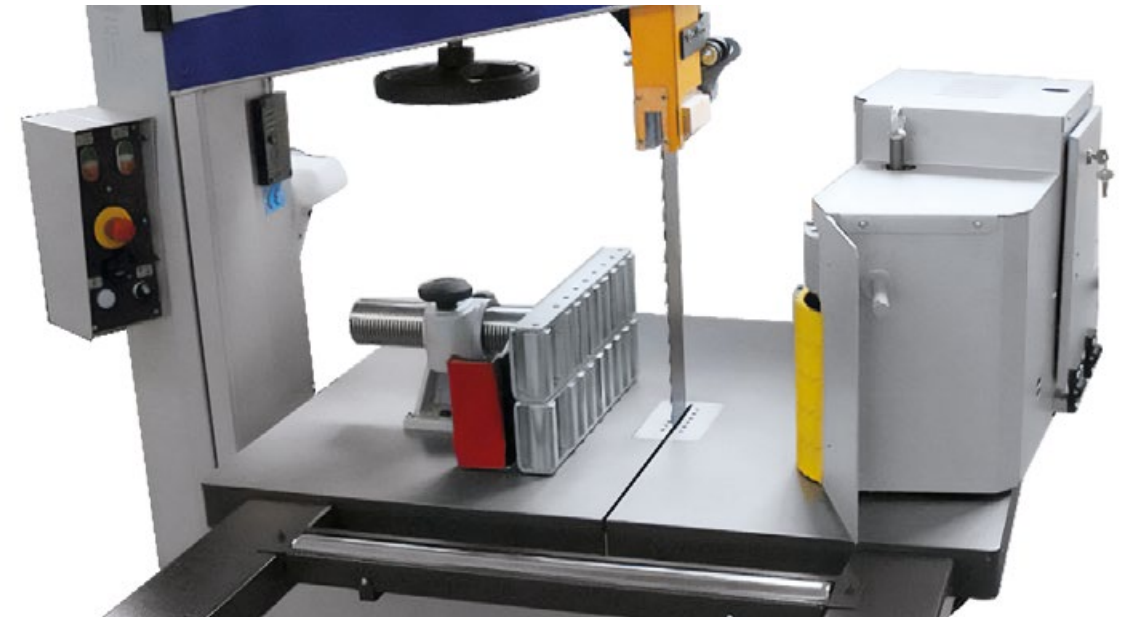


RA 21 CP

Åbning af fremtrækket med pneumatisk udsving, ideel til snithøjder på op til 160–230 mm
RA 21 CP: med 10 hastigheder

Trinløs indstillelig fremføringshastighed, RA 200 CPM og RA 260 CPM

Trinløs indstillelig fremføringshastighed på op til 40 m/min. Åbning af fremtrækket med pneumatisk udsving, ideel til snithøjder på op til 160 mm.

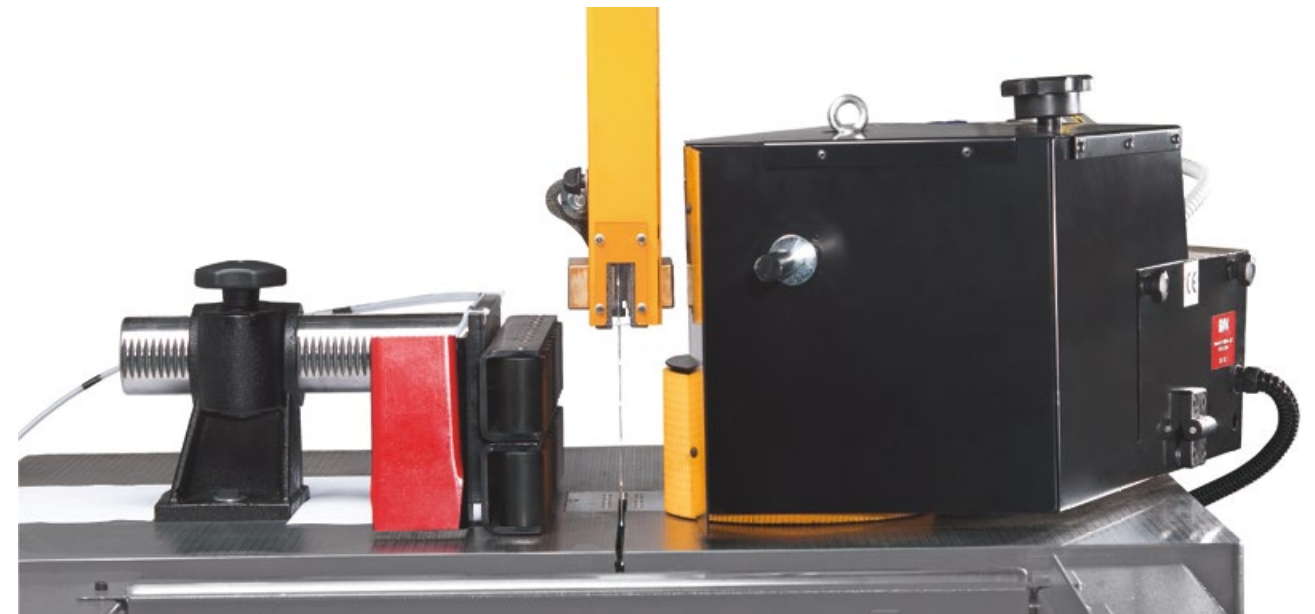



Den nye RS-serie kan overbevise i alle detaljer

Pladeopdelingssav - fordele

- » Høj produktivitet
- » Mindre fraskær sammenlignet med multisav eller rundsav
- » Stor skærehøjde
- » Regelæssigt skæreresultat med automatisk fremtræk
- » Høj snitkvalitet Anvendelsesområder: Finér, massiv finér; taglægter + tagspær; fodlister; gesimslister; håndløb; trappetrin og -vanger; bådebygning; gulv mellemlag



Tekniske data

Båndsave enhed		FB 740 RS	FB 940 RS
-	Skærehøjde i mm	450	550
-	Skærebredde i mm	710	910
-	Rulle Ø mm	740	940
-	Skærehastighed	1500 m/min, 25 m/s (3 x 400 V 50 Hz) / 1800 m/min, 30 m/s (3 x 230 V 60 Hz)	1700 m/min, 28,3 m/s (3 x 400 V 50 Hz) / 1850 m/min, 30,8 m/s (3 x 230 V 60 Hz)
262	Klingeføring med bronzelementer (SW)	○	○

Tekniske data fremtrækapparater			
300	13.2.020 – RA 21 CP, snithøjde 160–230 mm, 10 fremføringshastigheder 2,5/4//5/7/8/ 12,5/14/20/25/40 m/min	○	○
301	13.2.021 – RA 200 CPM, snithøjde maks. 160 mm, fremføringshastighed 3,5–35 m/min	○	○
302	13.2.022 – RA 260 CPM, snithøjde 160–230 mm, fremføringshastighed 3,5–35 m/min	○	○

Generelt			
-	Bordstørrelse i mm	860 x 110	860 x 1100
-	Total højde i mm	2500	2900
-	Udsugningsstuds i mm	2x 140	2x 140
-	Vægt kg (med alm. udstyr)	650	830
223	Varmbehandlet IPPC palle	○	○

Vigtigt tilbehør			
180	Båndsavsklinger L 5365 mm, B=80 mm	○	-
190	Båndsavsklinger L 6630 mm, B=90 mm	-	○

Transport			
221	Transport forberedt container	○	○

Leveringsprogram

Rund- & formatrundsav



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fræsere



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Rundsav-fræsere



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Høvle



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombi-maskiner



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Båndsave



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510

Dyvelborings-, bore- og stemmemaskiner



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Varmeplade presse



MVP 31.14 flex

Bredbåndspudser



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Børste-maskine



structura 60.02



structura 40.02

Båndslibe-, kantslibemaskiner



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Kantlimere



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Pladeopdelingsav



KV 925

Udsagningsanlæg & briktepressere



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



Felder Kvalitet og præcision på en gang

Siden 1956 har Felder været garant for perfekte resultater og fremragende betjeningskomfort kombineret med driftssikkerhed ved regelmæssig professionel anvendelse. Håndværkere bliver igen og igen begejstret for de individuelle og solide løsninger for små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +45 70203160

www.felder.dk

[Kontakt](#)