


FELDER®


FS 900 KF

EENVOUDIG SCHONE RANDEN

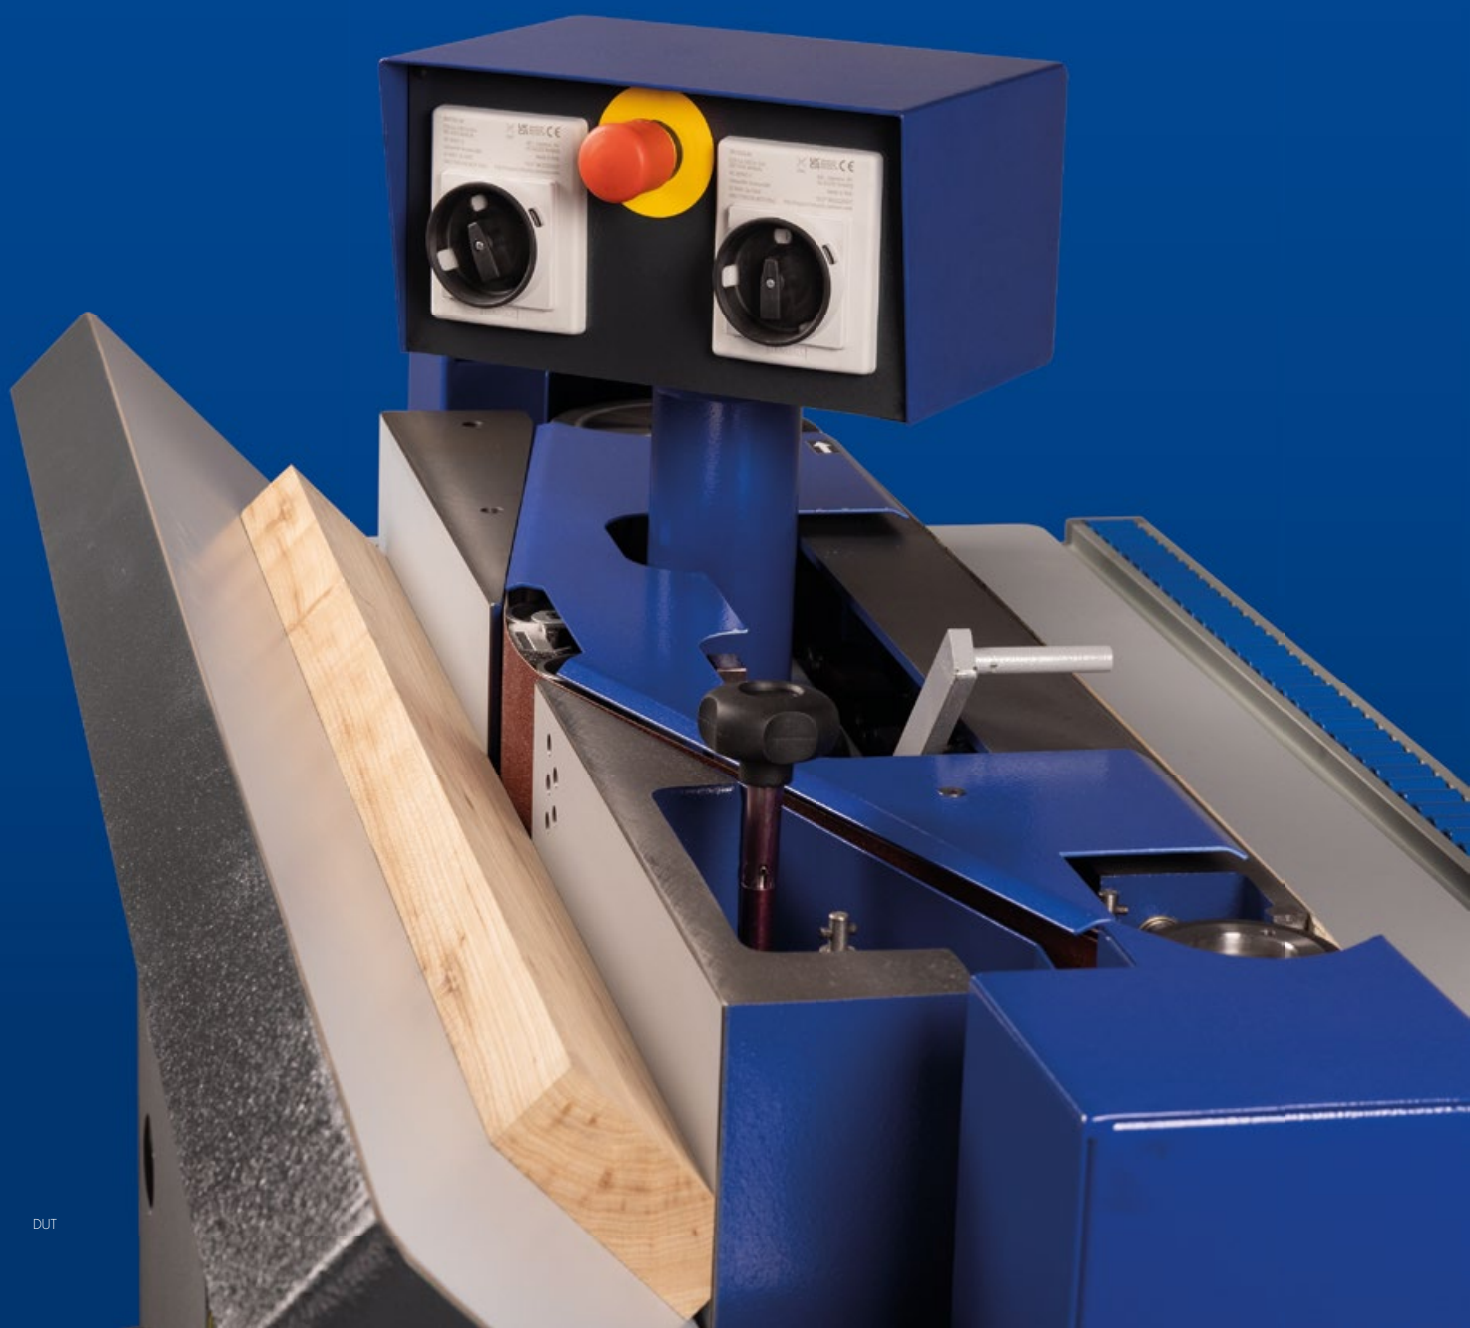

FS 900 KF

Perfect schuurresultaat voor elk formaat



Massief hout



Plaatmateriaal



Met de traploze schuurtafelzwenking, de hoogteverstelling van de tafel en een bandsnelheid van 11 meter per seconde zorgt de kantenschuurmachine FS 900 voor een snelle en gemakkelijke kantenbewerking tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding.



FS 900 KF

- » Schuurhoogte: 150 mm
- » Schuurbandbreedte: 150 mm
- » Aanvoersnelheid: 11 m/s (bandloop)

Uw beslissing voor Felder – een beslissing zonder risico

- » De juiste machine voor elk budget
- » Absolute betrouwbaarheid voor professioneel gebruik
- » Machine-oplossingen op maat
- » Machinetafels en aggregaten van hoogwaardig gietijzer
- » Dankzij meer dan 65 jaar expertise in de machinebouw is deze machine standaard uitgerust met doordachte, innovatieve detailoplossingen
- » Uitstekende verwerking en de hoogste productiestandaards
- » Intuïtief bedieningsgemak
- » Modern, puur design
- » Kwaliteit en precisie uit Oostenrijk
- » Efficiënt & met een groot vermogen
- » Compleet pakket & uitgebreide service

De belangrijkste highlights in één oogopslag



Schuurtafel
De schuurtafel kan voor schuurbewerkingen tussen 90°–45° traploos versteld worden.



Fineerschuur-inrichting
Standaard bij de FS 900 KF: de fineerkantenschuurinrichting.



Hulptafel en spandoorn
De extra tafel (14.0.951) en de schuurdoorn (14.0.952) voor bochten en rondingen kunnen met een paar eenvoudige stappen gemonteerd worden om de kleinste radiussen te kunnen schuren (optioneel).



Tafelverbreding
De tafelverbreding (14.0.950) kan worden uitgetrokken en wordt aan de onderkant van de machine gemonteerd. Ook geschikt voor montage achteraf op bestaande machines (optie).



Aanvoerapparaat

Technische gegevens

Elektriciteit		FS 900 K
001	3x 400 V motorspanning	S
002	3x 230 V motorspanning	O
004	50 Hz motorfrequentie	S
005	60 Hz motorfrequentie	O
006	4,0 pk (3,0 kW)	S
50	2-traps-hoofdmotor 8, 11 m/sec.	O

Schuureenheid		
-	Bandsnelheid m/sec.	11
-	Bandrollen-diameter in mm	80/160
-	Schuurbandbreedte in mm	150
-	Schuurbandlengte in mm	2.200
-	Schuurbandoscillatie met eigen oscillatiemotor	S

Algemeen		
-	Tafelafmetingen in mm	1.440 x 220
-	Verstelweg tafelhoogte in mm	150
-	Tafelzwenking 90°–45°	S

Belangrijk toebehoren		
210	Rij-inrichting	O
223	IPPC pallet	O
70	Tafelverbreding met rollenblok (14.0.950)	O
80	Extra schuurtafel met afzuiging onder tafel (14.0.951)	O
90	Schuurdoorn Ø 30 mm voor schuurcilinder (14.0.952)	O

Vervoer		
221	Transportvoorbereiding container	W

Assortiment



Formaatzagen



Freesmachines



Schaafmachines



Lintzagen

Platenopdeelzagen



Breedbandschuurmachines



Kantenaanlijmmachines



Formaatzaag-freesmachines



Combimachines



Drevelboor, boor- & beitelmachines

Vacuümpers



Borstelmachines



Bandschuur- & kantschuurmachines



Afzuigsystemen & briketpersen



FELDER Kwaliteit en nauwkeurigheid tot in de puntjes

Als sinds 1956 staat kwaliteit centraal: perfecte resultaten, optimaal bedieningsgemak en betrouwbare prestaties bij regelmatig professioneel gebruik. Houtbewerkers vertrouwen al jarenlang de doordachte, solide oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld op de behoeften van kleine en middelgrote ambachtelijke bedrijven.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓝℒ Tel. 0342-413144

www.felder.nl

[Contact](#)

Ⓟ Tel. 051 70 54 66

www.felder.be

[Contact](#)