

A close-up, low-angle shot of a white Felder K 945 S miter saw. The saw is positioned diagonally, with its handle and guard assembly in the upper right. The blade is partially visible, showing its teeth and the 'FELDER' logo. The background is a solid blue. The text 'FELDER' is in the top right, 'pro tec' is on the handle, and the model name and specifications are in the center. The bottom left corner has 'POL' and the bottom right has a website URL.

FELDER®

pro tec

K 945 S

WIĘCEJ WYDAJNOŚCI
WIĘCEJ BEZPIECZEŃSTWA
WYSOKOŚĆ CIĘCIA 155 mm

FELDER®



K 945 S


Więcej wydajności, więcej bezpieczeństwa, 155 mm wysokość cięcia



Drewno lite



Płyty



Tworzywa sztuczne



Aluminium



Precyzja, wydajność oraz bezpieczeństwo zebrane w jednej, wyjątkowej pilarence Feldera!

Top model w ofercie pilarek formatowych Felder uderza nowoczesnym designem i przekonuje innowacyjnymi elementami sterowania, trwałą precyzją, ekstremalną wydajnością oraz najwyższym komfortem obsługi. Masywny agregat pilarki o wysokości cięcia 155 mm wyznacza nowe standardy dla wszystkich, którzy stawiają ekstremalne wymagania „swojej” nowej pilarence formatowej. Felder za sprawą stołu formatowego „X-Roll” jak również prowadzeniu segmentów przechyłu „Easy-Glide” gwarantuje niezawodność na wiele lat.

Pilarka formatowa Felder K 945 S dostępna jest również z rewolucyjnym systemem bezpieczeństwa PCS®. Poważne wypadki z udziałem pilarek formatowych należą do przeszłości — PCS® jest obecnie najszybszym na świecie, bezdotykowym systemem bezpieczeństwa.



K 945 S

- » Długość cięcia: 2050–3700 mm
- » Stół formatowy „X-Roll”, 10 lat gwarancji
- » Szerokość cięcia równoległego: 800–1500 mm
- » Wysokość cięcia: 155 mm
- » Sterowanie „Power-Drive”

... Państwa wybór obrabiarki FELDERA - wybór bez ryzyka

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Odpowiednia obrabiarka dla każdego budżetu » Absolutna niezawodność podczas profesjonalnego zastosowania » Jednostkowo skrojone rozwiązania obrabiarek » Stoły obrabiarek i agregaty z wysokiej jakości żeliwa szarego » Innowacyjne rozwiązania detali, wynikające z ponad 65-letniego doświadczenia w dziedzinie budowy maszyn, już w wyposażeniu standardowym | <ul style="list-style-type: none"> » Pierwszorzędne wykonanie i najwyższe standardy produkcji » Intuicyjne koncepty obsługi » Nowoczesny, klarowny w formie design » Jakość i precyzja z Austrii » Wydajność & Produktowność » Kompleksowy pakiet: szerokie świadczenia serwisowe |
|--|---|

Zestawienie najważniejszych wyróżników



Panel sterowniczy Felder

Za pomocą bezobsługowego, liniowego systemu prowadzenia ze śrubą toczną, elektromotoryczna przykładnica równoległa przesuwa się szybko i z dokładnością do jednej dziesiątej milimetra na szerokość cięcia, zgodnie z wprowadzoną wartością. Przykładnica równoległa, odchylana w dowolnym miejscu, zapewnia perfekcyjne cięcia do maksymalnej szerokości 1250 mm. Terminal obsługi w czasie rzeczywistym dostarczy Państwu wszystkich informacji o przykładnicy równoległej. Szybko i łatwo wprowadzicie wymagane wymiary na przejrzystym panelu obsługi, zaoszczędzicie na czasie i w ten sposób podniesiecie produktywność. (Opcja)



„Easy-Glide” – przechyl agregatu bez smaru i konserwacji

Przechył agregatu pilarki odbywa się z wykorzystaniem sprawdzonego prowadzenia segmentów przechyłu „Easy-Glide” Felder. „Prowadnice ślizgowe” zamontowane na dużych segmentach przechyłu wykonane są z odpornego na zużycie, o wysokiej sprawności materiału syntetycznego, niewrażliwego na pył, całkowicie niewymagającego konserwacji i smarowania.

Na system „Easy-Glide” otrzymacie Państwo 6-letnią gwarancję!




NOWOŚĆ W SKALI ŚWIATOWEJ: PCS® – Preventive Contact System

Poważne wypadki z udziałem pilarek formatowych miały miejsce wczoraj.

- » PCS rozpoznaje zagrożenia wypadkowe bezpośrednio przed kontaktem z tarczą piły.
- » PCS rozwiązuje niebezpieczną sytuację w ciągu milisekund.
- » PCS w 100% nie uszkadza maszyny i tarczy piły.
- » PCS umożliwia bezpieczną pracę przy tarczy piły.
- » PCS funkcjonuje również przy cięciach krytych.
- » PCS jest ponownie gotowy do pracy po naciśnięciu przycisku.
- » PCS nie wymaga dodatkowej konserwacji i czyszczenia.
- » PCS działa bez dodatkowych, zewnętrznych źródeł energii i bez zewnętrznych czujników lub systemów wideo.
- » PCS jest niewrażliwy na pył i zanieczyszczenia

*PCS® nie zastępuje żadnej, ustalonej przepisami i obowiązującej instalacji bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami BHP maszyna musi być eksploatowana z klinem rozszczepiającym i odpowiednio ustawioną osłoną tarczy piły.

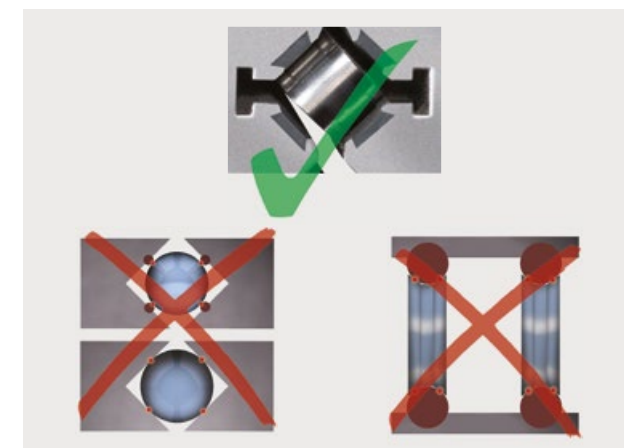

Stół formatowy X-Roll

Układ rolek z hartowanej stali w kształcie litery X optymalnie rozkłada powstający nacisk we wszystkich kierunkach. Nie ma punktowego obciążenia, system prowadzący działa bardzo płynnie i jest trwały.

Na niezawodność i precyzję systemu prowadzącego stołu formatowego „X-Roll” dajemy 10 lat gwarancji!

Detale



Agregat pilarki „155”

Sprawdzony agregat Felder ekstraklasy z szarego żeliwa oferuje obok maksymalnej mocy i precyzji, nadzwyczajną stabilność i wydajność:

- » Wysokość cięcia 155 mm przy tarczy piły o średnicy 450 mm
- » Sensacyjne: wymiana tarczy piły bez narzędzi
- » Elektryczne ustawianie wysokości
- » W opcji: elektryczne ustawianie przechyłu z wyświetlaczem cyfrowym LED
- » Maksymalne przenoszenie mocy za sprawą dużej powierzchni styku pasa napędowego Poly-V
- » Prowadzenie segmentów przechyłu „Easy-Glide” dla agregatu pilarki



Zespół spryskujący do obrabiania metali nieżelaznych lub tworzyw sztucznych

Do obrabiania metali nieżelaznych lub tworzyw sztucznych Państwo Felder może zostać wyposażony w zespół spryskujący. W tym wypadku wysokowydajny olej smarowy doprowadzany jest z pojemnika przewodami bezpośrednio do dyszy spryskującej tarczę piły.


Sterowanie „Power-Drive”

Za pomocą pokręteł do szybkiego, wstępnego ustawiania wybieracie Państwo wysokość cięcia i kąt przechyłu. Do precyzyjnego ustawiania do Państwa dyspozycji stoi przycisk. Czerwone cyfry LED pokazują dokładnie wartości ustawień na panelu sterowania. Przy przechyleniu tarczy piły wysokość zostanie skompensowana, a wyświetlacz LED pokazuje zawsze wartość rzeczywistą. (Opcja)



Potężnych rozmiarów, podwójnie łożyskowany wał pilarki

- » Praca absolutnie pozbawiona drgań
- » Optymalne przenoszenie mocy dzięki najnowocześniejszym paskom wielorówkowym Poly-V
- » Standard: prędkości obrotowe 3500/4500/5500 obr./min, z silnikiem 10 kW 3500 i 4500 obr./min

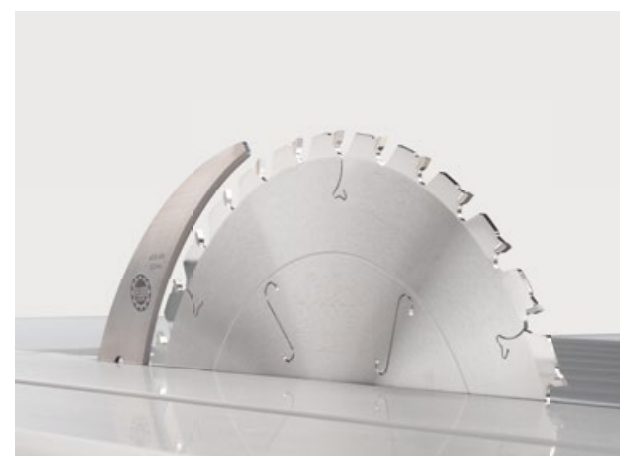

Wysokość cięcia

Dzięki wysokości cięcia 155 mm przy 90° oraz 109 mm przy 45°, K 945 S sprawia, że obrzynanie i rozkrój drewna litego lub cięcia poprzeczne oraz ukośne materiału o dużych przekrojach stają się dziecinnie proste.



Przechylna tarcza piły 90°–45°

109 mm wysokość cięcia przy 45°, w zależności od kąta przechyłu wysokość cięcia kompensowana jest na wyświetlaczu „Power-Drive” i wskazywana wartość rzeczywista.




Wymiana tarczy piły bez narzędzi Easy-Lock”

System mocowania oferuje nadzwyczajny komfort przez wiele lat: dosłownie w okamgnieniu i bez wysiłku wymienią Państwo tarczę piły oraz klin rozszczepiający.



Prosto, bezpiecznie i szybko - mocowanie tarczy piły „Quick-Lock”


„Quick-Lock” umożliwia prostą i szybką wymianę tarczy piły przy użyciu tylko jednego narzędzia.

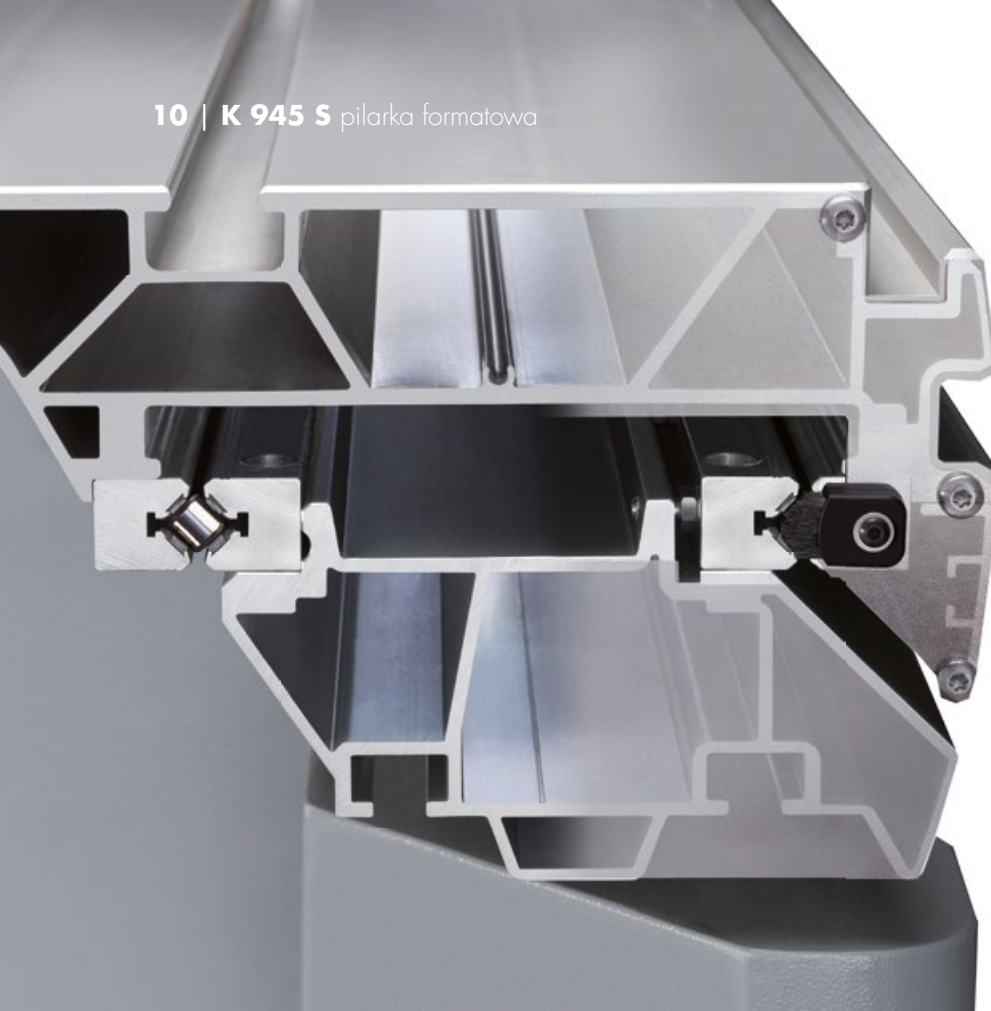

Stół formatowy – dzieło mistrzowskie.

Nieosiągnięta precyzja i płynny przesuw!

Dużych rozmiarów i skonstruowany pod najwyższe obciążenia aluminiowy stół formatowy „pływa” na „X-Roll”, nowoczesnej, wysoko zaawansowanej technologii prowadzenia dla stołów formatowych Felder. Za sprawą uporządkowania rolek w kształcie x („X-Roll”) występujące obciążenia zostają optymalnie rozłożone we wszystkich kierunkach. Osadzenie stalowych rolek na zahartowanych i oszlifowanych listwach prowadzących gwarantuje precyzję oraz spokojny przesuw. „X-Roll” gwarantuje Państwu jakość i precyzję, której oczekujecie od swojej nowej pilarki formatowej. Tutaj jeszcze kolejny powód, żeby zdecydować się na Feldera: 10-letnia gwarancja podkreśla niezawodność systemu „X-Roll”.

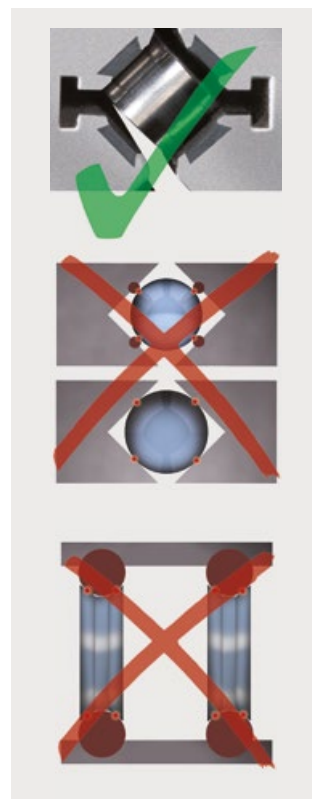



! o to w tym chodzi:

- » Ekstremalnie lekko chodzący, wytrzymały system prowadzenia! Prowadzenie rolkowe, brak obciążenia punktowego!
- » Konstrukcja systemu prowadzącego ogranicza osiadanie się kurzu i umożliwia czyste oraz wolne od kurzu prowadzenie.
- » Zahartowane i oszlifowane listwy prowadzące
- » 10-letnia gwarancja na system prowadzenia „X-Roll” stołu formatowego Felder!

Włącznik i wyłącznik na stole formatowym

Stół wysięgnika z wzorcem kątowym Indexsystem

Bez straty czasu związanej z mozolnym ustalaniem kąta oraz stuprocentowa dokładność przy ustawianiu, bez błędów odczytu, to zalety wzorca kąтового. Wysokoprecyzyjne otwory ustalające pozwalają na cięcie idealnych wymiarowo wielokątów jak np. 5,625° (32-kąta), 11,25° (16-kąta), 22,5° (8-kąta). Dodatkowo wybierać można w otworach ustalających dla kątów 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° oraz 45° zarówno na docisk jak i pociągnięcie. Każdy punkt ustalający jest wyposażony w kompensację długości. Wysoko precyzyjny wzorec kątowy jest fabrycznie ustawiony, a dodatkowo każdy punkt ustalający można osobno skalibrować. Elegancki w wyglądzie, zgrany z całością obrabiarki wzorec kątowy podnosi Państwa produktywność z fenomenalnym stosunkiem jakości do ceny.

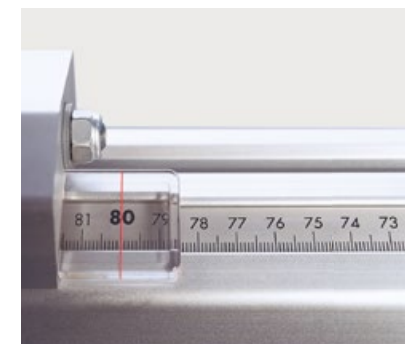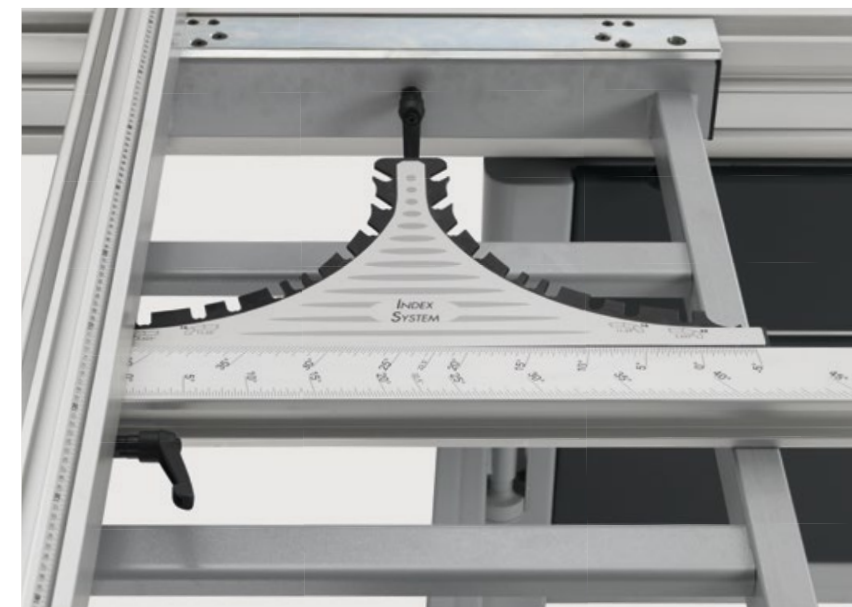

Cyfrowo i z dokładnością do jednej dziesiątej milimetra

Na życzenie wyposażymy Państwa Felder w teleskopową, cyfrową przykładnicę poprzeczną. Elektroniczny, ładnie wkomponowany wyświetlacz cyfrowy pokazuje ustawioną wartość z dokładnością do jednej dziesiątej milimetra. Dodatkowe funkcje jak np. precyzyjna regulacja i ustawianie wymiarów łańcuchowych ułatwi Państwu jeszcze bardziej codzienną pracę.



Pełna powierzchnia na stole wysięgnika

Pełne płyty montowane za pomocą magnesów na stole wysięgnika, oferują powiększoną powierzchnię roboczą i gwarantują pewne oraz stabilne podparcie przy cięciu małych elementów.

Przykładnica poprzeczna (wysięgnik)

Przykładnica poprzeczna na stole wysięgnika pozwoli Państwu wykonywać cięcia na wymiar do 2600 mm (3200 mm w opcji). Już w wyposażeniu standardowym otrzymacie Państwo technikę oraz komfort obsługi z najwyższej półki. Skala pochylona w stronę operatora oraz lupa przy ograniczniku gwarantuje precyzyjne ustawienia.



Standardowa przykładnica równoległa prowadzona na okrągłym drążku

- » Skala w stole standardem
- » Precyzyjna regulacja w opcji
- » Opcja z elektronicznym wyświetlaczem cyfrowym dla standardowej przykładnicy równoległej
- » Opcja ze sterowaniem pozycyjnym, odczyt szerokości cięcia na elektronicznym wyświetlaczu cyfrowym

Prowadnica równoległa prowadzona jest płynnie, niemalże pływająco, na okrągłym, stalowym drążku przy stole pilarki. Szybki zacisk jedną ręką i precyzyjna regulacja gwarantują szybkie i dokładne ustawienie przykładnicy równoległej na żądany wymiar! Aluminiowy liniał może być przesuwany w celu lepszego podawania elementów lub ustawiany w pozycji leżącej podczas obróbki wąskich elementów z pochyloną tarczą piły.



Wartości na elektronicznym wskaźniku cyfrowym dają się bezproblemowo odczytać w każdym położeniu

Przykładnica równoległa może zostać wyposażona w elektroniczny wyświetlacz cyfrowy. Doskonała integracja całej jednostki elektronicznej umożliwia obrócenie wyświetlacza o 90°, dzięki czemu wartość ustawienia można odczytać dokładnie od strony obsługi w dowolnej pozycji przykładnicy równoległej. Dodatkowe funkcje jak ustawianie wymiarów łańcuchowych ułatwi Państwu jeszcze bardziej codzienną pracę.



Sterowana przykładnica równoległa

Za pomocą bezobsługowego, liniowego systemu prowadzenia ze śrubą toczną, elektromotoryczna przykładnica równoległa przesuwa się szybko i z dokładnością do jednej dziesiątej milimetra na szerokość cięcia zgodnie z wprowadzoną wartością. Przykładnica równoległa, odchylana w dowolnym miejscu, zapewnia perfekcyjne cięcia do maksymalnej szerokości 1250 mm.

Agregat podcinacza. Wydajny i wytrzymały.

Wybercie – spośród dwóch wariantów absolutnie wydajnych agregatów podcinacza:

- » „Classic” z tarczą podcinacza o Ø 120 mm
- » „Automatic” z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem

Wszystkie agregaty łączą w sobie sprawdzone techniki obsługi i technologicie napędowe zapewniając doskonałe wyniki podcinania. Gwarantuje to średnica tarczy podcinacza wynosząca 120 mm oraz prędkość obrotowa 8500 obr./min (10200 obr./min przy 60 Hz).




Bezpieczeństwo jak na dłoni – wyświetlacz trybu pracy

Czerwony pasek LED sygnalizuje natychmiast tryb pracy podcinacza i tym samym oferuje jeszcze wyższe bezpieczeństwo pracy. (Opcja)



Wycinanie wpustów

Dzięki wyjmowanemu kołnierzowi dla tarcz pił oraz wkładce w stole możecie Państwo używać regulowanych narzędzi do wpustów o grubości do 19,5 mm.

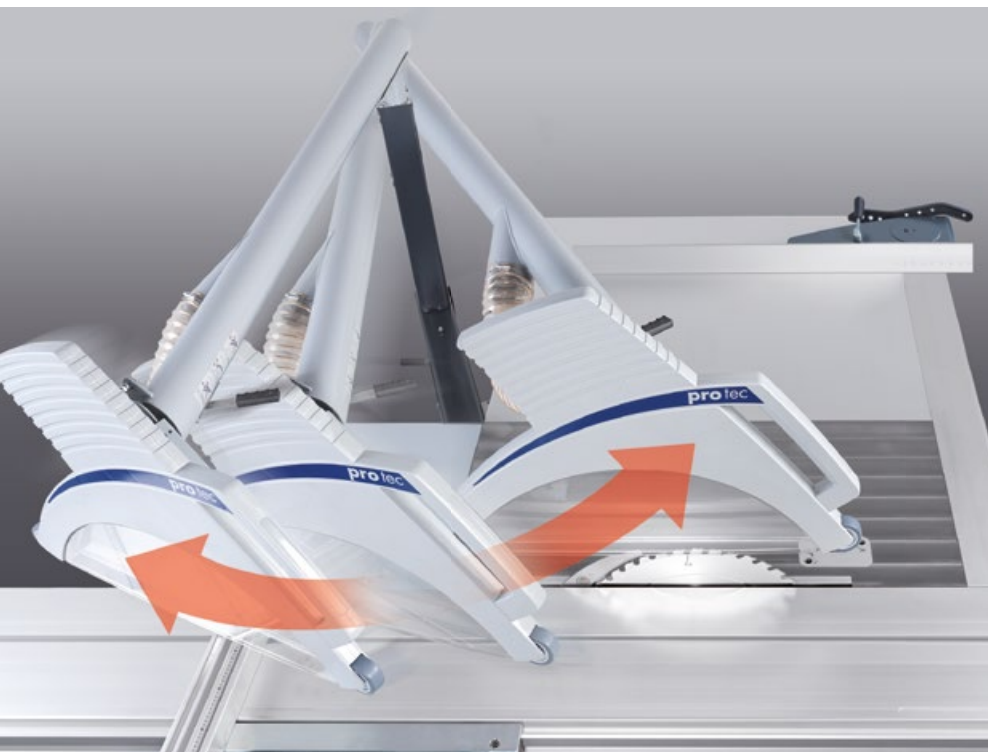

Oslony górna tarczy piły

Oslona górna Felder jest estetycznie wkomponowana w wygląd obrabiarki. Obsługa jest prosta i komfortowa. Jednym ruchem ręki może zostać odryglowana i kompletnie odsunięta z całego obrębu stołu pilarki. Pokrywa osłony automatycznie dopasowuje się do wysokości obrabianych elementów gwarantując bezpieczną pracę oraz optymalną wydajność odciągową.

Zawieszenie osłony górnej jest przesunięte o ponad 600 mm do tyłu w stosunku do osi piły. Oznacza to, że bardzo długie elementy, takie jak blaty kuchenne, można bez problemu przycinać na długość.



Górna osłona z odciąg pod stołem

Perfekcyjne wyniki odciągania gwarantuje na nowo opracowana osłona górna i odciąg pod stołem pilarki. Prowadzona liniowo, o charakterystycznym wyglądzie, osłona tarczy piły pozwala się lekko regulować na wysokość. Wióry z pokrywy kierowane są poprzez krótki węz do rury odciągowej. System odciągowy pod stołem obejmuje całą przestrzeń wokół agregatu pilarki. Kanał odciągowy jest doskonale wyprofilowany pod kątem aerodynamicznym, a zoptymalizowany przepływ wiórów z agregatu podcinacza zapewnia również absolutnie doskonałe wyniki odciągania.



Wyznacza kurs - laserowy wskaźnik rzazu

Bezobsługowy laser liniowy zamontowany jest na osłonie górnej tarczy piły z możliwością ustawiania w dowolnej pozycji. Dobrze widoczna, pomocnicza linia rzazu ułatwia obrzynanie oraz cięcie.



Wózek do transportu i montażu stołu wysięgnika

Nareszcie: za pomocą wózka transportowo-montażowego można szybko, wygodnie i bez użycia siły zamontować i zdemonstrować stół wysięgnika. Kolejny pozytywny efekt uboczny: Państwa stół wysięgnika jest schowany!



Przykładnica poprzeczna na stole formatowym

Przykładnica poprzeczna jest regulowana dla cięć ukośnych w zakresie od $+45^\circ$ do -45° za pomocą skali stopniowej wbudowanej w stół formatowy. Rowki teowe i boczne mocowania na stole formatowym zapewniają szybki montaż bez użycia narzędzi. Skala pochylona w stronę operatora oraz lupa przy ograniczniku gwarantuje precyzyjne ustawienia do 1100/2050 mm.



Docisk pneumatyczny

- » Wygodne dociskanie elementów przy zachowaniu maksymalnej elastyczności. Do zastosowania na wszystkich pilarkach i frezarkach ze stołem formatowym.
- » Łatwe doposażenie dzięki mocowaniu magnesami
- » Cylinder bezpieczeństwa dla maksymalnej ochrony podczas pracy
- » Wykorzystanie belki dociskowej możliwe przy dowolnej długości stołu
- » Wysokość zacisku 95 mm
- » Siła zacisku ok. 300 kg



Piły tarczowe Silent-Power® oraz wiele więcej w sklepie internetowym Felder Group

PCS® PREVENTIVE CONTACT SYSTEM

PCS® to rewolucja w rozwiązaniach bezpieczeństwa dla pilarek formatowych. Unikalny na skalę światową system zamienia sam brzeszczot piły w czujnik i w ciągu kilku milisekund wykrywa ludzką tkankę w strefie zagrożenia. W razie niebezpieczeństwa tarcza piły z bardzo dużą prędkością opuszcza się pod stół, nie powodując absolutnie żadnych uszkodzeń.

Stały nadzór otoczenia i wczesne wykrywanie zbliżających się obiektów.

Gdy system PCS® wykryje nieoczekiwane, szybkie zbliżanie się obiektu do obszaru tarczy piły, natychmiast wyzwala opuszczenie tarczy. Pole działania zabezpieczenia otacza tarczę pilarki i zapewnia ochronę z każdej strony.

Natychmiast gotowy do ponownego użycia oraz niewrażliwy na zabrudzenia

Po aktywacji systemu pilarka formatowa jest natychmiast, ponownie gotowa do pracy. Nie ma kosztów związanych z częściami zużywalnymi lub zewnętrznymi źródłami energii i PCS® nie wymaga dodatkowej konserwacji oraz okresowego czyszczenia. PCS® nie korzysta z zewnętrznych czujników lub systemów wideo, a tym samym jest niewrażliwy na kurz i brud.



Lampka sygnalizacyjna PCS® zamontowana w osłonie górnej

W uchwycie osłony górnej wbudowana jest lampka sygnalizacyjna, która wskazuje operatorowi tryb pracy systemu PCS®.

Dane techniczne

INSTALACJA ELEKTRYCZNA		K 945 S
001	Napięcie zasilania 3x 400 V	S
002	Napięcie zasilania 3x 230 V	W
004	Częstotliwość 50 Hz	S
005	Częstotliwość 60 Hz	W
007	Silnik 5,5 kW (7,5 KM) S6/40%, 3 prędkości obrotowe 3500/4500/5500 obr./min	S
008	Silnik 7,35 kW (10 KM) S6/40%, 3 prędkości obrotowe 3500/4500/5500 obr./min	○
009	Silnik 10 kW (13,5 KM) S6/40%, 2 prędkości obrotowe 3500/4500 obr./min (!002)	○
10	Rozruch gwiazda-trójkąt wymagany od 7,5 KM i 3x230 V	○
12	Zestyk przełączający do sterowania odciagu	○
13	Licznik czasu pracy	○
Sterowanie		K 945 S
1000	Preventive Contact System – PCS® System bezpieczeństwa musi być wyłączony podczas cięcia materiałów przewodzących ładunki elektryczne nie zastępuje innych urządzeń bezpieczeństwa. Maszynę należy eksploatować z osłoną górną. !!!Dostępny od 2024 roku!!!	○
Agregat pilarki i podcinacza		K 945 S
-	Średnica tarczy pił 250–450 mm, wysokość cięcia maks. 155 mm	S
-	Pilarka z przechylną tarczą piły 90°–45°	S
73	Spryskiwacze do obróbki metali lekkich lub tworzyw sztucznych	○
-	Elektryczna regulacja wysokości tarczy piły	S
201	Elektryczna regulacja wysokości i kąta przechyłu agregatu pilarki z wyświetlaczem LED („Power-Drive” K2)	○
82	Przygotowanie pod tarcze do widlic o szer. do 19,5 mm	○
71	Manualny przechył tarczy piły ze wskaźnikiem stopni	S
78	„Easy-Lock” – system szybkiej wymiany głównej tarczy piły bez narzędzi	○
780	„Quick-Lock” - system szybkiej wymiany głównej tarczy piły, zabezpieczenie przed odkręceniem dzięki trzpieniom zabierającym w kołnierzu	○
74	Agregat podcinacza „Classic”, 1,1 kW, tarcza podcinacza Ø 120 mm w połączeniu z maks. tarczą piły o Ø 400 mm (maks. Ø tarczy piły z wymontowaną tarczą podcinacza 450 mm)	○
75	Agregat podcinacza "Automatic" z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem tarczy podcinacza, 1,1 kW, tarcza podcinacza o Ø 120 mm w połączeniu z maks. tarczą piły Ø 400 mm (maks. Ø tarczy piły z wymontowaną tarczą podcinacza 450 mm)	○
79	Kontrolka statusu podcinacza (opcja obowiązkowa przy kombinacji PCS z podcinaczem)	○
76	Zestaw kołnierzy dla podcinacza z wałkiem o średnicy 22 mm zamiast 20 mm	W
72	Przykładnica równoległa precyzyjnie regulowana	○
86	Elektroniczny wyświetlacz cyfrowy na przykładnicy równoległej z precyzyjnym ustawieniem	○
Urządzenia ochronne		K 945 S
-	Oslona górna pokrywa dla cięć pod kątem 90° i pokrywa dla cięć skośnych regulowana na wysokość i odchylana z pola pracy	S
80	LASEROWY projektor linii cięcia na osłonie górnej	○

Szerokość cięcia i przykładnica równoległa		K 945 S
-	Szerokość cięcia równoległego 800 mm;	S
83	Szerokość cięcia 1250 mm	○
84	Szerokość cięcia 1500 mm	○
89	Sterowana przykładnica równoległa dla szerokości cięcia 1250 mm, panel sterowniczy na osłonie górnej	○
Stoły formatowe, stoły przesuwne do frezowania czopów i widlic		K 945 S
132	Stół formatowy L, długość cięcia 2050 mm**	○
133	Stół formatowy F, długość cięcia 2500 mm, anodowany**, blokada do obrzynania	S
134	Stół formatowy X, długość cięcia 2800 mm, anodowany, blokada do obrzynania	○
135	Stół formatowy XL, długość cięcia 3200 mm, anodowany**, blokada do obrzynania	○
140	Stół formatowy XXL, długość cięcia 3700 mm, anodowany**, blokada do obrzynania	○
136	Stół formatowy anodowany	S
139	Włącznik i wyłącznik na stole formatowym	○
Stół wysięgnika i przykładnice poprzeczne		K 945 S
160	Stół wysięgnika 1300 dla stołu formatowego 1300–2500 mm	S
161	Stół wysięgnika 1500 dla stołu formatowego 2500–3700 mm	W
164	Przykładnica do skosów 1100 mm dla wszystkich stołów formatowych	○
165	Przedłużenie teleskopowe przykładnicy z 1100 mm na 2000 mm (#164)	○
166	Przykładnica poprzeczna 2600 mm na stole wysięgnika, system „X-Roll” (#159/160)	S
169	Przykładnica poprzeczna 3200 mm na stole wysięgnika, system „X-Roll” z 2 ogranicznikami zamiast 2600 mm (#166/168+159/160)	○
170	Wzorzec kątowy dla przykładnicy poprzecznej na stole wysięgnika	○
173	Wzorzec kątowy z kompensacją długości na stół wysięgnika 1300/1500	○
171	Przykładnica poprzeczna 3200 mm z precyzyjną regulacją, ustawiana w zakresie 90°–45°, 1 ogranicznik cyfrowy wysuwany do 1900 mm, wysuwany teleskop do 3200 mm z ogranicznikiem analogowym.	○
172	Przykładnica poprzeczna 3200 mm z precyzyjną regulacją, ustawiana w zakresie 90°–45°, 2 ograniczniki cyfrowe	○
Dane ogólne		K 945 S
-	Wysokość robocza w mm	890
-	Min. szerokość przy transporcie w mm	1000
-	Króciec odciagu-Ø w mm agregat pilarki/osłona tarczy piły (osłona górna)	120/100
-	Ciężar w kg (z przeciętnym wyposażeniem)	890
Transport		K 945 S
221	Przygotowanie transportu w kontenerze	W

Oferta produktowa

Pilarki tarczowe & formatowe



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Frezarki



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Pilarko-frezarki



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Strugarki



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Obrabiarki wieloczynnościowe



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Pilarki taśmowe



FB 940 RS
FB 740 RS



FB 940 S/SW
FB 740 S/SW



FB 940/840
FB 740/640



FB 710
FB 610
FB 510

Wiertarki wielowrzecionowe, wiertarko-łutarka



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Prasa do forniru



MVP 31.14 flex

Szlifierki szerokotaśmowe



FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Szczotkarki



structura 60.02



structura 40.02

Szlifierki taśmowe i do krawędzi



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Okleiniarki



G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Pilarka pionowa



KV 925

Odciągi trocin i brykociarki



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER Jakość i precyzja scalone razem

Już od 1956 roku gwarantujemy perfekcyjne wyniki przy zachowaniu nadzwyczajnego komfortu obsługi oraz niezawodności w regularnych zastosowaniach profesjonalnych. Stolarze za każdym razem są pod wrażeniem indywidualnych i solidnych rozwiązań dla małych i średnich zakładów rzemieślniczych.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 032/453 14 72

www.felder.pl

[Kontakt](#)