


FELDER®

FS 722

PERFEKCYJNY SZLIF
DOWOLNEGO
FORMATU

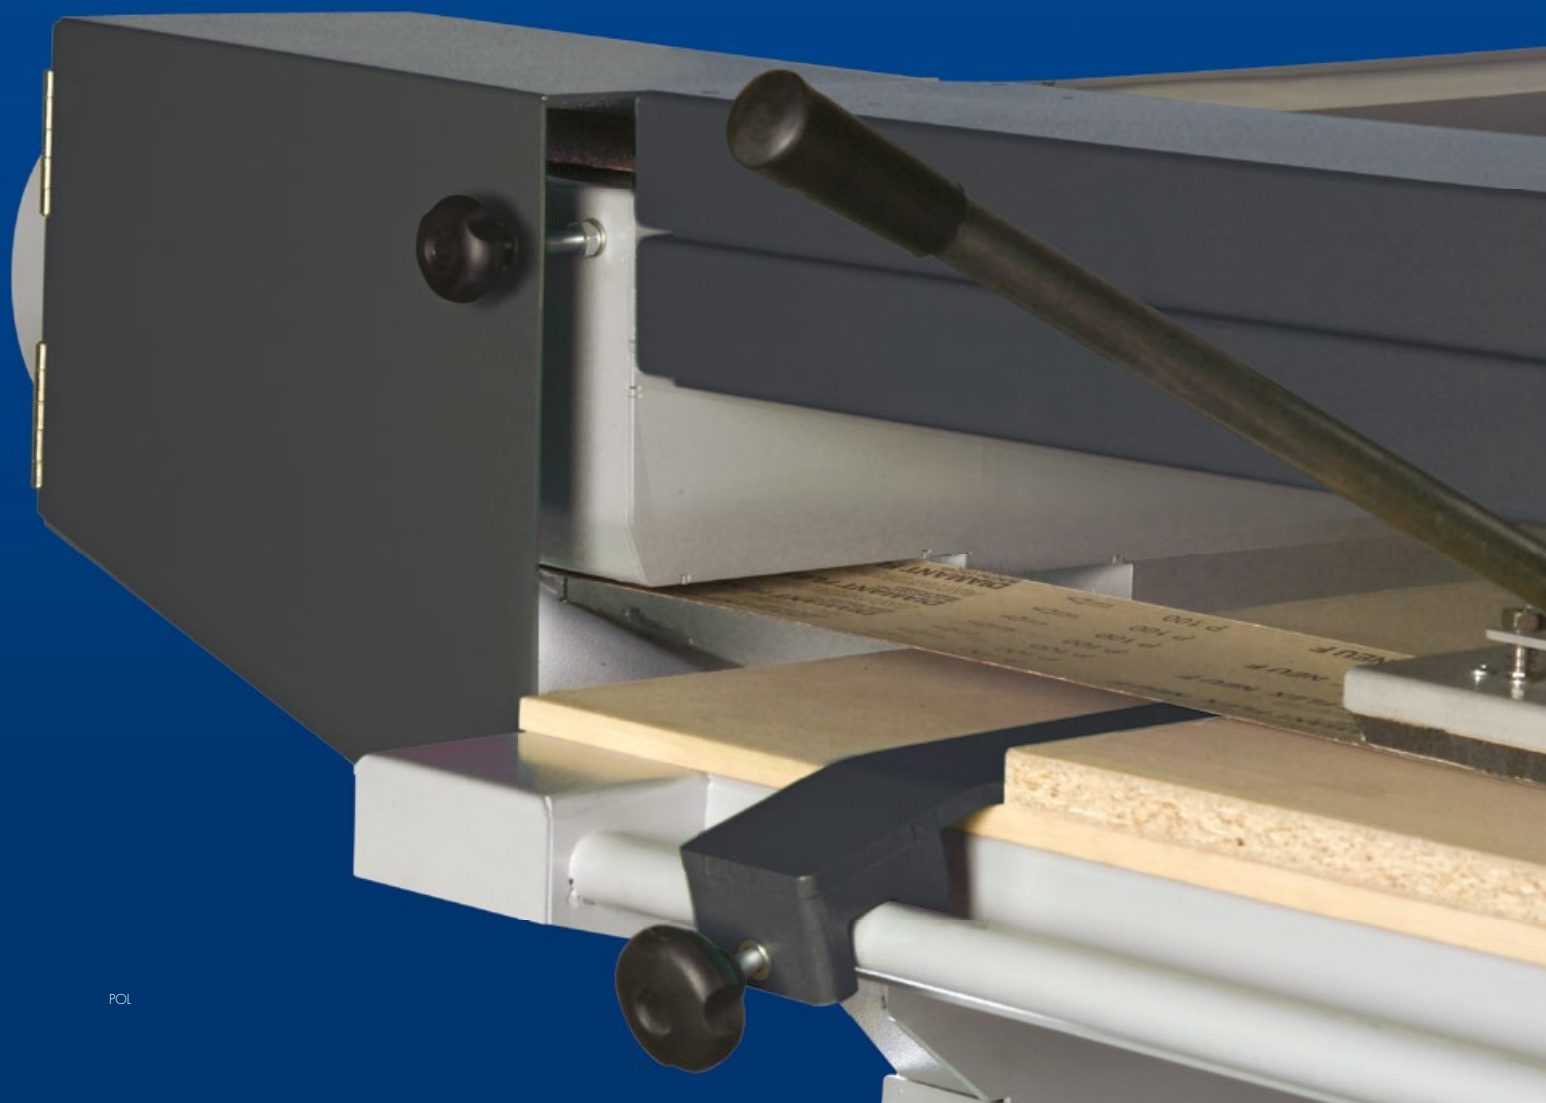

FS 722

Perfekcyjny szlif
dowolnego formatu



Drewno lite



Za pomocą szlifierki taśmowej FS 722 firmy Felder można łatwo szlifować elementy o długości do 4300 mm. Rolki nośne taśmy ścierniej z aluminium, profesjonalna stopa szlifierska oraz przystawka do szlifowania ram, bez dodatkowych dopłat, dostępne są już w wyposażeniu standardowym.



FS 722

- » Głębokość szlifowania: 800 mm
- » Szerokość taśmy ścierniej: 150 mm
- » Prędkość posuwu: 25 m/s (przesuw taśmy)

Wybór obrabiarki Felder – Państwa decyzja bez ryzyka

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Odpowiednia obrabiarka dla każdego budżetu » Absolutna niezawodność podczas profesjonalnego zastosowania » Indywidualnie skrojone rozwiązania obrabiarek » Stoły obrabiarek i agregaty z wysokiej jakości żeliwa szarego » Innowacyjne rozwiązania detali wynikające z ponad 65-letniego doświadczenia w dziedzinie budowy maszyn już | <ul style="list-style-type: none"> w wyposażeniu standardowym » Pierwszorzędne wykonanie i najwyższe standardy produkcji » Intuicyjne koncepty obsługi » Nowoczesny, klarowny w formie design » Jakość i precyzja z Austrii » Wydajność & Produktowność » Kompleksowy pakiet: szerokie świadczenia serwisowe |
|---|---|

Zestawienie najważniejszych wyróżników



Podstawa maszyny
Rama korpusu szlifierki taśmowej Feldera jest głęboko wygięta. Pozwala to na bezproblemowe szlifowanie ekstremalnie długich elementów.



Stół szlifierski
Środkową część w stole szlifierki taśmowej Feldera można wyciągnąć. Dzięki temu możliwe jest szlifowanie elementów ram oraz szuflad.



Profesjonalna stopa szlifierska
Profesjonalna stopa szlifierska, łożyskowana asymetrycznie, wspomagana sprężynowo, z nastawianą w 4 punktach powłoką oraz z płozą pokrytą gumą, o szerokości 150 mm.



Stolik w osłonie szlifierki z obiciem grafitowym
Górny stolik w osłonie szlifierki wyposażony jest w obicie grafitowe. Pozwala on na bezproblemowe szlifowanie na szlifierce taśmowej krótkich elementów oraz wykonywanie specjalnych prac szlifierskich.

Pakiet wyposażenia-Profi
» Elektryczne ustawienie wysokości stołu szlifierki
» Oświetlenie pola roboczego
» Bieg taśmy ścierniej w obu kierunkach

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne		FS 722
001	Napięcie zasilania 3x 400 V	S
006	4,0 KM (3,0 kW)	S
Agregat szlifierski		
-	Prędkość przesuwu taśmy m/s	25
-	Walce prowadzące taśmę z aluminium	S
-	Profesjonalna stopa szlifierska	S
-	Przystawka do szlifowania ram, wysokość szlifowania maks. 600 mm	S
-	Szerokość taśmy ścierniej w mm	150
-	Długość taśmy ścierniej w mm	5.750
Dane ogólne		
-	Króćce odciągu-Ø 160 mm	S
-	łożyskowany stół szlifierski	S
-	Wymiary stołu w mm	2200 x 800
-	Zakres ustawienia wysokości stołu w mm	300
Ważne akcesoria		
008	Pakiet profesjonalny: silnik główny 4,0 kW (5,5 KM), elektryczna regulacja wysokości stołu szlifierskiego, oświetlenie powierzchni roboczej, przesuw taśmy w prawo/w lewo	○
223	IPPC paleta	○
-	Zamienna, profesjonalna stopa szlifierska (14.2.150)	○
-	Obicie grafitowe górnej podstawy w ramie szlifierki 2200 mm (401-860)	○
Transport		
221	Przygotowanie transportu w kontenerze	○

Oferta produktowa



Pilarki formatowe



Frezarki



Strugarki



Pilarki taśmowe

Formatyzierka pionowa



Szlifierki szerokotaśmowe



Okleiniarki



Pilarko-frezarki



Obrabiarki wieloczynnościowe



Wiertarki wielowrzecionowe,
wiertarko-dłutarki

Prasa membranowa



Szczołkarki

Szlifierki taśmowe i do krawędzi



Odciągi trocin i brykociarki



FELDER Jakość i precyzja trafnie ujęte

Już od 1956 roku gwarantujemy perfekcyjne wyniki przy zachowaniu nadzwyczajnego komfortu obsługi oraz niezawodności w regularnych zastosowaniach profesjonalnych. Stolarze za każdym razem są pod wrażeniem indywidualnych i solidnych rozwiązań dla małych i średnich zakładów rzemieślniczych.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 032/453 14 72

www.felder.pl

[Kontakt](#)