FORMAT 4®

exact 63

ШИРИНА РЕЙСМУСОВАНИЯ 630 ММ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТРЕБОВАНИЙ



RUS


FORMAT

FORMAT 4®



exact 63

Ширина рейсмусования 630 мм отвечает всем вашим требованиям!

Массивная древесина



Будь то столярная матсерская, производство для обработки массива дерева или фабрики по выпуску современной мебели – новый рейсмусовый станок Format4 exact 63 справится с любой задачей! Максимальный уровень производительности, простое управление, индивидуальные варианты оснащения, доступные по низкой инвестиционной стоимости, гарантируют великолепные результаты фугования для самых высоких требований.

Рейсмусовый станок Format4 exact 63 может быть оснащён 4-мя различными ножевыми системами:
» 4-ёх ножевой строгальный вал марки Format-4
» 4-ёх ножевой строгальный вал TERSA
» Спиральный строгальный вал Silent-Power®



exact 63

» Ширина фугования: 630 мм
» Строгальный вал с быстросменными самонастраивающимися ножами; спиральный строгальный вал Silent-Power® (опция)
» Длина рейсмусового стола: 1,050 мм (=1,650 мм)
» Макс. толщина снятия стружки: 10 мм
» Высота рейсмусования 3–300 мм
» Гибкая регулировка скорости подачи 5–20 м/мин

Станки премиум-класса марки FORMAT4 для самых высоких требований

» Неизменно высокая производительность в непрерывной эксплуатации
» Производственные решения по индивидуальным требованиям заказчика
» Массивная конструкция с высококачественными компонентами
» Различные варианты конфигураций с технологическими решениями
» Абсолютная инженерная точность
» Удобство управления премиум-класса
» Качество и точность из Австрии
» Высочайшая производительность
» Первоклассное сервисное обслуживание на этапе совершения покупки и в процессе эксплуатации оборудования
» Гибкие финансовые решения
» Опыт в области машиностроения с 1956 года

Краткий обзор основных преимуществ



Silent-Power®

Эксклюзивно для фуговальных/рейсмусовых станков производства компании Felder Group. Строгальный вал со спиральным ножом Silent-Power® более чем наполовину снижает шумовую нагрузку при выполнении фуговальных работ и благодаря сквозному, тянущему резу, обеспечивает качество обрабатываемой поверхности без образования сколов при работе с любой породой древесины. С помощью революционной разработки Format4 вы сможете оценить все преимущества спирального ножевого вала, не требующего значительных инвестиций с точки зрения обслуживания, настройки и эксплуатации. Ключевые преимущества спирального строгального вала Silent-Power®:

» Сенсационально тихий ход благодаря сниженной вдвое шумовой нагрузке!
» Срок службы ножей увеличен в 20 раз
» 4 высокоточные режущие фаски на каждом ноже
» Оптимальная транспортировка опилок и их уменьшенный объём
» Строгание без сколов
» Более низкое энергопотребление по сравнению с аналогичными системами



Digi-Drive

Введите желаемое значение толщины, нажмите «Старт» и рейсмусовый стол будет установлен в нужную позицию. Задаваемые и действительные значения отображаются на светодиодных индикаторах. Дополнительные функции: пошаговые настройки, 4 программируемых положения рейсмусового стола.



Автоподатчики

Устройство подачи с бесступенчатой регулировкой 5–20 м/мин. Независимо от того, требуется ли идеальная чистовая обработка или быстрая калибровка толщины, вы всегда можете установить нужную скорость подачи.

Детали




Смена ножей за рекордно короткое время!

4-ёх ножевой строгальный вал, смена ножей менее, чем за две минуты, высокая точность замены инструмента благодаря самонастраивающимся ножам, не покрывающиеся смолой зажимные винты. Конструкция с геометрическим замыканием обеспечивает плавность работы станка, максимальную износостойкость инструмента, сокращение затрат из-за незначительной стоимости.



“Power-Drive»

Поворотная ручка для быстрой настройки стола, точная настройка – при помощи кнопки. Цифры на светодиодном индикаторе на панели управления показывают фактические значения.

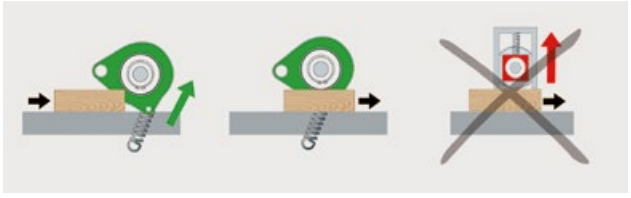

Подающие ролики

За счёт применения многоопорной качающейся системы происходит мягкое приподнимание подающего ролика при снятии стружки большой толщины.




Фугование поверхности с использованием 4-ёх ножевого строгального вала


Рейсмусовый станок со строгальным валом марки Format4 диаметром 120 мм и 4 лезвиями является показателем высокой производительности и точности.




Опорный ролик
Для обработки влажной древесины со значительным содержанием смолы используется опорный ролик для заготовки с автоматическим нанесением средства для улучшения скольжения.

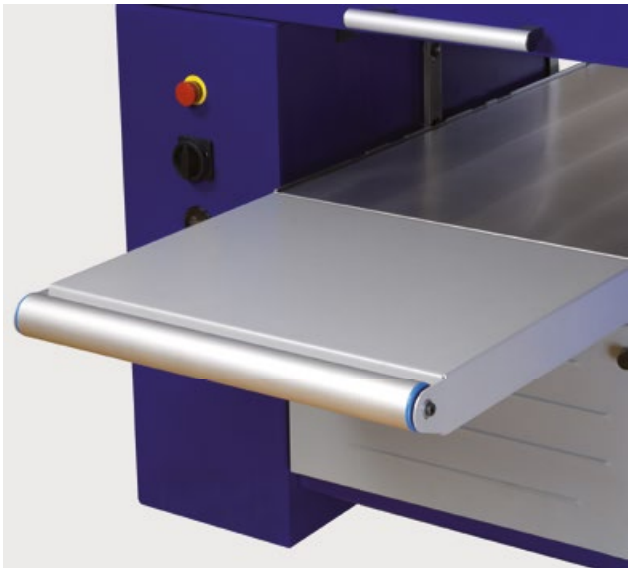

Роликовое расширение стола
Повышенный комфорт: стабильные удлинения стола с поддерживающим роликом для заготовки со стороны разгрузки.

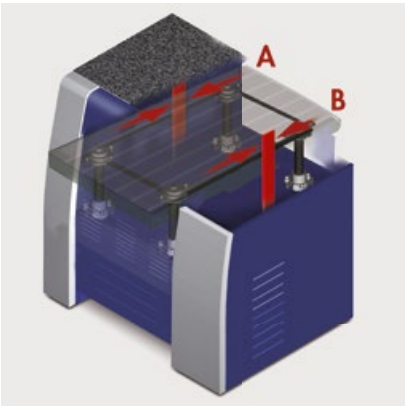

Великолепная стабильность и высокая точность
4 трапециевидных ходовых винта отвечают за точность регулировки и распределяют большие нагрузки на рабочую поверхность стола. Расположенные по бокам, интегрированные в стойку станка продольные направляющие улавливают возникающее со стороны приёмки усилие подачи и направляют стол рейсмуса с точностью до десятой миллиметра.

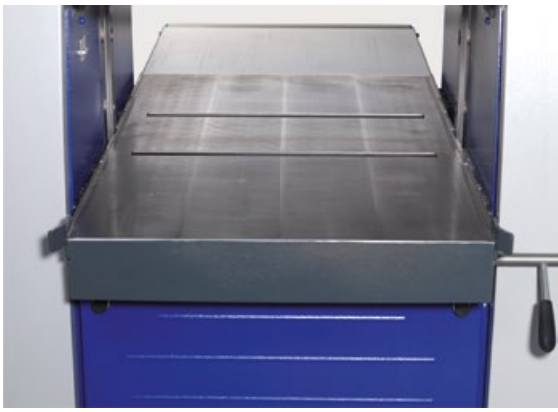

Регулируемые встроенные ролики нижнего стола
В качестве опции: регулируемые интегрированные ролики рабочего стола для обработки заготовок с высокой влажностью или значительным содержанием смолы.



Ножничный подъёмный стол
Рейсмусовый стол может быть опционально укомплектован ножничным подъёмным столом длиной до 1,150 мм.

Технические характеристики

	Электрика	**exact 63**
001	Напряжение электросети 3x 400 В	S
002	Напряжение двигателя 3x 230 В	W
004	Частота вращения двигателя 50 Гц	S
005	Частота вращения двигателя 60 Гц	W
007	Мощность двигателя 7.35 кВт (10 Л.С.) S6/40%	S
008	Мощность двигателя 10 кВт (13.5 Л.С.) S6/40%	O
009	Мощность двигателя 15 кВт (20 Л.С.) S6/40% (#001)	O
10	Пуск «звезда-треугольник»	S
12	Пусковой включатель для запуска аспирационной установки	O
13	Счётчик рабочих часов	O

	Строгальный вал	
39	4-ёх ножевой строгальный вал (длина лезвия 635 мм)	S
41	4-ёх ножевой строгальный вал TERSA/MBM (длина лезвия 635 мм)	O
44	Спиральный строгальный вал Silent-Power	O
-	Частота вращения 5,000 об/мин	S
-	Количество ножей на спиральном строгальном валу Silent-Power	95
-	Диаметр ножевого вала в мм	120

	Регулировка уровня съёма и скорости подачи	
211	Ролик рабочей заготовки 630 мм на рейсмусовом столе со стороны подачи (!58)	O
53	Электронная настройка высоты рейсмусового стола («Power-Drive» D1)	S
55	Электрическая система управления высотой рейсмусового стола на цифровом дисплее	S
57	Плавная регулировка скорости подачи 5–20 м/мин	S
58	Автоматическое нанесение смазки на входе рейсмусового стола с роликом рабочей заготовки	O
59	2 регулируемых ролика под рейсмусовым столом, диапазон регулирования 0–0.5 мм	O
60	Электронная система управления рейсмусовым столом «Digi-Drive D1», возможность предварительного выбора размеров	O
61	Обрезиненный подающий ролик Ø 85 мм (#63)	O
62	Стальной сегментированный подающий ролик со стальными зубьями	O
63	Обрезиненный разгрузочный ролик Ø 85 мм	O
64	Второй стальной разгрузочный ролик с микро-зубьями Ø 85 мм (!63)	O
65	Второй обрезиненный разгрузочный ролик Ø 85 мм (#63)	O
-	Стальной разгрузочный ролик с микро-зубьями	S
-	Ширина рейсмусования в мм	630
-	Мин/макс. высота рейсмусования в мм	3–300
-	Размеры рейсмусового стола в мм	630 X 1,050
-	Стальной сегментированный подающий ролик со стальными зубьями Ø 85 мм	S
-	Подпружиненная сегментированная прижимная балка со стороны разгрузки	S
-	Сегментированная прижимная балка со стороны подачи	S
-	Минимальная длина заготовки в мм	270
-	Максимальная толщина снятия стружки в мм	10

S … Стандартная комплектация | O … Опция | W … Не поставляется

Важные принадлежности		**exact 63**
223	(2x 440-104) – Удлинение стола с «F-образным» соединением (на выходе заготовки)	O
224	Расширение стола с роликом рабочей заготовки для рейсмусового стола (630 x 570 мм)	O
225	Подъёмный ножничный стол для монтажа на рейсмусовом столе	O

Общие характеристики		
-	Подключение аспирации-Ø в мм (установка с левой или с правой стороны)	160
-	Вес в кг (со стандартной конфигурацией)	1.050

Упаковка		
222	Упаковка с маркировкой IPPC	O

Транспортировка		
221	Подготовка к контейнерной перевозке	O


kappa 590 x-motion | kappa 590 e-motion | kappa 550 x-motion/PCS® | kappa 550 e-motion/PCS® | kappa 550/PCS® | kappa 450 x-motion/PCS® | kappa 450/PCS®

Форматно-раскроечные станки


profil 92 M e-motion | profil 45 M x-motion | profil 45 M | profil 45 Z x-motion | profil 45 Z

Фрезерные станки


dual 51 | plan 51L | exact 63 | exact 51

Строгальные станки


tempora F1000 classic/professional/performance | tempora F800 60.12 e-motion | tempora F600 60.06L | tempora F600 60.06L glueBox® | tempora F400 45.03/L

Кромкооблицовочные станки


findustry 1352/1353/1354 | finish 1352/1353 modular | finebrush 1353/1355 | finebrush 953

Калибровально-шлифовальные станки и и щеточный станок


HVP Typ 1/2/3/4

Прессы горячего прессования


creator 1250 | c-express 920 | D-Jet | profit H500R | profit H350R | profit H300R | profit H200R

Обрабатывающие центры с ЧПУ


profit H150/100 | profit H80I | profit H08 | profit 60N | profit 60NZ

Обрабатывающие центры с ЧПУ для нестинга


kappa V60 | kappa automatic classic | kappa automatic 85/100 edition

Вертикальные и горизонтальные пильные центра


v-motion 20.90 classic | u-motion classic | u-motion professional | I-motion | c-motion dynamics | robot-motion

Вакуумный подъемник панелей, Системы возврата заготовок & Подающие устройства

FORMAT 4®

FORMAT4 Бескомпромиссный потенциал для самых взыскательных требований

С 2001 года бренд премиум-класса компании Felder Group соответствует самым высоким требованиям профессиональных деревообработчиков. Индивидуальные высокопроизводительные решения обеспечивают высочайший комфорт управления и максимальную производительность.

FELDER GROUP
KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

(RU) Тел. 0495 602 02 85
www.format-4.ru
Контакты

(MD) Тел. 06057 3337
www.format-4.md
Контакты

(KZ) Тел. 0771 503 4733
www.format-4.kz
Контакты

(UA) Тел. 0044 201 06 75
www.format-4.ua
Контакты

© 06/2023 FELDER KG · KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA · www.felder-group.com
Технические данные, содержание и опечатки могут быть изменены в любое время без дополнительного уведомления.
На изображениях оборудования могут быть показаны дополнительные опции. Представленные в буклете изображения могут отличаться от оригиналов. Изображения не носят обязательного характера.