

FELDER®

structura 60.02

ПРИДАЙТЕ ВАШЕЙ
ЗАГОТОВКЕ НОВЫЙ
ОБЛИК!




FELDER®



structura 60.02


Придайте вашей заготовке
новый облик!



Массивная древесина



Плитный материал



Пластик



structura 60.02

- » Высота щёточного устройства: 3–200 мм
- » Ширина щётки: 650 мм
- » Стальная щетка для браширования,
пластиковая щетка для браширования Tynex
- » Скорость реза 1.000 об/мин

Прочная массивная конструкция щеточного станка "structura" обеспечивает максимальную стабильность работы. С рабочей шириной 650 мм и легко регулируемой высотой подачи в диапазоне от 3 до 200 мм, станок для браширования древесины также подходит для обработки заготовок большего размера. Простая односторонняя установка агрегатов делает возможной обработку очень широких деталей.

... Ваше решение в пользу Felder – это надежный выбор

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Подходящий станок для любого бюджета » Полная надёжность в профессиональном использовании » Изготовленное по индивидуальному заказу оборудование » Высококачественный чугунный стол и агрегаты » Уникальные инженерные решения на базе 65-летнего опыта в деревообработке уже включены в стандартную конфигурацию | <ul style="list-style-type: none"> » Первокласное производство и высокие требования к окончательной обработке » Интуитивно понятные концепции применения » Современный, уникальный дизайн » Качество и точность из Австрии » Мощное и эффективное оборудование » Комплексное сервисное обслуживание и техподдержка |
|---|--|

Краткий обзор основных преимуществ



Открытая конструкция одной из сторон станины станка для очень широких заготовок
Прочная массивная конструкция щёточного станка "structura" обеспечивает максимальную стабильность работы. Простая односторонняя установка агрегатов делает возможной обработку очень широких деталей.



Высота подачи 3–200 мм
С рабочей шириной 650 мм и легко регулируемой высотой подачи в диапазоне от 3 до 200 мм, этот станок также подходит для обработки заготовок большего размера. В качестве опции высота подачи может составлять 250 мм.




Механизм осцилляции щёточных устройств (опция)
Осцилляция особенно подходит для осуществления равномерного структурирования древесины поперёк волокон и создания специальных эффектов в строении древесины.



Управление
Простая, интуитивно понятная панель управления обеспечивает удобство использования и максимальную продуктивность.

Детали

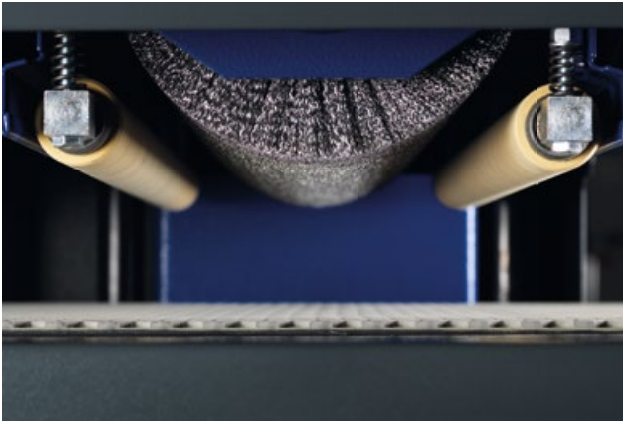

Стальной шлифовальный агрегат
Оба шлифовальных агрегата оснащены двигателями мощностью 4 кВт (5.5 Л.С.), вращающимися в противоположном направлении подачи заготовки. В стандартной комплектации первый агрегат оснащён стальной щёткой (D=200 мм). Электрическая регулировка высоты и точная ручная настройка 2-го шлифовального агрегата позволяют легко и быстро регулировать толщину снимаемого слоя.



Шлифовальный агрегат Tuxed
В стандартной комплектации второй агрегат оснащён щёткой Tuxed (диаметр 200 мм, размер зёрен K60). Электрическая регулировка высоты и точная ручная настройка 2-го шлифовального агрегата позволяют легко и быстро регулировать толщину снимаемого слоя. Оба шлифовальных агрегата оснащены двигателями мощностью 4 кВт (5.5 Л.С.), вращающимися в противоположном направлении подачи заготовки.



Гибкая регулировка скорости подачи для оптимальных результатов работы
Поддающий стол высотой 900 мм и ленточный транспортёр.



Аспирационная система



(символическое изображение с дополнительным оснащением)

Сенсорный дисплей с диагональю 7" (опция)
Чётко структурированная и интуитивно понятная панель управления с цветным сенсорным дисплеем с диагональю 7" обеспечивает комфорт в обслуживании и максимальную производительность одним нажатием кнопки. Доступные функции станка отображаются в графическом виде; выбор осуществляется с помощью переключателей.

- » 100 ячеек памяти программы
- » Интервалы техобслуживания
- » Сообщения об ошибках в текстовом формате
- » Амперметр для контроля нагрузки

Технические характеристики

Электрика	structura 60.02
001 Напряжение электросети 3х 400 В	S
002 Напряжение двигателя 3х 230 В	О
004 Частота вращения двигателя 50 Гц	S
005 Частота вращения двигателя 60 Гц	О
36 Переключающий контакт для управления запорными задвижками (цена за шт.)	О

Системы управления	
59 Панель управления с цветным сенсорным дисплеем 7"	О
- Сообщения об ошибках в текстовом формате	S
- Интервалы техобслуживания	S

Подающий стол	
19 Складной рабочий стол со стороны подачи, длина 1.000 мм	О
20 Складной рабочий стол на выходе заготовки, длина 1.000 мм	О
21 Механическая функция загрузки выгрузки, включая контроль нескольких рабочих процессов (#19/#20)	О
27 Щёточный агрегат с механизмом осцилляции, цилиндр 12мм, 60 колебаний / мин	О
28 Высота открытия 250 мм вместо 200 мм	О
- Автоматическое центрирование ленточного транспортёра	S
- Электрическая настройка высоты с точной регулировкой с панели управления	S
- Ленточный транспортёр с чешуйчатой структурой	S
- Фиксированная подающая высота - зафиксированный стол, 900 мм	S
- Бесступенчатая скорость подачи от 2,5 до 10 м/мин с панели управления при помощи инвертора	S

1. Шлифовальный агрегат	
22 Мощность двигателя 5,5 кВт вместо 4 кВт	О
23 Бесступенчатая скорость реза 250 – 1.500 об/мин	О
- Стальная щётка, диаметр 200 мм, длина 700 мм	О

2. Шлифовальный агрегат	
- 1 двигатель 4 кВт (5.5 Л.С.)	S
24 Мощность двигателя 5,5 кВт вместо 4 кВт	О
25 Бесступенчатая скорость реза 250 – 1.500 об/мин	О
- Вращение в обратном направлении	S
- Обрезиненный, прижимной ролик с механическим предварительным натягом	S
- Скорость реза 1.000 об/мин	S
- Щётка TYNEX, размер зерен K60, диаметр 200 мм, длина 700 мм	S

Общие характеристики	structura 60.02
- Размеры (Д x Ш x В)	1,455 x 1,070 x 1,250
- Подключение аспирации в мм	2 x 120
- Требования для подключения сжатого воздуха	6
- Длина щётки в мм	650
- Высота щётки в мм	3–200 (250)
- Вес в кг (со стандартной конфигурацией)	850

Важные принадлежности	
- EM-07124430 – щётка Tynex K60 (пластмассовая)	О
- 45EM-07124440 – стальная щёткаTynex K60 (пластиковый сердечник)	О
- EM-07124710 – Корпус для абразивной щётка для станка structura 60.02, Ø200мм L 650мм	О
- EM-SPA2067565 – Набор из 20 реек 20 Tampico для вставки в станину K150	О

Транспортировка	
221 Подготовка к контейнерной перевозке	О

Ассортимент продукции

Форматно-раскроечные станки



Фрезерные станки



Пильно-фрезерные станки




Фуговальные станки



Комбинированные станки



Ленточнопильные станки

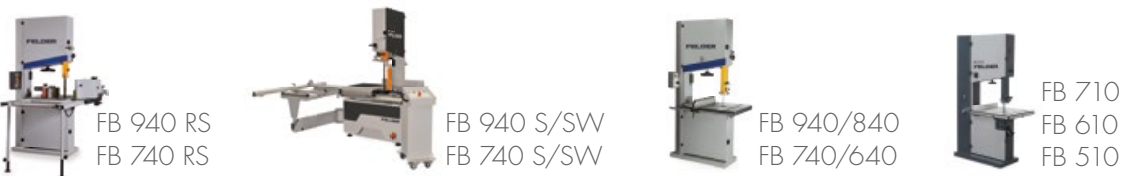

Сверлильно-присадочный, сверлильный и сверлильно-пазовальный станок



Прессы горячего прессования



Калибровально-шлифовальные станки



Станок для браширования древесины



Кромкошлифовальные станки



Кромкооблицовочные станки



Вертикальный пильный центр



Аспирационные установки и брикетирующие прессы





**FELDER Превосходное сочетание
точности, многофункциональности и
производительности**

С 1956 года оборудование производства компании Felder Group является гарантом великолепных результатов обработки в сочетании с небывалым удобством управления и надёжности в повседневном использовании. Деревообработчики всегда с интересом относятся к индивидуальным и комплексным решениям для малого и среднего бизнеса.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

RU Тел. +7 495 602 02 85

www.felder.ru

[Контакты](#)

MD Тел. +373 6057 3337

www.felder.md

[Контакты](#)

KZ Тел. +7 771 503 4733

www.felder.kz

[Контакты](#)

UA Тел. +38 044 201 06 75

www.felder.ua

[Контакты](#)