


FELDER®

FS 900 KF

SLÄTA KANTER

HELT ENKELT

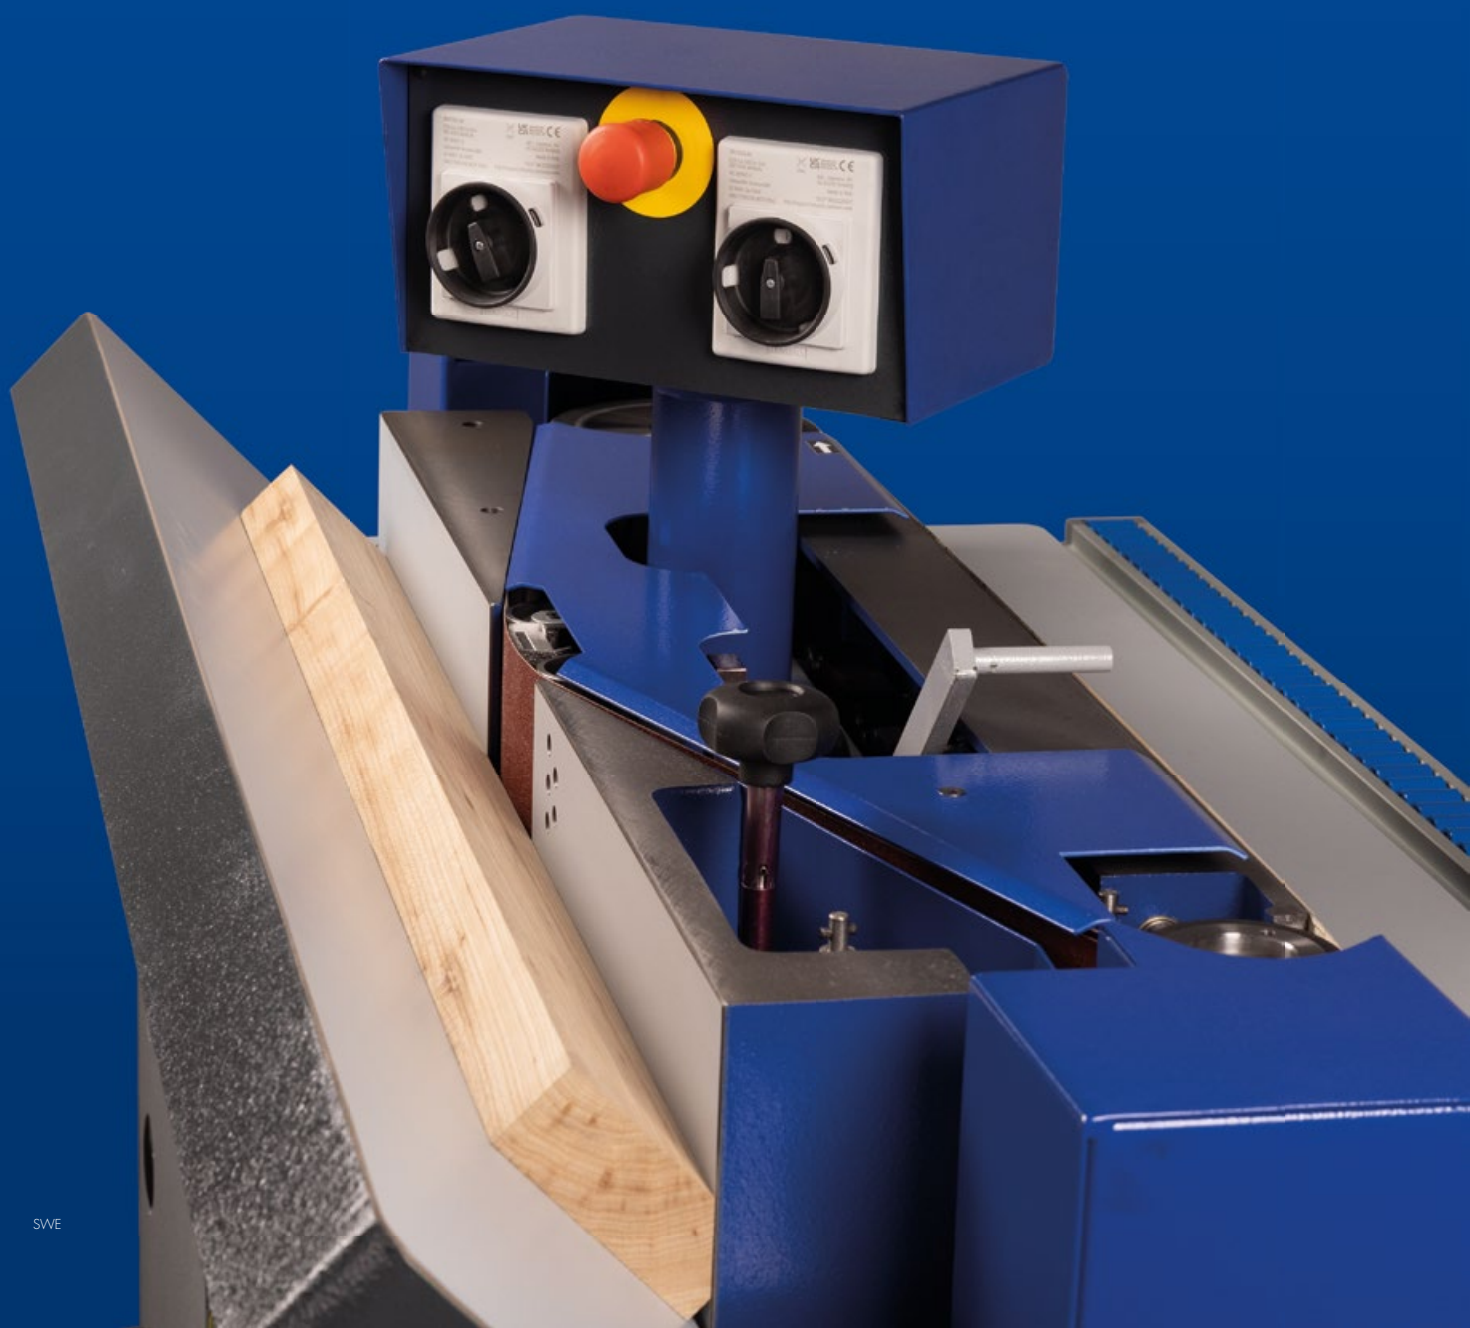

FS 900 KF

Perfekt slipning
för alla format



Massivt virke



Skivmaterial



Den justerbara lutningen av slipbordet, höjdjustering och slipbandhastighet på 11 meter per sekund gör att FS 900 snabbt kan bearbeta kanter, allt detta får du till ett bra pris med bra prestanda-förhållande.



FS 900 KF

- » Sliphöjd: 150 mm
- » Slipbandsbredd: 150 mm
- » Matningshastighet: 11 m/s (putsband)

Ditt val av Felder – ett riskfritt val

- » Rätt maskin för allas budget
- » Absolut pålitlighet i professionell användning
- » Skräddarsydda maskinlösningar
- » Maskinbord och aggregat i högvärdigt gjutjärn
- » Innovativa detaljlösningar av mer än 65 års maskinteknisk erfarenhet redan som standardutrustning
- » Förstklassigt utförande och högsta tillverkningsstandarder
- » Intuitiva tillämpningskoncept
- » Modern, tydlig design
- » Kvalitet och precision från Österrike
- » Kraftfull & effektiv
- » Komplettpaket: Omfattande servicetjänster

En sammanfattning av de viktigaste höjdpunkterna



Slipbord
Slipbordet är steglöst vinklingsbart mellan 90° och 45°.



Precisionsanhåll för slipning av t.ex. belagda skivor före kantlistning
En standard FS 900 KF funktion: faner slipenheten



Extrabord och klämanordning
Stödbordet (14.0.951) och spännorm (14.0.952) är till för böjda arbeten och bågar. Denna kan monteras på några sekunder och gör det möjligt att slipa snäva radier i kombination med spännorm (tillval).



Bordsbreddning
Bordsbreddningen (14.0.950) är utdragbar och monteras på undersidan av maskinen. Eftermontering på befintliga maskiner är möjlig (tillval).



Matarverk

Tekniska data

Esystem	FS 900 K
001 3x 400 V motorspänning	S
002 3x 230 V motorspänning	O
004 50 Hz motorfrekvens	S
005 60 Hz motorfrekvens	O
006 4,0 Hk (3,0 kW)	S
50 2-stegs huvudmotor 8, 11 m/sek	O

Slipenhet	
- Bandhastighet m/sek.	11
- Drivhjulsdiameter i mm	80/160
- Slipbandsbredd i mm	150
- Slipbandslängd i mm	2.200
- Slipbandoscillering via egen oscillationsmotor	S

Allmänt	
- Bordsstorlek i mm	1 440 x 220
- Höjdjustering av bord i mm	150
- Lutning av bord 90°-45°	S

Viktiga tillbehör	
210 Hjulunderrede för maskiner	O
223 IPPC-pall	O
70 Bordsbreddning med rullblock (14.0.950)	O
80 Extra slipbord med utsugstos under bordet (14.0.951)	O
90 Spännorm Ø 30 mm för slipcylinder (14.0.952)	O

Transport	
221 Transportförberedelse container	W

Produkter



Cirkel- & justersågar



Bordsfräsar



Rikt- & planhyvlar



Bandsågar

Plattupdelningsågar



Bredbandsputsar



Kantlistmaskiner



Cirkelsåg/Fräs



Kombimaskiner



Dymlingsborr-, borr- & tapphåls-maskiner

Vakuumpress



Borstmaskin

Bandslip- & kantslipmaskiner



Spånsugar & brikettpressar



FELDER Kvalitet och precision i ett nötskal

Sedan 1956 en garanti för perfekta resultat vid utmärkt användarkomfort och pålitlighet i regelbunden professionell användning. Snickare är alltid entusiastiska över de individuella och solida lösningarna för små och medelstora hantverksföretag.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 040 636 52 31

www.felder.se

[Kontakt](#)