

FELDER®

AD 531

IGÉNYES FELSZERELTSÉG ÉS RÉSZLETEK



FELDER®



AD 531

Igényes felszereltség és részletek



Tömör fa



A kiváló ár és a tökéletesen illeszkedő részletek kombinációja megdobogtatja az asztalosok szívét. A professzionális egyengető ütköző, a tömör öntöttvas egyengető asztalok, és a Felder-rendszerű 2 késes gyalutengely (opcionális Felder-rendszerű 4 késes gyalutengely vagy SilentPower® spirálkéses gyalutengely) biztosan lenyűgöz minden famegmunkálás iránt érdeklődőt.



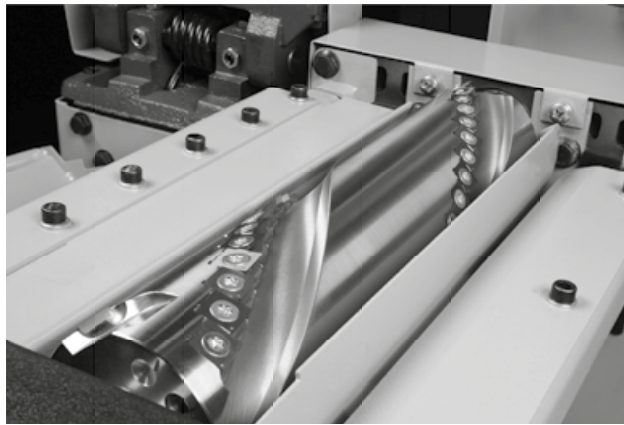
AD 531

- » Gyalulási szélesség 310 mm
- » Egyengető asztalok hossza 1,500 mm (3,500 mm)
- » Gyalutengely: önbeállító gyalukések vagy SilentPower® spirálkéses gyalutengely
- » Vastagolási magasság: 4–220 mm
- » Előtoló sebesség: 6 m/min

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet! » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során » "Méretre szabott" a gép konstrukciója » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 65 év gyártási tapasztalata alapozta meg. | <ul style="list-style-type: none"> » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül magas színvonalú gyártási szabványok » Intuitív alkalmazási koncepció » Modern, világos, tiszta design » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL » Nagyteljesítményű és hatékony » Komplet csomag: mindenre kiterjedő service, széleskörű szolgáltatás |
|--|--|

A legfontosabbak egy pillantás alatt



Silent-Power®

Exkluzív ajánlat egyengető-vastagoló gyalugépekhez a Felder Group-tól. A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely jóval több mint felére csökkenti a zajszintet gyalulás közben, és folyamatos húzóvágást biztosít a szakadásmentes gyalulási minták érdekében, bármilyen fafajta esetén. Ezzel a forradalmian új fejlesztéssel a spirálkéses gyalutengely minden előnyét élvezheti, lényegesen alacsonyabb üzemeltetési, beruházási és beállítási költségek mellett.



Egyengető asztal prizmavezetőkkel

A szabadalmaztatott Felder egyengető asztal beállító rendszer prizmavezetőt használ a legmagasabb szintű beállítási pontosság érdekében. Precíz és kényelmes a fogásvétel gyors állítása az etető asztal alatt, a kezelő oldalon.



Egyengetőasztal hossza 1,500 mm

A szürkeöntvényből készült egyengető asztalok masszív bordázattal rendelkeznek és ennek köszönhetően helytállnak a legkeményebb igénybevétel során is.

Részletesebben



Az egyengető ütköző

Dönthető vezetővonalzó. Ez a mestermű stabilitást, pontosságot továbbá takarékos helykihasználást garantál! A fúgoló ütköző, a vezető vonalzó 90° és 45° között állítható, fokozat nélkül dönthető, billenthető. A 90°-os és A 45°-os pozícióban találhatóak a végütközők.



FELDER rendszerű gyalutengely

A Felder gyalutengely rendszere már évtizedek óta tökéletes gyalulási eredményt szavatol.

- » 2 vagy 4 késes gyalutengely
- » késcsere, kettő perc alatt
- » Önbeálló kések, ezáltal maximális a pontosság a kés cseréjénél
- » Nem rakódik le a gyantra a rögzítő csavarokon
- » Különösen csendes futás a zárt formának köszönhetően
- » Maximális élettartósság
- » Költségtakarékos, a kedvező árú kések miatt



Standard EURO egyengető védőberendezés

A gép alvázába integrált illesztő védőberendezés helytakarékos, stabilizálja a munkadarabot illesztéskor és fűgoláskor.



Felder asztalhosszabbítók

1969 óta a Felder asztalhosszabbítók már több ezerszer bizonyítottak. Növelje Felder gépének támasztófelületét akár 1000 mm-rel, néhány egyszerű lépésben és szerszámok nélkül.



Tökéletes technika, gyaluláshoz

Kettő nyomógerenda akadályozza meg azt a rezgést ami a vékony munkadaraboknál lép fel.

FELDER®

Részletesebben | 9

Silent-Power®

A halkan működő gyalutengely



HIHETETLENÜL CSENDES

Az Ön és munkatársai egészségéért.
A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely, a hagyományos rendszerekkel ellentétben akár 50 %-kal is csökkentheti a zajterhelést. (10 db A).



20-SZOR HOSSZABB ÉLTARTÓSSÁG

Pénzt takarít meg
Keménymémből készült lapkák a Silent-Power spirálkéses gyalutengelyben, melyeknek élettartama csaknem hússzor nagyobb, mint a HSS gyalukéseké.



NÉGY VÁGÓÉL

Több "gyalukés" ugyanazon az áron
A Silent Power spirálkéses gyalutengely négy keménymémből készült vágóéllal rendelkezik. Rekord gyorsaságú késcseré. Az egyes késeket (lapkákat) csak egyszerűen meg kell fordítani.



ALACSONYABB ENERGIAFOGYASZTÁS

Takarítsa meg az áramköltséget
A gyalulás szélességétől függetlenül a Silent-Power gyalutengely áramfelvétele, lényegesen kevesebb, mint a szokványos gyalugépeké.



KISZAKADÁS-MENTES GYALULÁSI EREDMÉNYEK

Valódi spirálkéses technológia
Folyamatos, harántvágás a kompakt elrendezésnek köszönhetően az összes vágóél optimalizált vágási szögben a Silent-Power spirálkéses gyalutengelyen.



HATALMAS FORGÁCSTÉR

csekély forgácsmennyiség
A Silent-Power gyalutengelynek a forgácsáramlás szerint optimálisan kialakított forgács-tere és „a rövidre” vágott forgácsrostok együttesen szavatolják a legjobb forgács-eltávolítást és a csekély mennyiségű forgácsot.



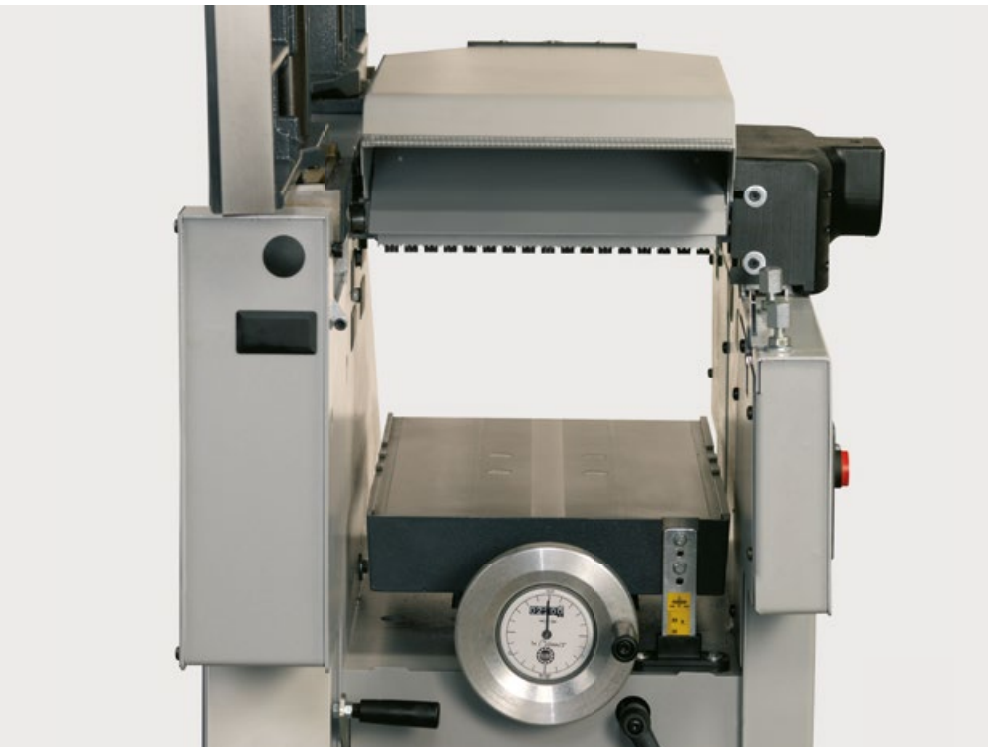
HÁZI KÉSZÍTÉSÜ

Innováció Ausztriából
A Silent-Power spirálkéses gyalutengely 100%-ban gyárunkban, Hall in Tirolban, Ausztriában készül. Helyi kivitelezés és kompromisszumok nélküli gyártási szabványok garantálják a csúcsmínőséget: "Made in Austria".



SZABADALMAZTATOTT 2012 ÓTA

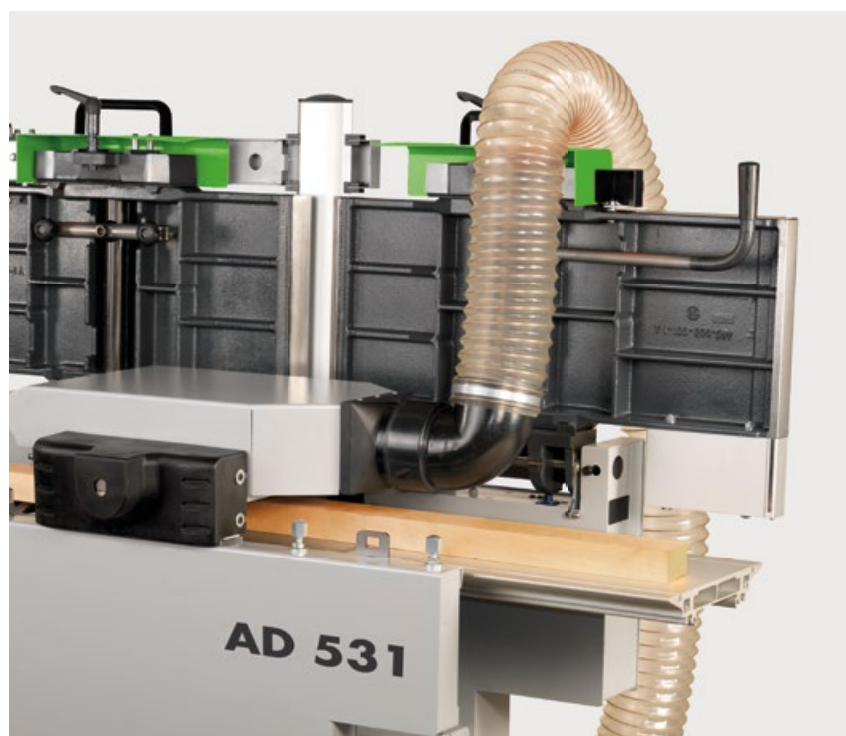
Gyakran másolják mások, de soha nem érik el a kellő minőséget.
Csaknem 10 évvel ezelőtt a Silent-Power spirálkéses gyalutengely új mércét állított fel a piacon a zajcsökkentés, a minőség és a hatékonyság terén, ami ma is páratlan.

**vastagoló gyalu**

A vastagoló asztal tizedmilliméteres pontossággal állítható a kézikérékkel és a beépített digitális kijelzővel. Max. vastagolási magasság 220 mm.

**Stabilitás a maximális teljesítmény érdekében**

Szürkeöntvényből készül a gyalutengely masszív csapágyblokkja, amit nagy terhelésre terveztek. A strukturált acél behúzó henger és a mikro-strukturált acél kitoló henger tökéletes munkadarab továbbítást biztosít. Mind a behúzó, mind a kitoló henger nagyra méretezett és ellenáll a kopásnak.

**Felder asztalhosszabbítók**

A jól bevált FELDER asztalhosszabbítókkal gyorsan és egyszerűen meghosszabbíthatja egyengető asztalát, akár 1000 mm-rel, szerszámok használata nélkül.

**A hosszlyukfúró**

A hosszlyukfúró szupportot a gépnek az egyengető oldalára szereljük fel. Kívánsága szerint a hosszlyukfúró szupportot választhatja a mozgatóberendezéssel, vagy akár anélkül.

Műszaki adatok

Villamos vezetékek		AD 531
001	Motorfeszültség 3x 400 V	S
002	Motorfeszültség 3x 230 V	O
003	1x 230 V, 4,0 LE (3,0 kW)	O
004	Motorfrekvencia 50 Hz	S
005	Motorfrekvencia 60 Hz	O
006	4,0 LE (3,0 kW)	S
007	7,5 LE (5,5 kW)	O
28	Plusz vészleállító	O

Gyalutengely		
30	Egyengetési szélesség mm-ben	310
33	Egyengető ütköző vezető 1.150 mm eloxált	S
34	Pótasztal az egyengető ütközőhöz	S
36	Standard EURO egyengető védőberendezés	S
37	Komfort típusú egyengető védőberendezés	O
38	2 késes Felder-rendszerű gyalutengely	S
39	4 késes Felder-rendszerű gyalutengely	O
44	Silent-Power spirálkések gyalutengely	O
-	Kések száma – Silent-Power spirálkések gyalutengely	47

Vastagító és adagoló fogaskerekek;		
50	Vastagolás szélessége mm-ben	306
51	Számjegykijelzés az vastagolóasztal magassági állításhoz, mm-ben	O
52	Digitális kijelző a vastagolási magassághoz inch-ben kifejezve	O
56	Szinkron előtölómű ó m/min	S
-	Min. munkadarab hossza mm-ben	190
-	Max. vágási mélység (mm)	5

Fúróberendezés		
189	fúrószupport	O
190	Furattartó, nagy teherbírású, professzionális változat	O
191	Fúrótokmány befogási tartománya 0-16 mm	O
194	Mozgató berendezés nehéz, professzionális furattartóhoz (#190)	O

Általános tudnivalók	AD 531
- Vastagoló elszívócsatlakozás-Ø mm-ben	120
- Munkamagasság milliméterben	890
- Súly kg-ban (alapkonfigurációval)	400
- Szállítási szélesség milliméterben	700

Fontos tartozékok		
210	Mozgató berendezés	O
211	Csatlakozórendszer asztalhosszabbítóhoz (vastagoló asztal vagy maró asztal 1 db)	O
223	IPPC paletta	O

És a mozgatóst.		
221	Szállítás, transzport előkészítése, Előkészítés konténeres szállításra	O

Szállítási program

Formatizáló
körfűrészgépek,
lapszabásgépek,
körfűrészek



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fűrészek



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Körfűrész-marók



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Gyalugépek



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinált
gépek



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Szalagfűrészek

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Köldökcspfúró-gépek,
fűrőgépek és vésőgé-
pek



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Kontaktsiszoló-
gépek



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kefe gép



structura 60.02

Szalagcsiszolók,
élciszoló gépek



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K

Élzárogépek



G 480



G 380



G 360



G 330



G 220



ForKa 300 S eco

ForKa 200
eco plus

ERM 1050

Elszívó berendezések
és briketáló prések



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és közép vállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. +36 87 510-770

www.felder.hu

[Kapcsolat](#)