

FELDER®

AD 741

JÓL BEVÁLT MINŐSÉG
ÚJ DIZÁJNNAL



FELDER®



AD 741

Bizonyított minőség
egy új dizájnnal



Tömör fa



Jól bevált egyengető-vastagoló, a Felder 700-as szériájából, mely évek óta a kiváló gyalulási eredményeiről és folyamatos megbízhatóságáról ismert. Új dizájnnal jelenik meg az AD 741, amely a professzionális famegmunkálás kezdő modelljének utolérhetetlen ár-teljesítmény arányára jelent garanciát. Mint a Felder összes egyengető-vastagoló gépe, az AD 741 is felszerelhető a forradalmian új Silent-Power® spirálkéses gyalutengellyel, és optimális munkakörülményeket garantál a zajszint felére csökkentésével.



AD 741

- » Egyszerre felnyíló, masszív egyengetőasztal
- » Az optimalizált egyengető ütköző kialakítás a lehető legkisebb helyet igényli
- » A vastagoló asztal tizedmilliméter pontosságú beállítása digitális kijelzővel
- » Opcionális „Power-Drive” kiviteli csomag az elektromos vezérléshez
- » Könnyen leolvasható, az optimálisan a gépállványba integrált fogásvétel skála
- » A Felder gyalutengely rendszere már évtizedek óta tökéletes gyalulási eredményt szavatol
- » Csökkentse felére a zajszennyezést a Silent-Power® spirálkéses gyalutengely innovatív megoldásaival

... ha a FELDER-t választja – akkor nincsen kockázat a döntésében

- » Minden "pénztárcához" a megfelelő gépet!
- » Teljes mértékben megbízható a professzionális alkalmazás során
- » "Méretre szabott" a gép konstrukciója
- » A gépasztalok és az aggregátok kiváló minőségű szürkeöntvényből készülnek
- » Már az alapváltozatokat is innovatív megoldások és a részleteiben is páratlan műszaki eredmények jellemzik. Ezeket a 65 év gyártási tapasztalata alapozta meg
- » Első osztályú megmunkálási minőség és rendkívül magas gyártási szabványok
- » Intuitív alkalmazási koncepció
- » Modern, világos, tiszta design
- » Minőség és pontosság AUSZTRIÁBÓL
- » Nagyteljesítményű és hatékony
- » Komplet csomag: mindenre kiterjedő szerviz, széleskörű szolgáltatás

A legfontosabbak egy pillantás alatt



Silent-Power®

Exkluzív ajánlat egyengető-vastagoló gyalugépekhez a Felder Group-tól A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely jóval több mint felére csökkenti a zajszintet gyalulás közben, és folyamatos húzóvágást biztosít a szakadásmentes gyalulási minták érdekében, bármilyen fafajta esetén. A forradalmian új dizájnnal, garantáltan élvezheti a spirálkéses gyalutengely minden előnyét, miközben minimálisra csökkenti a működési, beruházási és beállítási költségeket.



Stabilitás a maximális teljesítmény érdekében

Szürkeöntvényből készül a gyalutengely masszív csapágyblokkja, amit nagy terhelésre terveztek. A strukturált acél behúzó henger és a mikro-strukturált acél kitoló henger tökéletes munkadarab továbbítást biztosít. Mind a behúzó, mind a kitoló henger nagyra méretezett és ellenáll a kopásnak.




Nyitott egyengető asztal

A leggyorsabb váltás egyengetésről vastagolásra az egyengetőasztalok egyidejű, rugós nyitásának segítségével.

FELDER®

Részletesebben

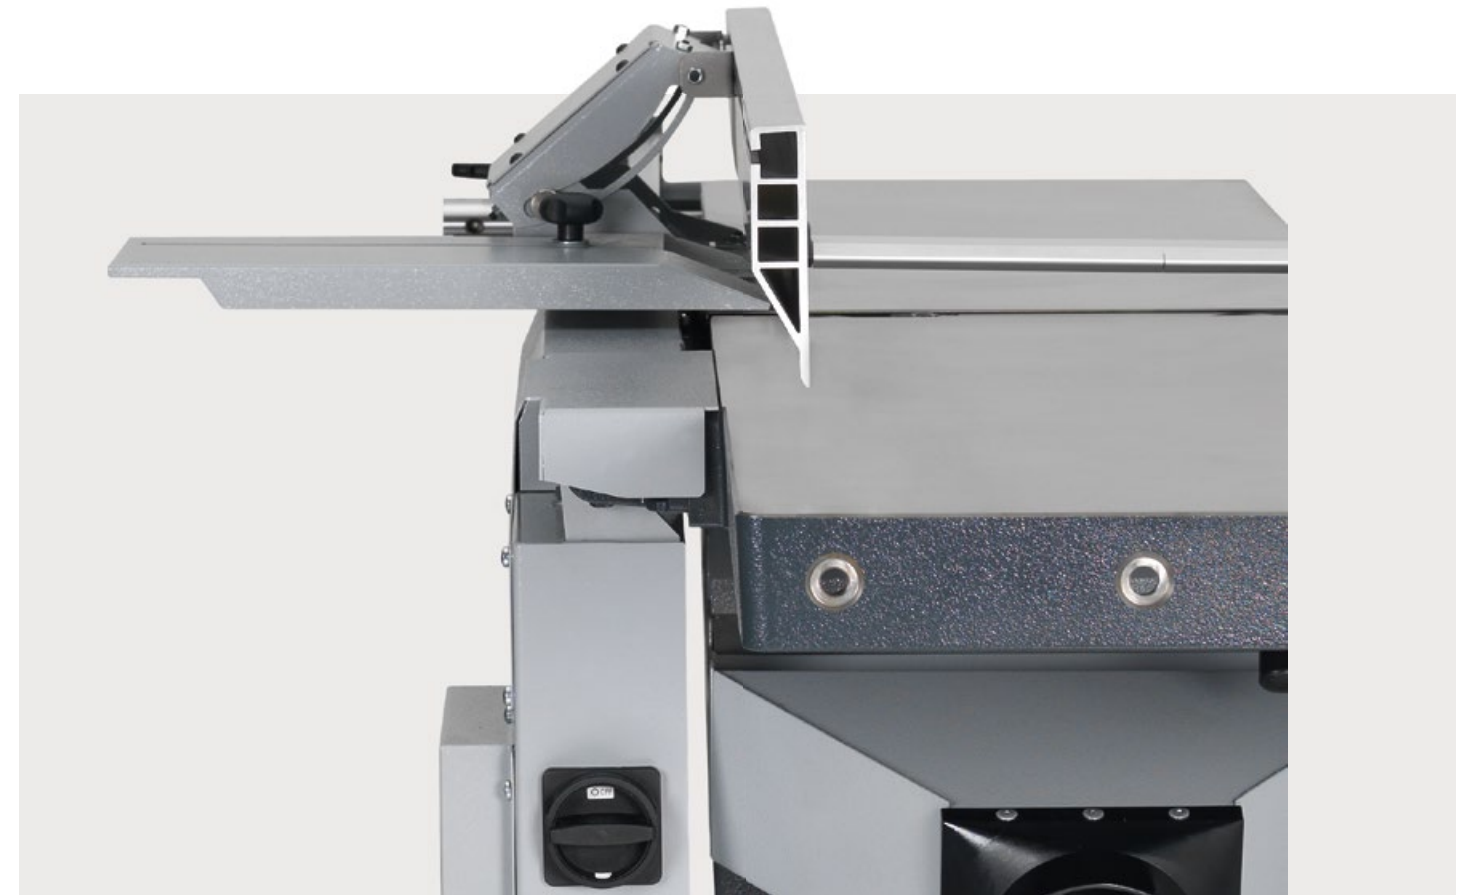

A Felder egyengető ütköző

Dönthető vezetővonalzó. Ez a mestermű stabilitást, pontosságot továbbá takarékos helykihasználást garantál! A fúgoló ütköző, a vezető vonalzó 90° és 45° között állítható, fokozat nélkül dönthető, billenthető. A 90°-os és a 45°-os pozícióban találhatóak a végütközők.



FELDER rendszerű gyalutengely

A Felder gyalutengely rendszere már évtizedek óta tökéletes gyalulási eredményt szavatol.

- » 2 vagy 4 késes gyalutengely
- » Késcsere, kettő perc alatt
- » Önbeálló kések, ezáltal maximális a pontosság a kés cseréjénél
- » Nem rakódik le a gyanta a rögzítő csavarokon
- » Különösen csendes futás a zárt formának köszönhetően
- » Maximális élettartósság
- » Költségtakarékos, a kedvező árú kések miatt




Standard EURO egyengető védőberendezés

A gép vázába integrált védőberendezés helytakarékos, stabilizálja a munkadarabot egyengetéskor és fűgoláskor.



Felder asztalhosszabbítók

A bevált Felder asztalhosszabbító rendszerekkel gyorsan és szerszámok nélkül bővítheti egyengető asztalát.

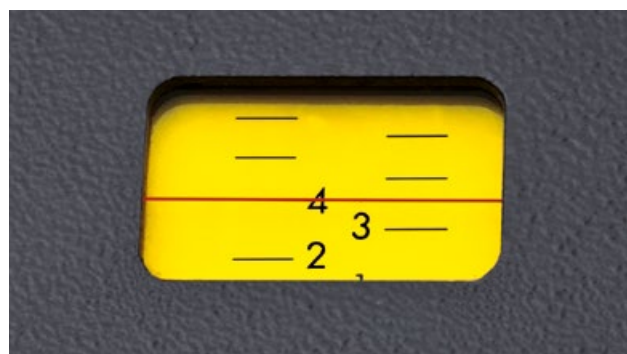

A vágásmélység beállítása

Fokozatmentesen állítható be a forgács leválasztása, a fogásvétel, max. 4 mm-ig. A nagyító garantálja a skála pontos leolvasását.



Tökéletes technika, gyaluláshoz

Kettő nyomógerenda akadályozza meg azt a rezgést ami a vékony munkadaraboknál lép fel.

FELDER®

Részletesebben | 9

Silent-Power®

A halkan működő gyalutengely



HIHETETLENÜL CSENDES

Az Ön és munkatársai egészségéért.
A Silent-Power® spirálkéses gyalutengely, a hagyományos rendszerekkel ellentétben akár 50 %-kal is csökkentheti a zajterhelést. (10 db A).



20-SZOR HOSSZABB ÉLTARTÓSSÁG

Pénzt takarít meg
Keménymémből készült lapkák a Silent-Power spirálkéses gyalutengelyben, melyeknek élettartama csaknem hússzor nagyobb, mint a HSS gyalukéseké.



NÉGY VÁGÓÉL

Több "gyalukés" ugyanazon az áron
A Silent Power spirálkéses gyalutengely négy keménymémből készült vágóéllal rendelkezik. Rekord gyorsaságú késcseré. Az egyes késeket (lapkákat) csak egyszerűen meg kell fordítani.



ALACSONYABB ENERGIAFOGYASZTÁS

Takarítsa meg az áramköltséget
A gyalulás szélességétől függetlenül a Silent-Power gyalutengely áramfelvétele, lényegesen kevesebb, mint a szokványos gyalugépeké.



KISZAKADÁS-MENTES GYALULÁSI EREDMÉNYEK

Valódi spirálkéses technológia
Folyamatos, harántvágás a kompakt elrendezésnek köszönhetően az összes vágóél optimalizált vágási szögben a Silent-Power spirálkéses gyalutengelyen.



HATALMAS FORGÁCS TÉR

csekély forgácsmennyiség
A Silent-Power gyalutengelynek a forgácsáramlás szerint optimálisan kialakított forgácstere és „a rövide” vágott forgácsrostok együttesen szavatolják a legjobb forgácseltávolítást és a csekély mennyiségű forgácsot.



HÁZI KÉSZÍTÉSŰ

Innováció Ausztriából
A Silent-Power spirálkéses gyalutengely 100%-ban gyárunkban, Hall in Tirolban, Ausztriában készül. Helyi kivitelezés és kompromisszumok nélküli gyártási szabványok garantálják a csúcsmínőséget: "Made in Austria".



SZABADALMAZTATOTT 2012 ÓTA

Gyakran másolják mások, de soha nem érik el a kellő minőséget.
Csaknem 10 évvel ezelőtt a Silent-Power spirálkéses gyalutengely új mércét állított fel a piacon a zajcsökkentés, a minőség és a hatékonyság terén, ami ma is páratlan.



2 fokozatú hajtómű

Könnyen választható a 6 és 12 m/perc vastagolási előtoló sebesség. A gép opcióként felszerelhető forgásirányváltóval. A porszívó rendszer vezérlését csatlakoztassa egy potenciálmentes érintkezőhöz. Ez az opció automatikusan bekapcsolja a porszívót.



Elszívó védőburkolat.

Az aerodinamikai szempontból tökéletesen felépített, nagyméretű forgácstérnek köszönhetően a forgácselszívó burkolat minden követelménynek megfelel.



Vastagoló magasság állítás

A vastagoló asztal tizedmilliméteres pontossággal állítható a kézikérékkel és a beépített digitális kijelzővel. Max. vastagolási magasság 230 mm.



„Power-Drive”

A teljes mértékben elektromos meghajtású „Power-Drive” egyengető asztal vezérlése a legprecízebb beállítást és ismétlési pontosságot nyújtja. A gomb elforgatásával gyorsan beállíthatja a vastagolás magasságát, majd a gomb segítségével elvégezheti a finombeállítást. A beépített LED-kijelzővel könnyen láthatja az aktuális valódi értéket.



Nyitott egyengető asztal

A leggyorsabb váltás egyengetésről vastagolásra az egyengetőasztalok egyidejű, rugós nyitásának segítségével.



A hosszlyukfúró

A hosszlyukfúró szupportot a gépnek az egyengető oldalára szereljük fel. Kívánsága szerint a hosszlyukfúró szupportot választhatja a mozgatóberendezéssel, vagy akár anélkül.



Silent-Power® a körfűrészlapok és még több termék elérhető a Felder Group online shop-ban.

Műszaki adatok

Villamos vezetékek	AD 741
001 Motorfeszültség 3x 400 V	S
002 Motorfeszültség 3x 230 V	W
003 1x 230 V, 4,0 LE (3,0 kW)	O
004 Motorfrekvencia 50 Hz	S
005 Motorfrekvencia 60 Hz	W
006 4,0 LE (3,0 kW)	S
007 7,5 LE (5,5 kW)	O
008 7,5 LE (5,5 kW)	O
009 10,0 LE (7,35 kW)	O
10 Csillag-delta indítás szükséges 7.5 LE és 3x230V-tól	O
11 Forgásirányváltó kapcsoló	O
12 Csatlakoztatás (kontaktus) az egyik elszívónak a vezérléséhez	O
14 3 fázisú CEE csatlakozó a kiegészítő eszközökhöz, késleltetett kapcsolással (elengedhetetlenül szükséges egyes előtoló berendezések üzemeltetése során)	O

Gyalutengely	
30 Egyengetési szélesség mm-ben	410
32 Egyengető ütköző eloxált vezetővonalzóval 1.100 x 150 mm	S
34 Egyengető ütköző eloxált vezetővonalzóval 1.300 x 170 mm, dönthető kiegészítő ütköző keskeny munkadarabokhoz	O
36 Standard EURO egyengető védőberendezés	S
37 Komfort típusú egyengető védőberendezés	O
38 2 késes Felder-rendszerű gyalutengely	S
39 4 késes Felder-rendszerű gyalutengely	O
40 4 késes Standard gyalutengely hagyományos egyoldalas gyalukésekkel	O
41 3 késes TERSA gyalutengely	O
44 Silent-Power spirálkések gyalutengely	O
- Egyengető asztal teljes hossza mm-ben	2.000
- Kések száma – Silent-Power spirálkések gyalutengely	63
- Az adagoló oldali asztal hossza mm-ben	980

Vastagolás	
50 Vastagolás szélessége mm-ben	404
51 Számjegykijelzés az vastagolóasztal magassági állításhoz, mm-ben	S
52 Digitális kijelző a vastagolási magassághoz inch-ben kifejezve	O
53 Vastagolóasztal, elektromos magasságállítás, digitális kijelzővel ("Power-Drive" D1)	O
56 2 fokozatú szinkron előtolómű 6 m/perc és 12 m/perc	S
- Min-max. vastagolási magasság mm-ben	3–230
- Min. munkadarab hossza mm-ben	190
- Max. vágásmélység (mm)	4

Fúróberendezés	AD 741
190 Furattartó, nagy teherbírású, professzionális változat	O
191 Fúrótokmány befogási tartománya 0-16 mm	O
194 Mozgató berendezés nehéz, professzionális furattartóhoz (#190)	O

Általános tudnivalók	
- Vastagoló elszívócsatlakozás-Ø mm-ben	120
- Munkamagasság milliméterben	890
- Súly kg-ban (alapkonzfigurációval)	500
- Szállítási szélesség milliméterben	800

Fontos tartozékok	
210 Mozgató berendezés	O
211 Asztalhosszabbító csatlakozórendszer egyengető asztalokhoz 410 mm	O
221 Szállítás előkészítése tengerentúli szállításhoz	O
223 IPPC paletta	O

Termékpaletta

Formatizáló
körfűrészgépek,
lapszabásgépek,
körfűrészek



K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Fűrészek



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Körfűrész-marók



KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Gyalugépek



AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinált
gépek



CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Szalagfűrészek

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510

Köldökcspfűrő-
gépek



FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Kontaktsiszoló-
gépek



FW 1102 perform



FW 1102 classic



FW 950 classic



FW 850 classic

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Kefe gép



structura 60.02

Szalagcsiszolók,
élciszoló gépek



FS 722



FS 900 KF



FS 900 K

Élzárogépek



G 480



G 380



G 360



G 330



G 220



ForKa 300 S eco

ForKa 200
eco plus

ERM 1050

Elszívó berendezések
és briketáló prések



RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



FELDER. A minőség és a pontosság egy pontban találkozik

A Felder famegmunkáló gépei már 1956 óta garanciát jelentenek Önnek a tökéletes végeredmény eléréséhez. Mindemellett még komfortos üzemeltetést is biztosítanak. Megbízhatóságot nyújtanak a rendszeres professzionális használat során. A famegmunkálók mindig lelkesednek a kis- és közép vállalkozások számára kialakított egyedi és határozott megoldásokért.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 087-510 770

www.felder.hu

[Kapcsolat](#)